

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Streetlight 21 mini easy LED

**Bestell-Nr.:** 5XE6E33A08GB  
**EAN:** 4058352730553

**LP-Nummer**  
59077\_801



<b>Ausführung</b>	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
<b>Optik</b>	asymmetrisch, breit strahlend (STW1.0a)
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 3000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG DIM
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 5940 lm Systemleistung = 40.4 W Lichtausbeute = 147 lm/W

**Seriendokumentation**  
18.07.2022

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C210-30**

**C215-35**

**C270-90**

**Imax: 809 cd/klm**

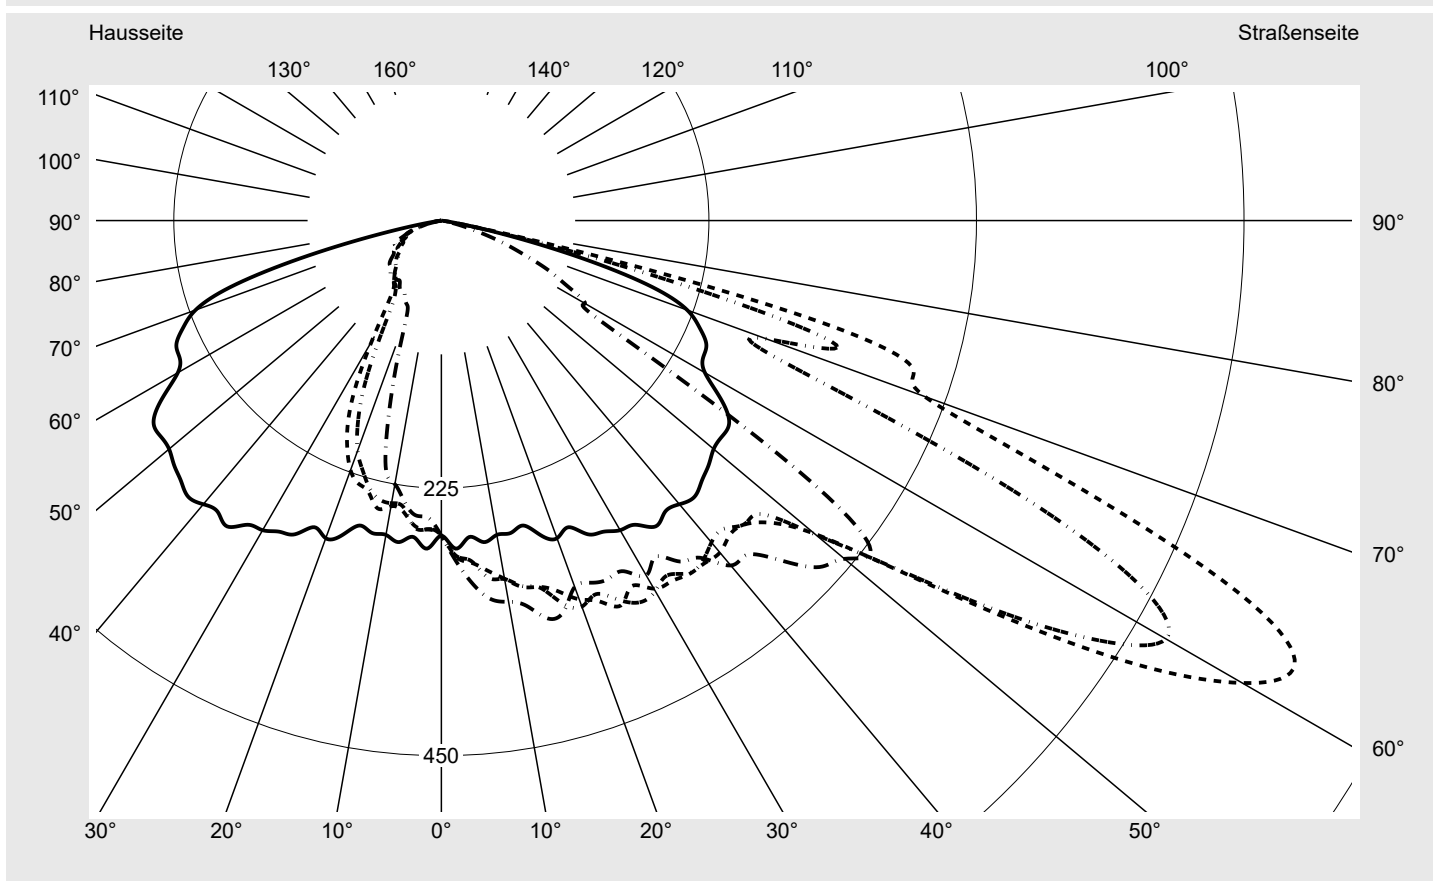

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G4
Imax 70°	498.7
Imax 80°	32.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini easy LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE6E33A08GB <b>EAN:</b> 4058352730553	<b>LP-Nummer</b> 59077_801
--	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **siteco**

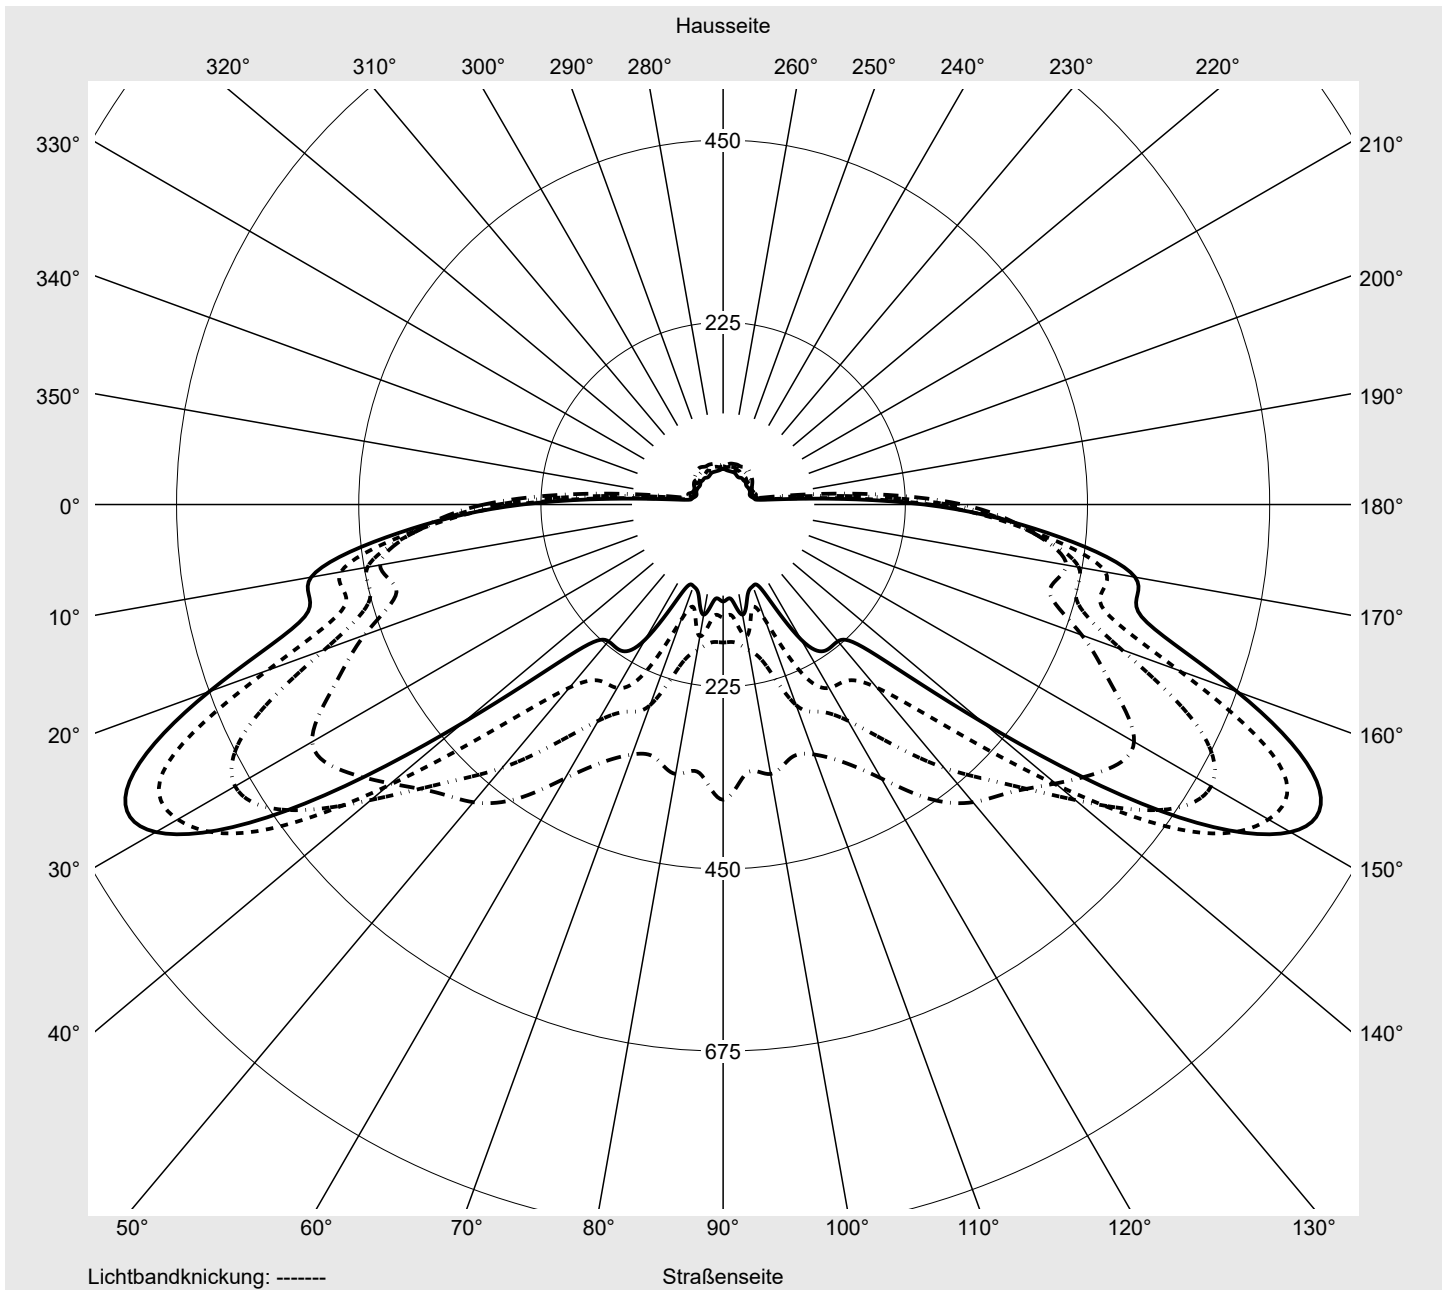

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE6E33A08GB</b> <b>EAN: 4058352730553</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59077_801</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0
2,5°	276.1	278.2	279.9	280.7	282.6	280.9	282.9	282.1	283.9	285.0	286.7	288.0	286.1
5,0°	267.2	269.0	274.7	278.5	279.8	286.4	288.9	287.4	290.8	292.6	294.2	300.0	298.6
7,5°	272.7	275.9	280.1	284.4	288.5	292.4	296.9	303.0	303.7	307.0	310.0	310.1	313.3
10,0°	268.4	272.2	277.4	291.4	300.9	306.8	305.9	306.1	302.0	308.4	313.7	316.2	320.5
12,5°	269.1	273.9	287.4	294.7	304.6	314.3	315.6	314.8	322.9	327.5	331.4	330.3	330.5
15,0°	265.5	276.8	296.7	300.8	305.0	315.9	318.9	319.5	329.6	338.0	337.2	339.7	342.1
17,5°	277.4	287.6	299.4	305.4	315.7	326.6	326.9	337.2	336.9	335.5	339.7	341.4	338.5
20,0°	284.3	295.0	304.2	313.5	321.0	328.4	338.9	345.5	343.3	344.8	347.8	341.7	334.4
22,5°	279.1	294.0	312.1	323.0	327.7	341.0	346.5	340.0	341.6	352.4	351.9	343.1	331.1
25,0°	291.0	303.1	317.1	327.0	339.5	348.9	357.1	351.7	350.1	347.4	339.5	333.6	333.4
27,5°	295.0	309.9	321.7	338.0	351.4	356.8	346.6	361.8	356.7	344.1	331.2	337.6	339.9
30,0°	300.7	317.1	328.5	349.8	355.9	355.9	357.4	359.7	352.9	344.8	333.1	337.4	338.9
32,5°	303.3	318.9	336.3	353.9	359.5	349.5	359.8	353.7	348.0	346.4	340.3	346.7	346.0
35,0°	314.0	326.8	340.1	355.5	360.5	357.7	363.1	362.1	346.9	343.3	345.1	341.2	346.2
37,5°	308.9	327.9	347.5	353.8	357.0	355.0	363.3	360.9	349.1	347.9	346.4	345.8	346.0
40,0°	311.4	332.1	344.0	358.4	357.1	363.3	364.4	353.3	357.7	355.2	353.1	353.4	356.3
42,5°	315.1	342.3	354.5	357.4	364.8	358.6	358.8	351.6	354.4	362.5	363.5	361.8	376.7
45,0°	309.7	352.0	364.3	364.3	367.8	375.0	361.3	360.8	367.0	373.0	384.1	397.1	402.7
47,5°	304.8	361.9	365.7	366.2	379.0	381.6	376.2	365.3	379.3	404.4	419.2	437.2	429.1
50,0°	298.9	376.3	386.3	389.3	397.8	415.1	409.9	410.7	417.6	449.6	467.2	465.5	448.8
52,5°	297.8	384.5	408.5	405.9	426.8	460.3	481.7	479.2	484.8	487.2	491.5	476.7	441.4
55,0°	295.5	381.4	430.2	417.6	471.4	530.1	586.0	573.2	535.9	502.5	479.9	443.5	390.5
57,5°	278.4	380.3	445.9	451.7	523.6	645.7	695.9	657.7	567.6	486.1	424.4	359.9	308.3
60,0°	255.9	384.0	479.3	483.8	599.0	757.2	777.7	703.6	540.3	384.0	295.1	265.7	261.6
62,5°	248.4	402.0	516.6	535.0	675.3	808.8	809.0	659.9	419.1	256.1	220.5	220.2	192.6
65,0°	245.9	422.0	553.6	573.4	711.3	776.7	738.3	510.2	243.5	208.7	192.4	191.3	104.6
67,5°	235.0	425.3	575.2	564.4	621.8	656.3	565.5	314.5	192.3	176.6	153.1	147.2	65.3
70,0°	220.0	417.0	498.7	490.7	467.4	475.7	432.4	290.7	186.4	147.5	119.0	82.6	48.3
72,5°	186.1	339.1	400.0	304.5	275.2	335.3	416.1	348.4	176.7	109.9	75.5	56.3	39.4
75,0°	123.0	169.2	172.4	105.2	89.8	211.1	330.5	216.4	77.4	39.2	49.9	41.1	30.5
77,5°	56.5	71.0	62.1	33.2	30.7	82.6	105.1	73.0	43.5	25.3	37.7	26.1	20.2
80,0°	17.1	18.7	17.1	12.0	10.0	32.8	16.7	12.3	11.9	13.6	24.3	14.2	12.9
82,5°	2.8	2.6	2.8	2.7	4.2	12.7	4.3	4.9	3.6	2.7	7.1	7.5	9.0
85,0°	0.6	1.0	0.8	0.7	0.9	0.6	1.1	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9
87,5°	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE6E33A08GB</b> <b>EAN: 4058352730553</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59077_801</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0
2,5°	287.5	287.6	287.1	287.4	287.0	287.0	273.3	268.1	264.9	264.2	262.9	260.1	259.7
5,0°	298.8	299.6	303.6	304.8	306.2	307.1	263.9	264.0	263.7	260.2	262.6	257.7	259.0
7,5°	311.1	312.7	314.2	315.4	319.9	321.2	264.6	260.9	257.4	253.9	248.6	246.6	243.3
10,0°	322.2	321.1	324.7	324.1	330.8	325.5	261.4	256.1	251.1	248.3	244.7	244.0	241.3
12,5°	332.1	335.3	335.1	332.5	329.2	332.0	262.3	260.1	252.5	246.3	242.6	247.9	240.3
15,0°	337.6	337.3	338.6	345.5	346.4	346.4	261.0	256.5	253.2	248.3	245.2	236.4	233.1
17,5°	341.6	341.9	341.5	339.9	341.6	343.8	270.2	262.3	253.8	247.9	241.6	232.0	220.2
20,0°	335.0	333.0	331.7	327.6	328.6	327.9	267.8	260.8	255.7	239.3	232.0	223.3	206.1
22,5°	329.0	328.2	327.2	332.2	325.7	329.6	271.4	267.7	246.7	240.9	224.1	206.9	183.3
25,0°	334.2	338.9	333.4	328.8	331.6	332.3	273.9	267.1	247.9	230.6	210.1	185.4	153.1
27,5°	345.0	340.9	338.0	336.9	330.6	332.5	281.1	265.5	244.5	212.3	189.3	154.5	114.5
30,0°	347.4	348.6	347.5	338.6	338.7	344.5	287.4	263.9	231.2	198.3	160.4	116.8	84.4
32,5°	348.4	347.2	343.8	343.5	341.8	335.2	290.9	256.1	220.6	179.3	126.7	86.3	72.1
35,0°	347.0	345.2	346.6	347.5	342.5	350.1	287.0	243.6	204.1	146.9	96.2	70.3	66.8
37,5°	350.1	351.8	356.0	359.3	353.9	357.4	278.7	226.5	179.7	108.7	69.8	65.7	65.1
40,0°	361.0	366.3	369.3	373.6	367.6	378.6	271.5	211.0	146.0	80.9	62.4	61.5	61.5
42,5°	385.5	380.9	382.4	379.9	385.9	381.1	253.2	192.1	110.3	60.5	58.0	57.7	57.7
45,0°	410.8	397.6	391.9	399.7	411.0	404.2	243.1	159.0	76.9	55.3	55.2	53.6	54.0
47,5°	433.6	414.0	411.4	415.7	420.3	431.3	227.6	126.7	55.1	50.4	51.7	51.7	52.1
50,0°	445.6	425.7	419.8	449.5	443.7	442.5	210.7	88.3	49.0	47.6	47.1	49.3	47.6
52,5°	416.0	395.0	398.9	443.8	448.1	454.9	180.9	59.1	45.7	45.0	43.8	45.3	45.8
55,0°	351.0	328.5	323.8	337.9	333.0	364.6	154.6	48.8	43.8	42.1	39.9	41.0	43.9
57,5°	282.3	263.7	206.2	182.5	171.1	170.4	121.8	44.9	41.6	41.3	39.9	40.0	43.9
60,0°	229.7	151.7	135.7	165.2	139.3	139.5	86.6	41.6	37.8	38.2	38.7	36.9	40.7
62,5°	120.0	107.2	116.5	138.1	117.6	119.8	77.0	39.6	36.3	35.0	36.5	37.2	37.1
65,0°	83.4	91.6	95.7	104.6	97.6	100.3	69.3	36.7	32.8	31.9	34.4	37.0	32.8
67,5°	67.6	73.1	74.5	77.1	78.6	76.2	54.0	28.7	29.8	27.7	32.7	34.8	32.1
70,0°	52.0	55.8	56.0	55.7	56.2	56.3	41.4	23.6	24.9	23.4	27.3	28.8	27.1
72,5°	39.0	39.0	37.7	39.2	37.6	36.6	39.4	19.2	19.3	19.8	21.9	22.2	21.5
75,0°	24.8	24.3	23.5	23.2	21.8	20.8	33.9	14.3	14.8	15.1	17.1	14.6	15.3
77,5°	14.2	13.2	12.7	11.4	11.4	9.5	22.2	10.4	8.7	9.2	11.9	11.0	10.9
80,0°	7.8	5.8	5.4	4.1	4.0	2.8	9.0	5.5	5.3	4.7	5.5	5.6	6.8
82,5°	3.8	1.6	1.4	1.0	1.4	0.9	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.8	3.4
85,0°	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	1.0
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE6E33A08GB</b> <b>EAN: 4058352730553</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59077_801</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	0.4	0.4
2,5°	256.9	256.0	255.6	256.1	254.6	252.5	250.9	249.4	248.9	249.4	250.4	3.2	3.6
5,0°	255.7	253.9	254.1	252.3	249.0	249.7	248.6	248.0	246.8	248.4	248.8	6.5	10.2
7,5°	240.3	241.6	243.4	240.7	241.4	239.6	241.1	240.8	239.1	237.5	238.3	9.8	20.0
10,0°	240.0	236.3	237.0	232.8	230.3	226.3	227.2	227.7	229.3	228.1	225.1	13.0	33.0
12,5°	232.1	228.4	226.2	223.2	220.3	215.5	208.4	206.4	206.3	212.3	215.0	16.3	49.3
15,0°	228.7	218.0	206.6	202.2	200.2	193.2	184.1	176.9	174.8	172.2	172.4	19.2	68.5
17,5°	209.4	198.3	189.0	174.2	161.0	148.0	139.2	129.3	122.8	121.0	123.7	21.6	90.1
20,0°	192.2	169.1	150.1	131.9	115.1	104.2	97.2	89.9	88.2	86.4	85.0	23.5	113.6
22,5°	156.5	129.9	107.3	94.2	82.7	77.8	78.4	76.9	75.2	76.8	76.1	25.4	139.0
25,0°	117.5	93.4	80.0	74.6	74.6	73.9	73.1	74.0	72.0	74.0	72.3	27.6	166.6
27,5°	87.2	75.8	71.2	72.6	73.4	71.9	71.0	71.6	70.4	71.1	67.8	29.8	196.4
30,0°	73.6	70.2	72.9	71.5	70.4	71.0	69.8	70.1	68.1	67.3	68.0	32.0	228.4
32,5°	67.8	68.1	67.7	70.5	70.7	68.2	67.0	65.7	64.1	63.6	65.2	33.9	262.4
35,0°	66.4	67.3	66.7	66.1	65.8	64.8	64.9	64.1	64.6	62.1	61.4	35.8	298.2
37,5°	67.0	67.1	66.4	64.8	64.1	62.0	62.1	63.5	62.3	64.1	62.6	37.7	335.9
40,0°	65.2	69.2	62.8	60.8	59.4	59.4	62.3	62.4	60.3	60.0	60.4	39.8	375.7
42,5°	64.4	66.3	68.6	56.9	57.5	58.5	59.4	60.7	57.9	58.0	62.3	42.0	417.7
45,0°	61.0	62.0	77.2	58.2	58.6	59.2	60.0	59.8	60.6	60.1	60.3	44.9	462.5
47,5°	53.1	53.8	65.9	58.5	59.2	58.8	59.9	60.0	59.8	59.0	57.8	47.8	510.3
50,0°	49.0	52.4	58.1	59.5	60.2	57.5	58.4	56.2	56.5	55.8	56.8	51.7	562.1
52,5°	47.6	51.8	55.7	54.3	55.8	54.5	53.9	54.8	53.8	53.5	53.4	54.9	616.9
55,0°	47.0	49.2	51.3	53.6	53.4	51.8	52.2	51.8	51.3	49.3	48.8	55.2	672.1
57,5°	45.4	44.7	46.5	47.9	48.4	48.5	47.8	47.7	47.4	46.4	47.2	53.2	725.3
60,0°	41.2	41.2	43.3	43.3	43.7	45.9	44.1	44.4	44.6	44.1	43.7	51.8	777.1
62,5°	37.1	39.0	39.1	39.8	38.6	39.5	41.5	41.8	42.1	42.8	44.1	49.6	826.7
65,0°	33.4	34.7	37.0	36.8	35.8	36.8	38.8	37.6	40.4	42.1	41.9	46.0	872.7
67,5°	29.7	31.0	32.3	32.5	32.0	32.6	33.8	36.5	37.1	35.6	34.6	40.0	912.8
70,0°	25.9	28.0	28.5	28.5	28.1	28.2	29.6	31.2	31.7	30.2	29.9	33.5	946.3
72,5°	21.7	23.7	24.6	25.3	25.5	26.0	25.4	26.6	27.1	26.8	25.0	26.9	973.2
75,0°	17.0	18.4	21.4	20.6	20.1	20.9	20.3	21.1	22.0	20.0	20.2	15.6	988.8
77,5°	12.3	14.7	16.6	16.7	16.2	16.3	15.3	12.3	9.2	7.0	6.0	7.1	995.9
80,0°	7.5	8.6	11.2	12.9	13.0	11.5	9.3	6.4	3.8	1.9	1.2	2.8	998.7
82,5°	3.8	4.4	5.7	8.4	8.1	7.0	4.2	2.7	1.4	0.5	0.4	1.1	999.7
85,0°	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.5	0.8	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	1000.0
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE6E33A08GB</b> <b>EAN: 4058352730553</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59077_801</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	5940	40.4	41.1	40.8
95	94	5628	37.9	38.6	38.2
90	89	5362	35.9	36.6	36.2
85	83	5040	33.5	34.1	33.8
80	78	4768	31.5	32.0	31.8
75	72	4437	29.1	29.6	29.4
70	67	4155	27.2	27.6	27.4
65	62	3871	25.2	25.6	25.4
60	57	3583	23.3	23.6	23.5
55	52	3292	21.3	21.6	21.5
50	47	2997	19.4	19.7	19.5
45	42	2699	17.5	17.7	17.6
40	37	2396	15.5	15.8	15.6
35	32	2090	13.6	13.8	13.7
30	27	1779	11.8	11.9	11.9
25	22	1465	9.9	10.1	10.0
20	18	1210	8.4	8.5	8.4
15	13	889	6.6	6.7	6.6

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	6070	40.9	41.6	41.2
95	94	5747	38.4	39.1	38.8
90	89	5471	36.4	37.1	36.8
85	83	5138	33.9	34.5	34.2
80	78	4858	31.9	32.5	32.2
75	73	4574	30.0	30.4	30.2
70	67	4228	27.6	28.0	27.8
65	62	3936	25.6	25.9	25.8
60	57	3641	23.6	24.0	23.8
55	52	3344	21.6	21.9	21.8
50	47	3043	19.7	20.0	19.8
45	42	2738	17.7	17.9	17.8
40	37	2429	15.8	16.1	16.0
35	32	2117	13.8	14.1	14.0
30	27	1801	12.0	12.1	12.0
25	23	1547	10.4	10.6	10.5
20	18	1225	8.6	8.7	8.6
15	13	900	6.7	6.8	6.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE6E33A08GB</b> <b>EAN: 4058352730553</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59077_801</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	6010	40.6	41.4	41.0
95	94	5692	38.2	38.9	38.6
90	89	5422	36.1	36.9	36.5
85	83	5093	33.7	34.3	34.0
80	78	4817	31.7	32.3	32.0
75	72	4480	29.3	29.8	29.6
70	67	4195	27.4	27.8	27.6
65	62	3907	25.4	25.8	25.6
60	57	3615	23.4	23.8	23.6
55	52	3320	21.4	21.8	21.6
50	47	3023	19.5	19.8	19.6
45	42	2720	17.6	17.8	17.7
40	37	2414	15.6	15.9	15.8
35	32	2105	13.7	13.9	13.8
30	27	1792	11.9	12.0	12.0
25	22	1474	9.9	10.1	10.0
20	18	1218	8.5	8.6	8.6
15	13	895	6.6	6.7	6.6

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6E33A08GB

EAN: 4058352730553

LP-Nummer

59077\_801

### Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5940.0	40.4
5.0	6070.0	40.9
15.0	6010.0	40.6