

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi easy LED

Bestell-Nr.: 5XE7C23A08NB
EAN: 4058352730898

LP-Nummer
59082_131



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST0.8a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG DIM
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 18780 lm
 Systemleistung = 151.2 W
 Lichtausbeute = 124.2 lm/W

Seriendokumentation
23.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 536 cd/klm

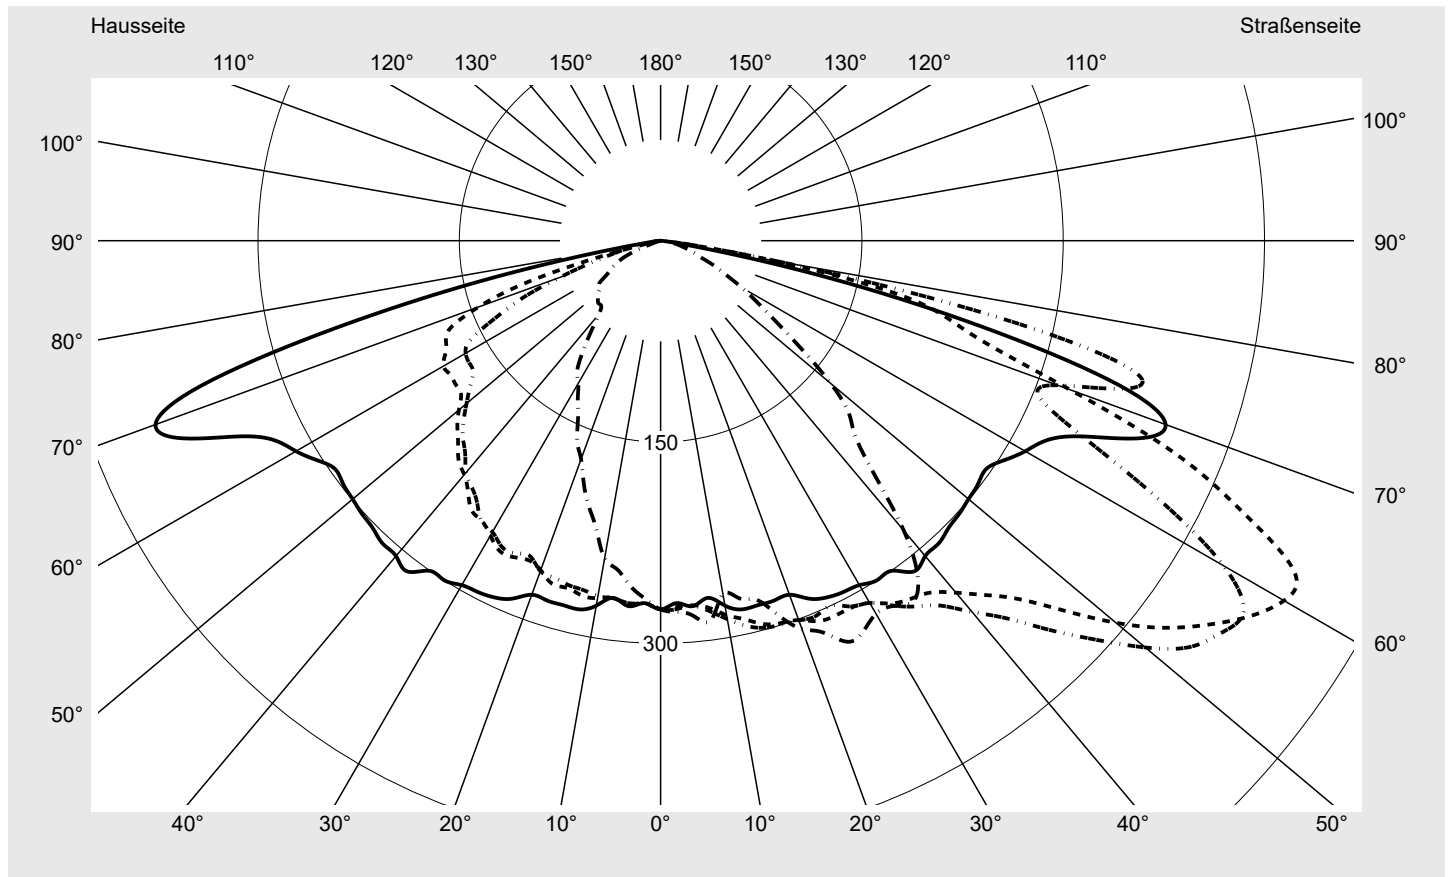

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
 Imax 70° 493.9
 Imax 80° 97.8
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7C23A08NB EAN: 4058352730898	LP-Nummer 59082_131
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **siteco**

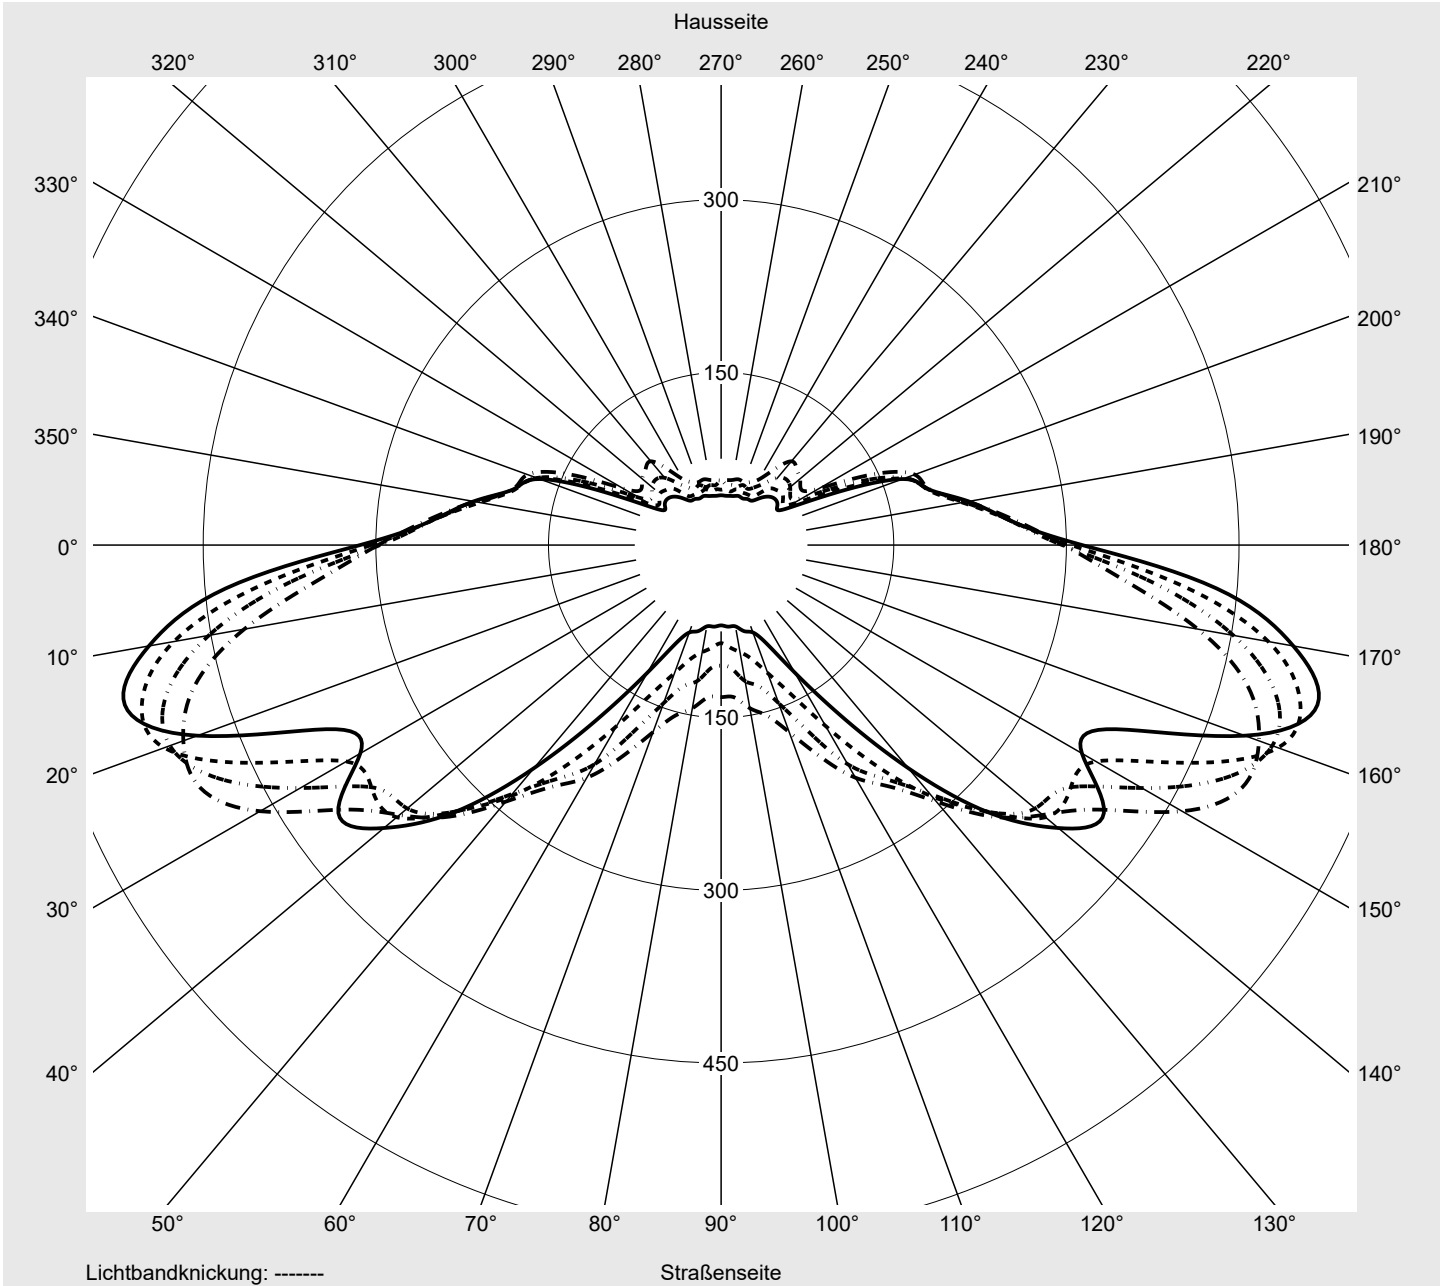

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7C23A08NB EAN: 4058352730898	LP-Nummer 59082_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	270.3	270.4	271.5	273.2	274.7	274.7	274.1	274.2	274.4	274.0	277.0	277.1	276.6
5,0°	273.4	274.3	273.6	272.7	273.3	272.3	273.5	276.6	278.8	280.3	282.6	283.8	283.6
7,5°	268.4	272.0	274.5	275.9	278.4	281.1	280.9	281.1	283.3	281.4	281.4	282.2	283.4
10,0°	276.1	275.9	278.7	283.3	286.3	286.9	286.0	284.7	284.2	281.9	279.6	277.1	277.3
12,5°	281.3	282.2	283.7	288.9	293.9	293.8	293.7	291.9	286.3	284.1	279.7	275.7	274.4
15,0°	281.1	288.0	292.4	295.7	298.6	296.0	289.7	288.1	284.8	282.9	277.7	276.9	276.0
17,5°	281.1	290.6	297.2	298.7	299.8	298.7	288.5	285.6	284.8	283.6	284.4	283.4	282.6
20,0°	280.7	292.1	296.6	300.8	301.1	293.8	288.4	289.1	289.4	289.7	292.3	294.8	294.6
22,5°	288.7	295.6	305.2	306.8	302.6	291.6	294.7	298.4	296.3	302.0	304.4	307.3	310.9
25,0°	293.3	302.1	310.2	308.2	300.0	304.4	300.3	306.0	314.5	315.8	322.6	327.6	328.1
27,5°	295.1	304.0	315.6	308.2	307.2	309.0	311.5	316.2	322.4	331.3	341.0	342.3	347.8
30,0°	296.3	310.5	318.6	311.7	311.7	317.3	321.0	328.4	335.1	348.1	357.8	362.2	361.1
32,5°	300.0	316.4	321.2	320.4	322.3	332.0	333.6	347.0	358.3	367.3	373.3	381.7	372.6
35,0°	300.3	319.7	321.7	325.6	332.6	343.0	357.1	367.9	377.8	390.3	388.6	387.7	369.4
37,5°	310.5	323.4	327.5	330.5	342.7	360.8	372.5	392.7	414.1	412.2	402.6	386.6	372.5
40,0°	306.7	330.8	334.6	342.4	361.1	375.6	400.5	408.6	435.7	427.5	406.4	389.1	370.1
42,5°	306.3	335.9	340.9	358.1	381.7	400.9	421.0	435.6	445.3	435.6	399.0	382.7	355.5
45,0°	303.2	331.0	352.9	377.7	410.2	434.3	445.3	455.7	442.6	423.9	389.8	341.8	303.3
47,5°	301.6	336.5	377.0	408.1	440.1	460.6	469.6	457.4	422.0	387.5	349.8	300.0	258.6
50,0°	299.6	347.6	392.2	442.9	471.5	482.6	470.8	441.6	392.0	354.8	309.2	269.5	243.1
52,5°	298.1	351.8	420.7	473.8	497.3	499.2	462.5	400.7	364.8	333.6	290.9	256.4	233.4
55,0°	296.4	377.3	452.0	498.7	509.7	480.6	422.2	367.6	356.1	327.6	282.3	247.9	219.8
57,5°	304.1	401.5	482.8	520.7	515.0	447.7	376.1	370.2	367.9	327.8	285.1	233.0	181.5
60,0°	313.7	432.1	504.8	536.4	484.2	378.6	362.0	406.0	382.5	328.5	253.1	180.4	127.9
62,5°	323.0	454.5	522.9	531.9	420.3	344.5	406.4	437.2	400.9	298.6	180.8	103.7	72.0
65,0°	344.9	474.6	534.2	478.7	349.3	355.5	461.5	463.3	369.4	197.1	86.0	60.4	50.6
67,5°	384.9	502.1	523.3	416.2	305.9	418.2	501.2	453.1	243.9	95.6	57.8	47.3	41.7
70,0°	400.5	466.7	464.5	324.8	314.9	493.9	484.0	328.4	125.6	60.9	45.2	38.8	34.8
72,5°	358.5	358.7	351.8	254.6	365.9	485.2	394.2	184.1	76.3	45.4	33.5	30.2	27.1
75,0°	248.8	218.0	225.7	220.3	356.9	392.4	267.8	98.5	34.6	31.5	29.4	24.9	21.7
77,5°	130.6	113.0	145.7	175.3	240.1	233.3	127.5	42.6	21.2	23.4	23.0	16.7	15.6
80,0°	34.5	28.3	60.6	84.1	88.8	97.8	40.6	17.8	14.2	16.4	14.0	11.1	11.6
82,5°	7.5	5.6	9.8	16.6	21.5	20.4	10.9	7.9	8.8	8.6	8.9	5.8	7.0
85,0°	1.1	1.2	1.1	1.3	1.4	1.9	2.3	2.1	2.2	2.7	3.5	2.8	2.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7C23A08NB EAN: 4058352730898	LP-Nummer 59082_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	277.3	277.3	277.6	276.6	277.0	276.8	270.8	271.1	270.4	270.8	270.2	268.3	267.7
5,0°	281.9	281.9	278.2	280.1	281.1	280.6	273.6	273.0	271.7	271.1	269.1	268.2	265.4
7,5°	283.5	282.9	281.4	281.0	282.1	285.4	268.8	268.8	268.5	268.8	266.7	267.0	264.4
10,0°	279.2	274.9	270.8	268.5	269.2	267.3	274.9	272.6	270.4	268.7	265.5	260.5	259.1
12,5°	272.1	272.1	273.6	269.2	269.2	273.1	277.7	274.5	270.9	266.6	261.3	260.1	257.8
15,0°	276.2	274.6	273.2	280.0	279.6	277.2	274.9	270.0	268.0	265.6	261.1	253.1	248.9
17,5°	285.8	287.0	285.3	286.6	289.2	292.9	272.7	272.3	268.1	263.3	259.7	253.3	247.5
20,0°	299.1	299.4	301.3	300.1	304.9	307.8	276.8	266.0	261.2	262.0	255.9	246.8	236.8
22,5°	313.3	316.0	319.4	316.6	317.2	315.9	280.7	268.4	257.6	254.4	250.0	238.1	227.3
25,0°	332.9	331.7	329.1	327.2	327.4	329.8	278.2	269.4	260.1	257.0	246.4	228.9	216.0
27,5°	347.9	343.4	339.0	334.3	330.1	327.7	279.9	264.3	260.3	256.8	239.8	225.1	209.4
30,0°	360.9	348.0	335.3	330.2	324.7	321.0	279.0	262.4	253.7	250.7	238.4	217.0	198.0
32,5°	362.6	347.1	334.4	330.4	326.1	322.8	284.1	262.1	247.8	248.2	226.8	210.6	193.3
35,0°	356.8	346.6	334.7	336.8	328.1	328.1	280.8	258.0	245.4	238.4	219.8	203.2	186.8
37,5°	357.5	341.5	333.2	324.9	314.7	314.6	279.2	255.9	235.7	231.4	214.7	193.6	178.6
40,0°	343.5	323.7	301.8	292.7	285.0	281.8	278.8	246.9	227.6	225.6	204.9	186.4	162.2
42,5°	311.3	283.7	259.6	245.5	240.5	235.1	275.8	245.2	222.6	215.5	197.8	175.8	147.6
45,0°	263.6	240.0	225.9	210.9	205.5	204.7	269.5	235.2	213.4	208.3	188.9	160.6	131.2
47,5°	233.5	212.2	205.2	196.9	185.3	190.2	264.3	230.8	205.4	199.3	173.8	140.3	115.6
50,0°	214.5	200.5	186.8	176.0	167.7	165.6	259.0	220.9	196.2	188.8	159.4	120.1	101.4
52,5°	202.4	173.0	153.3	144.0	132.9	132.1	254.9	217.3	187.5	179.0	145.3	98.1	84.8
55,0°	178.1	146.2	127.0	120.0	107.8	104.8	250.8	214.4	186.5	170.5	129.2	82.5	73.4
57,5°	142.5	118.4	102.4	94.4	89.3	85.3	251.0	212.9	185.8	169.2	115.7	71.1	65.4
60,0°	95.2	80.8	77.5	71.8	71.2	69.8	251.1	218.4	187.0	167.7	103.8	61.3	59.6
62,5°	58.0	54.8	52.2	54.7	53.3	54.6	253.1	214.1	180.6	159.5	93.9	56.2	53.4
65,0°	44.4	44.5	46.9	43.2	43.6	44.1	259.8	218.3	176.5	135.3	87.7	51.0	49.2
67,5°	38.9	35.1	35.0	34.1	33.4	32.4	277.4	228.7	169.2	111.0	72.7	44.8	40.8
70,0°	31.2	27.0	26.8	26.1	26.1	26.6	284.4	224.8	144.3	80.0	58.1	39.0	36.7
72,5°	24.4	22.5	22.5	20.4	21.1	21.5	265.5	198.7	107.9	53.5	43.1	34.7	32.8
75,0°	18.8	17.1	17.9	17.0	16.6	16.3	204.9	133.2	50.6	34.4	32.4	29.0	26.8
77,5°	14.7	13.5	12.8	12.5	12.8	12.8	119.2	54.2	11.6	23.6	21.2	18.0	18.4
80,0°	10.6	10.1	9.1	8.6	8.6	8.1	33.5	11.1	7.6	13.9	11.9	10.5	10.2
82,5°	7.3	6.2	6.1	5.6	4.9	5.4	5.5	2.7	2.8	3.8	4.3	3.5	2.3
85,0°	3.5	3.6	2.8	2.5	2.0	2.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4
87,5°	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7C23A08NB EAN: 4058352730898	LP-Nummer 59082_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	0.4	0.4
2,5°	266.9	268.1	268.2	268.7	268.5	267.1	267.0	267.7	267.4	266.6	267.0	3.3	3.7
5,0°	263.6	262.9	262.0	260.1	259.5	259.0	256.6	256.8	259.2	257.8	258.3	6.5	10.1
7,5°	260.8	257.0	250.7	249.7	247.6	246.8	246.7	245.8	245.3	247.7	247.1	9.6	19.8
10,0°	252.8	249.3	247.8	246.7	248.4	244.5	243.4	240.2	241.8	240.9	240.4	12.7	32.4
12,5°	253.4	252.4	245.5	238.4	237.7	235.4	233.8	229.5	224.3	224.0	220.7	15.7	48.2
15,0°	244.8	237.8	231.9	225.9	220.6	215.3	208.8	208.3	207.9	205.7	205.7	18.5	66.7
17,5°	234.5	223.9	215.9	208.8	204.9	202.3	197.0	195.4	195.9	193.7	190.2	21.4	88.1
20,0°	225.2	218.0	205.4	199.6	193.3	189.7	186.4	179.5	178.4	175.2	173.3	24.2	112.4
22,5°	216.7	204.6	199.4	191.6	182.0	178.9	173.7	168.4	165.9	162.8	162.3	27.2	139.6
25,0°	204.9	195.2	187.0	178.8	174.1	164.7	158.3	153.2	148.3	147.1	145.5	30.2	169.8
27,5°	196.3	186.4	178.9	166.9	161.7	149.4	143.4	139.0	134.8	135.6	133.7	33.1	202.9
30,0°	190.9	177.5	163.1	156.2	146.5	137.9	134.3	127.6	124.1	121.6	122.6	35.7	238.6
32,5°	181.0	165.6	154.2	144.9	134.1	130.0	128.2	124.1	121.8	116.9	115.9	38.6	277.2
35,0°	167.7	157.4	146.1	134.8	131.4	126.8	124.8	120.5	110.3	104.9	101.4	41.3	318.5
37,5°	156.7	145.7	133.9	129.2	129.2	125.7	115.5	103.4	94.2	86.0	85.0	43.7	362.2
40,0°	146.9	134.3	126.9	126.3	125.9	115.4	98.8	88.6	77.3	72.8	71.3	45.3	407.5
42,5°	136.5	122.6	122.7	123.6	114.3	99.3	84.3	75.2	69.8	69.3	65.6	46.2	453.8
45,0°	120.9	117.7	119.9	119.0	104.2	85.2	72.0	67.4	65.3	64.5	65.6	46.5	500.3
47,5°	109.1	110.0	113.2	107.7	88.8	73.6	66.8	64.8	64.8	63.5	63.4	46.7	547.0
50,0°	97.5	101.6	105.2	92.5	74.5	65.6	61.9	61.6	59.1	61.3	61.0	46.7	593.7
52,5°	89.6	92.9	95.0	80.0	65.9	60.3	58.1	59.1	57.5	56.6	56.1	46.3	640.0
55,0°	78.3	80.4	76.2	65.5	57.9	54.0	55.5	52.2	52.9	52.4	56.0	45.7	685.7
57,5°	69.5	67.7	63.9	52.8	49.8	49.5	49.4	50.2	47.3	48.6	48.1	45.3	730.9
60,0°	61.6	59.4	53.6	47.0	46.1	44.6	45.2	44.1	43.4	43.0	43.3	44.1	775.0
62,5°	55.6	50.3	44.1	41.3	40.6	40.9	40.9	39.6	40.9	39.1	37.9	42.3	817.3
65,0°	46.5	42.0	38.0	35.8	35.8	36.1	35.5	33.9	31.7	32.0	31.7	40.2	857.5
67,5°	39.5	36.1	31.5	29.7	29.9	29.1	27.9	25.5	23.3	22.3	22.6	38.2	895.8
70,0°	34.2	29.3	27.2	25.7	24.5	22.3	19.1	14.7	12.3	10.1	9.4	34.5	930.3
72,5°	27.0	24.4	22.8	20.1	17.7	12.1	9.4	6.3	4.4	4.3	4.3	28.9	959.1
75,0°	21.4	18.1	16.5	13.1	8.9	5.4	3.9	2.7	2.0	1.9	2.4	21.1	980.3
77,5°	15.3	10.9	8.3	5.4	3.5	2.1	1.3	1.0	0.9	1.0	1.4	12.6	992.9
80,0°	7.1	3.9	2.2	1.4	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	5.2	998.0
82,5°	1.4	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7C23A08NB EAN: 4058352730898	LP-Nummer 59082_131
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	18780	151.2	156.8	154.0
95	94	17853	142.1	147.2	144.6
90	88	16896	133.1	137.9	135.5
85	82	15918	124.1	128.5	126.3
80	77	15079	116.5	120.7	118.6
75	71	14046	107.5	111.3	109.4
70	66	13170	100.2	103.6	101.9
65	61	12282	92.7	96.1	94.4
60	55	11193	83.9	86.8	85.4
55	50	10270	76.7	79.3	78.0
50	45	9328	69.5	71.7	70.6
45	40	8371	62.2	64.2	63.2
40	36	7590	56.4	58.2	57.3
35	31	6602	49.1	50.7	49.9
30	26	5597	41.9	43.3	42.6
25	22	4781	36.2	37.3	36.8
20	17	3749	29.1	30.0	29.6
15	13	2910	23.4	24.0	23.7
12	10	2275	19.2	19.7	19.4

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	19410	153.0	158.7	155.8
95	94	18420	143.9	149.0	146.4
90	88	17404	134.7	139.6	137.1
85	83	16544	127.1	131.7	129.4
80	77	15488	118.0	122.2	120.1
75	72	14587	110.5	114.4	112.4
70	67	13676	103.0	106.6	104.8
65	61	12569	94.0	97.4	95.7
60	56	11627	86.6	89.6	88.1
55	51	10675	79.3	82.0	80.6
50	46	9705	71.9	74.3	73.1
45	41	8722	64.5	66.7	65.6
40	36	7721	57.2	59.1	58.2
35	31	6710	49.9	51.4	50.6
30	27	5891	44.1	45.5	44.8
25	22	4851	36.8	37.9	37.3
20	17	3800	29.5	30.4	30.0
15	13	2947	23.8	24.4	24.1
12	10	2303	19.5	20.0	19.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7C23A08NB EAN: 4058352730898	LP-Nummer 59082_131
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	19120	152.1	157.7	154.9
95	94	18160	143.0	148.0	145.5
90	88	17171	133.9	138.7	136.3
85	83	16333	126.3	130.8	128.6
80	77	15301	117.2	121.4	119.3
75	72	14419	109.7	113.6	111.6
70	66	13347	100.8	104.3	102.6
65	61	12440	93.4	96.7	95.1
60	56	11515	86.0	89.0	87.5
55	51	10577	78.7	81.4	80.1
50	46	9622	71.4	73.8	72.6
45	41	8652	64.1	66.2	65.2
40	36	7663	56.8	58.7	57.8
35	31	6663	49.5	51.1	50.3
30	26	5646	42.2	43.6	42.9
25	22	4821	36.5	37.6	37.0
20	17	3778	29.3	30.2	29.8
15	13	2931	23.6	24.2	23.9
12	10	2292	19.4	19.9	19.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7C23A08NB EAN: 4058352730898	LP-Nummer 59082_131
--	---	--------------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	18780.0	151.2
5.0	19410.0	153.0
15.0	19120.0	152.1