

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi easy LED

Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB
EAN: 4058352731512

LP-Nummer
59066_327



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch strahlend (PL52)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG DIM
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 17960 lm Systemleistung = 136.0 W Lichtausbeute = 132.1 lm/W

Seriendokumentation
15.07.2022

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C217,5-37,5

C270-90

Imax: 990 cd/klm

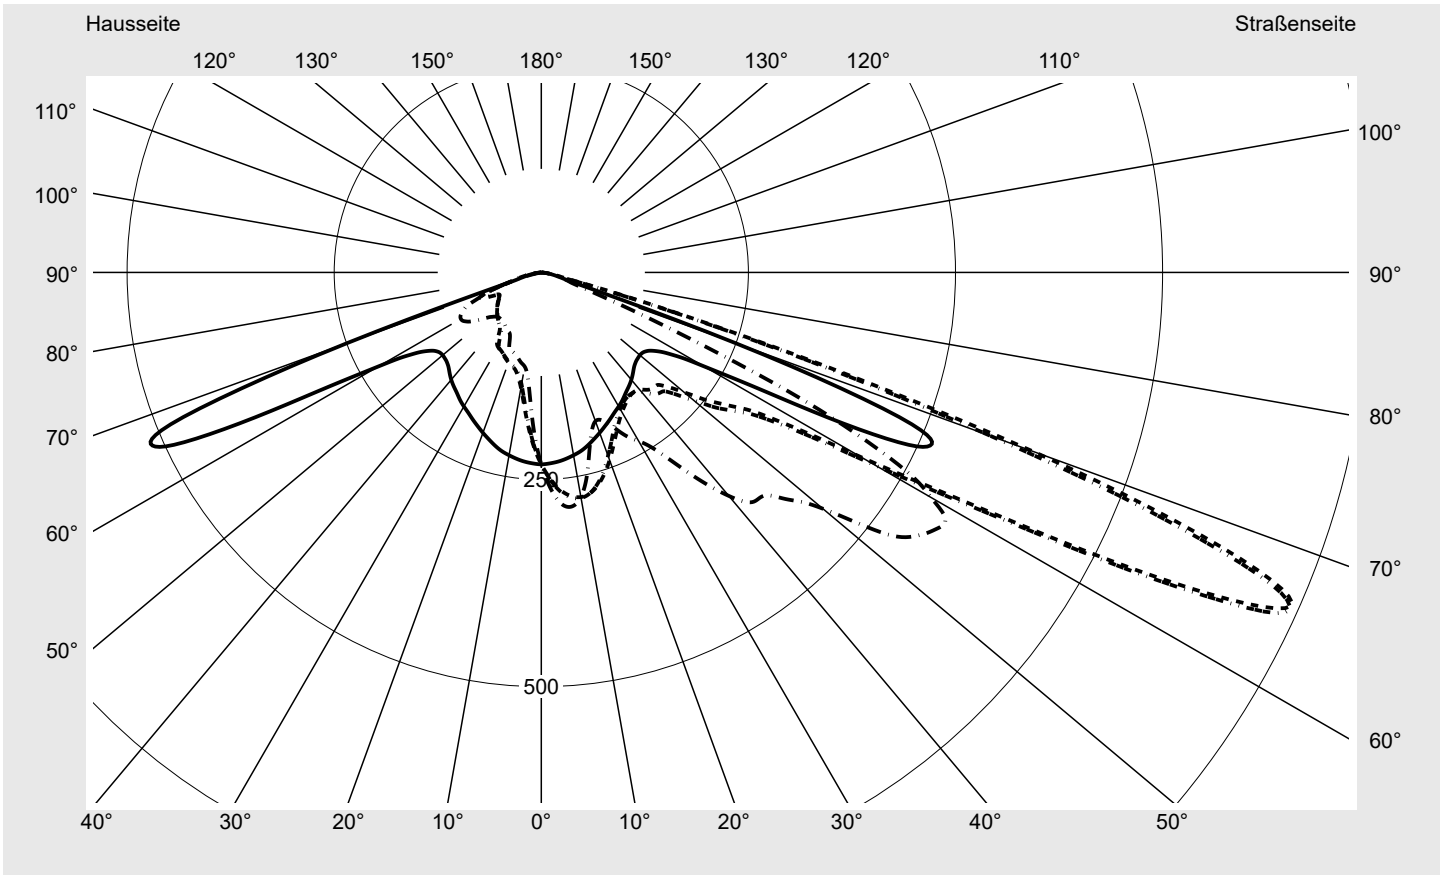

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	685.4
Imax 80°	32.5
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 66°** **KMK 65°** **KMK 64°** **KMK 63°** **siteco**

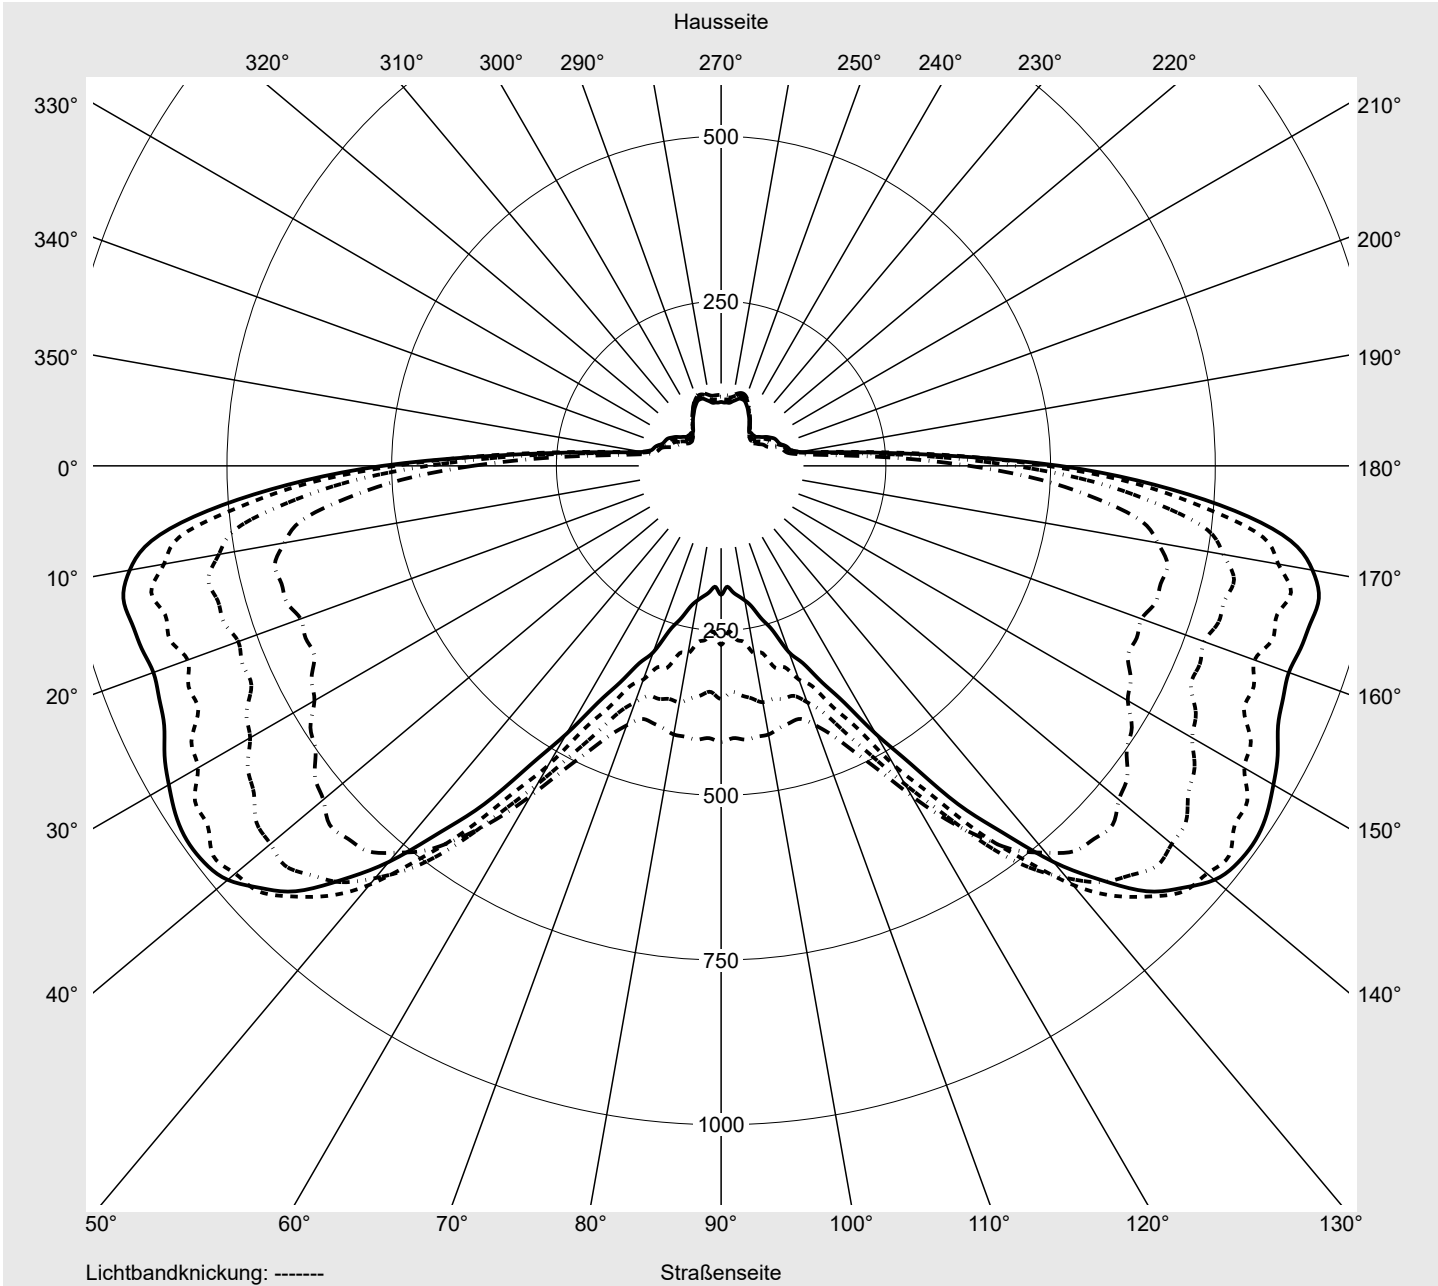

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	230.8	232.1	233.5	235.0	236.4	238.0	239.2	240.8	242.2	243.7	244.7	246.0	247.0	248.4	249.3
5,0°	229.3	232.1	235.0	237.8	240.5	243.5	246.0	248.8	251.2	253.8	255.7	258.0	259.7	261.9	263.5
7,5°	227.0	231.2	235.4	239.5	243.3	247.2	250.8	254.3	257.4	260.6	263.2	265.8	268.0	270.2	272.1
10,0°	224.1	229.7	235.1	240.2	244.8	249.6	253.9	257.8	261.5	264.7	267.4	269.7	272.0	273.9	275.3
12,5°	220.8	227.4	233.9	239.8	245.2	250.5	255.1	259.2	262.7	265.7	268.2	270.0	271.5	272.2	272.9
15,0°	216.3	223.7	231.1	237.8	243.7	249.2	254.1	258.2	261.5	263.8	265.7	266.4	266.8	266.1	265.4
17,5°	211.1	219.7	227.9	235.1	241.3	247.0	251.9	255.6	258.4	259.9	260.5	260.0	258.9	256.8	254.3
20,0°	206.0	215.3	224.3	232.1	238.6	244.3	249.2	252.2	254.3	254.4	254.0	251.4	249.2	244.8	241.1
22,5°	200.8	211.2	221.0	229.4	236.2	241.9	246.2	248.6	249.4	248.2	246.1	242.2	237.9	232.5	227.1
25,0°	195.8	207.2	218.1	226.9	234.0	239.6	243.3	244.7	244.4	241.7	238.3	232.4	227.1	220.2	214.2
27,5°	190.9	203.6	215.3	225.0	232.4	237.9	240.9	241.5	239.8	235.9	230.6	223.8	216.8	209.7	203.2
30,0°	186.8	200.6	213.2	223.7	231.5	237.0	239.4	238.8	235.9	230.4	223.9	216.1	208.4	201.0	194.9
32,5°	182.5	197.3	211.0	222.2	230.5	235.8	237.5	236.0	232.1	225.4	217.9	209.1	201.4	194.1	188.7
35,0°	177.6	193.9	208.6	220.8	229.5	234.6	235.6	233.2	228.2	220.8	212.4	203.4	195.6	189.1	184.4
37,5°	173.5	191.2	207.1	220.1	228.6	233.4	234.1	231.1	225.0	216.7	207.7	198.7	191.0	185.4	182.5
40,0°	169.1	188.4	205.3	218.3	227.6	232.7	233.2	229.4	222.7	214.0	204.7	196.0	189.0	185.2	184.7
42,5°	164.0	184.7	202.5	217.7	227.6	233.1	233.4	229.1	221.7	212.6	203.4	195.4	190.3	189.1	192.0
45,0°	159.1	180.8	200.1	216.8	227.3	232.5	231.9	226.5	218.1	208.1	198.9	191.2	187.9	188.7	194.7
46,0°	157.8	179.9	200.1	217.5	228.1	233.2	232.3	226.3	217.0	206.6	197.0	189.7	186.7	188.6	195.5
47,0°	156.7	179.5	200.9	218.9	230.0	235.2	233.9	227.5	217.7	206.9	197.3	190.6	188.6	192.0	200.3
48,0°	156.1	179.8	202.1	221.0	232.4	237.9	236.5	229.8	219.7	209.2	199.4	193.6	192.4	197.4	207.1
49,0°	155.6	180.5	204.0	224.2	235.9	242.0	239.9	233.7	223.2	212.9	202.9	198.6	198.0	205.1	215.2
50,0°	155.4	181.5	206.6	227.9	240.4	246.6	244.9	238.4	227.9	217.4	208.6	204.7	205.9	213.5	225.4
51,0°	155.6	183.4	210.0	232.5	245.5	252.1	250.6	244.1	233.8	223.6	215.5	212.7	215.0	223.6	236.0
52,0°	156.5	186.4	214.6	238.5	252.7	259.8	258.3	251.4	241.1	231.7	224.6	222.9	226.3	235.7	248.7
53,0°	158.2	190.2	220.0	245.5	260.8	268.3	266.7	259.9	249.5	240.4	233.8	233.0	237.2	247.0	259.7
54,0°	160.8	195.0	227.2	254.3	270.6	278.7	276.8	269.9	259.3	250.3	244.2	244.0	248.1	257.9	270.2
55,0°	165.0	202.0	236.7	266.3	283.7	292.2	290.2	283.0	272.0	262.5	256.4	256.1	260.8	270.5	281.8
56,0°	170.4	210.7	248.2	280.4	298.7	307.9	305.3	298.2	286.1	276.2	269.4	269.7	273.9	283.6	294.0
57,0°	177.7	223.0	262.3	299.8	316.8	329.5	324.0	318.7	302.6	295.2	285.9	289.1	290.8	303.2	311.4
58,0°	188.5	238.1	282.9	322.2	342.1	354.2	349.7	342.4	327.5	318.8	311.1	314.1	318.0	331.0	340.5
59,0°	202.8	259.2	308.4	353.4	373.8	388.0	382.3	376.1	359.5	353.2	345.2	351.7	355.6	371.7	381.9
60,0°	226.7	292.6	348.5	400.9	422.6	439.3	432.7	428.0	410.5	408.2	401.1	412.1	417.2	437.5	446.9
61,0°	258.9	337.3	402.8	461.1	485.1	504.4	496.9	495.0	478.9	479.9	474.0	489.2	495.1	517.8	526.5
62,0°	305.9	397.9	474.0	538.2	566.1	585.7	580.0	579.3	566.8	569.4	566.9	583.1	592.2	615.2	626.6
63,0°	376.8	485.7	572.4	643.8	673.0	693.9	690.7	691.1	679.0	682.7	681.2	701.0	712.7	739.1	751.5
64,0°	445.5	568.1	665.1	744.5	774.1	797.4	790.9	791.3	779.9	786.4	786.6	812.3	825.4	852.0	865.8
65,0°	495.0	632.1	738.6	829.7	858.7	886.0	873.6	877.2	861.5	875.0	875.6	906.4	916.8	946.9	951.5
66,0°	513.8	658.5	782.3	871.9	911.4	929.3	925.7	922.2	917.0	923.1	932.7	952.3	967.9	982.2	990.2
67,0°	508.5	661.1	795.9	889.2	934.5	951.1	947.5	940.1	933.8	932.2	938.8	945.2	958.1	960.7	964.9
68,0°	466.0	617.4	764.5	863.0	925.7	939.0	938.7	922.0	913.7	896.4	897.6	890.7	899.1	886.6	886.2
69,0°	371.7	497.6	641.9	733.7	818.0	835.7	853.6	833.8	831.3	805.0	808.8	792.2	799.4	776.0	771.5
70,0°	249.4	329.2	462.6	512.5	616.1	619.2	684.6	658.9	685.4	649.9	668.6	640.4	659.0	623.9	631.0
71,0°	120.6	165.3	231.1	264.3	329.8	356.3	414.7	435.7	481.5	475.9	492.1	480.1	491.4	471.4	468.5
72,0°	57.4	71.1	94.1	106.4	137.1	155.7	195.8	224.8	285.6	304.7	329.0	324.3	338.2	325.6	326.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	250.6	251.2	252.4	253.0	254.3	254.8	255.7	256.1	257.0	257.4	258.3	258.7	259.6	259.8	260.5
5,0°	265.5	266.7	268.4	269.4	271.0	271.9	273.4	273.9	275.2	275.7	277.0	277.3	278.4	278.6	279.4
7,5°	273.9	275.4	276.8	277.9	279.1	280.0	280.8	281.5	282.1	282.5	283.0	283.5	283.7	284.0	284.2
10,0°	276.5	277.5	278.1	278.5	278.5	278.7	278.5	278.5	277.9	277.8	277.1	277.1	276.5	276.5	275.8
12,5°	272.7	272.7	271.5	271.0	269.2	268.5	266.3	265.5	262.9	262.2	259.5	259.0	256.6	256.4	254.1
15,0°	263.6	262.1	259.2	257.0	253.5	250.9	247.5	245.1	241.5	239.2	235.9	234.3	231.3	230.0	227.6
17,5°	250.9	247.5	243.2	239.5	235.1	231.3	227.1	223.6	219.8	216.9	213.7	211.6	209.1	207.4	205.7
20,0°	235.6	231.8	225.5	221.6	215.9	212.5	207.7	205.2	201.3	199.5	196.7	195.5	193.5	193.1	191.7
22,5°	221.1	215.7	209.8	205.4	200.9	197.8	194.8	192.9	191.1	190.2	189.4	189.2	189.2	189.4	189.8
25,0°	207.5	202.8	197.5	194.4	191.1	189.7	188.6	188.6	189.4	190.0	191.6	192.5	194.4	195.2	197.3
27,5°	197.7	193.5	190.0	188.3	187.7	188.4	190.0	192.4	195.5	198.5	201.5	203.9	206.2	207.7	209.5
30,0°	190.2	187.3	185.7	186.1	188.0	191.3	195.8	200.9	206.5	211.1	215.5	217.9	220.1	221.0	222.6
32,5°	185.1	183.8	184.2	186.7	191.2	197.3	204.6	211.8	219.6	225.3	230.7	233.3	235.9	236.5	238.9
35,0°	182.5	182.9	185.7	190.5	197.4	205.9	215.5	224.8	234.4	242.3	249.2	253.7	257.2	259.8	263.6
37,5°	182.7	185.8	191.6	199.1	209.1	220.7	233.2	245.6	258.3	268.5	277.7	283.9	289.9	294.3	299.7
40,0°	187.9	194.3	203.9	215.0	229.1	243.5	259.2	274.0	289.7	301.3	312.2	318.8	325.4	328.9	334.1
42,5°	199.3	210.1	224.3	239.2	256.1	273.1	289.7	304.7	319.3	330.8	340.2	346.9	351.7	354.8	358.5
45,0°	204.5	217.9	233.2	249.0	265.0	280.5	294.0	306.4	317.4	327.0	334.8	340.6	344.7	348.4	352.6
46,0°	206.5	220.9	237.3	253.7	269.6	284.3	296.6	307.8	317.5	325.9	333.1	338.9	343.3	347.8	353.1
47,0°	212.7	228.1	245.0	261.0	276.5	289.8	301.0	310.7	319.2	326.6	334.2	340.8	346.4	352.1	358.9
48,0°	220.9	236.3	253.2	268.7	283.5	295.6	305.5	313.6	321.4	328.4	336.6	344.1	351.5	358.4	366.8
49,0°	230.7	245.4	262.5	276.7	290.9	301.0	310.1	316.8	324.1	330.9	339.9	348.5	358.2	365.9	376.3
50,0°	240.7	256.0	271.5	285.4	297.9	307.1	314.6	320.4	327.1	334.5	344.0	354.1	364.5	374.0	385.5
51,0°	251.4	266.4	281.1	293.5	304.7	312.7	318.9	324.1	330.5	338.5	348.6	359.7	371.7	383.2	397.5
52,0°	263.7	277.7	290.8	301.8	311.4	318.2	323.3	328.0	334.7	343.1	354.5	367.8	383.9	399.7	418.6
53,0°	273.9	286.9	298.6	308.1	316.2	322.1	326.7	331.5	338.9	349.1	364.7	382.0	402.7	421.5	442.5
54,0°	283.5	295.3	306.0	314.2	320.6	325.7	330.5	336.3	347.4	362.2	382.9	403.3	427.0	448.0	468.4
55,0°	293.9	304.3	313.9	320.8	327.0	332.2	339.4	350.0	367.8	386.9	411.5	433.6	455.3	472.0	486.9
56,0°	305.8	315.2	324.4	330.5	338.2	345.8	359.1	374.9	398.3	418.2	442.5	458.6	472.7	484.1	495.5
57,0°	326.3	332.2	344.5	348.0	361.4	371.7	397.0	411.3	439.6	451.4	468.8	475.4	484.0	490.3	499.6
58,0°	355.1	362.7	375.0	381.7	400.5	418.3	444.6	461.3	478.0	482.6	488.9	489.6	490.8	493.8	501.5
59,0°	399.4	405.6	421.8	431.9	458.5	477.3	502.4	507.9	514.5	509.9	507.2	500.1	495.8	495.0	499.9
60,0°	466.4	472.7	495.5	509.7	542.1	553.6	566.0	559.6	554.3	538.4	524.6	508.9	496.8	490.4	488.2
61,0°	548.8	556.9	585.1	600.9	627.0	625.8	625.2	606.8	588.1	560.5	536.1	511.6	489.7	475.0	464.7
62,0°	648.8	661.9	690.0	699.6	708.4	696.2	680.6	650.3	616.5	577.3	539.0	501.5	470.3	452.2	441.2
63,0°	776.9	788.2	806.0	800.6	793.3	766.4	735.4	688.6	636.5	578.4	522.3	479.1	443.2	419.1	402.8
64,0°	888.9	892.8	897.9	878.6	856.9	816.8	768.4	702.3	624.6	557.9	497.0	447.2	404.8	381.9	366.0
65,0°	971.8	962.7	954.7	924.1	885.4	829.8	752.1	676.0	590.1	524.8	450.2	405.9	362.2	345.2	320.4
66,0°	988.9	977.5	948.3	913.1	852.2	784.8	701.4	626.6	537.4	470.0	405.4	362.7	324.0	301.0	263.1
67,0°	949.7	932.5	888.7	849.7	775.5	711.3	627.4	556.9	475.6	420.4	360.1	318.1	277.7	257.2	212.6
68,0°	855.2	831.2	772.5	730.8	655.3	598.9	524.2	472.3	406.6	355.2	298.2	265.8	236.2	218.4	168.6
69,0°	731.2	703.7	643.1	604.5	535.5	491.5	437.0	393.4	330.4	293.0	253.4	228.5	201.7	185.0	134.8
70,0°	577.9	565.0	499.2	476.7	415.0	393.7	332.9	307.3	263.9	243.4	207.5	190.7	164.7	152.0	105.1
71,0°	434.8	414.3	373.8	351.6	310.3	282.6	253.4	237.7	210.9	192.0	167.9	152.1	133.3	121.0	84.2
72,0°	303.8	292.7	265.7	246.0	214.4	207.7	189.9	180.5	162.0	149.7	132.0	120.1	105.5	96.4	69.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	260.4	260.9	260.8	261.4	261.2	261.6	261.3	229.1	227.6	225.9	224.4	222.7	221.6	219.9	218.8
5,0°	279.4	280.0	280.0	280.6	280.5	281.0	280.5	225.9	222.7	219.1	216.1	212.4	209.6	205.9	203.2
7,5°	284.2	284.2	284.5	284.5	284.7	284.7	284.9	221.9	216.9	211.7	206.8	201.5	196.9	191.7	187.1
10,0°	275.8	275.1	275.4	274.9	275.4	274.9	275.3	217.6	211.1	204.2	197.7	190.9	184.8	178.2	172.3
12,5°	254.3	252.3	253.2	251.7	253.1	251.8	253.1	212.7	204.8	196.5	188.9	180.5	173.5	165.6	159.3
15,0°	227.1	225.2	225.0	223.7	224.2	223.3	224.0	206.7	197.4	188.0	179.0	169.8	162.0	153.9	147.0
17,5°	204.7	203.5	203.0	202.2	202.2	201.8	202.0	200.6	190.0	179.6	169.5	159.8	151.4	143.4	136.9
20,0°	191.7	191.0	191.2	190.6	191.0	190.7	191.1	193.9	182.7	170.6	160.5	149.8	141.9	134.0	128.7
22,5°	190.2	191.0	191.7	192.5	193.0	193.5	193.6	187.7	175.0	162.5	151.4	141.0	133.0	126.4	121.7
25,0°	198.2	200.7	201.9	204.3	204.9	206.9	206.2	181.4	167.9	154.6	143.4	133.2	126.1	120.0	116.6
27,5°	211.3	214.1	217.1	219.8	221.7	222.7	222.7	175.7	161.0	147.6	136.1	126.7	120.0	115.4	112.9
30,0°	224.3	227.9	232.0	235.6	236.6	235.9	235.1	170.3	154.9	141.0	129.6	120.7	114.9	111.3	109.6
32,5°	240.8	246.6	251.4	255.8	254.7	253.5	252.0	164.7	148.5	134.3	123.3	115.0	110.3	107.5	106.2
35,0°	268.7	276.4	281.5	283.5	282.0	281.5	281.2	158.8	141.7	127.7	117.1	110.0	106.1	104.1	103.1
37,5°	304.7	311.0	314.1	315.7	315.8	317.2	317.5	153.0	135.2	121.2	111.2	105.0	102.3	100.8	100.0
40,0°	337.5	343.5	346.4	349.2	349.3	351.9	352.2	147.2	128.9	114.9	105.8	100.6	98.7	97.6	97.0
42,5°	362.4	367.0	370.2	372.4	373.5	375.5	376.2	140.9	122.3	108.9	100.8	96.8	95.4	94.4	93.6
45,0°	358.7	364.3	369.8	373.7	376.8	380.1	381.0	135.0	115.9	103.1	96.1	93.3	92.2	91.3	90.5
46,0°	360.7	368.3	375.1	380.1	383.5	387.2	388.4	133.0	113.9	101.2	94.6	92.0	91.1	90.0	89.3
47,0°	367.5	377.2	385.0	391.0	395.0	399.0	400.4	131.3	111.8	99.2	93.1	90.7	89.6	88.7	88.0
48,0°	375.6	387.1	395.5	402.4	406.0	410.7	411.8	129.8	110.0	97.6	91.9	89.5	88.6	87.5	86.9
49,0°	384.8	397.9	406.2	414.8	418.0	424.4	424.5	128.3	108.4	96.0	90.6	88.2	87.5	86.4	85.7
50,0°	396.0	410.0	420.8	430.9	436.2	442.8	443.7	127.4	106.8	94.6	89.3	87.2	86.4	85.4	84.6
51,0°	411.8	428.8	442.2	454.1	461.0	467.8	469.2	126.7	105.6	93.4	88.2	86.2	85.4	84.4	83.6
52,0°	435.8	454.7	468.9	482.4	489.8	498.2	499.3	126.4	104.5	92.2	87.3	85.4	84.6	83.6	82.4
53,0°	461.4	482.3	496.6	509.6	517.3	524.9	526.7	126.5	103.7	91.4	86.4	84.7	83.7	83.0	81.2
54,0°	486.3	504.2	516.5	527.8	535.2	541.5	543.7	127.4	103.5	90.7	85.9	84.1	83.1	82.4	79.9
55,0°	502.0	517.7	528.8	538.1	545.5	551.4	553.9	128.9	103.6	90.2	85.3	83.5	82.5	81.7	78.4
56,0°	509.0	524.3	535.7	545.5	553.6	559.9	562.2	131.6	104.4	90.1	85.0	83.0	82.2	81.4	76.7
57,0°	513.0	530.3	542.0	552.3	560.1	566.9	568.6	135.6	106.0	90.7	85.1	83.0	82.1	81.0	75.1
58,0°	516.1	532.7	545.9	556.0	564.9	570.9	573.3	141.7	109.0	92.0	85.5	83.4	82.3	81.1	73.4
59,0°	513.9	528.3	541.3	549.1	558.4	562.3	566.7	150.7	113.6	94.1	86.6	84.0	82.9	81.4	72.4
60,0°	498.1	506.1	517.8	523.8	534.2	538.2	543.3	166.2	121.4	98.4	88.8	85.7	84.6	82.5	72.4
61,0°	471.3	480.1	492.8	500.0	510.2	512.5	518.2	187.6	133.2	104.9	92.4	88.3	86.8	84.4	73.8
62,0°	444.4	449.1	458.1	462.5	469.4	469.7	475.2	219.1	151.6	114.8	98.2	92.8	90.7	87.5	77.2
63,0°	403.7	407.6	414.0	414.7	417.1	413.7	419.1	270.0	182.5	132.1	107.6	99.9	96.7	92.7	82.9
64,0°	366.1	362.5	364.3	356.0	349.6	343.7	353.8	321.3	216.4	151.0	117.3	106.4	102.2	97.8	88.9
65,0°	317.4	291.4	289.3	270.1	264.4	252.1	271.8	355.7	238.4	162.6	123.2	109.7	105.4	101.0	93.7
66,0°	241.7	220.2	207.4	199.1	191.1	184.2	195.6	348.6	231.5	157.6	121.4	108.9	105.4	101.7	96.3
67,0°	175.0	157.4	148.3	141.7	137.2	131.1	138.8	316.8	193.3	134.1	110.9	102.8	101.1	98.3	95.2
68,0°	117.8	104.2	99.6	95.9	93.4	89.4	95.1	258.3	142.7	99.1	89.6	86.6	89.3	87.2	87.0
69,0°	82.1	70.5	67.8	64.9	63.7	62.0	65.3	185.3	97.0	71.2	68.1	67.2	71.2	71.7	73.1
70,0°	58.7	49.5	49.0	46.5	46.8	44.7	48.0	111.0	62.7	49.7	50.0	48.0	52.3	52.4	56.6
71,0°	45.2	40.1	39.7	39.0	38.8	38.4	38.6	60.9	42.5	38.9	38.8	38.7	39.9	40.3	42.3
72,0°	40.2	36.8	36.7	35.7	35.4	34.9	35.2	39.6	35.4	33.9	34.1	34.4	35.0	34.9	35.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	216.9	215.6	213.9	212.7	211.1	210.0	208.2	207.3	205.6	204.8	203.2	202.6	201.1	200.6	199.2
5,0°	199.3	196.5	192.8	190.4	186.8	184.7	181.1	179.2	176.0	174.3	171.1	169.9	167.1	165.9	163.4
7,5°	182.0	177.4	172.5	168.6	164.1	160.5	156.4	153.4	149.9	147.3	144.2	142.3	139.5	138.1	135.8
10,0°	165.9	160.5	154.8	150.1	145.3	141.4	137.3	134.5	131.1	128.9	126.3	124.6	122.8	121.6	120.0
12,5°	152.1	146.7	140.8	136.6	132.2	129.1	125.7	123.6	121.2	119.7	118.1	117.3	116.2	115.7	114.9
15,0°	140.4	135.2	130.6	127.1	123.8	121.6	119.7	118.5	117.5	116.7	115.8	114.9	114.1	113.3	112.5
17,5°	131.4	127.0	123.6	121.2	119.5	118.4	117.4	116.6	115.6	114.7	113.6	112.7	111.7	110.7	109.8
20,0°	123.7	120.9	118.4	117.4	116.5	115.8	114.7	113.9	112.8	112.1	110.9	110.2	109.2	108.4	107.5
22,5°	118.1	116.4	115.2	114.3	113.3	112.5	111.6	110.8	110.0	109.3	108.4	107.8	107.1	106.5	105.8
25,0°	114.4	113.2	112.0	111.3	110.1	109.4	108.6	108.0	107.1	106.8	106.2	105.8	105.2	104.9	104.2
27,5°	111.3	110.3	109.3	108.3	107.4	106.5	105.9	105.2	104.1	103.2	102.2	101.1	99.8	97.6	93.5
30,0°	108.2	107.5	106.3	105.5	104.8	104.2	102.6	99.3	96.3	94.4	92.4	90.9	88.8	87.0	86.2
32,5°	105.1	104.4	103.5	102.8	101.7	99.5	92.6	88.5	86.7	86.2	85.5	85.3	85.1	85.3	85.3
35,0°	102.2	101.2	99.9	98.0	95.0	88.5	84.3	84.0	83.7	83.7	83.8	84.0	84.1	83.8	83.3
37,5°	99.1	96.1	91.9	88.5	84.8	82.2	81.9	82.0	82.1	82.2	82.2	81.9	81.5	81.2	80.9
40,0°	95.6	87.2	82.1	80.5	79.7	79.7	79.8	80.2	80.3	80.1	79.7	79.5	79.1	78.9	78.5
42,5°	90.5	79.2	77.1	77.0	76.9	77.3	77.6	77.8	77.7	77.7	77.5	77.5	77.3	77.2	77.1
45,0°	85.6	74.9	74.0	74.0	74.3	74.7	75.0	75.3	75.4	75.7	75.9	76.0	76.0	76.0	76.2
46,0°	83.7	73.6	72.8	73.0	73.3	73.7	73.9	74.4	74.6	75.0	75.3	75.6	75.7	75.7	76.0
47,0°	81.8	72.1	71.7	71.9	72.1	72.5	72.8	73.3	73.7	74.3	74.6	75.0	75.2	75.6	75.8
48,0°	79.9	70.8	70.5	70.8	71.0	71.4	71.9	72.4	73.0	73.6	74.1	74.6	75.0	75.3	75.9
49,0°	77.8	69.7	69.4	69.8	69.8	70.5	70.7	71.4	72.0	72.8	73.4	74.1	74.7	75.3	75.9
50,0°	75.8	68.2	68.2	68.6	68.6	69.3	69.5	70.4	71.1	71.9	72.7	73.6	74.4	75.1	75.9
51,0°	73.8	66.9	67.1	67.4	67.5	68.1	68.6	69.4	70.2	71.2	72.1	73.1	73.9	75.0	76.0
52,0°	71.7	65.6	65.9	66.2	66.3	66.8	67.5	68.4	69.2	70.2	71.3	72.5	73.7	74.7	76.2
53,0°	69.7	64.5	64.7	65.0	65.2	65.8	66.5	67.4	68.4	69.5	70.6	71.9	73.4	74.7	76.4
54,0°	67.8	63.4	63.5	63.7	64.0	64.7	65.5	66.5	67.5	68.7	70.0	71.4	73.2	74.9	76.9
55,0°	65.8	62.1	62.2	62.4	62.7	63.5	64.2	65.3	66.5	67.8	69.2	71.0	73.0	75.0	77.3
56,0°	63.9	60.9	60.9	61.1	61.5	62.3	63.1	64.3	65.5	67.1	68.6	70.5	72.8	75.3	78.2
57,0°	62.0	59.8	59.6	60.0	60.3	61.3	61.8	63.3	64.3	66.1	67.9	70.1	72.6	75.4	78.9
58,0°	60.8	58.8	58.5	58.7	59.1	60.0	60.8	62.1	63.5	65.3	67.3	69.8	72.5	75.9	79.7
59,0°	60.1	58.3	57.8	57.6	57.9	58.7	59.6	61.0	62.6	64.3	66.6	69.3	72.5	76.2	80.4
60,0°	60.7	58.9	57.8	57.1	57.1	57.6	58.4	59.8	61.4	63.5	65.9	68.9	72.4	76.5	81.2
61,0°	63.4	61.1	59.5	57.7	57.0	57.0	57.5	58.7	60.3	62.6	65.3	68.5	72.3	76.6	81.6
62,0°	68.4	65.8	63.3	60.3	58.5	57.2	57.1	57.9	59.5	61.7	64.6	68.0	72.0	76.6	81.8
63,0°	75.8	73.2	70.4	65.9	62.8	59.6	58.3	57.8	59.0	60.9	63.7	67.5	71.7	76.5	82.0
64,0°	83.7	81.1	78.3	73.2	69.2	64.2	61.4	59.5	59.7	60.9	63.3	66.8	71.2	76.2	81.5
65,0°	90.3	88.1	86.0	80.4	76.5	70.1	66.8	63.0	62.7	62.6	64.2	66.3	70.5	75.6	80.8
66,0°	93.8	92.5	90.3	86.0	81.7	76.2	72.3	68.6	67.8	67.2	67.5	66.8	69.7	74.5	79.6
67,0°	93.7	93.4	91.5	88.1	84.0	79.2	76.0	73.6	73.6	73.8	73.9	69.4	69.4	73.2	78.0
68,0°	86.4	88.2	87.5	86.2	82.7	79.6	77.3	76.9	79.8	82.3	83.4	75.7	70.4	71.5	75.7
69,0°	73.6	76.6	77.2	78.6	76.4	75.6	74.9	77.8	84.4	89.9	91.4	82.7	73.1	70.4	73.0
70,0°	56.5	61.7	62.4	66.5	65.0	67.1	67.6	74.9	85.5	94.5	94.6	86.4	76.3	69.7	69.5
71,0°	43.3	46.4	48.7	52.5	53.6	55.7	57.8	66.7	80.5	91.6	90.7	83.8	75.0	68.7	65.8
72,0°	36.3	38.0	39.6	42.3	43.9	45.8	47.4	55.3	68.1	79.7	80.4	76.2	69.1	64.5	61.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	199.0	197.7	197.6	196.3	196.2	195.2	195.4	194.4	194.6	193.9	194.4	193.7	194.2	2.7	3.1
5,0°	162.6	160.2	159.8	157.6	157.4	155.7	155.7	154.3	154.3	153.4	153.9	152.8	153.7	5.3	8.4
7,5°	134.6	132.8	132.0	130.5	129.8	128.7	128.4	127.4	127.4	126.7	126.8	126.3	126.5	7.7	16.1
10,0°	119.2	118.1	117.7	116.8	116.6	116.1	115.9	115.7	115.5	115.3	115.3	115.2	115.4	9.8	25.9
12,5°	114.6	113.9	113.6	113.1	112.9	112.4	112.3	111.9	111.9	111.6	111.7	111.5	111.6	11.7	37.6
15,0°	111.8	110.9	110.3	109.5	109.3	108.7	108.4	107.9	107.7	107.5	107.4	107.3	107.4	13.3	50.9
17,5°	108.9	108.0	107.3	106.5	106.0	105.5	105.1	104.7	104.5	104.3	104.2	103.9	103.9	14.7	65.6
20,0°	106.8	105.8	105.1	104.4	103.9	103.4	103.1	102.6	102.5	102.2	102.1	101.9	101.9	16.0	81.5
22,5°	105.1	104.5	103.9	103.0	102.1	101.3	100.9	100.6	100.7	100.6	100.8	100.6	100.8	17.3	98.8
25,0°	103.1	99.7	96.7	92.5	91.6	90.1	90.5	89.5	90.2	89.3	90.1	89.2	90.1	18.6	117.5
27,5°	89.9	87.4	86.2	85.4	84.8	84.3	83.8	83.5	83.3	83.0	82.8	82.8	82.8	20.1	137.6
30,0°	85.9	85.5	85.4	84.9	84.6	84.1	83.5	83.0	82.5	82.2	81.8	81.6	81.6	21.7	159.3
32,5°	85.2	84.7	84.1	83.3	82.5	81.8	81.3	80.5	80.3	79.8	79.7	79.4	79.4	23.4	182.7
35,0°	82.8	82.3	81.8	81.1	80.4	79.6	79.0	78.4	77.9	77.6	77.2	77.0	76.9	25.4	208.1
37,5°	80.6	80.0	79.6	79.1	78.6	78.0	77.6	77.0	76.7	76.2	75.9	75.6	75.4	27.8	235.9
40,0°	78.4	78.3	78.0	77.6	77.3	77.1	76.9	76.5	76.0	75.6	75.2	74.7	74.7	30.5	266.3
42,5°	77.0	76.9	76.9	76.8	76.9	76.9	76.9	76.8	76.4	75.9	75.3	74.7	74.6	33.2	299.5
45,0°	76.4	76.6	76.9	77.1	77.3	77.6	77.8	77.9	77.7	77.1	76.6	75.9	75.7	24.0	323.5
46,0°	76.4	76.7	77.1	77.3	77.8	78.0	78.5	78.6	78.5	78.0	77.6	77.0	76.9	14.1	337.5
47,0°	76.4	76.9	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	79.8	79.8	79.5	79.0	78.5	78.3	14.5	352.0
48,0°	76.4	77.1	77.8	78.6	79.5	80.2	80.8	81.0	81.1	81.0	80.5	80.3	80.2	14.9	366.9
49,0°	76.6	77.5	78.4	79.6	80.5	81.7	82.3	83.0	82.9	83.0	82.5	82.5	82.1	15.4	382.3
50,0°	76.9	77.9	79.2	80.7	82.1	83.6	84.7	85.4	85.4	85.4	85.1	85.1	84.9	15.9	398.2
51,0°	77.2	78.5	80.2	82.1	84.0	85.9	87.2	88.1	88.2	88.2	88.0	88.2	88.0	16.6	414.7
52,0°	77.7	79.5	81.7	84.2	86.6	89.0	90.7	91.8	91.6	91.6	91.6	91.9	91.8	17.3	432.1
53,0°	78.4	80.7	83.4	86.3	89.3	92.2	94.3	95.2	95.1	95.1	95.2	95.6	95.6	18.1	450.2
54,0°	79.2	82.0	85.3	88.9	92.6	95.9	97.9	98.7	98.5	98.5	98.7	99.2	99.1	18.9	469.1
55,0°	80.2	83.7	87.6	92.1	96.3	100.0	102.2	102.6	102.2	102.1	102.3	102.9	102.9	19.8	488.9
56,0°	81.4	85.3	89.9	95.2	99.8	103.9	105.8	106.2	105.2	105.1	105.4	106.1	106.2	20.7	509.7
57,0°	82.7	87.2	92.2	98.3	103.1	107.7	109.2	109.4	108.0	107.7	107.9	108.7	108.6	21.8	531.5
58,0°	84.0	88.8	94.7	101.0	106.3	110.7	112.2	111.9	110.3	109.6	109.7	110.5	110.7	23.1	554.6
59,0°	85.1	90.5	96.6	103.4	108.9	113.2	114.5	113.8	111.8	110.8	110.9	111.6	111.9	24.7	579.3
60,0°	86.2	91.9	98.4	105.2	110.9	115.1	116.0	114.8	112.6	111.3	111.3	112.0	112.1	26.6	605.9
61,0°	86.9	92.7	99.5	106.2	112.1	115.8	116.5	114.8	112.3	110.9	110.9	111.4	111.6	28.9	634.8
62,0°	87.4	93.4	99.9	106.7	112.3	115.7	116.0	114.1	111.3	109.5	109.6	110.1	110.2	31.5	666.3
63,0°	87.5	93.4	99.9	106.2	111.5	114.5	114.5	112.2	109.4	107.4	107.4	107.6	107.9	34.6	700.8
64,0°	87.0	93.0	99.2	105.1	110.1	112.5	112.2	109.7	106.8	104.7	104.5	104.8	105.0	37.2	738.0
65,0°	86.3	91.8	97.8	103.0	107.9	109.4	109.3	106.2	103.5	100.9	101.1	100.9	101.7	38.6	776.6
66,0°	84.9	89.9	95.6	100.4	104.7	106.0	105.5	102.3	99.3	96.5	96.5	96.1	97.0	38.4	815.0
67,0°	82.9	87.5	92.7	97.1	101.1	101.6	100.6	96.3	92.6	88.2	87.9	86.7	87.7	36.9	852.0
68,0°	80.3	84.3	88.9	92.2	94.8	93.1	90.9	86.7	84.1	80.5	80.2	79.6	80.2	33.8	885.8
69,0°	77.1	80.4	83.8	84.6	86.9	85.4	84.3	80.8	77.6	74.7	74.5	73.7	74.3	29.4	915.2
70,0°	73.1	74.4	77.1	78.2	79.8	78.6	77.5	71.9	69.9	65.3	65.4	63.4	64.6	23.5	938.6
71,0°	67.4	68.7	70.6	71.4	71.9	69.3	67.3	63.6	61.4	57.9	57.4	57.0	57.5	17.0	955.6
72,0°	61.8	62.6	63.5	63.4	63.5	62.4	60.1	57.0	54.0	50.6	50.0	49.2	50.1	11.7	967.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	35.2	38.4	44.0	47.9	56.3	63.4	78.3	94.3	136.6	163.2	187.0	188.9	200.9	197.3	202.2
74,0°	29.0	30.2	32.5	33.7	36.7	38.2	42.7	47.1	67.2	83.1	102.3	104.2	116.8	114.8	121.0
75,0°	25.0	25.4	26.8	27.6	29.1	29.4	31.0	31.7	38.9	45.5	55.5	56.9	63.5	63.0	66.6
76,0°	21.4	21.6	22.5	22.8	23.9	24.0	25.1	25.1	27.1	28.9	31.9	32.2	35.2	35.1	36.0
77,0°	18.6	18.6	19.3	19.2	20.1	20.2	20.9	21.1	22.2	22.6	24.0	24.1	25.4	25.3	25.9
78,0°	16.2	15.8	16.3	15.8	16.8	16.7	17.5	17.4	18.4	18.6	19.7	19.5	20.5	20.2	21.4
79,0°	13.6	13.4	13.5	13.1	13.6	13.7	14.3	14.4	15.1	15.3	16.1	16.2	16.7	16.8	17.5
80,0°	11.4	10.9	11.0	10.6	11.0	11.1	11.6	11.7	12.3	12.5	13.2	13.2	13.7	13.8	14.5
81,0°	8.8	8.2	8.4	8.2	8.4	8.5	9.0	9.1	9.6	9.8	10.3	10.3	10.8	11.1	11.6
82,0°	6.5	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.7	6.9	7.3	7.3	7.8	7.9	8.4	8.6	9.0
83,0°	4.6	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	5.0	5.0	5.3	5.4	5.8	5.9	6.1	6.3	6.7
84,0°	3.0	2.7	3.0	2.7	3.0	3.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.3	4.4	4.7
85,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.5	2.5	2.7	2.7	3.0
86,0°	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.5	1.8
87,0°	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	190.7	183.9	152.7	136.4	133.9	142.5	133.0	128.1	117.1	109.9	98.2	90.8	80.7	74.3	56.2
74,0°	109.9	98.2	75.3	71.3	84.6	97.3	90.8	89.9	82.8	80.3	71.4	67.9	60.4	56.5	43.6
75,0°	55.6	48.5	42.3	44.5	56.6	64.5	60.4	60.8	56.4	55.5	49.2	46.5	42.5	41.7	35.7
76,0°	31.8	31.5	30.6	31.9	37.0	40.7	38.8	39.4	36.7	36.8	34.1	33.6	32.3	32.5	29.7
77,0°	25.2	25.7	25.5	26.0	27.6	29.3	28.3	28.9	27.8	28.1	26.8	27.4	27.2	27.6	25.7
78,0°	20.8	21.8	21.6	22.5	22.5	23.8	22.8	23.4	22.4	23.5	24.4	26.3	27.6	25.5	22.8
79,0°	17.4	18.1	18.3	18.8	18.9	19.5	19.2	19.3	19.7	22.2	26.1	30.2	30.9	26.0	21.1
80,0°	14.4	15.0	15.3	15.7	15.7	16.2	16.1	16.4	17.5	21.5	27.2	32.5	31.5	25.4	18.8
81,0°	11.6	11.8	12.1	12.5	12.5	13.0	13.0	13.2	14.4	18.4	23.7	28.5	27.2	22.0	15.6
82,0°	9.1	9.6	9.7	10.1	10.2	10.4	10.2	10.4	11.0	14.0	18.2	22.0	20.7	17.1	12.4
83,0°	6.9	7.3	7.3	7.7	7.6	7.9	7.8	8.0	8.3	10.1	12.2	14.5	13.8	12.5	9.3
84,0°	4.6	5.1	5.1	5.3	5.3	5.7	5.6	5.8	5.7	6.4	7.3	8.9	8.6	8.4	6.5
85,0°	3.1	3.3	3.2	3.5	3.5	3.7	3.7	3.9	3.8	4.3	4.4	5.1	5.1	5.0	4.0
86,0°	1.7	2.0	1.8	2.1	2.0	2.2	2.0	2.5	2.2	2.5	2.2	2.6	2.2	2.6	2.1
87,0°	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2
88,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	36.5	33.7	33.2	32.3	32.0	31.6	31.9	31.5	31.1	30.6	30.7	31.1	31.7	31.6	31.8
74,0°	33.0	30.9	30.5	29.4	29.3	28.7	29.6	27.3	27.8	27.4	27.8	28.0	28.7	28.4	28.9
75,0°	30.2	28.1	27.6	26.1	26.1	25.4	26.3	24.1	25.0	24.6	25.0	25.2	25.5	25.4	25.9
76,0°	27.1	24.6	23.7	22.6	22.4	22.0	22.5	21.3	22.0	21.5	21.9	21.9	22.2	22.5	22.8
77,0°	24.1	21.4	20.7	19.7	19.5	19.0	19.6	18.7	19.2	18.6	18.9	19.3	19.2	19.5	20.1
78,0°	21.3	18.4	18.0	16.8	16.7	16.3	16.8	16.3	16.7	15.7	16.3	16.3	16.4	16.6	17.4
79,0°	18.6	16.1	15.3	14.4	14.1	14.0	14.4	14.5	14.5	13.1	13.4	13.5	13.5	14.1	14.5
80,0°	15.8	13.7	12.8	12.1	11.8	11.9	12.1	12.4	12.1	10.6	10.9	11.0	11.1	11.6	12.1
81,0°	12.8	11.2	10.4	9.7	9.5	9.3	9.7	9.7	9.1	7.9	8.3	8.5	8.8	9.1	9.6
82,0°	10.3	9.1	8.3	7.7	7.5	7.3	7.6	7.1	6.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3
83,0°	7.9	6.9	6.3	5.7	5.6	5.4	5.7	5.0	4.4	4.3	4.5	4.6	4.8	5.1	5.3
84,0°	5.7	4.7	4.4	3.9	3.8	3.7	4.0	3.0	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
85,0°	3.8	3.1	2.8	2.6	2.6	2.4	2.6	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
86,0°	2.1	1.9	1.8	1.4	1.7	1.4	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
87,0°	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	32.4	33.6	34.6	36.5	37.7	38.8	39.5	43.3	51.1	60.7	64.6	64.9	59.5	56.5	55.0
74,0°	29.3	30.5	31.3	32.8	33.8	35.2	35.6	37.3	39.9	46.0	50.4	52.9	50.3	49.4	49.0
75,0°	26.3	27.3	28.1	29.6	30.5	31.9	32.4	33.7	34.9	37.7	40.0	42.8	42.6	43.5	43.4
76,0°	23.1	24.0	24.7	26.1	26.8	28.1	28.6	29.8	30.6	32.3	33.7	35.6	36.5	37.7	38.2
77,0°	20.1	21.2	21.9	23.1	23.7	24.7	25.2	26.3	26.8	28.5	29.7	31.2	31.8	33.2	33.2
78,0°	17.3	18.4	18.7	20.1	20.1	21.3	21.2	22.6	22.9	24.7	25.1	26.8	27.1	28.5	28.0
79,0°	14.8	15.6	16.1	16.8	16.9	17.6	18.0	19.0	19.5	20.7	21.3	22.6	22.9	23.7	23.8
80,0°	12.4	13.1	13.6	13.8	13.8	14.3	14.8	15.7	16.2	17.1	17.7	18.7	18.9	19.6	19.6
81,0°	9.8	10.3	10.5	10.8	10.9	11.2	11.5	12.2	12.5	13.2	13.7	14.5	14.7	15.4	15.3
82,0°	7.6	7.9	8.0	8.4	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3	10.1	10.6	11.2	11.6	11.9	11.8
83,0°	5.4	5.8	5.8	6.0	6.0	6.3	6.3	6.6	6.7	7.3	7.6	8.0	8.3	8.6	8.8
84,0°	3.4	3.8	3.8	3.9	3.9	4.1	4.1	4.4	4.4	4.7	4.8	5.2	5.2	5.7	5.7
85,0°	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1	3.4	3.3
86,0°	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.7	1.4	1.7	1.5	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	55.3	55.3	56.5	56.4	56.6	53.7	51.4	47.7	44.6	42.3	41.2	41.2	41.9	7.8	975.2
74,0°	49.5	49.9	50.6	49.8	48.8	47.2	45.1	40.9	38.7	34.9	34.3	33.3	34.3	5.5	980.7
75,0°	44.6	44.5	44.7	43.5	43.0	40.6	37.0	34.1	31.5	28.9	27.7	27.1	27.9	4.0	984.7
76,0°	38.9	38.4	38.7	36.8	36.7	33.0	30.7	26.5	23.7	21.1	19.9	19.0	19.6	3.1	987.8
77,0°	33.7	33.5	32.9	32.2	29.8	27.3	24.6	20.8	18.0	15.0	13.6	12.3	12.5	2.6	990.3
78,0°	29.2	27.7	28.4	25.8	25.0	21.2	19.0	14.5	12.5	9.3	8.2	6.7	7.1	2.2	992.5
79,0°	24.0	23.3	23.3	21.3	19.6	16.7	14.1	10.8	8.0	5.7	3.9	3.0	3.1	1.8	994.3
80,0°	19.5	19.5	18.7	17.4	15.8	13.1	10.3	7.9	5.9	3.8	2.4	1.9	1.9	1.6	995.9
81,0°	15.8	15.3	14.9	13.4	11.8	9.6	7.9	5.9	4.0	2.8	1.7	1.4	1.4	1.2	997.1
82,0°	12.1	11.7	11.4	10.3	8.9	7.2	5.8	4.5	3.1	2.1	1.4	1.2	1.2	1.0	998.1
83,0°	8.8	8.6	8.4	7.6	6.6	5.3	4.4	3.3	2.4	1.4	1.2	1.2	1.2	0.7	998.8
84,0°	6.0	5.7	5.7	5.0	4.5	3.5	3.1	2.4	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	0.5	999.2
85,0°	3.5	3.5	3.7	3.1	2.8	2.4	2.1	1.7	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	0.3	999.5
86,0°	1.9	1.7	1.8	1.4	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	999.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.8
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	17960	136.0	142.3	139.2
95	93	16996	126.3	132.2	129.2
90	87	16139	118.2	123.6	120.9
85	81	15250	110.1	115.1	112.6
80	75	14326	102.0	106.7	104.4
75	70	13533	95.3	99.6	97.4
70	64	12559	87.4	91.2	89.3
65	59	11719	80.8	84.4	82.6
60	54	10853	74.2	77.5	75.8
55	49	9966	67.7	70.6	69.2
50	44	9056	61.2	63.8	62.5
45	39	8125	54.7	57.0	55.8
40	34	7165	48.4	50.4	49.4
34	29	6188	41.8	43.5	42.6
30	25	5390	36.7	38.2	37.4
25	21	4578	31.6	32.8	32.2
20	16	3540	25.3	26.2	25.8
15	12	2694	20.3	21.0	20.6
14	11	2481	19.0	19.6	19.3

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	18580	137.5	143.9	140.7
95	94	17694	129.0	135.1	132.0
90	88	16781	120.9	126.4	123.6
85	82	15841	112.7	118.0	115.4
80	76	14871	104.6	109.3	107.0
75	70	13875	96.5	100.9	98.7
70	65	13028	89.8	93.8	91.8
65	60	12156	83.2	86.8	85.0
60	54	11081	75.2	78.5	76.8
55	49	10165	68.6	71.6	70.1
50	44	9226	62.0	64.6	63.3
45	39	8269	55.5	57.8	56.6
40	35	7482	50.4	52.4	51.4
35	30	6487	43.7	45.5	44.6
31	26	5675	38.6	40.1	39.4
25	21	4643	32.0	33.3	32.6
20	17	3801	27.0	28.0	27.5
15	12	2728	20.6	21.3	21.0
14	11	2512	19.3	20.0	19.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	18290	136.7	143.1	139.9
95	94	17434	128.3	134.4	131.4
90	87	16400	118.9	124.3	121.6
85	81	15482	110.7	115.7	113.2
80	76	14690	103.9	108.6	106.2
75	70	13717	95.9	100.2	98.1
70	64	12718	88.0	91.8	89.9
65	59	11860	81.4	84.9	83.2
60	54	10977	74.7	78.0	76.4
55	49	10074	68.1	71.1	69.6
50	44	9149	61.6	64.2	62.9
45	39	8204	55.1	57.4	56.2
40	34	7231	48.7	50.7	49.7
35	30	6441	43.4	45.2	44.3
30	25	5434	36.9	38.5	37.7
25	21	4615	31.8	33.0	32.4
20	16	3567	25.5	26.4	26.0
15	12	2713	20.4	21.1	20.8
14	11	2498	19.2	19.8	19.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H33A08MB EAN: 4058352731512	LP-Nummer 59066_327
--	---	--------------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	17960.0	136.0
5.0	18580.0	137.5
15.0	18290.0	136.7