

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 midi easy LED**

**Bestell-Nr.: 5XE7M33A08LB**  
**EAN: 4058352683576**

**LP-Nummer**  
**59152\_475**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a), Back Light Control (BLC)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG DIM  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 12620 lm  
 Systemleistung = 98.3 W  
 Lichtausbeute = 128.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
15.07.2022

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 811 cd/klm**

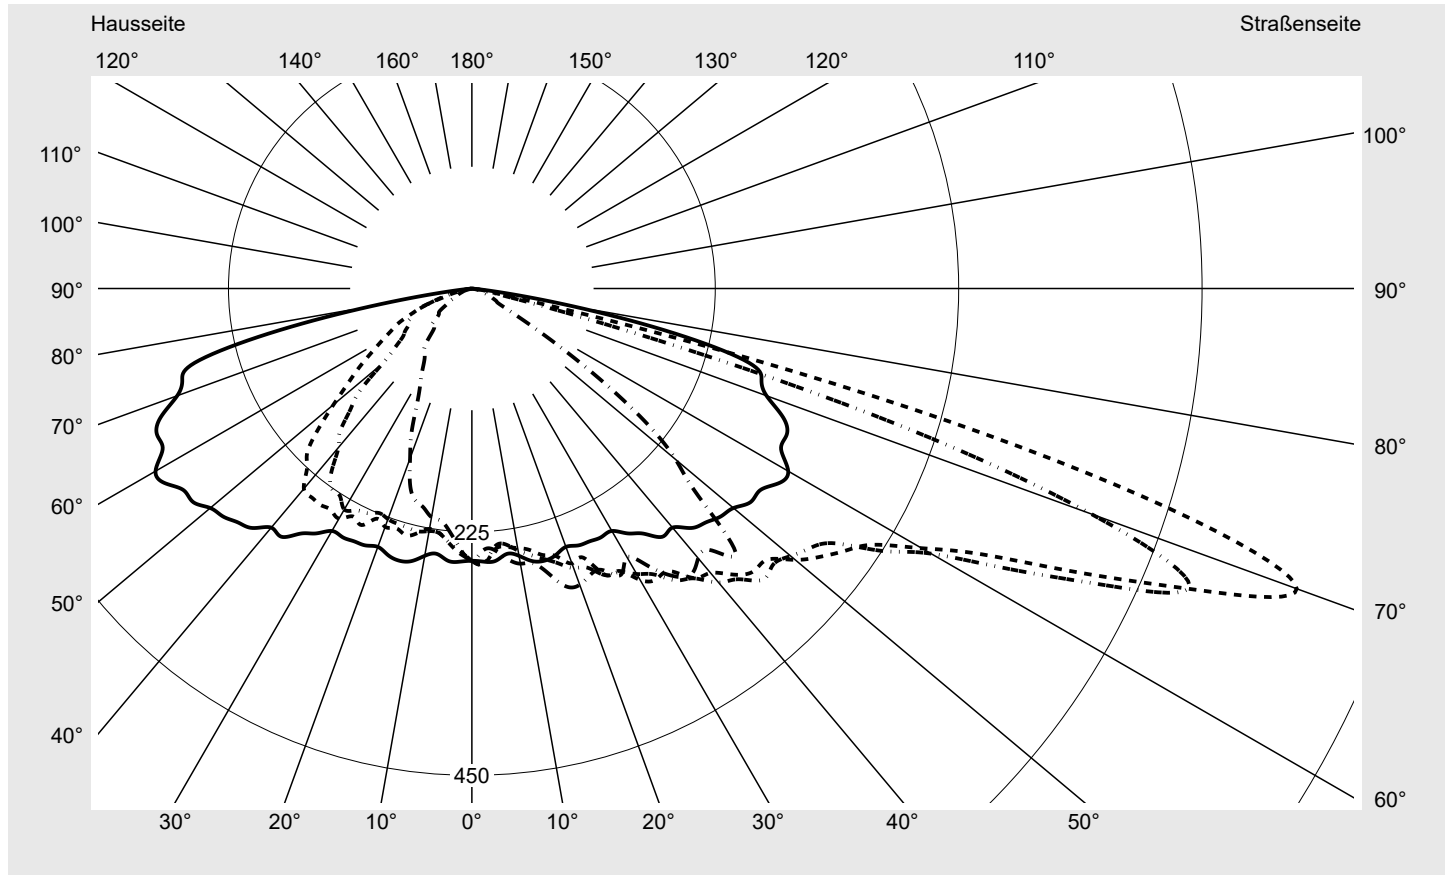

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
 Imax 70° 811.4  
 Imax 80° 97.1  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE7M33A08LB <b>EAN:</b> 4058352683576	<b>LP-Nummer</b> 59152_475
--	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **siteco**

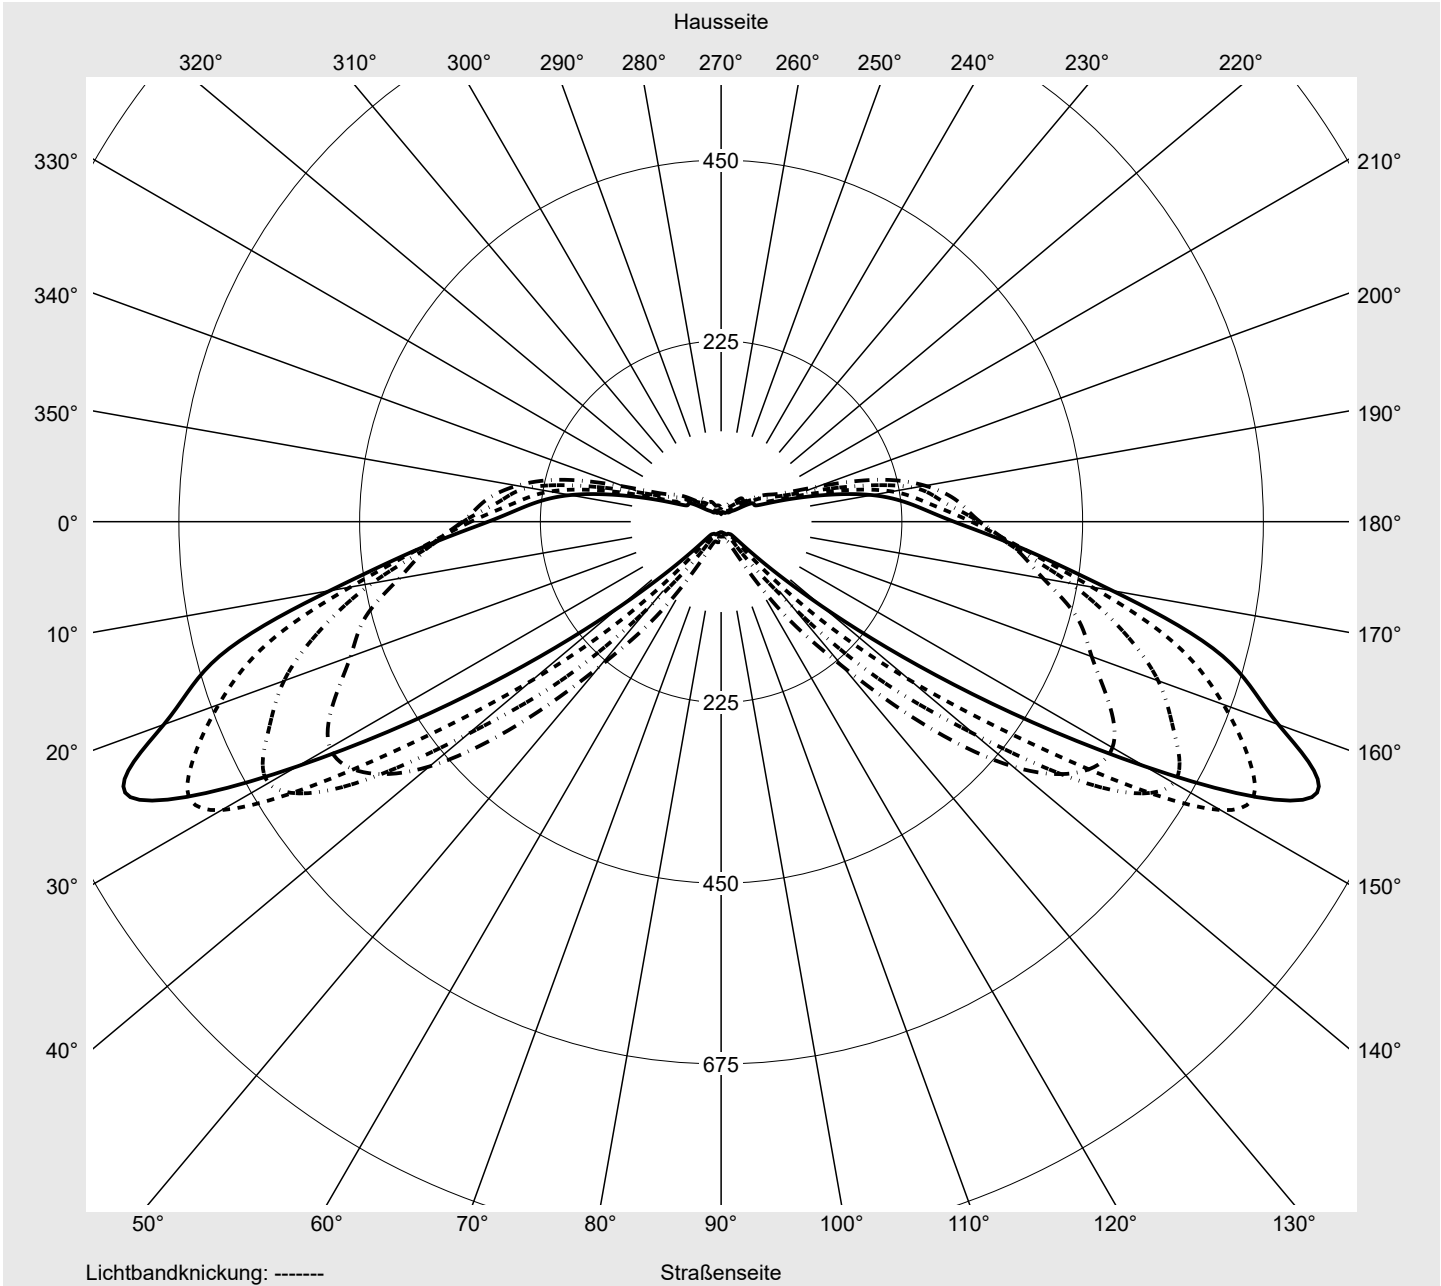

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7M33A08LB</b> <b>EAN: 4058352683576</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_475</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	252.7	252.6	255.1	255.9	254.5	255.0	254.0	252.2	251.7	247.4	245.6	244.7	243.6
5,0°	252.7	247.6	244.8	246.2	244.1	242.4	239.8	236.2	239.7	236.4	232.5	233.6	234.3
7,5°	247.5	246.2	247.0	241.4	241.5	240.8	238.5	238.2	237.0	239.8	242.0	244.4	244.4
10,0°	250.9	251.6	254.7	244.8	240.1	243.6	246.0	248.9	247.1	245.5	243.2	248.5	256.4
12,5°	258.1	251.0	248.5	247.9	244.5	247.6	252.4	251.2	250.3	256.2	259.5	260.6	263.5
15,0°	260.4	253.2	248.3	249.4	250.9	255.1	259.0	261.5	258.8	265.7	270.2	267.9	269.6
17,5°	258.3	257.3	247.8	248.7	251.9	259.5	266.5	266.0	275.2	277.4	277.3	277.8	286.1
20,0°	254.1	250.5	251.9	255.9	262.1	270.4	275.0	276.8	276.7	279.1	278.4	285.9	281.5
22,5°	257.0	252.2	255.3	268.1	272.7	269.3	279.3	285.9	287.4	287.8	284.5	282.2	286.1
25,0°	257.8	257.2	270.3	273.8	283.2	292.2	292.5	297.3	302.1	298.9	293.3	289.8	292.8
27,5°	259.1	258.9	269.3	275.9	290.3	294.3	295.3	301.0	295.9	293.4	289.9	296.4	293.1
30,0°	258.8	273.0	282.5	292.7	295.7	311.0	304.7	312.4	300.4	305.3	301.8	299.0	302.9
32,5°	268.4	281.3	284.7	297.6	311.2	318.2	313.4	319.9	315.8	313.8	308.7	313.3	302.9
35,0°	276.6	287.2	295.6	296.7	309.7	318.9	329.3	329.7	312.6	320.8	315.6	320.8	316.5
37,5°	289.2	297.8	300.2	316.3	319.7	337.4	337.7	332.8	327.5	323.7	318.9	318.2	332.2
40,0°	288.5	305.0	310.1	313.4	327.9	343.2	354.8	344.9	337.5	333.4	324.7	347.2	341.1
42,5°	300.3	309.6	317.1	332.9	343.7	358.8	364.5	353.0	347.4	337.7	344.4	349.5	356.9
45,0°	305.8	317.1	325.5	333.0	349.1	369.1	380.6	362.0	354.6	368.9	366.8	388.4	383.2
47,5°	312.0	313.3	325.1	341.9	368.3	370.8	377.7	368.2	368.3	388.5	397.5	390.1	382.7
50,0°	315.7	324.5	327.1	342.0	370.4	390.2	384.7	382.7	398.7	421.6	412.3	380.7	354.1
52,5°	324.5	324.8	337.8	340.4	373.5	407.0	394.1	398.2	435.2	435.4	412.2	358.0	310.7
55,0°	325.2	339.0	343.2	354.4	370.6	422.3	410.7	440.5	443.3	424.3	372.3	320.6	285.2
57,5°	335.5	346.3	354.6	362.1	389.2	440.8	451.8	462.3	460.2	409.5	351.4	299.4	233.2
60,0°	337.7	358.8	382.6	394.8	422.9	480.1	490.2	493.0	465.8	401.4	305.0	234.6	170.2
62,5°	322.3	366.3	407.2	458.3	491.0	532.4	562.5	543.7	474.1	356.4	235.0	151.7	80.7
65,0°	320.9	365.9	441.4	515.0	579.1	622.5	650.4	576.3	411.2	274.5	136.3	61.5	26.5
67,5°	311.5	375.7	468.6	584.1	665.5	729.3	718.0	501.2	307.7	161.4	52.8	22.8	20.7
70,0°	289.9	375.0	494.5	646.3	738.3	811.4	609.3	353.6	163.9	60.9	24.9	18.9	17.3
72,5°	280.7	388.9	529.3	634.1	740.9	675.2	389.9	143.3	60.4	27.9	16.8	16.0	15.2
75,0°	265.2	365.2	466.4	531.9	584.7	383.0	130.8	41.7	27.5	17.8	14.0	12.8	11.6
77,5°	192.5	248.8	264.2	279.3	239.7	78.3	24.8	16.9	12.2	9.5	10.3	8.9	7.8
80,0°	95.5	89.9	86.1	97.1	65.8	14.7	10.3	5.9	5.3	5.7	6.8	5.1	5.0
82,5°	25.0	19.4	13.4	7.5	11.9	4.8	3.8	3.1	3.0	2.4	2.7	2.7	2.2
85,0°	1.0	1.6	1.6	1.3	1.4	1.6	1.4	1.2	1.4	0.9	1.2	0.9	1.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7M33A08LB</b> <b>EAN: 4058352683576</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_475</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	243.6	243.2	243.3	241.2	240.5	242.2	250.2	248.9	247.1	245.4	245.5	243.3	240.0
5,0°	234.1	234.7	239.6	243.4	242.3	242.8	249.9	251.9	245.5	241.3	236.8	236.2	233.4
7,5°	243.7	243.8	244.1	247.6	248.9	252.1	248.0	241.8	234.4	231.7	228.2	228.4	225.5
10,0°	257.2	254.6	250.4	251.4	252.5	258.3	242.9	242.6	235.3	228.9	225.6	227.8	225.5
12,5°	261.6	262.7	263.6	260.7	258.4	260.1	257.9	249.1	241.8	233.6	231.4	229.9	224.5
15,0°	273.9	274.4	275.1	277.9	277.1	272.5	263.7	252.8	241.7	241.0	236.1	228.8	219.4
17,5°	276.7	270.5	275.6	275.9	279.5	288.6	260.3	251.3	244.9	237.3	232.4	228.0	216.6
20,0°	285.2	286.3	287.4	283.7	284.5	291.4	254.3	265.1	245.3	240.9	234.4	226.8	227.8
22,5°	290.7	287.8	282.6	280.9	284.6	286.4	258.8	258.1	247.1	240.8	230.3	224.6	223.8
25,0°	290.9	287.2	284.9	293.2	285.2	287.3	253.7	262.3	252.9	244.0	241.3	229.1	223.8
27,5°	289.3	299.7	289.5	293.7	287.8	298.4	247.8	259.9	263.0	254.6	237.6	231.2	222.7
30,0°	304.3	292.9	297.5	300.8	300.7	286.7	261.7	260.3	261.4	242.3	245.5	235.9	219.5
32,5°	305.9	308.9	297.2	312.5	307.7	304.5	270.7	266.6	261.3	257.8	242.7	227.1	210.7
35,0°	312.3	315.7	323.4	321.9	326.7	324.5	274.1	271.0	269.6	262.0	244.2	226.0	186.2
37,5°	342.6	338.0	331.5	344.3	331.4	333.1	273.8	276.4	276.8	258.8	243.4	213.1	165.6
40,0°	350.0	346.7	344.9	344.4	337.9	325.4	288.1	279.6	275.1	264.7	241.7	191.8	147.8
42,5°	364.9	348.0	345.2	345.9	342.0	328.4	291.2	281.7	286.2	261.6	225.5	181.1	134.3
45,0°	364.0	353.2	344.2	344.8	339.4	344.7	297.8	279.5	275.9	253.2	215.4	159.3	121.5
47,5°	357.3	337.5	304.9	296.2	280.5	284.0	305.0	284.6	285.2	249.7	192.9	141.3	109.9
50,0°	314.0	275.9	263.2	255.3	247.2	245.9	311.3	293.6	273.0	229.3	166.9	107.3	88.1
52,5°	278.1	253.7	229.4	220.1	205.6	201.2	315.6	297.5	264.7	208.9	144.9	89.3	79.1
55,0°	239.5	201.5	165.8	154.9	144.9	137.0	312.2	294.2	259.8	194.6	127.1	78.0	74.1
57,5°	183.6	138.9	110.6	88.6	79.1	74.1	313.5	287.5	236.2	170.2	109.8	73.2	66.2
60,0°	111.5	71.4	46.5	37.5	35.2	32.8	311.2	271.5	216.0	147.6	95.5	67.8	62.2
62,5°	42.8	28.4	25.5	26.0	25.5	25.7	295.3	257.9	201.5	127.0	83.6	67.2	53.8
65,0°	23.4	23.1	22.8	23.5	21.6	21.4	278.4	243.5	170.0	104.7	73.6	60.2	48.1
67,5°	20.9	19.5	18.9	18.8	18.6	18.7	259.7	216.3	148.1	85.9	59.1	57.9	41.2
70,0°	17.3	16.9	14.9	14.9	13.3	13.2	239.7	190.8	125.8	74.2	47.9	45.9	33.0
72,5°	14.5	13.7	11.8	11.8	9.4	10.7	215.6	168.6	110.3	54.9	29.2	33.4	25.5
75,0°	10.2	9.6	8.6	7.6	7.1	8.2	187.2	114.4	77.4	24.7	20.0	22.7	19.4
77,5°	6.8	6.5	5.6	5.4	5.0	4.8	100.2	23.1	17.9	7.8	11.3	11.5	11.8
80,0°	3.9	4.2	3.1	3.3	3.8	3.3	40.0	7.2	6.0	5.2	7.0	6.8	6.4
82,5°	2.1	2.1	1.7	2.3	1.9	1.6	10.0	3.5	3.0	2.4	3.3	3.1	2.9
85,0°	0.8	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1
87,5°	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7M33A08LB</b> <b>EAN: 4058352683576</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_475</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	0.4	0.4
2,5°	240.3	241.6	238.8	237.8	237.5	239.7	242.6	244.7	244.9	242.1	241.0	2.9	3.3
5,0°	228.5	228.0	227.0	225.7	228.3	227.7	229.0	226.6	226.4	225.7	226.7	5.7	9.0
7,5°	228.3	226.6	219.5	221.8	216.9	216.1	216.6	215.9	217.8	218.5	216.7	8.4	17.4
10,0°	218.6	215.1	214.8	214.4	213.9	212.4	209.8	207.9	207.4	213.1	214.6	11.2	28.6
12,5°	222.9	224.9	218.4	214.2	208.1	211.3	215.6	212.9	208.3	206.4	207.2	14.2	42.8
15,0°	213.8	216.2	213.4	214.0	210.7	206.1	202.7	200.1	201.7	201.8	202.6	17.2	60.1
17,5°	213.2	212.5	216.4	210.3	205.3	203.3	199.8	189.2	192.6	193.9	189.9	20.1	80.2
20,0°	221.3	208.9	205.5	200.6	189.2	182.7	179.3	173.8	164.6	163.6	167.0	22.8	102.9
22,5°	220.7	214.8	198.3	184.9	172.2	159.3	158.7	146.8	146.8	144.1	146.6	25.2	128.1
25,0°	217.0	197.4	182.7	161.6	153.9	143.9	140.8	132.9	136.9	126.6	121.7	27.8	155.9
27,5°	207.1	180.6	159.0	145.7	138.5	128.8	124.3	119.3	110.8	107.1	104.5	29.9	185.9
30,0°	187.4	164.9	146.0	133.8	122.6	115.2	100.8	101.8	98.2	93.7	93.5	32.4	218.3
32,5°	173.5	148.1	134.8	114.4	104.9	102.5	95.5	91.7	86.3	82.3	83.0	35.0	253.3
35,0°	154.6	136.4	115.1	101.4	100.1	95.8	89.4	82.3	80.9	75.6	76.0	37.5	290.8
37,5°	136.6	117.1	104.1	96.7	95.3	87.5	84.6	81.1	77.0	76.2	72.8	40.4	331.2
40,0°	121.4	107.1	99.6	91.1	89.3	82.0	77.5	73.8	68.3	66.8	65.6	42.9	374.0
42,5°	113.6	96.2	91.9	86.0	85.0	79.7	71.7	68.0	59.4	56.2	53.6	45.4	419.4
45,0°	100.6	90.9	85.7	81.0	74.3	66.6	57.9	54.8	51.6	51.5	49.7	47.7	467.1
47,5°	93.6	83.1	73.5	70.4	63.4	53.5	51.8	47.0	51.1	49.2	51.2	48.6	515.7
50,0°	84.1	73.4	60.5	61.0	52.7	47.5	47.1	44.9	45.0	43.7	42.9	48.6	564.3
52,5°	75.3	64.9	55.6	50.1	46.6	40.8	42.4	40.3	40.5	36.3	38.4	48.6	613.0
55,0°	64.4	54.4	47.2	42.8	42.1	38.4	38.0	35.6	33.6	34.1	36.2	47.5	660.5
57,5°	53.1	46.8	44.4	39.8	37.9	35.5	33.5	33.2	32.2	31.5	28.2	46.2	706.7
60,0°	44.6	40.4	41.3	35.5	32.0	30.9	30.1	30.0	29.4	28.7	24.4	44.7	751.4
62,5°	40.0	38.3	37.9	30.7	28.1	26.9	22.0	20.8	20.6	19.4	17.2	44.1	795.5
65,0°	37.9	33.8	30.2	24.9	21.3	19.0	18.2	16.5	16.8	16.2	14.2	43.7	839.1
67,5°	30.5	27.2	21.8	17.6	15.1	15.1	14.7	14.6	14.7	13.4	12.3	42.8	881.9
70,0°	22.9	18.7	15.1	14.0	13.3	12.0	11.9	12.1	11.4	11.7	9.5	40.0	921.9
72,5°	18.9	15.1	13.3	11.8	10.6	9.5	8.2	7.9	7.5	7.0	7.5	34.4	956.3
75,0°	14.0	11.5	8.9	9.5	7.5	5.9	4.0	4.3	4.2	3.7	3.9	25.3	981.7
77,5°	10.3	7.2	5.6	5.4	3.9	2.9	2.4	2.5	1.9	2.4	2.1	12.3	994.0
80,0°	6.0	3.9	3.0	2.5	1.9	1.4	1.2	0.9	1.0	0.9	1.0	4.6	998.6
82,5°	2.5	1.9	0.8	0.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	1.1	999.7
85,0°	0.9	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	999.9
87,5°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7M33A08LB</b> <b>EAN: 4058352683576</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_475</b>
---	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	12620	98.3	100.9	99.6
95	94	11986	92.2	94.6	93.4
90	88	11339	86.2	88.5	87.4
85	82	10674	80.3	82.3	81.3
80	77	10105	75.3	77.2	76.2
75	71	9415	69.4	71.2	70.3
70	66	8828	64.5	66.1	65.3
65	61	8231	59.6	61.1	60.4
60	56	7624	54.8	56.2	55.5
55	50	6879	49.1	50.3	49.7
50	45	6247	44.3	45.4	44.8
45	41	5734	40.6	41.6	41.1
40	36	5081	35.9	36.7	36.3
35	31	4419	31.3	32.0	31.6
30	26	3745	26.5	27.1	26.8
25	22	3198	22.9	23.4	23.2
20	17	2503	18.2	18.7	18.4
15	13	1941	14.6	14.9	14.8
10	8	1227	9.9	10.1	10.0
9	7	1084	8.9	9.1	9.0

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	12980	99.5	102.1	100.8
95	94	12310	93.3	95.7	94.5
90	88	11631	87.3	89.6	88.4
85	83	11051	82.2	84.4	83.3
80	77	10343	76.3	78.2	77.2
75	72	9746	71.2	73.1	72.2
70	67	9138	66.3	68.0	67.2
65	61	8398	60.5	61.9	61.2
60	56	7771	55.5	57.0	56.2
55	51	7133	50.7	52.0	51.4
50	46	6486	46.0	47.1	46.6
45	41	5828	41.1	42.2	41.7
40	36	5161	36.4	37.2	36.8
35	31	4485	31.7	32.4	32.0
30	27	3936	27.9	28.5	28.2
25	22	3241	23.2	23.7	23.4
20	17	2535	18.5	19.0	18.8
15	13	1964	14.8	15.2	15.0
10	8	1241	10.1	10.3	10.2
8	7	1095	9.1	9.2	9.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7M33A08LB</b> <b>EAN: 4058352683576</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_475</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 15°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	12820	98.8	101.5	100.2
95	94	12167	92.8	95.1	93.9
90	88	11503	86.8	89.0	87.9
85	83	10935	81.7	83.8	82.8
80	77	10239	75.8	77.7	76.8
75	72	9652	70.8	72.6	71.7
70	66	8935	64.9	66.6	65.8
65	61	8326	60.0	61.5	60.8
60	56	7708	55.1	56.6	55.8
55	51	7079	50.3	51.6	51.0
50	46	6439	45.6	46.8	46.2
45	41	5789	40.8	41.9	41.3
40	36	5129	36.1	37.0	36.6
35	31	4458	31.5	32.2	31.8
31	27	3913	27.7	28.3	28.0
25	22	3224	23.0	23.5	23.2
20	17	2522	18.4	18.8	18.6
15	13	1954	14.7	15.0	14.8
10	8	1236	10.0	10.2	10.1
9	7	1091	9.0	9.2	9.1

**Lichttechnischer Prüfbefund**

Familie

**Streetlight 21 midi easy LED**Bestell-Nr.: **5XE7M33A08LB**EAN: **4058352683576**

LP-Nummer

**59152\_475****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	12620.0	98.3
5.0	12980.0	99.5
15.0	12820.0	98.8