

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi easy LED

Bestell-Nr.: 5XE7M33A08NB
EAN: 4058352683613

LP-Nummer
59158_131



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G), Back Light Control (BLC)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG DIM
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 19980 lm
Systemleistung = 151.2 W
Lichtausbeute = 132.1 lm/W

Seriendokumentation
23.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 530 cd/klm

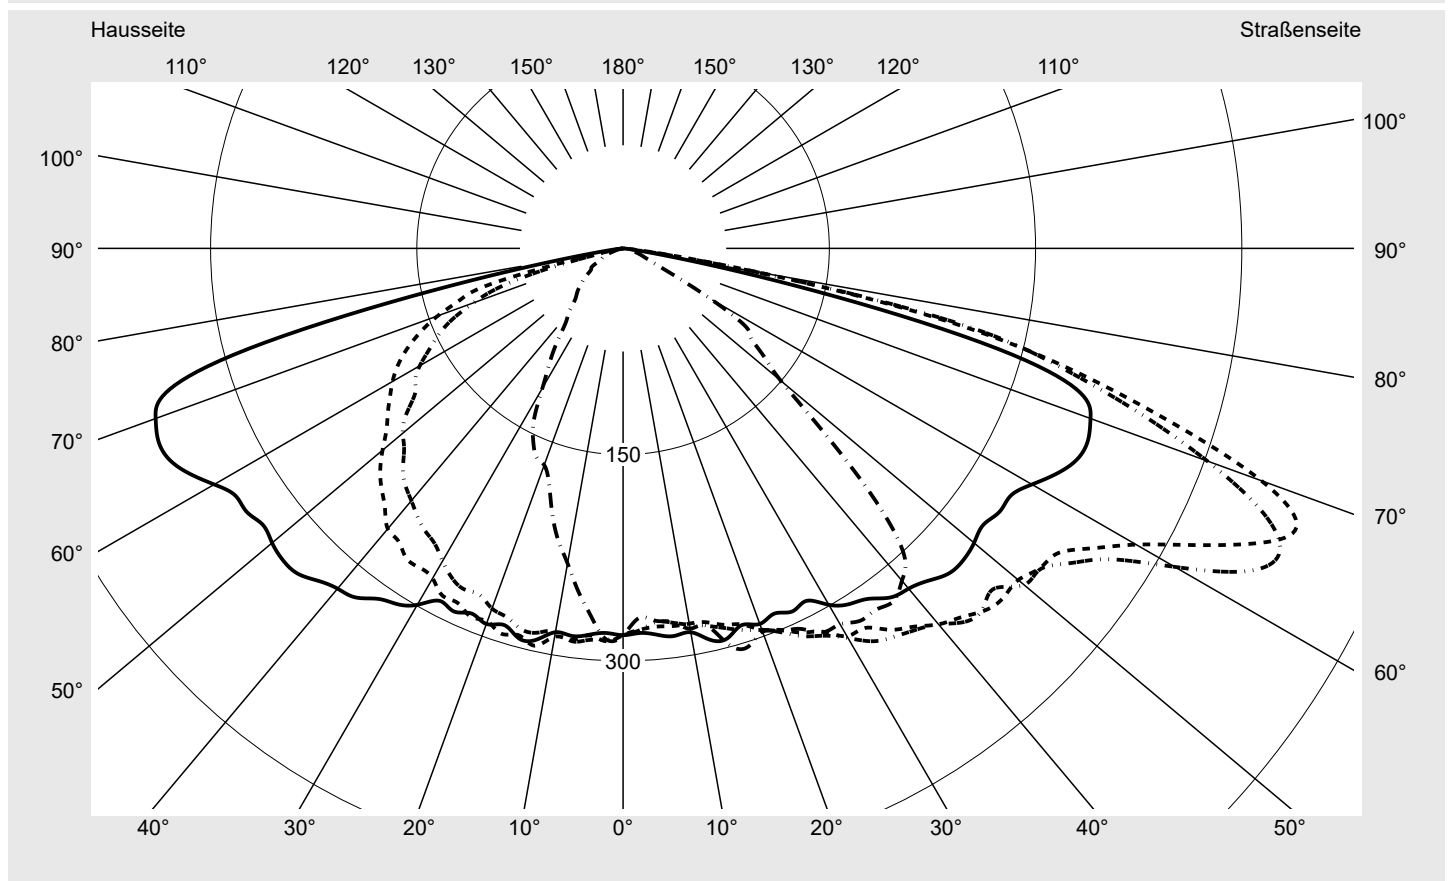

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
Imax 70° 494.0
Imax 80° 97.3
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7M33A08NB EAN: 4058352683613	LP-Nummer 59158_131
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

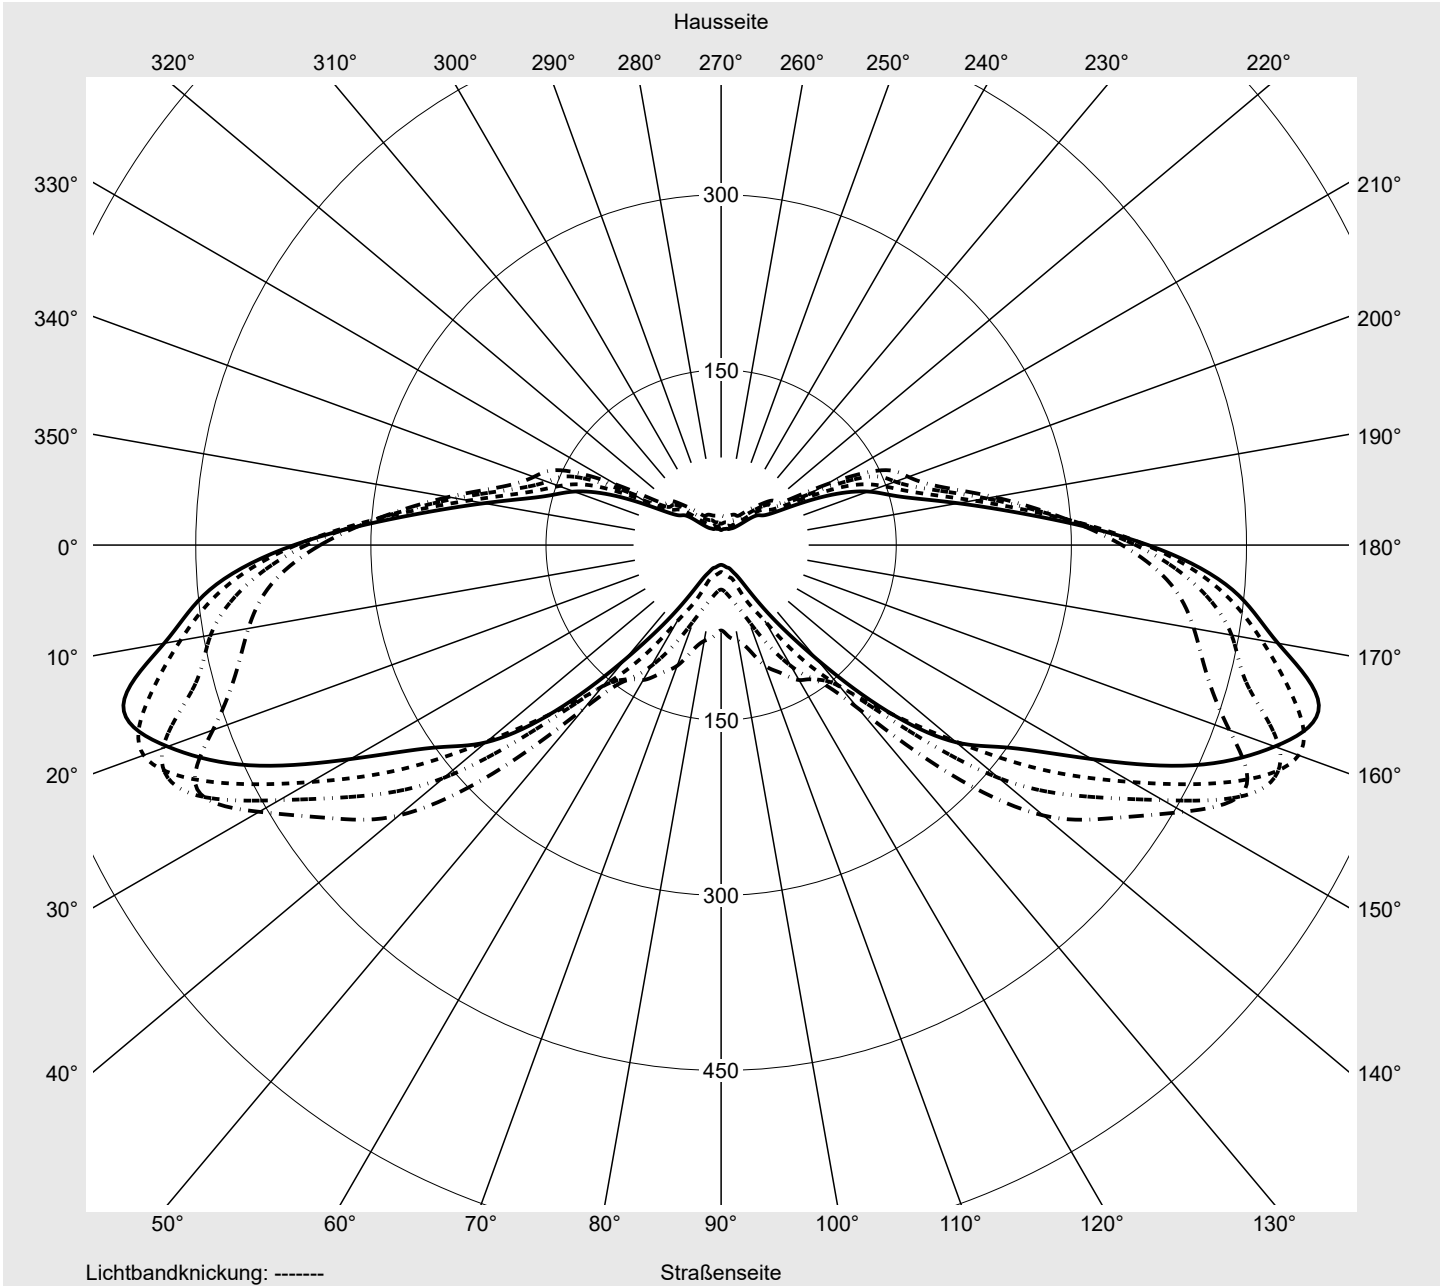

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7M33A08NB EAN: 4058352683613	LP-Nummer 59158_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3
2,5°	280.0	279.5	279.2	277.7	277.9	277.2	277.5	277.2	275.6	274.9	274.1	272.2	271.9
5,0°	282.0	279.0	278.0	276.1	272.9	271.2	268.2	269.1	269.6	270.1	269.8	269.1	270.9
7,5°	284.3	282.5	280.2	277.0	274.6	269.8	270.2	271.2	274.2	276.9	275.3	277.1	278.7
10,0°	283.5	278.8	278.9	277.1	277.9	275.3	275.0	274.3	277.9	276.8	278.3	280.6	285.6
12,5°	291.5	283.0	278.6	278.5	281.2	284.6	289.1	289.5	285.3	284.2	286.1	285.7	287.3
15,0°	293.5	287.3	282.6	283.4	285.9	287.5	291.2	291.6	289.1	290.7	289.2	288.4	292.5
17,5°	287.2	283.0	284.7	286.8	291.0	295.5	294.3	295.6	291.9	292.9	293.3	291.2	291.8
20,0°	290.7	291.7	292.2	295.1	295.4	298.3	298.7	298.0	297.8	295.7	296.5	296.5	299.4
22,5°	287.5	290.7	295.2	300.3	302.4	303.2	304.2	303.3	305.0	303.4	306.4	303.6	308.2
25,0°	291.3	293.7	300.6	308.4	311.2	310.2	305.1	310.6	315.6	314.0	311.9	310.8	313.1
27,5°	289.0	299.0	309.0	314.3	317.6	319.7	315.4	321.2	315.6	313.1	310.8	312.4	317.4
30,0°	299.3	307.0	319.6	325.6	327.2	326.9	321.7	323.1	317.8	323.1	319.9	314.6	319.2
32,5°	306.6	316.1	327.3	327.3	338.8	336.8	328.0	332.2	327.0	328.7	324.9	323.3	321.4
35,0°	311.1	323.0	331.4	338.6	344.6	341.3	340.8	340.2	334.2	335.6	333.1	338.0	343.9
37,5°	319.9	329.0	340.9	346.8	349.7	351.4	343.0	340.3	343.7	357.2	349.0	349.3	350.7
40,0°	323.1	341.3	350.9	356.9	356.9	355.3	348.8	348.2	355.8	358.7	355.6	359.4	347.1
42,5°	328.0	352.6	360.8	363.9	368.3	358.2	356.2	364.4	370.1	370.9	367.6	359.1	344.9
45,0°	334.6	357.9	364.8	372.3	370.2	361.6	366.2	373.8	385.7	385.3	368.9	360.6	349.9
47,5°	335.6	361.2	371.9	375.5	366.2	374.6	379.7	390.8	395.5	392.9	373.7	358.5	330.6
50,0°	333.2	358.6	375.4	375.2	380.7	383.0	391.4	407.7	423.6	398.5	367.7	329.8	282.7
52,5°	330.3	358.8	373.2	382.1	382.9	396.7	409.7	434.6	441.4	401.3	350.0	291.1	233.7
55,0°	334.1	363.5	378.1	386.3	398.8	423.8	441.5	441.1	420.3	385.7	309.2	234.7	184.4
57,5°	334.5	363.0	386.9	405.8	420.8	451.3	460.8	432.9	394.6	333.1	244.9	182.0	145.6
60,0°	343.4	386.8	411.2	430.9	463.3	495.1	456.9	407.8	360.3	277.0	182.7	141.5	133.5
62,5°	355.2	409.6	444.0	467.2	508.8	502.5	436.9	374.5	310.3	220.8	158.1	140.1	119.6
65,0°	363.9	427.8	470.2	507.6	526.4	480.2	405.9	335.1	261.4	202.9	157.6	116.6	75.7
67,5°	365.9	439.7	484.4	530.1	504.6	446.2	366.6	302.8	262.8	201.3	127.5	74.5	38.3
70,0°	361.8	427.3	480.7	494.0	452.1	390.2	353.2	342.1	271.3	160.9	82.6	40.8	21.3
72,5°	348.5	390.9	432.9	414.9	389.5	361.2	397.1	367.5	221.1	100.7	40.3	20.0	14.8
75,0°	281.9	295.0	323.9	333.1	324.9	367.7	367.8	233.4	109.1	39.6	15.4	12.6	11.4
77,5°	143.0	161.3	198.8	233.5	244.3	250.6	175.4	81.5	27.2	12.1	10.0	8.7	7.3
80,0°	40.2	63.0	91.1	97.3	95.2	86.7	27.8	12.7	6.5	6.7	7.5	5.6	4.2
82,5°	8.8	13.8	20.6	21.5	16.3	17.5	5.0	3.3	2.6	3.3	3.9	2.7	2.0
85,0°	1.2	1.3	1.5	1.6	1.4	1.7	1.3	1.2	1.1	0.9	1.1	0.8	0.7
87,5°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7M33A08NB EAN: 4058352683613	LP-Nummer 59158_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3
2,5°	272.1	269.9	267.0	268.1	268.5	269.0	281.4	284.1	286.0	285.0	286.1	285.9	287.0
5,0°	269.3	272.2	271.3	271.9	270.8	271.9	283.4	282.6	282.5	285.9	285.5	283.5	281.1
7,5°	280.9	281.1	280.2	277.5	274.1	274.1	286.0	287.6	287.0	288.0	286.8	283.0	277.5
10,0°	287.1	285.1	283.0	280.7	279.3	280.8	287.8	290.8	286.8	282.7	279.5	273.9	268.3
12,5°	285.5	284.2	286.0	288.9	286.6	281.0	295.5	295.8	296.0	286.2	277.7	269.6	261.9
15,0°	292.0	290.2	289.8	292.0	297.5	298.6	293.5	294.0	291.5	286.7	277.3	264.8	251.5
17,5°	294.8	294.5	298.3	293.0	297.4	303.5	292.3	293.3	293.9	281.3	267.6	258.9	240.9
20,0°	299.0	299.5	304.2	296.9	296.7	296.7	294.8	297.3	288.7	278.8	264.7	247.9	234.6
22,5°	307.0	303.9	307.2	305.2	303.5	301.1	292.3	292.7	289.8	272.7	253.1	235.2	224.2
25,0°	308.5	307.0	306.5	307.6	304.1	305.3	288.3	287.7	284.5	273.6	248.9	229.8	214.2
27,5°	309.7	310.9	309.1	310.5	312.1	314.7	284.8	292.0	284.6	269.9	246.9	218.6	204.8
30,0°	318.8	313.0	316.5	319.3	321.1	315.6	288.4	288.0	277.1	262.6	236.5	216.2	195.1
32,5°	328.3	327.3	324.1	328.0	321.7	321.1	292.1	283.3	275.4	254.8	232.4	204.0	187.3
35,0°	333.0	330.3	327.3	330.3	321.0	320.8	293.4	280.5	274.9	250.9	222.6	198.5	180.2
37,5°	347.6	338.1	337.0	331.1	320.5	323.3	300.7	280.1	268.4	245.7	215.7	189.0	173.6
40,0°	336.7	326.6	325.9	326.6	319.5	315.5	299.6	275.7	266.2	239.6	208.1	184.4	173.4
42,5°	338.1	330.2	318.5	318.1	304.4	302.6	299.3	268.9	256.4	234.2	201.3	180.8	167.8
45,0°	331.0	306.8	290.4	268.8	256.0	259.8	300.8	268.3	248.2	226.4	193.0	177.1	163.8
47,5°	292.1	250.6	224.1	205.0	194.0	197.9	301.3	257.8	239.6	216.0	186.1	176.6	150.4
50,0°	230.3	192.7	175.9	164.2	151.9	149.7	291.8	255.7	228.4	209.2	179.8	170.6	134.0
52,5°	178.9	156.0	144.3	133.1	130.3	129.2	290.2	246.4	216.9	199.0	174.2	152.8	114.9
55,0°	145.4	130.5	117.0	116.4	114.2	113.5	290.0	243.5	208.9	184.8	172.7	133.8	95.4
57,5°	121.3	117.8	115.4	113.0	105.4	105.7	290.5	241.2	201.0	179.3	161.5	119.5	77.5
60,0°	120.8	110.0	93.0	83.4	79.0	73.2	288.7	237.1	193.6	170.7	151.6	103.2	63.9
62,5°	93.2	69.2	54.5	45.9	40.4	38.1	287.6	230.5	184.8	158.7	138.3	87.8	57.4
65,0°	54.2	33.9	28.7	26.2	24.3	23.1	285.3	219.6	173.6	147.8	120.0	76.2	53.1
67,5°	26.5	21.4	19.9	18.4	17.4	16.9	275.2	206.3	159.8	134.0	99.6	61.1	44.4
70,0°	17.3	16.2	15.1	13.9	13.6	13.6	271.2	190.7	143.4	115.8	76.3	41.8	37.8
72,5°	13.4	12.4	11.4	10.8	10.3	10.1	262.2	181.5	124.0	94.7	40.9	29.8	31.2
75,0°	9.9	9.0	7.8	7.7	7.0	7.0	234.3	162.3	97.6	56.0	20.7	21.7	24.4
77,5°	6.2	5.7	5.2	5.0	4.7	4.7	137.1	75.6	26.2	11.1	9.8	13.4	15.8
80,0°	3.7	3.3	3.1	3.0	2.9	2.6	42.3	12.7	5.3	5.7	5.5	8.1	8.7
82,5°	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	7.6	3.1	2.7	2.5	2.5	3.6	4.0
85,0°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0
87,5°	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7M33A08NB EAN: 4058352683613	LP-Nummer 59158_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	0.4	0.4
2,5°	286.8	285.3	284.3	284.7	284.2	283.3	284.6	283.3	283.5	283.7	284.6	3.3	3.8
5,0°	278.6	276.1	273.1	270.4	269.6	267.2	264.9	267.7	269.2	270.0	268.4	6.5	10.3
7,5°	270.7	265.2	261.6	259.4	254.7	252.2	249.7	249.3	251.4	252.1	251.1	9.8	20.1
10,0°	262.4	258.2	251.3	247.1	241.7	240.5	235.9	232.2	229.7	232.0	232.6	12.8	32.9
12,5°	253.0	248.1	241.3	233.4	227.8	225.9	222.1	221.1	217.0	216.2	217.6	15.9	48.8
15,0°	243.5	238.9	227.1	220.2	215.6	207.2	202.8	202.4	199.4	197.5	199.3	18.9	67.7
17,5°	230.7	224.5	216.6	207.3	197.9	192.6	186.1	186.7	184.9	178.1	179.1	21.6	89.3
20,0°	224.7	212.9	200.9	190.3	179.3	178.3	173.5	168.8	172.8	171.2	167.7	24.4	113.7
22,5°	214.9	197.6	181.9	175.8	167.5	170.4	169.4	167.1	165.9	164.7	164.5	27.1	140.8
25,0°	197.9	180.7	172.8	169.2	165.1	160.8	159.9	160.1	158.1	157.3	154.6	29.8	170.6
27,5°	187.3	175.1	165.8	162.0	159.3	153.5	151.8	145.8	145.0	142.8	140.4	32.4	203.0
30,0°	177.2	171.0	166.6	158.9	151.2	143.8	132.7	128.8	124.3	120.6	117.3	35.0	238.0
32,5°	172.7	165.1	158.2	150.4	138.9	130.3	117.7	112.6	105.8	101.8	100.1	37.5	275.5
35,0°	173.7	161.0	152.4	138.3	123.5	111.2	100.8	90.8	89.5	87.5	84.7	39.9	315.4
37,5°	166.8	154.7	137.1	122.9	105.2	92.7	86.3	81.1	76.6	73.0	69.0	42.2	357.6
40,0°	159.6	145.5	123.8	107.7	92.7	82.7	77.8	70.9	66.2	62.7	61.7	44.1	401.8
42,5°	150.3	129.1	106.2	93.0	85.0	75.6	70.1	65.3	59.6	54.9	52.8	46.0	447.8
45,0°	137.4	114.1	93.1	85.0	75.9	66.1	59.6	54.8	50.9	50.0	47.9	47.0	494.8
47,5°	124.3	96.6	84.4	75.5	64.4	54.9	48.4	46.6	45.4	44.6	44.2	46.6	541.4
50,0°	105.0	86.9	74.5	66.3	55.3	47.4	42.9	41.6	41.5	39.7	39.3	46.0	587.4
52,5°	89.2	76.5	63.7	53.4	45.8	41.0	37.8	37.7	35.4	34.8	35.4	45.4	632.9
55,0°	75.3	68.1	53.2	44.9	38.3	35.9	34.0	34.1	32.0	31.4	29.8	44.7	677.6
57,5°	64.5	56.8	45.7	39.7	34.2	32.8	30.9	30.2	29.1	28.8	27.4	44.0	721.6
60,0°	59.0	50.3	41.2	33.9	28.9	28.5	27.6	26.2	25.5	24.9	25.3	43.4	765.0
62,5°	53.6	44.6	34.6	28.4	25.6	23.6	22.6	20.3	19.8	18.9	18.3	42.0	807.0
65,0°	47.4	37.5	28.0	23.1	19.9	17.9	17.8	16.5	16.2	16.0	16.2	40.3	847.3
67,5°	39.3	28.4	21.3	17.9	16.3	15.1	14.9	14.3	14.0	13.4	12.8	38.3	885.6
70,0°	31.7	19.8	16.1	15.1	13.5	11.7	11.5	11.5	11.1	11.0	10.7	35.8	921.3
72,5°	24.4	15.2	12.7	11.7	10.5	9.3	8.6	8.1	7.7	7.5	7.3	32.3	953.6
75,0°	17.7	11.9	10.0	8.9	7.9	6.4	5.3	5.0	5.2	5.0	4.8	25.5	979.1
77,5°	11.6	7.9	6.4	5.8	4.8	3.7	3.2	3.1	2.9	2.5	2.7	14.3	993.4
80,0°	6.9	4.8	3.4	2.9	2.3	1.7	1.3	1.2	0.9	1.0	1.1	5.1	998.5
82,5°	3.1	2.0	1.3	1.1	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	1.3	999.7
85,0°	0.8	0.7	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7M33A08NB EAN: 4058352683613	LP-Nummer 59158_131
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	19980	151.2	156.8	154.0
95	94	18990	142.1	147.2	144.6
90	88	17969	133.1	137.9	135.5
85	82	16926	124.1	128.5	126.3
80	77	16031	116.5	120.7	118.6
75	71	14930	107.5	111.3	109.4
70	66	13996	100.2	103.6	101.9
65	61	13051	92.7	96.1	94.4
60	55	11891	83.9	86.8	85.4
55	50	10908	76.7	79.3	78.0
50	45	9905	69.5	71.7	70.6
46	41	9092	63.6	65.8	64.7
40	36	8056	56.4	58.2	57.3
35	31	7006	49.1	50.7	49.9
30	26	5938	41.9	43.3	42.6
25	22	5072	36.2	37.3	36.8
20	17	3976	29.1	30.0	29.6
15	13	3085	23.4	24.0	23.7
12	10	2412	19.2	19.7	19.4

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	20660	153.0	158.6	155.8
95	94	19602	143.8	148.9	146.4
90	88	18515	134.7	139.5	137.1
85	83	17596	127.0	131.6	129.3
80	77	16469	117.9	122.1	120.0
75	72	15508	110.4	114.3	112.4
70	67	14537	103.0	106.6	104.8
65	61	13356	94.0	97.3	95.6
60	56	12352	86.6	89.5	88.0
55	51	11337	79.2	81.9	80.6
50	46	10305	71.8	74.3	73.0
45	41	9259	64.5	66.7	65.6
40	36	8195	57.2	59.1	58.2
36	32	7337	51.3	53.0	52.2
30	27	6250	44.1	45.5	44.8
25	22	5145	36.8	37.9	37.3
20	17	4030	29.5	30.4	30.0
15	13	3125	23.8	24.4	24.1
12	10	2442	19.5	20.0	19.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7M33A08NB EAN: 4058352683613	LP-Nummer 59158_131
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	20350	152.1	157.7	154.9
95	94	19324	142.9	148.0	145.4
90	88	18267	133.8	138.7	136.2
85	83	17372	126.2	130.8	128.5
80	77	16272	117.2	121.4	119.3
75	72	15331	109.7	113.6	111.6
70	66	14188	100.8	104.3	102.6
65	61	13221	93.3	96.7	95.0
60	56	12235	86.0	88.9	87.4
55	51	11236	78.7	81.4	80.1
50	46	10218	71.3	73.8	72.6
45	41	9186	64.1	66.2	65.2
40	36	8135	56.8	58.6	57.7
35	31	7072	49.5	51.0	50.2
31	27	6209	43.7	45.1	44.4
25	22	5114	36.5	37.6	37.0
20	17	4007	29.3	30.2	29.8
15	13	3109	23.6	24.2	23.9
12	10	2429	19.4	19.9	19.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 midi easy LED

Bestell-Nr.: 5XE7M33A08NB

EAN: 4058352683613

LP-Nummer

59158_131

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	19980.0	151.2
5.0	20660.0	153.0
15.0	20350.0	152.1