

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LATERNE CLASSIC LED

Bestell-Nr.: 5XA5245RF14H
EAN: 4058352834732

LP-Nummer
57126_25



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2670 lm Systemleistung = 18.5 W Lichtausbeute = 144.3 lm/W

Seriendokumentation
24.02.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 451 cd/klm

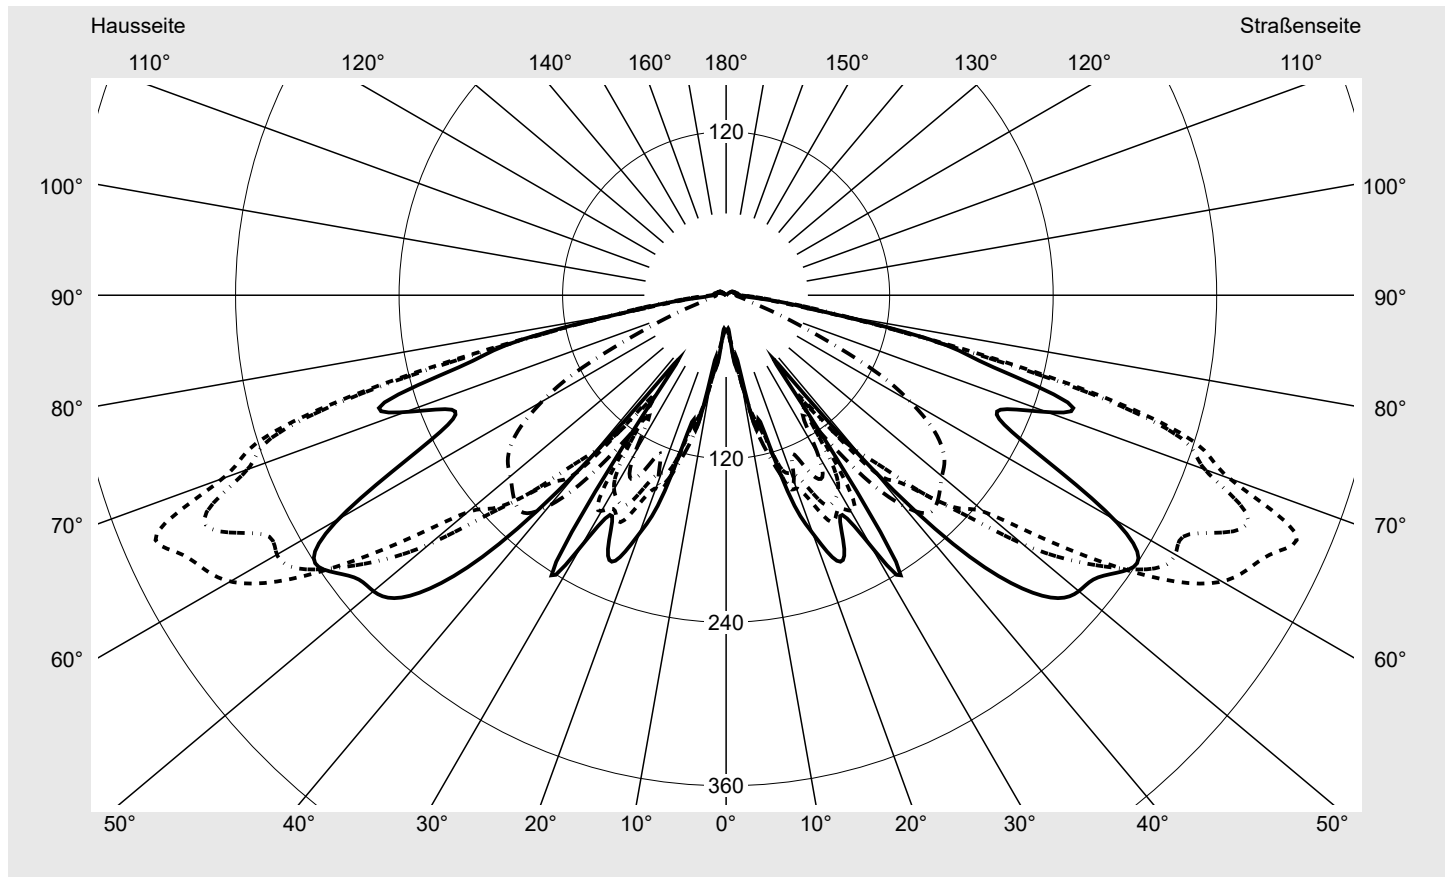

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.3%
Eta 90° - 180°	2.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	393.0
Imax 80°	90.3
Imax 90°	9.8
Imax >90°	9.7
Imax >95°	9.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245RF14H EAN: 4058352834732	LP-Nummer 57126_25
--	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

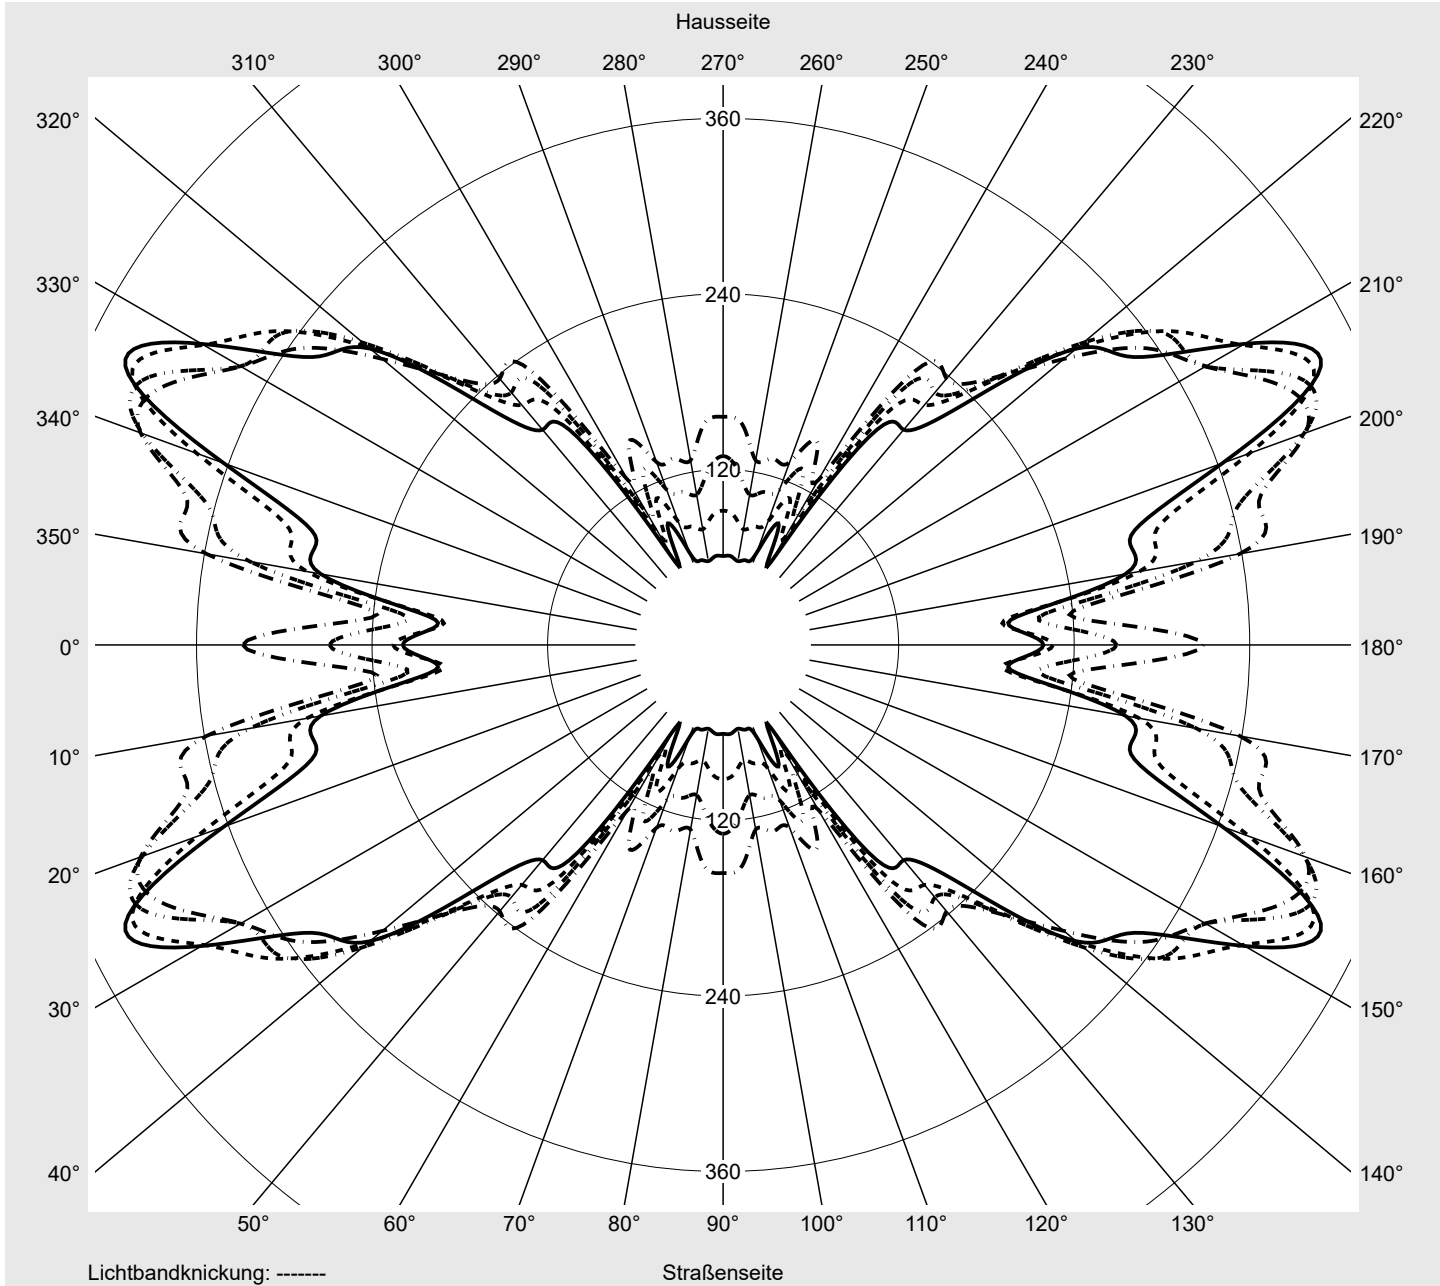

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245RF14H EAN: 4058352834732	LP-Nummer 57126_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°	
γ		Lichtstärke in cd/klm									
0,0°	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2
2,5°	25.3	25.3	25.4	25.5	25.6	25.6	25.8	26.0	26.2	26.2	26.2
5,0°	29.6	29.8	30.2	30.7	31.5	32.3	33.2	33.8	33.7	32.9	32.9
7,5°	52.1	51.0	48.4	46.1	44.1	43.1	43.0	43.1	43.4	42.5	42.5
10,0°	49.9	53.4	58.7	63.0	66.0	66.6	66.0	67.0	68.6	69.3	69.3
12,5°	100.2	87.8	94.1	91.5	95.4	92.1	90.2	87.4	90.2	89.5	89.5
15,0°	95.4	106.9	107.0	113.3	106.8	101.0	106.0	125.7	130.3	123.6	123.6
17,5°	152.5	145.0	118.0	141.4	142.5	143.8	132.7	136.3	141.3	139.6	139.6
20,0°	186.0	175.6	152.5	178.0	170.5	150.8	138.9	133.6	134.1	126.1	126.1
22,5°	210.4	213.7	170.0	190.6	184.5	164.7	148.9	139.8	133.3	118.0	118.0
25,0°	205.1	181.8	139.1	180.3	180.7	183.7	168.6	154.2	153.0	129.4	129.4
27,5°	181.9	167.1	135.8	179.1	176.3	177.6	170.8	153.5	163.7	138.3	138.3
30,0°	212.6	193.2	159.5	200.9	190.1	182.7	164.5	143.4	160.6	146.3	146.3
32,5°	232.5	195.5	158.3	189.0	181.5	166.0	140.6	95.7	115.2	104.7	104.7
35,0°	93.6	81.2	66.4	87.0	88.5	96.3	93.7	77.4	113.3	100.9	100.9
37,5°	69.2	67.4	71.7	83.8	100.9	113.3	118.6	116.0	133.2	120.8	120.8
40,0°	163.0	150.0	145.9	161.8	169.5	168.7	148.6	133.2	145.8	150.8	150.8
42,5°	250.2	202.2	205.7	221.8	206.2	185.2	172.9	171.0	179.2	191.7	191.7
45,0°	301.7	228.6	260.0	259.1	240.8	207.6	207.3	212.0	226.4	219.9	219.9
47,5°	329.0	244.4	322.3	301.2	274.7	231.4	239.7	236.9	251.4	238.9	238.9
50,0°	337.9	247.9	363.0	325.0	294.9	247.6	284.0	270.6	251.0	248.7	248.7
52,5°	341.5	236.8	362.0	341.6	320.6	293.0	319.7	308.6	252.1	254.2	254.2
55,0°	353.8	236.9	363.1	366.4	359.6	345.6	348.8	327.6	269.0	259.0	259.0
57,5°	358.8	240.2	365.8	379.3	398.9	391.0	373.0	338.4	285.7	263.0	263.0
60,0°	328.3	237.8	358.8	379.2	423.8	420.2	380.7	353.6	304.2	257.2	257.2
62,5°	269.1	216.6	328.6	363.9	422.6	433.3	381.0	370.3	321.5	254.1	254.1
65,0°	225.6	193.0	289.0	307.1	382.9	445.6	410.2	374.0	316.1	251.4	251.4
67,5°	219.0	197.5	279.4	288.7	363.3	450.9	411.6	343.1	315.1	232.5	232.5
70,0°	250.7	211.1	283.7	296.1	335.6	393.0	373.7	322.0	276.4	209.3	209.3
72,5°	263.9	215.3	264.3	285.5	329.2	362.0	351.2	283.1	215.3	171.2	171.2
75,0°	201.3	185.4	232.1	246.2	283.1	282.9	273.0	200.2	144.2	121.2	121.2
77,5°	159.6	136.8	153.1	163.5	177.5	165.7	156.5	110.0	94.8	84.9	84.9
80,0°	82.4	65.0	77.4	90.3	83.4	80.3	88.0	75.9	65.2	46.7	46.7
82,5°	46.0	41.3	41.9	55.4	44.3	39.4	50.0	56.7	45.5	30.8	30.8
85,0°	19.1	19.8	19.9	23.9	21.6	23.6	28.7	31.2	22.1	16.6	16.6
87,5°	13.2	13.4	13.7	15.5	15.4	15.9	17.2	15.9	13.9	11.5	11.5
90,0°	9.1	9.2	9.7	9.8	9.8	9.8	9.6	9.4	9.2	8.9	8.9
92,5°	9.1	9.1	9.4	9.7	9.7	9.4	9.3	9.0	9.0	8.9	8.9
95,0°	9.1	9.1	9.2	9.4	9.3	9.2	9.3	8.9	8.9	8.8	8.8
97,5°	8.7	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	8.9	8.9	8.7	8.4	8.4
100,0°	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.7	8.7	8.4	8.1	8.1	8.1
102,5°	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.5	7.5	7.5
105,0°	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.2	7.1	7.1	7.1
107,5°	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5
110,0°	6.6	6.4	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245RF14H EAN: 4058352834732	LP-Nummer 57126_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	0.0	0.0
2,5°	26.2	26.2	26.2	26.1	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	0.3	0.3
5,0°	32.1	31.6	31.6	33.2	33.0	32.7	32.9	33.0	32.8	0.8	1.1
7,5°	41.2	39.7	38.2	39.0	40.2	42.6	44.9	48.5	50.3	1.6	2.7
10,0°	68.4	62.6	56.9	50.8	50.4	61.6	65.6	67.7	65.6	3.0	5.7
12,5°	87.2	76.5	68.2	64.2	68.1	77.3	86.3	94.4	98.8	5.1	10.7
15,0°	119.4	117.6	103.5	93.8	90.0	93.3	113.7	120.6	121.8	7.8	18.5
17,5°	136.8	127.0	115.3	113.7	109.6	118.0	134.0	142.1	141.8	10.9	29.5
20,0°	133.5	128.7	118.3	124.7	112.2	103.8	129.1	140.6	145.5	13.1	42.6
22,5°	132.5	133.5	119.9	130.6	117.0	92.8	114.2	124.2	126.1	15.1	57.7
25,0°	142.6	146.8	128.4	137.2	131.9	109.1	129.2	140.8	141.6	17.4	75.1
27,5°	147.0	143.8	126.7	140.5	135.6	116.9	129.8	150.8	151.6	19.1	94.3
30,0°	154.1	146.8	121.1	133.5	128.5	111.0	109.4	131.6	134.8	20.9	115.2
32,5°	128.6	129.8	123.6	119.4	113.3	105.9	105.6	108.5	105.0	20.0	135.3
35,0°	128.5	131.0	130.2	139.0	119.8	103.6	121.2	129.8	130.9	16.8	152.0
37,5°	147.5	151.4	131.0	149.6	132.6	129.5	147.3	168.8	172.6	20.4	172.5
40,0°	158.2	159.9	147.5	178.5	157.8	164.2	163.6	195.9	201.3	28.2	200.7
42,5°	202.9	194.2	176.0	213.1	178.2	190.6	178.5	212.4	217.0	36.2	236.9
45,0°	243.8	225.6	194.1	226.4	182.6	203.1	182.8	215.3	217.9	43.0	279.9
47,5°	255.3	247.1	202.6	229.5	183.8	206.0	187.5	210.9	212.6	48.7	328.6
50,0°	266.1	256.0	202.3	223.1	182.7	202.2	180.5	205.4	206.7	52.8	381.3
52,5°	268.3	261.8	189.4	208.2	172.5	192.4	176.0	200.7	201.9	55.9	437.3
55,0°	262.6	258.4	173.6	189.7	162.0	177.6	162.9	189.9	193.1	59.0	496.2
57,5°	252.9	248.6	150.9	170.8	149.8	158.9	147.8	172.5	178.0	61.1	557.3
60,0°	237.6	228.5	130.0	152.7	133.0	131.9	128.2	151.3	156.0	61.3	618.6
62,5°	225.3	212.3	103.0	129.9	113.0	108.3	104.3	119.3	129.1	59.5	678.2
65,0°	214.1	191.1	85.7	108.6	89.8	83.9	80.3	88.3	91.8	56.2	734.3
67,5°	192.0	173.1	65.6	90.0	67.0	59.9	58.2	60.9	60.8	53.3	787.7
70,0°	173.8	152.0	53.8	74.6	52.3	39.2	38.7	39.2	40.3	49.7	837.3
72,5°	141.3	123.5	36.8	58.3	43.0	27.7	25.4	24.5	25.5	45.1	882.4
75,0°	112.6	107.1	33.4	44.4	27.0	21.4	18.9	17.9	18.0	36.2	918.6
77,5°	84.4	86.6	22.4	34.3	18.7	16.5	15.1	14.6	14.6	24.1	942.7
80,0°	39.6	43.6	15.8	16.7	13.0	12.3	12.3	12.0	11.8	13.3	956.0
82,5°	21.6	16.5	11.3	11.3	10.2	10.0	10.0	9.9	9.8	8.1	964.0
85,0°	12.1	11.3	9.6	9.3	8.9	8.9	8.7	8.5	8.2	4.5	968.6
87,5°	10.1	9.4	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	7.7	7.5	3.2	971.7
90,0°	8.7	8.2	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	2.4	974.1
92,5°	8.4	8.2	8.0	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	2.3	976.5
95,0°	8.4	8.3	8.0	7.9	7.5	7.9	7.5	7.5	7.3	2.3	978.8
97,5°	8.4	8.1	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	2.3	981.0
100,0°	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5	7.2	7.1	7.3	7.1	2.2	983.2
102,5°	7.5	7.4	7.1	7.1	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	2.0	985.2
105,0°	7.1	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.9	1.8	987.0
107,5°	6.4	6.1	6.0	6.0	5.8	5.7	5.7	5.5	5.2	1.6	988.7
110,0°	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.2	4.8	1.5	990.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245RF14H EAN: 4058352834732	LP-Nummer 57126_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
		Lichtstärke in cd/klm								
112,5°	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	5.9	5.7	5.7
115,0°	5.9	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.9	5.6	5.5	5.5
117,5°	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.1	5.2
120,0°	5.5	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9
122,5°	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.6	4.7
125,0°	4.1	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.1	4.1
127,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
130,0°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4
132,5°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
135,0°	2.3	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8
137,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
145,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°				
		Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
112,5°	5.5	5.5	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	4.6	3.2	1.4	991.5	
115,0°	5.4	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.8	4.1	2.3	1.3	992.9	
117,5°	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	3.6	2.3	1.2	994.1	
120,0°	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.3	3.2	2.0	1.1	995.2	
122,5°	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	4.1	2.8	1.8	1.0	996.2	
125,0°	4.1	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	3.6	2.5	1.8	0.9	997.1	
127,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	1.9	1.4	0.7	997.8	
130,0°	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.8	1.4	0.5	998.3	
132,5°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.8	1.4	1.4	0.4	998.7	
135,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.4	0.9	0.4	999.1	
137,5°	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.0	0.9	0.3	999.4	
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.9	0.9	0.9	0.2	999.6	
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.2	999.8	
145,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.1	999.9	
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0	
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245RF14H EAN: 4058352834732	LP-Nummer 57126_25
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2670	18.5	19.7	19.1
95	241	252	2533	17.5	18.6	18.0
90	229	250	2407	16.6	17.6	17.1
85	216	248	2271	15.6	16.6	16.1
80	203	246	2134	14.7	15.6	15.2
75	190	243	1997	13.7	14.6	14.2
70	178	241	1871	12.8	13.6	13.2
65	165	238	1734	11.9	12.6	12.2
60	152	235	1598	11.0	11.6	11.3
55	140	232	1472	10.1	10.8	10.4
50	127	229	1335	9.3	9.8	9.6
45	114	225	1198	8.4	8.9	8.6
40	102	221	1072	7.7	8.1	7.9
35	89	216	936	6.8	7.2	7.0
30	76	210	799	6.0	6.3	6.2
25	63	203	662	5.2	5.5	5.4
20	51	195	536	4.5	4.7	4.6
18	46	191	484	4.1	4.3	4.2