

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**CITY-LIGHT ELEGANCE LED**

**Bestell-Nr.: 5XA5265OF14H**  
**EAN: 4058352835050**

**LP-Nummer**  
**57135\_34**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 2700 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 2840 lm Systemleistung = 21.8 W Lichtausbeute = 130.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
**24.02.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 428 cd/klm**

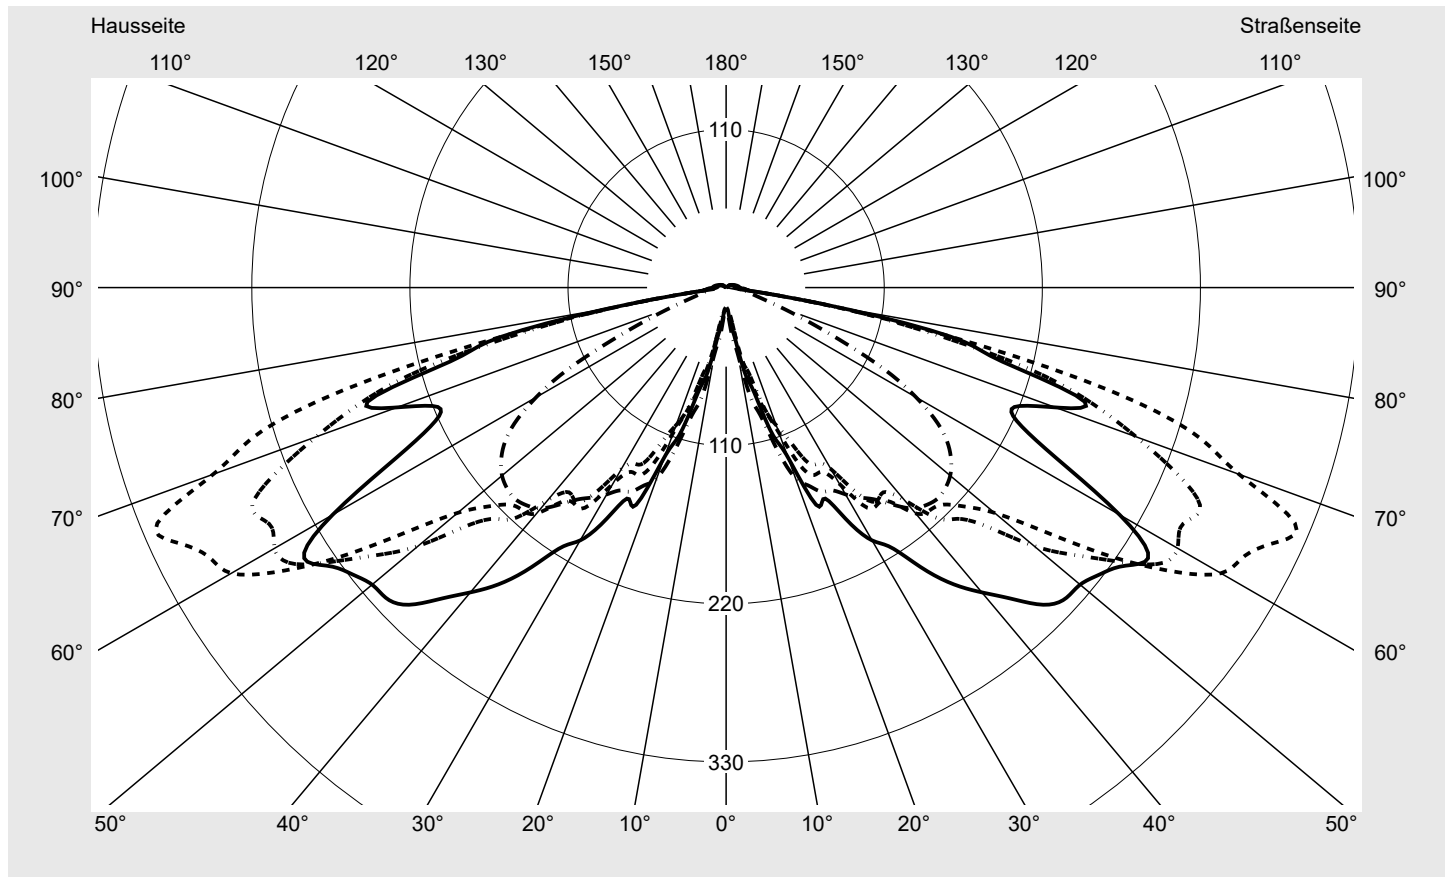

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.9%
Eta 90° - 180°	2.1%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	379.7
Imax 80°	94.5
Imax 90°	9.7
Imax >90°	6.4
Imax >95°	6.4

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
CITY-LIGHT ELEGANCE LED

Bestell-Nr.: 5XA5265OF14H  
EAN: 4058352835050

LP-Nummer  
57135\_34

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

siteco

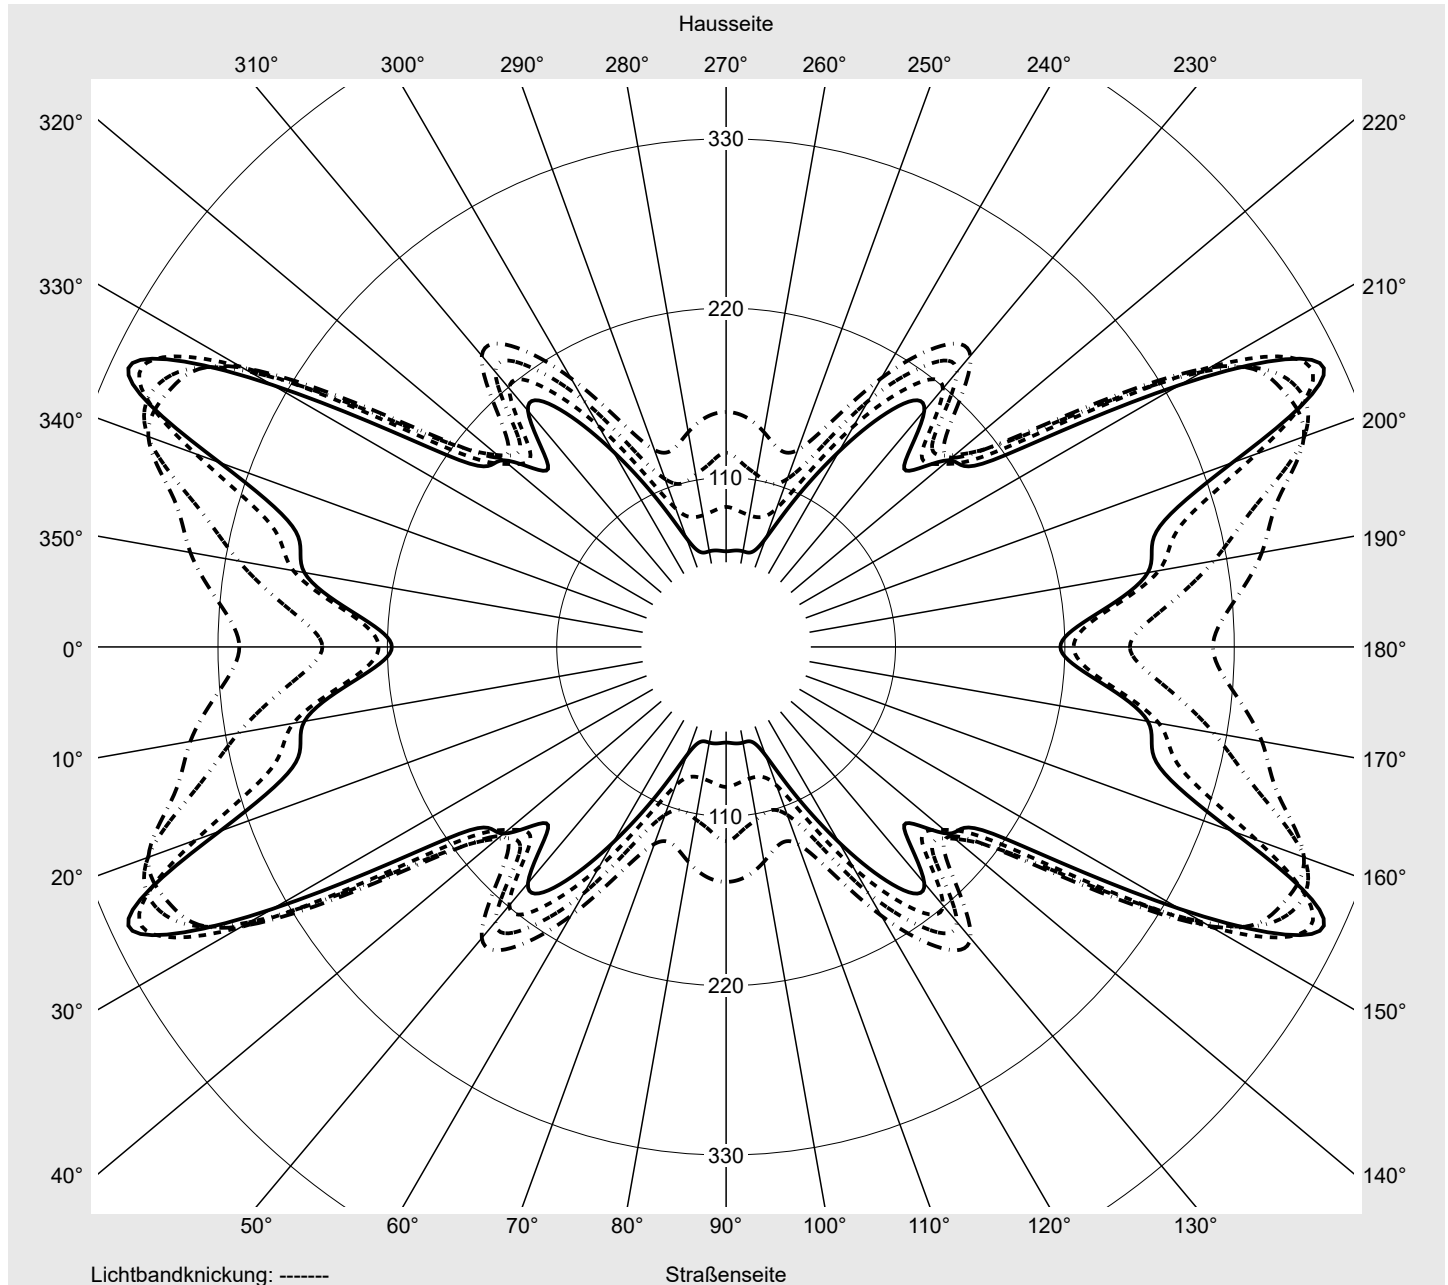

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT ELEGANCE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5265OF14H</b> <b>EAN: 4058352835050</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57135_34</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
0,0°	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
2,5°	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6	15.6
5,0°	16.8	16.5	16.9	17.0	17.1	17.4	17.4	17.8	18.4	18.9
7,5°	28.2	27.5	26.3	24.4	21.9	20.0	18.7	18.4	19.9	22.1
10,0°	36.3	35.6	36.9	37.7	35.4	30.6	26.9	26.7	31.7	37.3
12,5°	61.7	59.2	58.1	52.3	52.7	51.5	52.5	51.3	52.7	51.2
15,0°	75.7	73.2	70.9	74.3	77.4	71.4	62.2	62.1	67.3	79.1
17,5°	106.8	105.8	105.4	97.0	94.1	89.4	87.4	86.9	78.4	87.8
20,0°	125.5	140.1	139.8	123.0	119.4	107.6	101.9	99.4	89.0	100.5
22,5°	163.6	164.4	163.1	147.0	146.9	133.3	115.5	110.0	88.1	102.0
25,0°	161.8	160.2	158.7	150.3	152.9	144.0	134.1	129.8	91.6	108.3
27,5°	182.9	189.1	182.6	163.8	157.8	144.5	138.1	135.0	95.6	125.6
30,0°	203.1	214.3	209.5	186.2	172.9	157.6	145.8	137.7	100.7	144.3
32,5°	214.7	220.2	213.4	199.2	188.6	181.1	169.4	157.4	115.3	168.7
35,0°	238.6	238.0	228.4	203.2	190.2	183.9	181.7	174.1	131.5	184.5
37,5°	260.3	265.9	250.3	221.7	202.6	187.9	179.6	179.1	138.1	202.2
40,0°	276.8	272.2	258.5	232.8	221.4	205.1	192.9	185.6	143.0	223.0
42,5°	293.6	293.8	271.3	246.5	225.5	210.0	217.6	195.0	147.7	236.3
45,0°	312.1	314.5	297.9	267.5	237.7	213.5	227.5	201.8	158.0	237.7
47,5°	320.2	332.7	326.0	298.8	253.2	225.6	245.9	209.8	167.1	247.2
50,0°	321.5	338.5	352.5	319.6	271.7	243.8	279.7	228.6	173.4	246.9
52,5°	327.8	339.9	353.2	334.8	294.4	278.5	305.6	243.1	177.6	240.4
55,0°	337.6	347.7	350.6	355.3	329.7	325.6	332.1	252.4	184.8	232.8
57,5°	348.4	357.6	355.2	367.6	370.7	367.2	357.5	251.1	191.0	222.1
60,0°	316.1	330.7	353.3	371.3	399.3	397.5	362.7	250.4	191.2	206.5
62,5°	262.2	285.3	321.5	356.4	399.5	405.8	357.6	244.1	193.9	190.1
65,0°	225.7	245.1	285.4	305.9	366.7	420.5	364.0	231.5	184.8	180.2
67,5°	217.1	240.8	278.1	289.3	349.9	428.3	340.4	211.6	188.6	163.6
70,0°	243.7	265.3	282.9	297.3	326.2	379.7	303.6	186.7	161.4	140.2
72,5°	260.3	265.5	264.5	282.6	318.2	344.1	266.2	166.0	134.1	101.2
75,0°	198.8	207.5	225.2	239.9	276.3	275.7	217.6	125.3	81.1	62.2
77,5°	163.8	152.8	151.8	165.7	177.5	167.3	145.7	73.2	39.9	49.2
80,0°	80.6	74.5	83.1	94.5	85.3	76.3	78.6	37.9	32.5	35.2
82,5°	13.8	13.9	15.2	15.5	15.3	15.5	16.0	14.4	13.0	12.1
85,0°	12.3	12.1	13.0	13.2	12.9	12.5	12.0	11.5	9.8	8.3
87,5°	10.7	10.9	11.3	11.3	11.1	10.7	10.3	9.7	8.3	7.0
90,0°	9.5	9.3	9.6	9.7	9.3	9.0	8.8	8.2	7.1	6.1
105,0°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.0	5.9	5.6	5.4	5.2	4.9
120,0°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT ELEGANCE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5265OF14H</b> <b>EAN: 4058352835050</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57135_34</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°		
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	0.0	0.0
2,5°	15.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	0.2	0.2
5,0°	19.5	20.3	20.8	21.1	21.3	21.4	21.4	21.5	21.5	0.5	0.7
7,5°	25.1	28.3	30.4	31.7	33.4	34.7	35.6	35.8	35.9	1.0	1.6
10,0°	42.9	45.6	47.1	47.8	47.8	47.9	47.3	47.9	47.3	1.9	3.5
12,5°	52.3	53.9	58.7	66.9	72.5	74.5	75.0	77.0	77.4	3.6	7.1
15,0°	84.6	81.2	84.9	86.3	89.3	90.8	90.8	91.1	91.8	5.6	12.7
17,5°	90.5	84.9	95.3	103.4	109.8	116.4	119.2	119.3	118.4	8.2	20.9
20,0°	104.3	103.3	114.3	115.5	116.8	127.0	135.0	138.7	141.2	11.0	31.8
22,5°	107.2	109.0	124.1	129.7	130.0	139.8	147.7	148.3	148.9	13.8	45.6
25,0°	110.0	115.1	135.0	140.5	140.6	147.3	154.3	155.0	156.7	16.0	61.6
27,5°	122.3	122.0	144.2	156.1	156.7	159.4	159.8	157.6	159.0	18.9	80.5
30,0°	145.0	138.2	154.7	166.3	167.4	166.8	167.1	165.7	166.1	22.3	102.7
32,5°	169.8	156.9	167.3	180.4	179.2	174.8	173.8	172.4	173.2	26.0	128.8
35,0°	191.1	187.7	188.5	191.3	190.5	183.4	180.4	179.0	179.9	29.8	158.6
37,5°	203.3	208.9	208.9	202.1	199.0	191.1	189.5	188.8	190.2	33.8	192.4
40,0°	220.4	221.2	225.3	212.4	205.5	198.5	199.0	198.6	200.5	37.7	230.1
42,5°	241.9	230.5	236.2	224.4	208.2	202.9	203.9	204.0	205.5	41.6	271.8
45,0°	256.2	243.7	240.9	230.7	209.4	205.6	206.9	206.5	207.8	45.4	317.2
47,5°	263.3	252.7	242.6	229.0	206.1	205.1	206.3	205.9	206.8	49.2	366.4
50,0°	267.7	255.0	239.4	221.3	200.3	200.2	202.5	202.1	203.5	52.6	418.9
52,5°	268.8	257.8	235.8	208.7	187.0	190.4	194.5	196.0	197.3	55.2	474.1
55,0°	266.1	258.4	228.4	194.2	171.8	175.9	181.8	185.6	188.1	57.8	532.0
57,5°	259.3	251.9	218.8	177.2	153.9	157.1	165.2	170.5	173.7	59.8	591.8
60,0°	246.8	237.3	201.5	161.0	136.2	132.9	141.6	149.7	152.6	59.4	651.2
62,5°	233.1	221.9	184.4	140.0	116.1	109.9	113.7	119.7	126.2	56.6	707.7
65,0°	219.0	205.4	165.6	122.5	95.6	87.3	86.8	88.9	90.9	52.6	760.4
67,5°	200.2	188.3	146.5	105.6	75.0	63.7	63.1	62.9	62.1	49.7	810.1
70,0°	178.4	166.9	124.7	89.7	61.6	44.6	41.9	40.9	41.7	46.3	856.4
72,5°	144.3	137.1	105.6	72.3	50.0	33.7	28.8	27.0	27.9	41.9	898.3
75,0°	115.8	118.7	89.4	54.8	35.7	26.8	22.6	20.3	20.6	33.9	932.2
77,5°	93.9	97.4	73.4	39.3	23.3	20.3	18.4	16.5	16.5	23.7	955.9
80,0°	39.9	44.4	32.8	22.2	17.3	16.1	14.9	13.8	13.5	12.7	968.6
82,5°	12.3	14.4	14.7	14.2	13.6	12.8	11.6	10.6	10.3	3.7	972.4
85,0°	8.1	10.2	10.6	10.4	10.4	10.4	9.9	8.9	8.8	3.0	975.3
87,5°	7.0	8.6	8.9	8.8	8.7	8.7	8.5	7.7	7.5	2.5	977.9
90,0°	5.8	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	6.9	6.7	7.6	985.4
105,0°	4.7	4.7	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.2	8.7	994.1
120,0°	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	2.8	2.1	4.5	998.7
135,0°	1.3	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT ELEGANCE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5265OF14H</b> <b>EAN: 4058352835050</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57135_34</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2840	21.8	23.2	22.5
95	241	252	2695	20.6	21.9	21.2
90	229	250	2560	19.4	20.7	20.0
85	216	248	2415	18.3	19.4	18.8
80	203	246	2270	17.1	18.2	17.6
75	190	243	2124	15.9	16.9	16.4
70	178	241	1990	14.9	15.8	15.4
65	165	238	1845	13.8	14.7	14.2
60	152	235	1700	12.7	13.5	13.1
55	140	232	1565	11.7	12.4	12.0
50	127	229	1420	10.7	11.3	11.0
45	114	225	1275	9.6	10.1	9.8
40	102	221	1140	8.7	9.2	9.0
35	89	216	995	7.7	8.1	7.9
30	76	210	850	6.8	7.1	7.0
25	63	203	704	5.8	6.1	5.9
20	51	195	570	5.0	5.2	5.1
15	39	185	436	4.0	4.3	4.2