

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT 400 LED

Bestell-Nr.: 5XA5305CF14H
EAN: 4058352835890

LP-Nummer
57137_49



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2970 lm Systemleistung = 23.9 W Lichtausbeute = 124.3 lm/W

Seriendokumentation
24.02.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 412 cd/klm

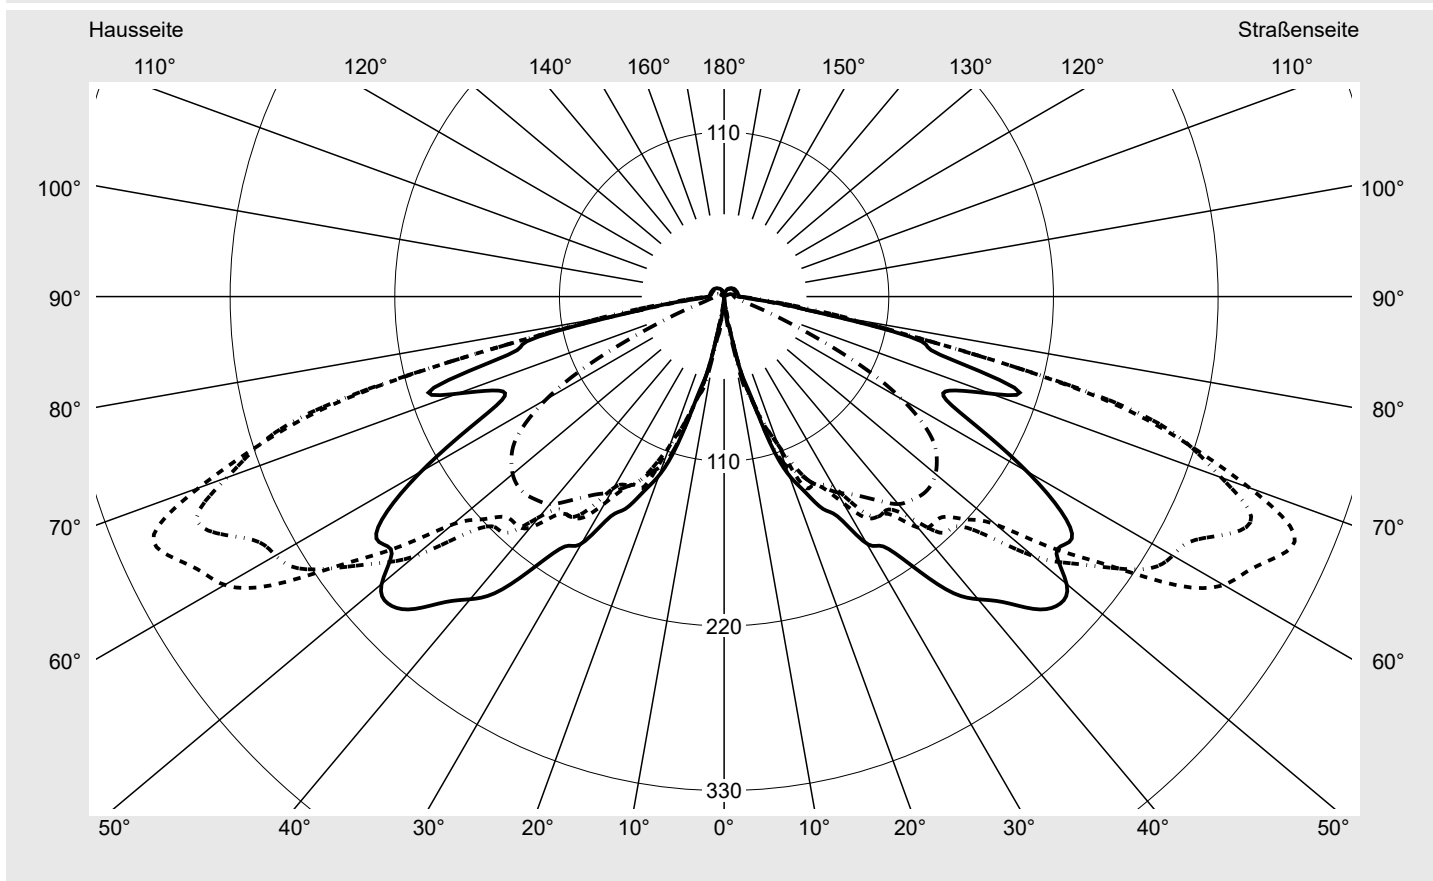

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.7%
Eta 90° - 180°	4.3%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	373.5
Imax 80°	89.1
Imax 90°	10.5
Imax >90°	9.8
Imax >95°	9.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305CF14H EAN: 4058352835890	LP-Nummer 57137_49
--------------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

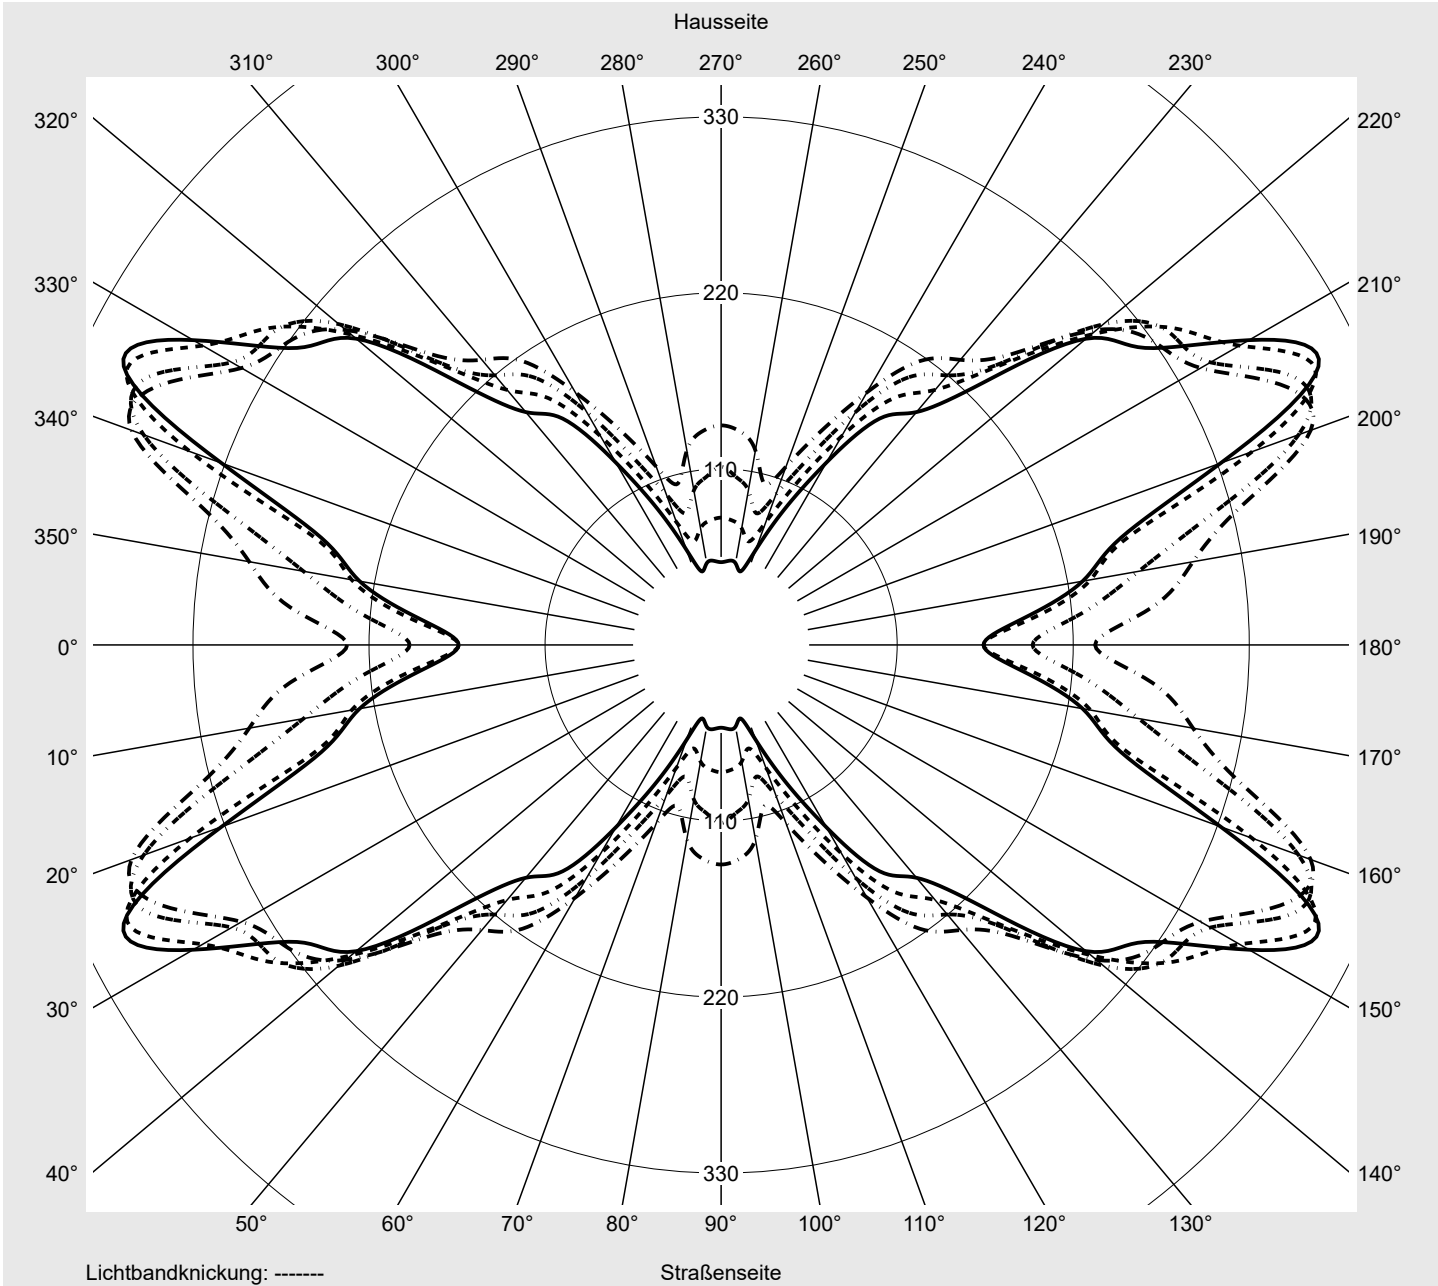

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305CF14H EAN: 4058352835890	LP-Nummer 57137_49
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
		Lichtstärke in cd/klm								
γ										
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1
5,0°	3.7	3.8	3.8	3.8	4.1	4.3	4.6	4.6	4.9	5.4
7,5°	16.8	15.1	13.9	11.7	9.6	8.2	7.6	7.4	8.1	9.4
10,0°	23.9	24.6	25.0	26.2	25.1	22.6	19.7	20.0	23.0	26.6
12,5°	50.9	46.4	46.8	46.8	45.2	51.7	51.5	51.2	46.5	43.4
15,0°	68.7	57.0	68.0	68.3	70.4	71.1	70.4	68.1	67.6	67.4
17,5°	103.4	89.4	90.2	84.7	88.1	91.2	89.2	85.9	84.8	81.8
20,0°	127.2	117.4	119.9	117.7	113.5	105.4	105.6	95.7	95.2	96.9
22,5°	141.3	136.0	150.3	147.3	146.5	135.8	122.7	113.2	102.2	96.5
25,0°	156.6	147.9	140.6	138.4	146.5	139.2	136.6	129.2	113.2	106.9
27,5°	166.6	162.5	158.9	150.9	151.3	144.5	141.9	138.6	133.6	123.1
30,0°	190.5	184.5	179.4	169.2	172.1	159.4	147.6	141.4	137.7	141.0
32,5°	197.9	193.0	189.2	185.3	185.1	174.9	168.4	155.2	154.8	162.3
35,0°	220.4	217.7	205.2	189.8	187.3	179.2	179.5	179.0	182.2	179.3
37,5°	248.6	242.9	228.2	209.5	205.1	183.8	179.4	194.0	205.2	200.4
40,0°	263.9	250.5	234.3	220.2	225.7	201.5	192.3	200.7	217.6	221.1
42,5°	277.0	267.0	248.5	232.8	229.2	206.2	214.1	223.1	224.0	232.8
45,0°	295.4	289.6	274.7	249.2	237.9	208.0	217.4	239.7	248.7	241.1
47,5°	304.0	302.2	305.5	281.0	254.1	220.4	234.6	252.3	261.5	253.8
50,0°	298.7	307.9	335.2	300.9	274.5	236.7	269.9	276.2	266.7	258.0
52,5°	279.9	302.2	335.4	316.4	297.8	275.5	292.8	299.1	275.0	256.2
55,0°	283.2	302.1	319.1	330.8	330.3	312.6	316.0	310.5	288.1	258.2
57,5°	266.8	303.4	320.4	340.8	367.5	359.1	337.7	318.1	295.3	260.4
60,0°	233.7	270.4	299.4	337.1	392.0	385.3	346.0	330.2	306.2	257.1
62,5°	194.6	226.1	265.0	318.5	384.0	395.6	353.1	341.2	311.8	249.9
65,0°	164.0	196.1	234.4	265.0	353.1	409.4	374.0	345.1	301.7	247.4
67,5°	164.0	189.4	229.4	258.6	332.2	411.8	380.9	323.5	297.7	231.9
70,0°	189.5	207.3	242.0	265.8	314.2	373.5	353.4	301.5	260.7	208.3
72,5°	204.2	210.6	228.2	252.8	298.5	321.8	323.2	267.8	206.7	169.0
75,0°	148.2	177.3	192.0	214.9	251.7	257.6	264.8	195.8	143.4	122.3
77,5°	132.1	130.1	130.1	148.4	153.1	151.3	149.4	113.1	93.2	84.3
80,0°	72.0	68.2	71.8	89.1	73.6	74.9	87.1	77.3	64.4	47.0
82,5°	40.5	38.6	39.9	53.4	37.6	36.6	48.0	55.0	42.9	30.8
85,0°	19.2	19.3	20.1	23.3	19.7	21.5	27.4	30.1	19.7	15.9
87,5°	13.7	13.8	14.1	14.8	14.4	15.3	16.4	14.8	13.6	11.4
90,0°	10.4	10.5	10.2	10.1	9.9	10.0	9.6	9.1	8.8	8.6
92,5°	9.8	9.7	9.6	9.4	9.3	9.2	9.0	8.9	8.6	8.5
95,0°	9.4	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	8.8	8.6	8.4	8.2
97,5°	9.4	9.4	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.4	8.2
100,0°	9.4	9.3	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.5	8.3	8.2
102,5°	9.4	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2
105,0°	9.2	9.1	9.0	8.9	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.1
107,5°	9.2	9.1	8.9	8.7	8.6	8.6	8.4	8.2	8.1	8.0
110,0°	9.2	9.0	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305CF14H EAN: 4058352835890	LP-Nummer 57137_49
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0
2,5°	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0
5,0°	5.9	6.4	7.0	7.3	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	0.1	0.2
7,5°	11.1	14.3	16.0	17.1	18.7	20.0	21.3	22.5	23.3	0.5	0.7
10,0°	28.9	30.3	31.6	31.0	30.2	30.0	29.7	30.8	32.5	1.3	1.9
12,5°	39.6	39.8	40.3	42.8	46.8	49.4	52.6	56.1	61.1	2.8	4.8
15,0°	71.5	66.2	62.2	60.8	62.0	67.4	71.6	70.9	71.4	4.8	9.5
17,5°	80.6	76.6	76.9	77.3	79.6	87.1	95.1	99.3	101.0	7.1	16.7
20,0°	97.3	95.2	94.8	91.6	90.6	95.2	109.4	116.2	119.6	9.8	26.5
22,5°	99.5	104.4	108.7	104.5	107.4	107.7	120.2	125.9	127.0	12.6	39.1
25,0°	107.3	113.5	118.9	119.0	119.3	119.3	126.0	133.0	136.6	14.8	53.9
27,5°	116.3	118.7	129.9	133.8	133.4	132.9	133.8	141.1	143.7	17.6	71.5
30,0°	138.7	138.7	144.1	148.1	143.9	139.8	141.2	150.0	151.1	20.9	92.4
32,5°	164.6	159.2	155.0	158.5	154.9	147.1	151.4	155.7	156.4	24.5	116.9
35,0°	183.9	186.0	175.6	173.1	166.3	153.6	156.6	162.2	163.6	28.4	145.2
37,5°	197.9	208.0	199.9	187.1	175.3	159.0	166.6	170.8	172.3	32.7	177.9
40,0°	210.6	215.3	213.2	196.7	180.5	165.0	173.3	179.7	180.9	36.4	214.3
42,5°	228.6	221.5	220.8	206.1	182.0	165.7	178.0	183.2	184.6	40.1	254.4
45,0°	239.8	231.5	223.5	212.2	181.2	167.6	179.1	186.0	187.1	43.8	298.2
47,5°	246.6	239.6	225.6	210.3	180.1	165.8	180.9	186.0	187.1	47.7	345.9
50,0°	251.4	241.0	222.6	204.2	173.4	161.7	176.6	183.6	184.4	51.1	397.0
52,5°	252.2	243.5	219.6	193.1	165.2	152.8	171.5	177.8	179.1	53.8	450.8
55,0°	250.7	241.7	212.5	180.1	151.8	141.4	160.0	168.9	171.3	56.2	507.0
57,5°	245.9	234.6	201.8	163.7	135.9	125.1	145.5	153.7	157.2	58.1	565.1
60,0°	232.6	216.5	182.3	147.1	118.6	104.4	123.4	134.0	137.2	57.6	622.7
62,5°	219.9	204.1	168.2	128.3	100.2	85.2	98.0	105.5	111.2	55.5	678.2
65,0°	208.0	188.3	150.5	111.3	81.7	67.0	74.0	78.1	79.5	52.5	730.7
67,5°	189.9	172.7	131.6	93.3	63.1	47.6	51.8	52.7	51.7	50.2	780.9
70,0°	172.3	152.3	112.4	79.0	50.4	30.4	32.4	32.7	33.5	47.2	828.1
72,5°	141.8	125.5	95.2	61.0	41.5	23.0	21.1	20.3	21.3	42.4	870.5
75,0°	117.2	109.1	80.4	45.6	26.3	18.8	15.8	14.5	14.7	34.3	904.8
77,5°	87.0	87.7	64.9	31.9	17.0	13.4	12.7	11.4	11.7	23.1	927.9
80,0°	40.3	41.8	30.0	15.4	12.5	10.5	10.4	9.7	9.8	13.0	940.8
82,5°	21.0	16.2	13.5	11.4	10.3	9.3	8.6	8.4	8.2	7.6	948.5
85,0°	11.3	10.6	10.0	9.5	8.8	8.2	8.0	7.7	7.4	4.3	952.8
87,5°	9.6	9.1	8.7	8.3	7.8	7.6	7.5	7.2	7.2	3.1	955.9
90,0°	8.3	8.1	7.8	7.7	7.4	7.2	7.1	6.7	6.7	2.4	958.3
92,5°	8.2	7.9	7.7	7.5	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	2.3	960.5
95,0°	8.1	7.8	7.7	7.4	7.2	7.1	6.7	6.5	6.7	2.2	962.8
97,5°	8.0	7.7	7.5	7.4	7.3	7.1	6.8	6.6	6.3	2.2	965.0
100,0°	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	6.7	6.5	6.5	2.2	967.1
102,5°	8.0	7.6	7.5	7.4	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3	2.1	969.3
105,0°	7.8	7.6	7.4	7.4	7.1	7.0	6.7	6.3	5.5	2.1	971.3
107,5°	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.2	5.1	2.0	973.4
110,0°	7.7	7.5	7.4	7.3	7.0	6.8	6.6	6.0	4.7	2.0	975.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305CF14H EAN: 4058352835890	LP-Nummer 57137_49
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
112,5°	9.0	8.7	8.6	8.5	8.5	8.4	8.1	8.1	8.0	7.8
115,0°	8.8	8.7	8.6	8.5	8.5	8.2	8.1	8.0	8.0	7.8
117,5°	8.8	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.1	7.9	7.9	7.7
120,0°	8.8	8.7	8.6	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7
122,5°	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	7.7
125,0°	8.6	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7
127,5°	8.2	8.3	8.2	8.0	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4
130,0°	8.2	8.0	8.0	7.8	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.3
132,5°	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3
135,0°	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0
137,5°	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8
140,0°	7.4	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	6.7	6.7	6.6	6.5
142,5°	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4
145,0°	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.3	6.3	6.2	6.1
147,5°	6.3	6.2	6.3	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9
150,0°	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7
165,0°	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°				
γ		Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
112,5°	7.7	7.5	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	5.8	4.3	1.9	977.3	
115,0°	7.7	7.4	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	5.2	3.1	1.9	979.2	
117,5°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	4.7	2.2	1.8	981.0	
120,0°	7.5	7.4	7.3	7.0	6.7	6.6	6.5	4.3	2.2	1.7	982.7	
122,5°	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.5	6.4	3.9	2.2	1.7	984.4	
125,0°	7.4	7.1	7.0	6.8	6.5	6.5	6.2	3.7	2.2	1.6	986.0	
127,5°	7.3	7.1	7.0	6.6	6.5	6.4	5.9	3.6	2.2	1.5	987.5	
130,0°	7.1	7.0	6.7	6.6	6.5	6.2	5.5	3.4	2.2	1.4	988.9	
132,5°	7.0	7.0	6.6	6.5	6.5	6.1	5.2	3.4	2.2	1.4	990.3	
135,0°	6.8	6.6	6.5	6.4	6.1	6.1	4.8	3.2	2.2	1.3	991.6	
137,5°	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	5.7	4.5	3.1	2.2	1.2	992.7	
140,0°	6.5	6.2	6.1	6.0	5.7	5.4	4.2	3.0	2.2	1.1	993.8	
142,5°	6.2	6.1	5.9	5.7	5.7	5.0	4.0	3.0	2.2	1.0	994.8	
145,0°	6.1	5.9	5.7	5.7	5.6	4.7	3.7	2.9	2.2	0.9	995.7	
147,5°	5.7	5.7	5.6	5.5	5.2	4.3	3.7	2.9	2.0	0.8	996.5	
150,0°	5.7	5.4	5.4	5.3	4.8	4.0	3.6	2.8	2.2	2.3	998.7	
165,0°	3.3	2.9	2.9	2.6	2.5	2.1	2.0	1.9	1.8	1.2	1000.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305CF14H EAN: 4058352835890	LP-Nummer 57137_49
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2970	23.9	25.5	24.7
95	241	252	2818	22.5	24.0	23.2
90	229	250	2678	21.2	22.6	21.9
85	216	248	2526	19.9	21.2	20.5
80	203	246	2374	18.6	19.8	19.2
75	190	243	2222	17.4	18.5	18.0
70	178	241	2081	16.2	17.2	16.7
65	165	238	1929	14.9	15.9	15.4
60	152	235	1777	13.8	14.6	14.2
55	140	232	1637	12.7	13.4	13.0
50	127	229	1485	11.5	12.2	11.8
45	114	225	1333	10.3	11.0	10.6
40	102	221	1193	9.4	9.9	9.6
35	89	216	1041	8.2	8.7	8.4
30	76	210	889	7.2	7.6	7.4
25	63	203	737	6.2	6.5	6.4
20	51	195	596	5.3	5.5	5.4
15	38	184	444	4.2	4.4	4.3
15	37	183	433	4.1	4.3	4.2