

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248D41F08NE
EAN: 4058352803394

LP-Nummer
59078_158



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 19390 lm
 Systemleistung = 115.8 W
 Lichtausbeute = 167.4 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 489 cd/klm

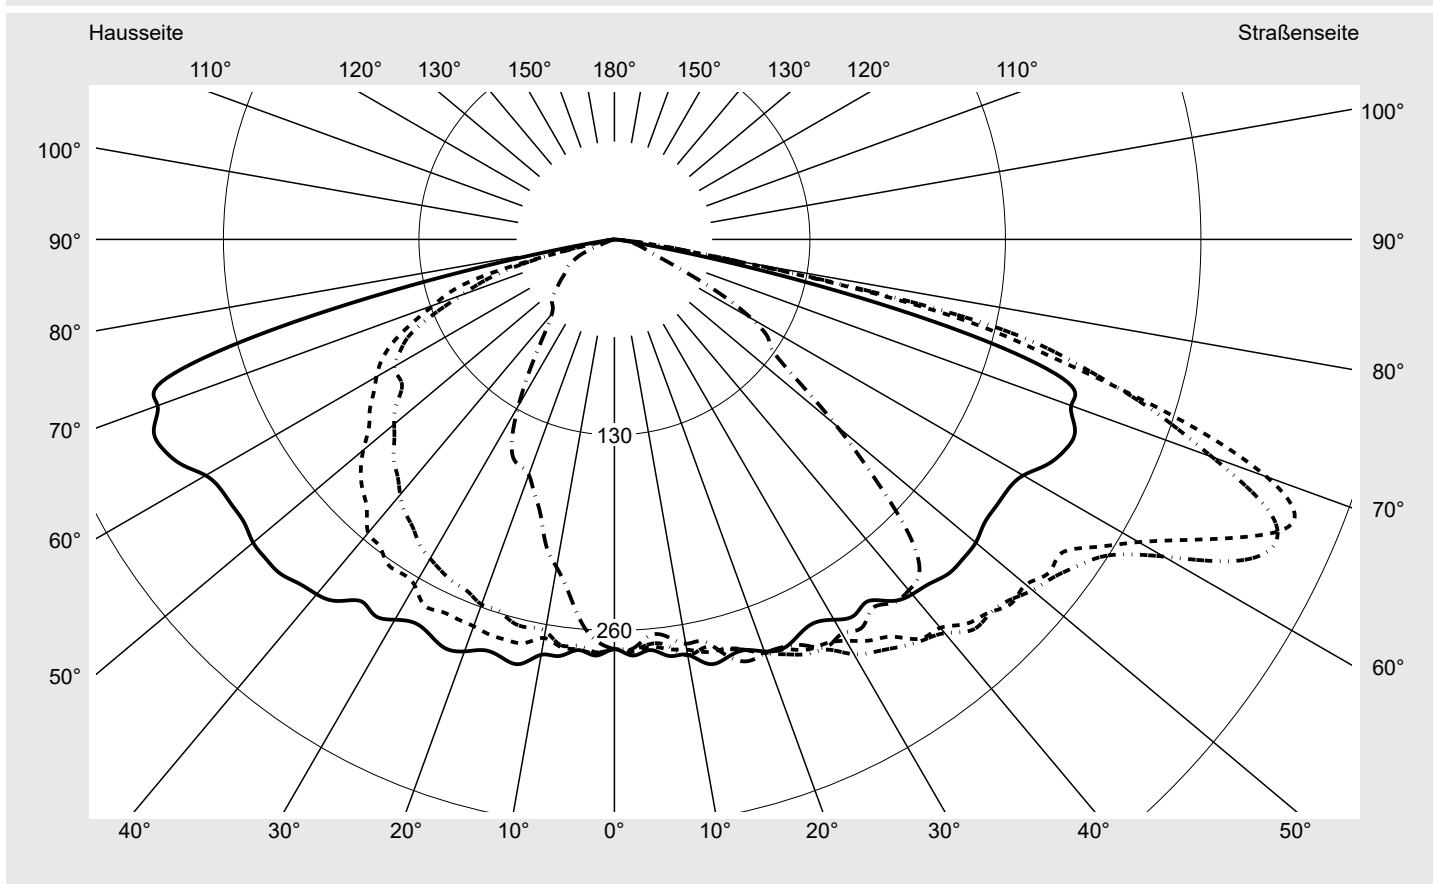

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	461.5
Imax 80°	96.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08NE EAN: 4058352803394	LP-Nummer 59078_158
-----------------------------------	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

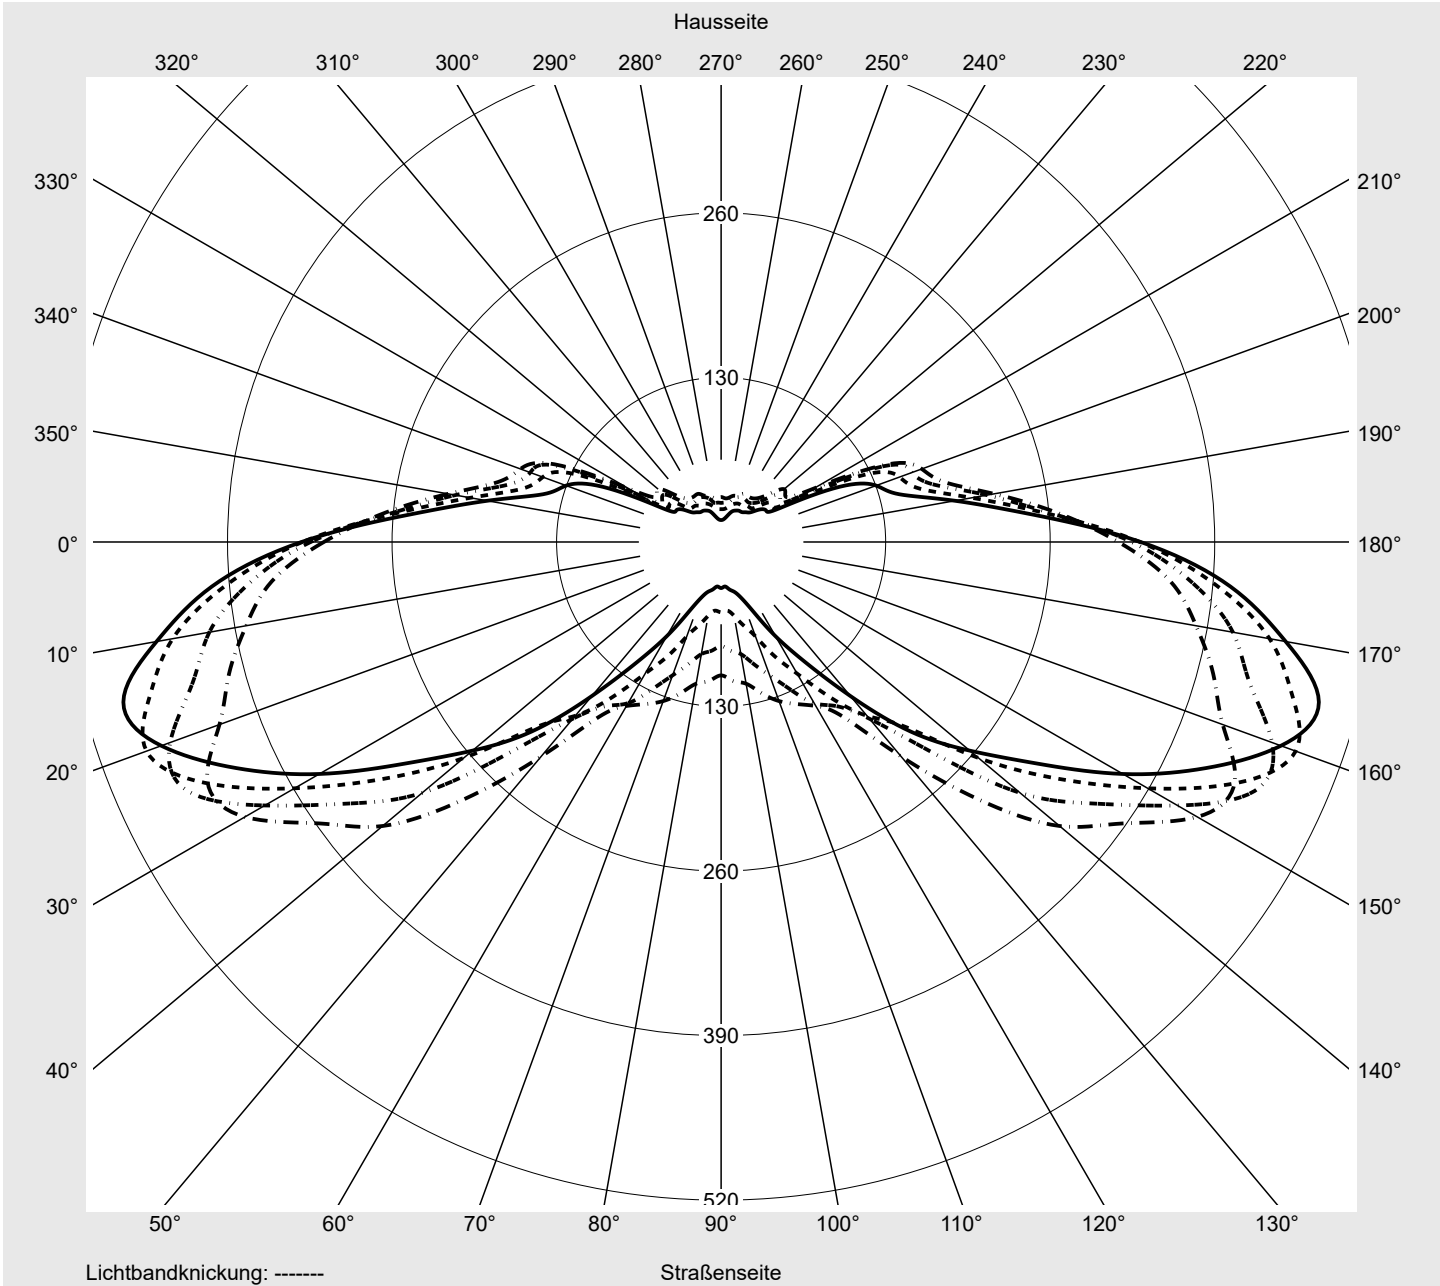

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08NE EAN: 4058352803394	LP-Nummer 59078_158
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
2,5°	277.0	276.4	275.2	274.5	273.0	273.7	272.9	273.0	271.2	271.2	271.1	271.2	271.4
5,0°	274.1	274.0	274.4	271.9	270.1	269.9	268.3	270.2	270.2	270.8	270.6	270.2	268.6
7,5°	279.4	277.3	274.8	274.9	272.6	273.0	273.3	271.7	269.4	269.4	269.0	268.1	269.4
10,0°	280.5	276.6	274.8	277.0	280.8	278.6	272.2	269.6	269.1	273.3	273.9	275.3	275.6
12,5°	289.2	286.8	282.7	281.0	277.9	277.4	280.6	282.2	279.8	279.6	278.5	279.4	279.1
15,0°	288.1	289.0	288.6	282.0	281.9	284.6	284.1	287.9	291.2	290.4	290.4	287.4	286.6
17,5°	286.5	287.8	285.5	285.9	286.0	290.2	291.3	295.8	292.3	291.9	293.7	291.6	289.1
20,0°	291.5	292.4	288.6	292.7	293.0	298.5	297.4	298.5	297.9	297.2	297.4	296.1	295.5
22,5°	294.2	287.4	289.6	295.1	298.6	301.7	301.5	304.4	301.6	303.0	304.1	302.2	302.9
25,0°	290.1	291.1	297.6	301.1	304.1	306.9	304.1	310.9	311.8	314.8	310.7	306.6	305.0
27,5°	287.5	292.3	300.5	303.1	307.5	314.6	310.4	317.0	314.8	313.0	306.9	305.5	309.4
30,0°	292.0	294.2	306.8	308.2	318.6	321.3	321.7	325.9	317.9	312.7	313.6	314.2	314.2
32,5°	296.6	303.4	310.5	316.2	324.8	328.0	325.1	324.3	321.7	320.6	319.3	318.8	318.9
35,0°	293.7	307.9	314.0	322.5	330.7	330.2	333.2	331.9	324.2	323.3	323.9	327.2	329.1
37,5°	303.1	313.9	324.1	334.6	336.2	339.9	336.6	332.6	330.2	336.0	331.7	335.5	336.0
40,0°	308.1	323.2	333.3	337.1	341.8	344.1	345.3	335.2	345.8	340.1	337.1	341.4	336.8
42,5°	310.4	331.9	338.8	346.6	352.2	343.4	360.7	346.8	357.8	348.2	345.1	344.2	337.4
45,0°	314.3	336.1	345.1	351.3	352.5	350.5	355.5	355.4	363.9	365.9	352.7	349.6	341.3
47,5°	314.4	339.7	350.1	358.2	355.5	358.5	354.9	364.8	369.6	371.3	360.1	351.7	330.9
50,0°	313.6	338.4	355.7	357.1	362.9	365.7	359.9	376.6	390.1	379.0	360.1	337.0	305.4
52,5°	310.1	339.8	351.2	364.1	368.6	376.4	380.3	400.7	411.0	378.8	346.4	308.8	268.0
55,0°	309.7	336.3	357.1	363.3	377.6	395.3	407.2	415.4	395.9	359.4	318.0	267.3	223.8
57,5°	310.0	338.2	361.6	380.5	390.8	408.7	436.4	415.4	373.0	331.3	278.8	218.4	176.1
60,0°	313.9	356.4	381.1	402.5	421.8	447.8	434.4	387.7	349.1	287.7	221.2	169.0	149.6
62,5°	324.3	374.3	410.6	432.6	463.2	465.3	416.3	360.4	308.4	234.2	182.3	158.2	147.0
65,0°	330.8	392.8	440.0	467.1	483.1	450.2	389.2	326.5	265.4	207.0	179.3	149.5	120.1
67,5°	331.5	403.9	453.0	489.0	470.7	422.7	366.6	305.3	256.5	211.8	158.8	115.9	86.0
70,0°	323.2	394.9	447.7	461.5	422.9	385.2	351.0	344.3	283.9	188.9	118.3	74.2	48.5
72,5°	316.1	359.3	401.7	388.4	373.1	363.3	394.6	409.8	286.0	144.6	69.3	39.5	28.1
75,0°	244.1	257.5	289.2	299.7	316.8	366.8	438.0	374.9	196.5	72.3	32.2	23.3	21.1
77,5°	127.1	147.2	181.9	217.4	238.2	288.7	316.5	219.1	70.5	28.0	20.6	17.9	17.0
80,0°	33.5	53.0	71.3	80.0	84.1	96.1	90.3	66.5	20.1	17.3	16.8	12.6	12.6
82,5°	6.2	9.7	17.5	24.9	29.9	37.4	35.4	17.1	10.8	10.9	11.3	8.2	8.1
85,0°	1.2	1.4	2.0	2.7	3.3	4.8	5.6	4.1	4.1	4.6	5.2	4.0	3.9
87,5°	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08NE EAN: 4058352803394	LP-Nummer 59078_158
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
2,5°	271.5	272.2	271.7	270.4	271.3	272.5	277.7	275.7	275.6	274.8	274.5	271.8	269.8
5,0°	268.1	267.6	267.2	266.5	266.4	264.7	276.0	275.8	273.8	271.3	270.7	265.9	261.6
7,5°	270.3	271.6	268.7	269.2	266.8	266.3	278.8	275.9	273.3	272.2	266.5	262.4	258.5
10,0°	279.4	277.9	273.7	272.9	271.2	273.0	280.7	276.5	269.2	264.4	259.9	255.3	249.5
12,5°	278.6	280.8	279.4	279.3	278.5	273.8	288.2	284.0	274.9	264.3	256.9	253.0	246.5
15,0°	285.1	284.0	283.9	287.7	288.0	286.1	289.0	286.8	275.9	263.3	253.3	246.3	239.9
17,5°	290.0	288.1	290.0	288.8	291.7	294.1	287.2	284.3	275.6	258.5	253.6	241.8	228.9
20,0°	293.4	292.3	296.4	290.0	290.0	292.8	293.7	285.3	273.7	258.3	246.8	237.9	222.9
22,5°	298.9	295.2	298.5	293.0	293.5	293.4	291.1	289.6	273.2	253.8	240.0	225.4	215.1
25,0°	303.5	300.9	298.5	297.3	296.1	297.7	289.2	283.4	273.0	251.9	234.0	219.6	206.1
27,5°	304.9	305.2	302.5	301.1	299.3	305.5	291.3	285.0	274.1	248.8	231.4	212.9	194.9
30,0°	312.7	305.3	305.5	302.9	307.6	302.7	288.7	284.3	265.7	245.1	225.0	207.3	188.4
32,5°	319.2	313.3	310.5	312.2	306.2	306.2	283.1	279.6	263.4	240.9	219.4	196.1	184.6
35,0°	323.5	319.3	312.4	309.8	305.1	299.3	286.6	274.8	263.2	233.8	209.8	191.2	183.1
37,5°	329.9	320.0	318.1	311.8	303.1	304.5	285.3	273.8	256.8	228.8	203.4	183.6	178.0
40,0°	326.8	319.2	316.0	314.5	307.7	304.6	283.4	268.2	254.7	221.7	195.2	181.8	177.4
42,5°	328.9	324.7	313.0	313.8	302.9	300.2	281.7	262.2	243.7	213.5	188.7	181.1	170.7
45,0°	329.9	314.5	297.4	287.6	275.9	276.6	282.8	256.2	236.6	207.6	182.1	178.0	160.5
47,5°	308.8	280.5	261.8	246.2	234.1	234.1	281.8	246.6	228.8	198.6	177.3	171.6	143.5
50,0°	269.9	239.9	221.1	206.5	191.4	192.8	272.7	241.8	218.0	191.2	173.4	161.4	125.2
52,5°	227.6	201.2	180.4	164.6	155.8	152.3	269.6	232.4	205.8	183.3	167.5	141.2	105.0
55,0°	184.5	161.5	142.3	135.6	131.5	128.0	268.2	229.8	198.7	172.6	162.6	121.1	89.1
57,5°	150.6	141.1	134.8	129.7	120.0	120.9	267.6	224.3	189.9	170.2	151.9	105.1	75.3
60,0°	141.3	133.7	123.7	113.7	110.2	105.4	266.2	219.0	182.8	168.7	145.2	84.3	62.4
62,5°	128.2	112.1	99.9	90.0	86.2	82.4	261.4	213.3	174.7	160.5	141.7	72.1	56.8
65,0°	99.2	79.4	68.2	59.3	54.4	55.5	258.5	201.1	162.6	150.0	126.5	62.8	50.1
67,5°	61.3	47.3	40.9	38.1	35.3	36.4	247.6	187.6	145.7	130.3	103.1	53.3	43.3
70,0°	35.3	31.8	30.3	27.9	27.8	26.8	240.7	174.2	128.1	108.1	85.0	47.0	35.7
72,5°	25.9	25.3	24.5	22.6	23.1	21.7	230.1	158.9	112.6	89.8	64.6	36.7	31.7
75,0°	20.7	20.5	19.8	18.7	18.3	18.0	194.3	130.2	78.9	63.6	43.0	28.7	26.2
77,5°	16.6	16.2	15.3	14.6	14.3	14.6	118.7	58.0	20.8	29.3	25.7	17.5	17.8
80,0°	11.9	12.1	11.0	10.7	10.4	10.4	32.3	9.7	6.1	12.2	12.9	9.1	9.1
82,5°	8.0	7.6	7.6	7.4	6.9	6.2	5.0	2.7	2.9	3.9	4.1	3.0	1.6
85,0°	3.7	4.1	4.1	3.7	3.3	3.0	1.2	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	0.2
87,5°	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08NE EAN: 4058352803394	LP-Nummer 59078_158
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	0.4	0.4
2,5°	268.5	268.9	268.2	267.9	268.1	267.2	267.4	267.3	267.8	267.2	267.4	3.2	3.7
5,0°	258.3	254.5	252.2	250.1	250.6	249.2	250.4	252.1	254.6	253.9	255.1	6.3	10.0
7,5°	253.2	249.6	246.9	243.4	241.8	240.1	238.5	238.0	237.2	236.5	235.9	9.4	19.4
10,0°	246.6	241.3	236.8	232.4	231.2	227.8	225.6	222.2	220.8	221.0	221.4	12.4	31.8
12,5°	242.7	233.6	227.3	222.1	217.3	215.3	212.9	212.5	209.4	207.8	209.0	15.4	47.2
15,0°	233.0	224.6	215.3	210.9	206.2	200.4	196.3	196.0	195.2	190.0	189.7	18.4	65.6
17,5°	223.4	215.6	205.0	198.1	192.0	188.0	182.3	180.3	179.7	177.1	177.0	21.1	86.7
20,0°	214.7	202.7	194.1	186.2	181.6	179.9	175.0	171.4	172.3	169.2	166.4	23.9	110.6
22,5°	204.1	193.6	184.4	178.0	171.6	170.7	170.7	168.1	164.5	164.2	163.2	26.7	137.3
25,0°	189.5	182.2	178.9	173.9	167.7	164.7	164.2	162.4	163.3	162.0	159.6	29.4	166.7
27,5°	186.1	181.6	171.6	167.3	164.1	158.7	157.7	154.0	150.5	149.0	147.0	32.0	198.7
30,0°	181.3	178.3	168.4	164.0	159.7	154.5	144.9	141.4	133.3	128.4	127.6	34.5	233.3
32,5°	177.7	168.8	163.3	159.4	151.2	146.4	135.1	123.5	114.9	107.7	107.0	36.9	270.1
35,0°	178.3	165.2	156.5	148.1	142.4	131.6	119.3	106.1	96.7	90.9	87.8	39.0	309.1
37,5°	171.2	159.1	148.6	141.6	129.9	113.6	100.4	89.5	80.3	75.0	73.4	41.2	350.3
40,0°	161.1	148.6	139.0	131.3	114.8	96.2	81.8	73.1	68.4	65.6	64.8	43.1	393.4
42,5°	151.2	140.3	126.0	117.4	100.5	81.3	70.4	66.6	62.3	61.2	60.6	45.0	438.4
45,0°	137.4	125.8	116.7	102.3	84.9	69.6	62.1	58.5	57.5	58.4	58.8	46.2	484.6
47,5°	122.6	111.6	104.9	87.4	70.5	62.3	56.9	55.3	55.3	54.1	55.2	46.5	531.1
50,0°	105.9	101.5	94.5	74.3	62.2	56.1	53.6	51.7	51.0	50.8	49.9	46.3	577.4
52,5°	92.1	89.6	74.0	62.8	54.7	52.6	50.1	48.1	46.4	46.3	45.2	45.6	623.0
55,0°	80.1	75.2	59.7	53.1	49.2	47.3	46.2	43.5	42.4	41.7	40.8	44.6	667.6
57,5°	72.2	65.6	52.2	46.3	45.2	44.5	42.2	40.0	38.3	37.8	37.8	43.9	711.6
60,0°	64.9	53.5	45.3	42.3	42.0	42.0	39.0	37.8	35.5	34.7	35.5	43.4	755.0
62,5°	58.2	46.5	40.2	38.0	38.7	38.9	37.6	35.3	31.6	31.2	30.9	42.7	797.7
65,0°	48.5	38.6	35.4	35.0	33.2	33.2	32.2	30.1	27.6	26.1	25.9	41.1	838.8
67,5°	40.0	33.3	30.7	28.8	28.4	27.4	25.8	22.4	19.4	17.8	17.3	38.7	877.5
70,0°	33.9	28.1	26.6	25.0	23.5	19.0	16.2	11.9	9.1	7.5	6.5	36.0	913.6
72,5°	26.8	22.8	22.0	19.8	14.7	10.1	6.8	4.3	3.5	3.1	3.2	33.2	946.7
75,0°	21.1	16.5	14.5	11.7	7.0	3.9	2.7	1.7	1.5	1.6	1.9	27.1	973.8
77,5°	13.6	9.9	6.4	3.8	2.2	1.3	1.2	0.7	0.6	0.8	1.1	17.1	991.0
80,0°	5.6	2.8	1.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	6.1	997.1
82,5°	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	2.2	999.3
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08NE EAN: 4058352803394	LP-Nummer 59078_158
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19390	115.8	127.1	121.4
95	241	252	18398	108.5	118.9	113.7
90	229	250	17482	102.0	111.7	106.8
85	216	248	16489	95.2	104.2	99.7
80	203	246	15497	88.5	97.0	92.8
75	190	243	14504	82.1	89.8	85.9
70	178	241	13588	76.3	83.4	79.8
65	165	238	12596	70.2	76.7	73.4
60	152	235	11603	64.1	70.1	67.1
55	140	232	10687	58.8	64.1	61.4
50	127	229	9695	53.0	57.8	55.4
45	114	225	8703	47.3	51.6	49.4
40	102	221	7787	42.0	45.9	44.0
35	89	216	6794	36.5	39.8	38.2
30	76	210	5802	31.1	33.8	32.4
25	63	203	4809	25.8	28.1	27.0
20	51	195	3893	21.1	22.8	22.0
15	38	184	2901	16.1	17.4	16.8
13	32	178	2443	13.8	14.8	14.3