

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248U41F08FE
EAN: 4058352803790

LP-Nummer
59408_64



Ausführung	Seil-Montage
Optik	symmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0s)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2610 lm Systemleistung = 15.7 W Lichtausbeute = 166.2 lm/W

Seriendokumentation
16.05.2023

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 753 cd/klm

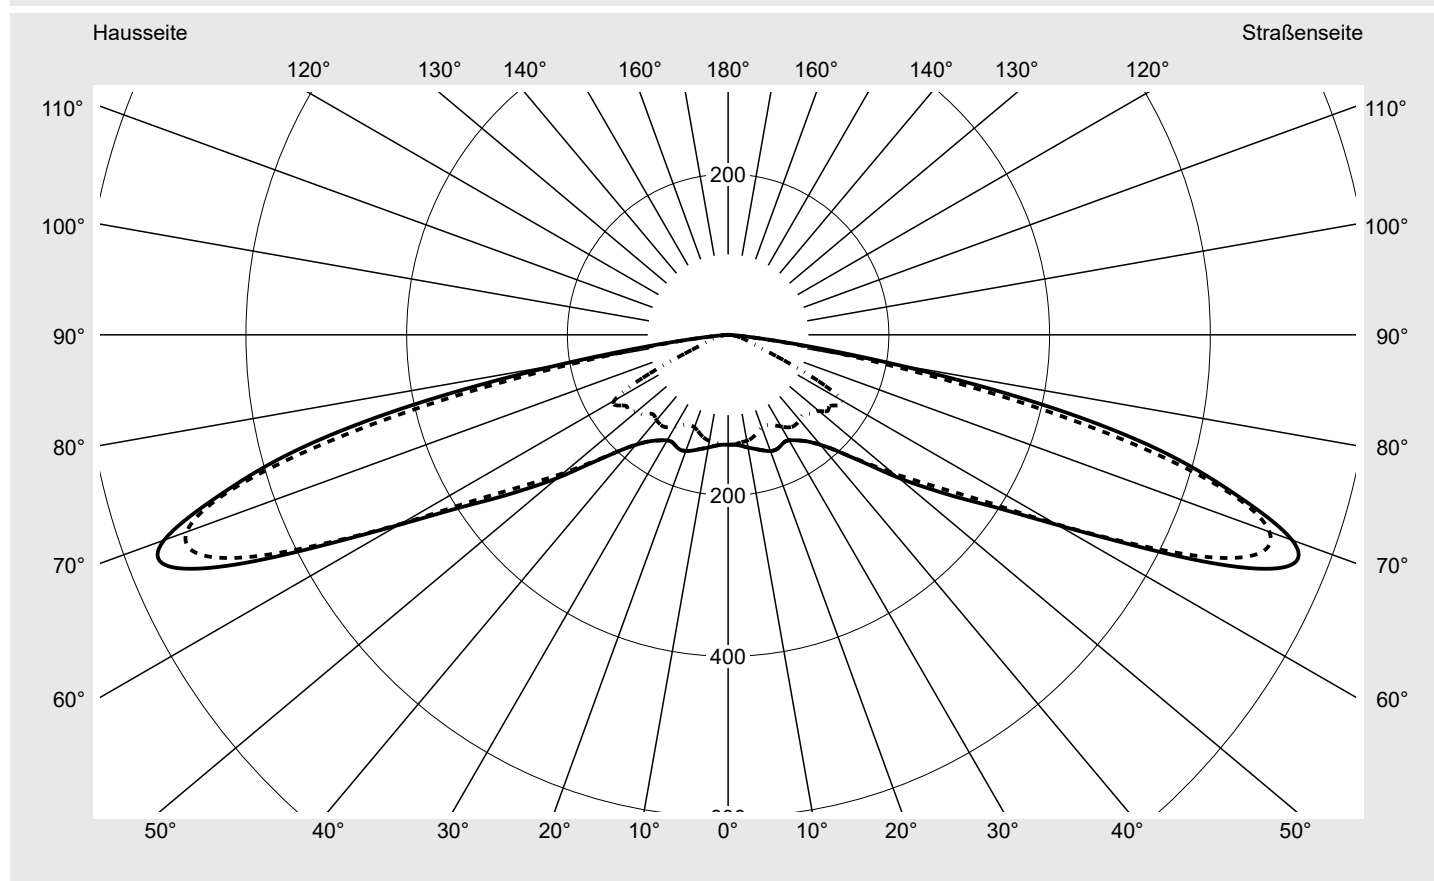

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	746.8
Imax 80°	208.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08FE EAN: 4058352803790	LP-Nummer 59408_64
--	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

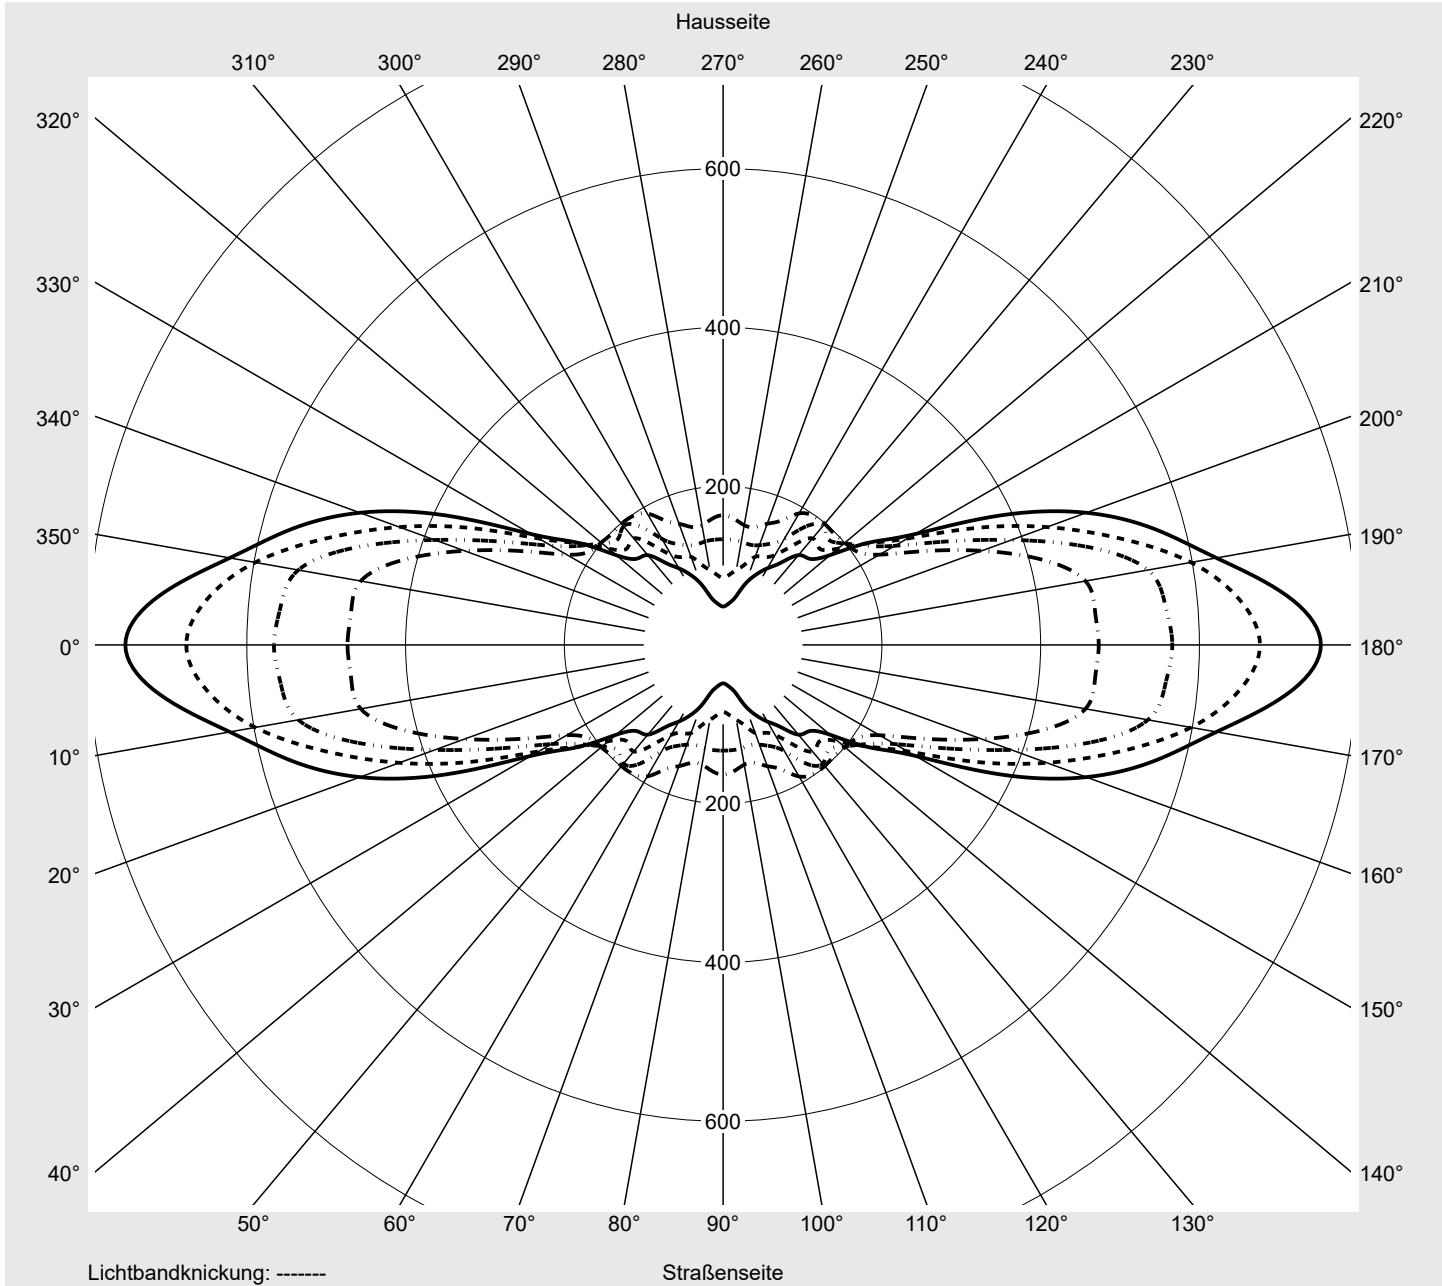

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08FE EAN: 4058352803790	LP-Nummer 59408_64
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7
2,5°	136.8	136.8	136.7	136.6	136.6	136.5	136.4	136.4	136.3	136.2	136.2	136.3	136.3
5,0°	137.8	137.8	137.7	137.6	137.3	137.1	136.9	136.7	136.4	136.2	135.9	135.8	135.6
7,5°	139.8	139.7	139.6	139.3	139.0	138.6	138.1	137.6	137.1	136.6	136.0	135.5	135.2
10,0°	142.4	142.3	142.1	141.8	141.3	140.7	139.9	139.0	138.2	137.4	136.6	136.0	135.4
12,5°	145.0	144.9	144.9	144.6	144.0	143.1	142.0	141.0	139.9	138.9	138.0	137.1	136.1
15,0°	147.9	147.9	147.8	147.6	146.9	146.0	144.6	143.3	142.1	140.9	139.4	137.7	135.9
17,5°	151.1	151.0	150.9	150.5	149.7	148.4	147.0	145.5	143.9	142.0	139.6	137.1	134.6
20,0°	153.9	153.6	153.3	152.8	151.8	150.3	148.7	146.9	144.7	141.8	138.5	135.3	132.3
22,5°	154.9	154.6	154.4	154.3	153.5	152.2	150.3	147.8	144.4	140.3	136.3	132.9	130.5
25,0°	153.2	153.0	153.3	153.8	153.7	153.0	151.3	147.9	143.1	138.2	134.4	131.7	130.3
27,5°	150.8	150.7	151.1	151.8	151.9	151.6	150.1	146.1	140.7	136.2	133.2	132.2	132.1
30,0°	151.7	151.5	151.4	151.1	150.4	149.4	147.3	143.0	138.4	135.0	133.8	134.3	135.6
32,5°	155.7	155.7	155.3	154.4	152.0	148.1	143.0	138.4	136.1	135.3	136.3	137.9	140.3
35,0°	160.9	160.9	160.7	159.5	155.8	149.7	140.0	133.8	133.8	137.4	139.2	141.3	144.9
37,5°	168.2	168.0	167.3	165.4	160.6	151.5	140.6	131.7	131.8	138.4	141.2	144.2	149.6
40,0°	178.8	178.4	176.5	172.6	165.3	153.2	141.8	134.1	131.7	137.9	143.1	148.7	156.3
42,5°	193.1	193.0	188.8	181.4	170.7	154.1	143.3	138.2	135.9	137.4	146.9	154.7	163.5
45,0°	213.9	213.4	205.4	192.1	177.7	155.5	144.3	144.0	143.2	139.2	152.2	161.7	169.7
47,5°	241.1	237.9	224.7	205.5	187.2	159.3	145.5	150.9	152.4	145.3	158.6	169.0	175.9
50,0°	276.9	267.9	247.1	223.7	201.1	168.9	152.2	159.3	164.0	157.3	167.0	178.6	187.4
52,5°	313.8	300.5	274.3	247.8	221.9	186.7	165.3	170.4	176.2	170.3	178.6	191.6	197.3
55,0°	355.0	340.0	314.4	286.3	255.4	215.9	184.7	182.7	185.2	183.5	192.5	197.2	196.6
57,5°	403.4	392.8	375.5	343.0	299.2	249.2	205.7	192.3	192.0	196.7	199.6	198.7	202.6
60,0°	473.2	470.5	463.5	415.6	346.6	279.7	227.5	205.4	200.5	198.0	199.1	198.2	191.3
62,5°	565.9	559.4	543.4	476.4	386.6	308.0	249.7	218.0	199.0	187.9	195.1	182.4	154.4
65,0°	676.3	653.1	598.5	518.1	434.1	347.8	268.1	223.4	188.7	171.7	175.2	152.9	130.9
67,5°	753.0	712.8	631.1	563.3	486.9	386.3	279.4	224.9	176.1	153.6	147.5	126.2	111.4
70,0°	746.8	716.8	643.1	602.3	527.7	416.1	299.5	231.4	170.1	135.7	115.8	98.1	78.1
72,5°	663.4	654.5	602.9	602.5	529.4	421.8	300.0	218.8	160.0	108.4	80.4	61.7	43.7
75,0°	557.3	517.0	414.7	459.4	449.9	351.7	221.8	153.2	107.1	74.1	51.1	37.0	31.2
77,5°	399.1	337.2	222.8	267.3	286.2	197.9	122.6	63.7	46.9	45.7	30.4	24.9	22.1
80,0°	208.9	164.5	127.8	153.2	128.9	103.8	58.2	34.7	29.8	29.5	19.5	16.7	15.1
82,5°	73.2	65.9	118.9	92.4	55.6	49.1	31.4	20.2	16.8	15.8	11.1	9.9	9.4
85,0°	14.5	14.8	46.8	36.5	20.1	16.0	11.0	8.4	7.2	6.4	5.7	5.2	4.7
87,5°	3.5	3.6	4.4	4.0	3.6	3.8	3.3	2.8	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08FE EAN: 4058352803790	LP-Nummer 59408_64
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7
2,5°	136.4	136.6	136.6	136.8	137.0	137.0	136.8	136.7	136.6	136.6	136.5	136.4	136.4
5,0°	135.5	135.5	135.5	135.5	135.6	135.7	137.8	137.7	137.6	137.3	137.1	136.9	136.7
7,5°	134.9	134.6	134.5	134.5	134.6	134.6	139.7	139.6	139.3	139.0	138.6	138.1	137.6
10,0°	134.9	134.5	134.1	134.0	133.9	133.9	142.3	142.1	141.8	141.3	140.7	139.9	139.0
12,5°	135.0	134.0	133.2	132.6	132.3	132.3	144.9	144.9	144.6	144.0	143.1	142.0	141.0
15,0°	134.2	132.6	131.1	130.0	129.3	129.2	147.9	147.8	147.6	146.9	146.0	144.6	143.3
17,5°	132.1	130.1	128.2	126.6	125.7	125.4	151.0	150.9	150.5	149.7	148.4	147.0	145.5
20,0°	129.8	127.7	125.7	123.9	122.9	122.5	153.6	153.3	152.8	151.8	150.3	148.7	146.9
22,5°	128.5	126.9	125.2	123.6	122.4	122.0	154.6	154.4	154.3	153.5	152.2	150.3	147.8
25,0°	129.5	128.5	127.2	125.7	124.1	123.5	153.0	153.3	153.8	153.7	153.0	151.3	147.9
27,5°	132.5	132.6	131.6	130.0	128.3	127.1	150.7	151.1	151.8	151.9	151.6	150.1	146.1
30,0°	137.3	138.4	138.3	136.6	133.4	131.8	151.5	151.4	151.1	150.4	149.4	147.3	143.0
32,5°	143.4	145.6	146.3	143.6	139.0	136.5	155.7	155.3	154.4	152.0	148.1	143.0	138.4
35,0°	148.9	152.9	154.5	150.6	143.4	139.5	160.9	160.7	159.5	155.8	149.7	140.0	133.8
37,5°	156.8	161.5	161.6	155.8	145.5	139.7	168.0	167.3	165.4	160.6	151.5	140.6	131.7
40,0°	165.1	168.1	166.4	159.2	146.0	138.5	178.4	176.5	172.6	165.3	153.2	141.8	134.1
42,5°	170.9	172.7	169.1	161.0	145.4	136.2	193.0	188.8	181.4	170.7	154.1	143.3	138.2
45,0°	175.3	175.6	171.1	162.7	149.0	138.6	213.4	205.4	192.1	177.7	155.5	144.3	144.0
47,5°	182.5	182.8	179.7	171.0	155.6	145.3	237.9	224.7	205.5	187.2	159.3	145.5	150.9
50,0°	195.3	196.8	187.5	176.2	157.2	147.7	267.9	247.1	223.7	201.1	168.9	152.2	159.3
52,5°	198.7	196.7	193.4	184.1	166.9	155.8	300.5	274.3	247.8	221.9	186.7	165.3	170.4
55,0°	201.8	207.3	195.9	181.0	167.6	154.6	340.0	314.4	286.3	255.4	215.9	184.7	182.7
57,5°	210.6	192.3	182.1	174.1	170.4	163.5	392.8	375.5	343.0	299.2	249.2	205.7	192.3
60,0°	172.8	162.5	153.8	153.1	159.5	163.4	470.5	463.5	415.6	346.6	279.7	227.5	205.4
62,5°	140.6	133.7	130.8	132.3	133.0	133.1	559.4	543.4	476.4	386.6	308.0	249.7	218.0
65,0°	122.2	118.1	104.8	95.8	88.7	84.4	653.1	598.5	518.1	434.1	347.8	268.1	223.4
67,5°	97.6	82.0	63.7	55.0	50.4	48.4	712.8	631.1	563.3	486.9	386.3	279.4	224.9
70,0°	58.2	46.7	41.0	35.5	33.7	33.2	716.8	643.1	602.3	527.7	416.1	299.5	231.4
72,5°	35.6	32.9	31.0	27.8	26.5	26.2	654.5	602.9	602.5	529.4	421.8	300.0	218.8
75,0°	28.3	26.0	24.7	23.1	21.3	21.0	517.0	414.7	459.4	449.9	351.7	221.8	153.2
77,5°	20.7	19.1	18.1	16.9	16.0	15.9	337.2	222.8	267.3	286.2	197.9	122.6	63.7
80,0°	14.6	13.3	12.5	11.4	11.1	11.0	164.5	127.8	153.2	128.9	103.8	58.2	34.7
82,5°	8.9	7.7	7.0	6.3	6.1	6.1	65.9	118.9	92.4	55.6	49.1	31.4	20.2
85,0°	4.3	3.9	3.5	3.2	3.0	2.9	14.8	46.8	36.5	20.1	16.0	11.0	8.4
87,5°	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	3.6	4.4	4.0	3.6	3.8	3.3	2.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08FE EAN: 4058352803790	LP-Nummer 59408_64
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	0.2	0.2
2,5°	136.3	136.2	136.2	136.3	136.3	136.4	136.6	136.6	136.8	137.0	137.0	1.6	1.8
5,0°	136.4	136.2	135.9	135.8	135.6	135.5	135.5	135.5	135.5	135.6	135.7	3.3	5.1
7,5°	137.1	136.6	136.0	135.5	135.2	134.9	134.6	134.5	134.5	134.6	134.6	4.9	10.0
10,0°	138.2	137.4	136.6	136.0	135.4	134.9	134.5	134.1	134.0	133.9	133.9	6.6	16.6
12,5°	139.9	138.9	138.0	137.1	136.1	135.0	134.0	133.2	132.6	132.3	132.3	8.2	24.8
15,0°	142.1	140.9	139.4	137.7	135.9	134.2	132.6	131.1	130.0	129.3	129.2	9.9	34.7
17,5°	143.9	142.0	139.6	137.1	134.6	132.1	130.1	128.2	126.6	125.7	125.4	11.5	46.3
20,0°	144.7	141.8	138.5	135.3	132.3	129.8	127.7	125.7	123.9	122.9	122.5	13.1	59.4
22,5°	144.4	140.3	136.3	132.9	130.5	128.5	126.9	125.2	123.6	122.4	122.0	14.7	74.0
25,0°	143.1	138.2	134.4	131.7	130.3	129.5	128.5	127.2	125.7	124.1	123.5	16.2	90.2
27,5°	140.7	136.2	133.2	132.2	132.1	132.5	132.6	131.6	130.0	128.3	127.1	17.7	108.0
30,0°	138.4	135.0	133.8	134.3	135.6	137.3	138.4	138.3	136.6	133.4	131.8	19.4	127.4
32,5°	136.1	135.3	136.3	137.9	140.3	143.4	145.6	146.3	143.6	139.0	136.5	21.3	148.6
35,0°	133.8	137.4	139.2	141.3	144.9	148.9	152.9	154.5	150.6	143.4	139.5	23.2	171.8
37,5°	131.8	138.4	141.2	144.2	149.6	156.8	161.5	161.6	155.8	145.5	139.7	25.3	197.1
40,0°	131.7	137.9	143.1	148.7	156.3	165.1	168.1	166.4	159.2	146.0	138.5	27.4	224.5
42,5°	135.9	137.4	146.9	154.7	163.5	170.9	172.7	169.1	161.0	145.4	136.2	29.8	254.3
45,0°	143.2	139.2	152.2	161.7	169.7	175.3	175.6	171.1	162.7	149.0	138.6	32.4	286.7
47,5°	152.4	145.3	158.6	169.0	175.9	182.5	182.8	179.7	171.0	155.6	145.3	35.7	322.4
50,0°	164.0	157.3	167.0	178.6	187.4	195.3	196.8	187.5	176.2	157.2	147.7	39.7	362.0
52,5°	176.2	170.3	178.6	191.6	197.3	198.7	196.7	193.4	184.1	166.9	155.8	44.2	406.2
55,0°	185.2	183.5	192.5	197.2	196.6	201.8	207.3	195.9	181.0	167.6	154.6	49.2	455.4
57,5°	192.0	196.7	199.6	198.7	202.6	210.6	192.3	182.1	174.1	170.4	163.5	54.7	510.1
60,0°	200.5	198.0	199.1	198.2	191.3	172.8	162.5	153.8	153.1	159.5	163.4	59.6	569.7
62,5°	199.0	187.9	195.1	182.4	154.4	140.6	133.7	130.8	132.3	133.0	133.1	63.2	632.9
65,0°	188.7	171.7	175.2	152.9	130.9	122.2	118.1	104.8	95.8	88.7	84.4	65.9	698.8
67,5°	176.1	153.6	147.5	126.2	111.4	97.6	82.0	63.7	55.0	50.4	48.4	66.8	765.6
70,0°	170.1	135.7	115.8	98.1	78.1	58.2	46.7	41.0	35.5	33.7	33.2	66.4	832.0
72,5°	160.0	108.4	80.4	61.7	43.7	35.6	32.9	31.0	27.8	26.5	26.2	62.2	894.2
75,0°	107.1	74.1	51.1	37.0	31.2	28.3	26.0	24.7	23.1	21.3	21.0	48.3	942.4
77,5°	46.9	45.7	30.4	24.9	22.1	20.7	19.1	18.1	16.9	16.0	15.9	29.2	971.7
80,0°	29.8	29.5	19.5	16.7	15.1	14.6	13.3	12.5	11.4	11.1	11.0	15.8	987.5
82,5°	16.8	15.8	11.1	9.9	9.4	8.9	7.7	7.0	6.3	6.1	6.1	8.6	996.1
85,0°	7.2	6.4	5.7	5.2	4.7	4.3	3.9	3.5	3.2	3.0	2.9	3.2	999.3
87,5°	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08FE EAN: 4058352803790	LP-Nummer 59408_64
-----------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2610	15.7	16.1	15.9
95	241	252	2476	14.8	15.3	15.0
90	229	250	2353	14.1	14.5	14.3
85	216	248	2220	13.3	13.7	13.5
80	203	246	2086	12.5	12.9	12.7
75	190	243	1952	11.7	12.0	11.8
70	178	241	1829	11.0	11.3	11.2
65	165	238	1695	10.2	10.5	10.4
60	152	235	1562	9.5	9.7	9.6
55	140	232	1439	8.8	9.0	8.9
50	127	229	1305	8.1	8.3	8.2
45	114	225	1171	7.4	7.5	7.4
40	102	221	1048	6.7	6.8	6.8
35	89	216	915	6.0	6.1	6.0
30	76	210	781	5.3	5.5	5.4
25	63	203	647	4.7	4.7	4.7
21	54	197	555	4.2	4.3	4.2