

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB

EAN: 4058352896914

LP-Nummer

59080_568

Seriendokumentation

16.06.2023



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG-DALI Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2290 lm Systemleistung = 15.8 W Lichtausbeute = 144.9 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 842 cd/klm

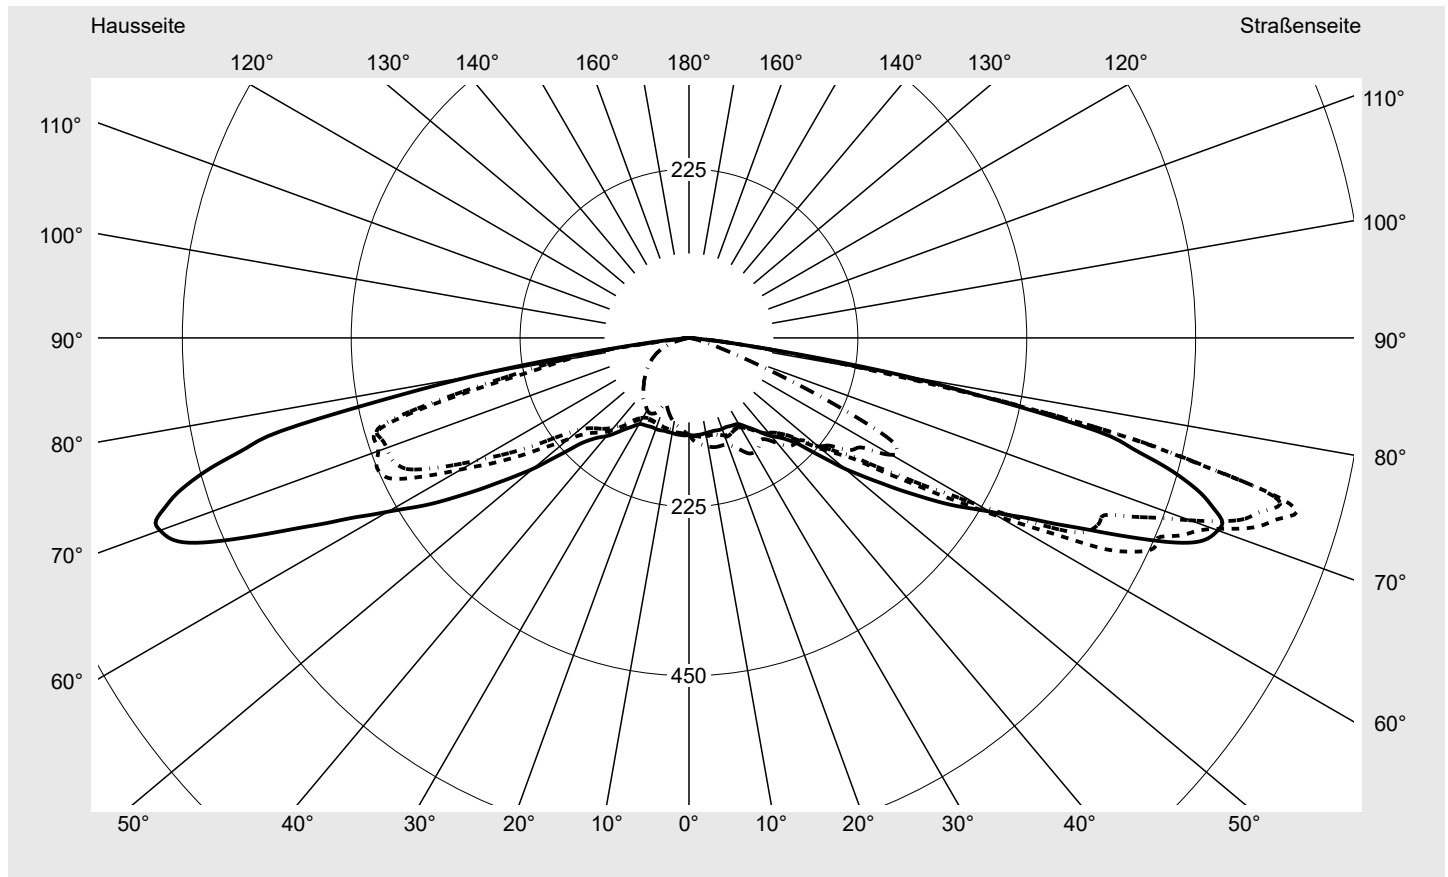

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	827.2
Imax 80°	295.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 74°** **KMK 73°** **KMK 72°** **KMK 71°** **siteco**

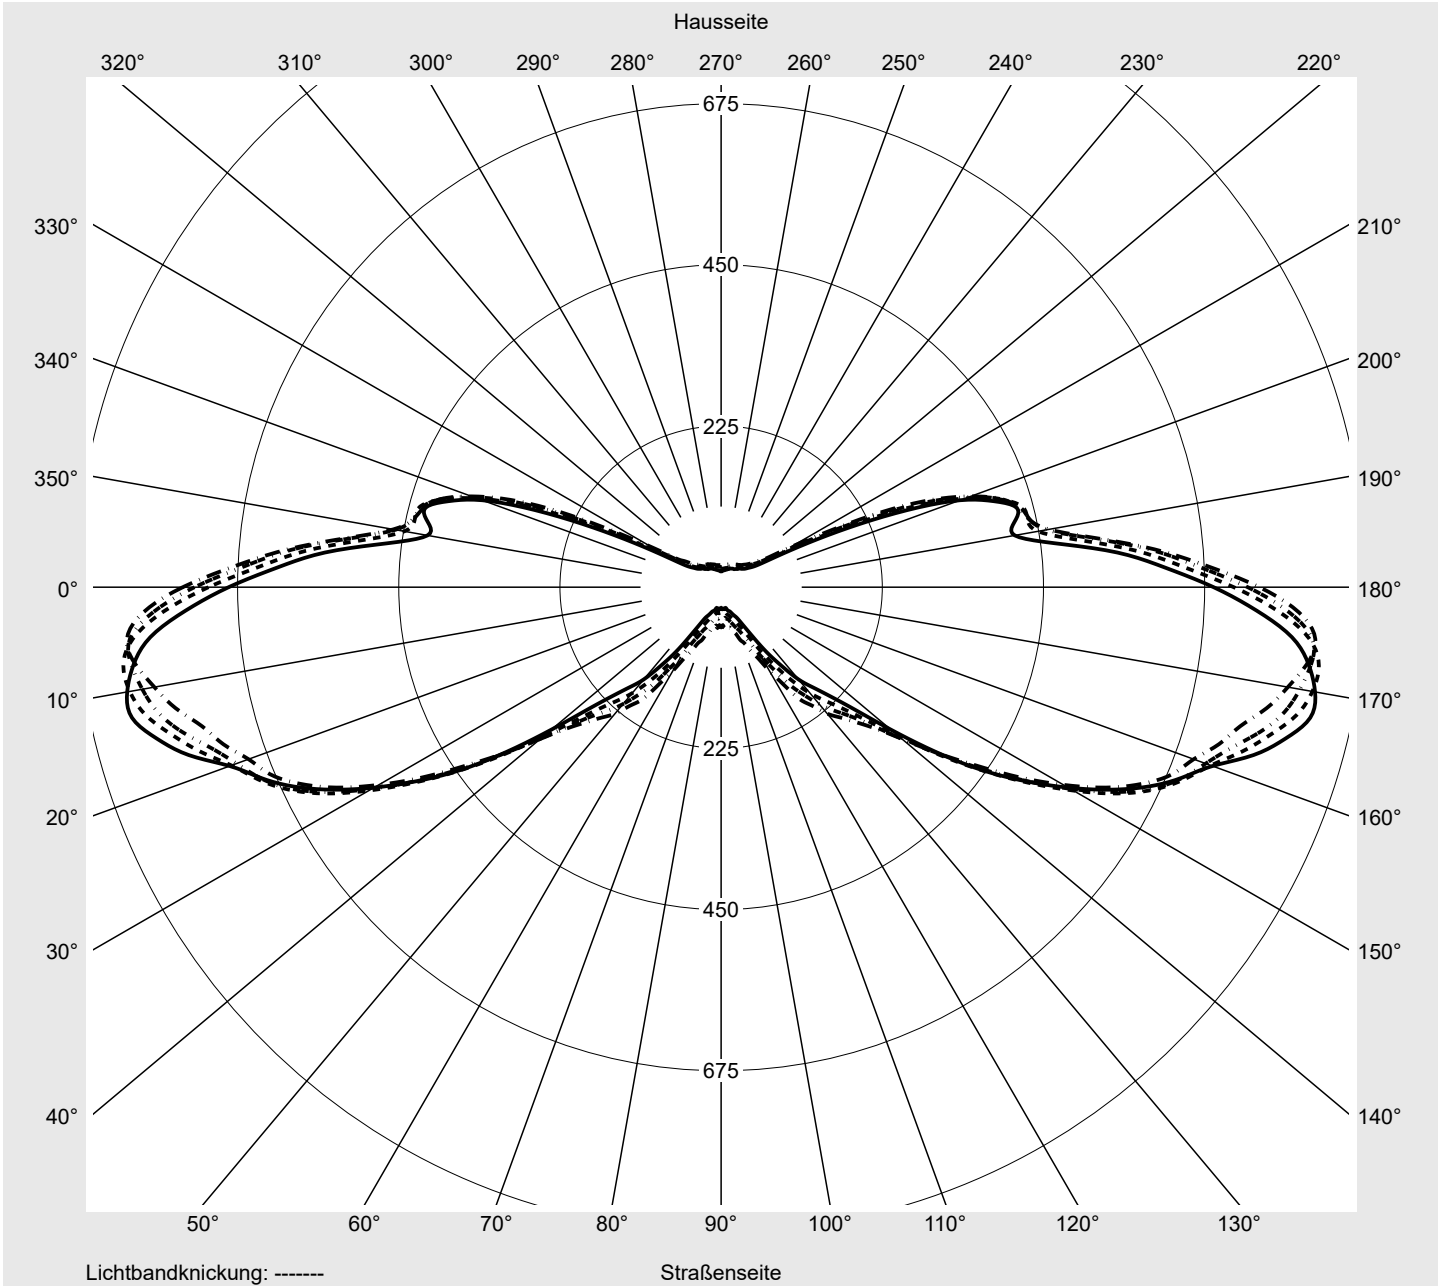

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	130.0	130.1	130.3	130.6	130.7	130.9	131.0	130.9	131.2	131.5	131.5	131.5	132.1	132.1	132.4
5,0°	129.8	130.2	130.2	130.3	130.9	131.5	131.5	132.7	132.7	132.3	133.9	133.9	133.9	133.9	133.9
7,5°	129.5	129.7	130.7	130.9	131.7	132.7	133.3	133.3	133.7	134.3	134.5	134.7	135.0	135.7	136.1
10,0°	128.7	129.4	130.3	131.2	131.8	132.9	133.5	133.4	134.1	134.5	135.0	135.6	135.9	136.5	137.0
12,5°	128.3	129.3	130.4	131.1	131.8	132.7	133.2	134.1	134.3	135.2	136.1	137.1	137.8	138.3	138.8
15,0°	128.1	129.8	131.2	131.9	132.4	133.5	133.6	134.9	135.7	137.1	138.3	139.0	139.8	140.4	141.4
17,5°	128.9	130.6	131.8	133.0	134.2	135.3	136.5	137.9	139.2	140.4	141.6	142.9	143.8	144.6	145.3
20,0°	129.0	131.1	133.1	134.7	136.9	138.3	140.4	142.3	143.6	144.7	145.7	146.7	147.5	148.3	149.5
22,5°	128.7	131.0	133.3	135.2	136.9	138.7	140.4	142.6	144.5	146.0	147.6	149.4	150.9	151.8	152.9
25,0°	129.5	131.5	133.4	134.4	135.5	136.8	137.9	139.1	141.8	144.2	146.7	149.1	151.4	154.4	156.5
27,5°	130.5	131.6	132.2	133.1	134.0	135.3	136.5	138.4	139.6	142.3	143.9	146.5	149.4	152.2	155.3
30,0°	132.7	133.8	134.2	135.4	136.5	136.4	137.5	138.9	139.5	141.3	142.6	144.2	145.6	148.3	152.2
32,5°	139.9	140.6	141.8	141.7	142.3	142.3	143.1	143.2	143.3	143.7	144.3	144.6	145.6	147.1	149.6
35,0°	148.3	149.2	149.7	150.8	151.6	150.5	149.9	150.7	150.4	149.4	148.7	147.3	146.8	147.3	149.2
37,5°	159.3	159.5	159.2	159.1	159.8	159.1	158.7	157.5	156.7	156.1	154.6	152.1	150.4	149.6	150.3
40,0°	170.7	169.7	168.2	167.0	166.3	166.1	164.9	163.2	161.8	160.8	159.4	157.5	155.7	153.6	151.4
42,5°	180.4	178.2	176.3	175.2	174.5	173.0	171.5	169.7	168.1	166.8	165.3	163.3	160.7	157.4	154.6
45,0°	195.4	192.7	189.9	187.8	186.5	185.0	182.8	181.1	178.8	176.6	173.8	169.4	164.9	161.5	157.9
46,0°	204.7	201.7	198.4	195.6	193.6	191.9	189.0	185.3	182.7	181.6	178.3	173.1	168.0	164.1	160.1
47,0°	219.1	215.1	210.6	206.8	203.4	200.3	197.7	194.3	190.5	187.5	183.4	177.4	171.8	167.6	163.2
48,0°	234.4	230.0	224.1	218.4	213.3	209.0	205.0	201.2	197.3	193.9	189.1	182.7	176.9	171.9	167.3
49,0°	252.0	247.1	240.5	232.8	226.0	219.8	214.6	210.1	205.5	201.0	195.7	189.1	182.6	177.0	171.9
50,0°	271.2	264.6	255.6	247.1	238.2	230.4	225.0	220.1	214.4	209.3	203.8	197.4	189.9	183.4	177.7
51,0°	287.4	280.4	270.8	259.5	248.1	239.5	233.6	228.7	222.9	218.5	213.2	206.8	198.2	191.4	186.0
52,0°	304.5	297.1	286.3	273.6	260.8	250.5	243.4	238.2	233.8	229.2	223.6	217.4	209.0	201.2	194.9
53,0°	322.3	314.6	303.6	289.0	273.2	262.0	255.3	249.7	245.0	241.4	235.7	229.6	222.1	214.4	206.3
54,0°	342.2	335.0	324.1	309.5	293.1	277.6	267.5	261.7	259.3	254.8	249.3	243.3	235.8	228.6	220.1
55,0°	361.7	356.4	346.0	333.0	318.1	302.6	289.6	281.4	276.4	271.0	265.2	258.5	250.4	243.4	235.7
56,0°	382.5	379.8	370.6	357.3	342.9	328.9	314.5	302.8	296.4	289.5	282.4	275.5	267.1	259.6	252.5
57,0°	403.7	407.8	402.4	392.4	374.9	358.8	341.0	329.3	318.1	309.3	300.0	292.1	283.2	275.7	267.0
58,0°	423.5	433.3	435.7	429.9	414.5	395.0	373.7	354.8	341.7	330.8	319.4	310.1	299.6	290.0	279.1
59,0°	442.1	458.9	465.8	463.5	452.4	431.7	404.3	382.4	366.8	352.5	338.5	326.1	312.5	300.3	288.5
60,0°	463.0	490.9	504.4	507.6	495.8	474.9	446.0	419.5	393.9	374.5	355.5	337.7	320.7	307.7	296.3
61,0°	486.8	523.8	544.1	550.3	537.9	517.7	486.6	453.7	419.9	393.1	368.4	346.4	327.0	313.1	304.0
62,0°	511.8	557.2	585.4	594.8	585.8	564.0	529.0	487.6	440.2	404.5	374.4	350.2	330.9	319.6	313.7
63,0°	544.5	595.1	624.1	641.8	640.8	617.8	568.0	510.4	453.0	410.8	378.0	355.4	339.2	331.7	326.8
64,0°	577.3	628.9	664.7	682.7	679.6	649.5	588.8	519.2	459.0	416.7	385.9	368.8	357.9	354.0	348.8
65,0°	616.2	672.3	706.3	726.2	715.2	671.5	596.9	519.9	464.8	429.9	405.1	393.4	383.3	378.5	366.7
66,0°	656.9	717.8	753.3	761.9	740.6	680.6	599.8	526.4	481.3	456.0	435.9	426.7	414.0	403.3	384.1
67,0°	696.5	765.3	796.9	790.2	747.7	680.0	603.4	543.4	510.0	491.9	476.9	467.3	447.0	426.5	400.2
68,0°	726.8	796.6	823.4	802.1	760.5	703.3	635.5	585.5	553.5	541.2	527.7	511.3	480.9	451.4	414.7
69,0°	742.6	807.9	826.0	806.4	771.3	720.6	668.9	639.2	610.6	599.9	580.0	553.5	514.6	471.5	422.7
70,0°	749.8	808.5	827.2	810.6	776.0	744.0	710.5	696.5	664.9	649.0	621.1	584.0	536.6	484.6	426.9
71,0°	751.5	807.4	832.7	824.7	803.3	780.0	750.1	728.7	702.0	681.9	649.2	605.7	551.9	494.1	433.6
72,0°	735.1	793.2	828.5	830.5	820.5	805.5	779.4	746.5	719.8	696.3	664.7	619.2	562.9	502.4	441.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	132.3	132.2	132.2	132.3	132.6	132.7	133.2	133.0	133.0	132.8	133.3	133.1	133.7	133.7	133.7
5,0°	134.2	134.6	135.0	134.6	135.2	135.3	135.7	136.2	136.3	136.8	137.3	137.4	137.8	138.2	138.8
7,5°	136.4	136.5	136.8	137.0	137.5	137.7	138.4	138.4	138.7	139.1	139.8	140.6	141.3	141.4	142.0
10,0°	137.6	137.7	138.4	138.8	139.3	140.0	139.9	141.0	141.0	140.9	142.3	142.9	144.0	144.6	144.9
12,5°	139.1	139.7	140.6	140.9	141.8	141.8	142.8	143.2	144.0	144.6	145.4	146.0	146.5	147.2	147.8
15,0°	141.7	142.7	143.5	144.3	144.5	145.1	145.7	146.4	146.5	146.8	148.2	148.2	149.0	149.0	149.0
17,5°	146.1	146.6	147.2	147.7	148.1	148.6	148.5	148.9	149.5	150.1	150.8	150.7	150.7	151.1	151.3
20,0°	150.4	151.0	152.0	152.3	152.2	152.0	152.7	152.7	152.7	153.1	153.8	153.7	154.3	154.4	154.4
22,5°	154.1	155.3	155.7	156.2	156.2	156.7	156.6	156.5	156.8	157.0	157.6	158.1	158.2	158.3	157.9
25,0°	158.4	159.8	160.4	160.8	160.8	161.8	161.1	161.5	162.8	163.5	164.6	165.9	165.4	165.3	165.2
27,5°	159.5	163.1	166.1	167.3	168.0	169.5	170.4	171.8	173.6	174.8	175.7	176.0	175.2	174.3	173.7
30,0°	157.8	163.8	170.1	175.4	179.1	181.2	182.8	183.3	184.4	186.1	186.5	185.3	182.1	179.7	179.5
32,5°	153.9	160.6	170.5	179.7	187.5	190.4	189.8	189.2	189.4	190.3	188.6	183.3	178.1	175.1	174.2
35,0°	153.4	159.2	166.6	176.2	185.1	190.5	189.9	186.6	184.1	183.4	181.2	176.9	173.5	170.8	169.7
37,5°	152.5	156.6	160.8	166.3	174.1	178.7	179.7	178.1	177.7	179.6	179.4	176.0	173.8	173.6	173.7
40,0°	150.7	152.6	156.2	158.0	160.9	166.4	172.0	175.8	178.3	180.1	181.2	182.6	185.0	186.8	187.8
42,5°	152.1	151.1	151.9	153.3	155.1	161.2	170.5	179.1	186.4	191.2	196.2	200.4	204.9	207.1	208.8
45,0°	154.4	152.4	151.4	152.2	154.4	161.2	173.9	187.8	197.9	206.4	214.4	219.2	220.4	221.0	220.6
46,0°	156.8	154.2	152.3	152.0	154.4	162.3	176.9	191.9	203.0	212.3	219.3	223.7	225.6	226.0	224.2
47,0°	159.3	155.9	153.5	152.9	155.4	163.2	179.7	196.9	208.7	216.6	223.5	227.8	229.7	229.5	227.0
48,0°	162.9	158.3	154.9	154.4	156.9	164.8	182.8	202.5	214.9	223.0	227.9	230.8	232.1	232.7	229.7
49,0°	167.0	161.6	157.6	156.5	158.6	167.3	186.6	205.1	218.0	227.9	233.7	235.2	235.5	232.7	227.4
50,0°	172.4	166.7	162.1	159.8	162.8	172.1	192.5	210.8	222.3	232.5	240.2	238.7	237.0	231.9	231.0
51,0°	179.5	173.2	168.4	165.8	167.9	178.2	199.4	217.3	228.7	242.7	247.0	242.8	240.7	239.5	240.4
52,0°	188.3	181.1	176.5	174.3	175.4	185.6	206.8	225.7	234.5	250.3	256.2	250.7	251.3	251.7	252.5
53,0°	199.1	192.5	187.3	184.8	187.3	197.4	216.4	234.3	243.1	255.2	262.6	261.0	261.3	261.6	259.5
54,0°	211.4	204.1	198.1	194.7	197.2	207.8	225.6	243.6	252.2	263.2	267.6	265.3	265.7	263.2	265.7
55,0°	225.6	216.7	210.3	205.8	207.3	217.9	235.7	253.0	260.3	267.9	267.4	266.0	264.8	268.9	272.9
56,0°	242.9	231.7	222.7	215.8	216.2	226.9	245.2	260.0	265.8	271.7	267.4	266.6	272.6	279.8	285.0
57,0°	256.6	242.7	230.7	222.5	224.4	237.4	256.6	270.0	275.0	276.9	273.4	278.4	287.1	293.0	294.1
58,0°	267.0	252.5	239.5	231.6	236.3	249.1	269.9	282.1	286.2	286.1	284.8	290.5	296.1	296.1	292.3
59,0°	275.1	261.5	251.5	246.7	251.1	265.1	284.7	293.7	293.8	291.6	290.8	291.7	291.7	287.0	280.5
60,0°	284.0	273.4	267.4	262.1	264.9	275.2	289.6	297.1	293.2	288.3	287.8	283.3	276.8	271.4	267.0
61,0°	295.2	288.3	282.9	276.8	275.2	283.2	292.3	296.7	291.1	284.7	275.8	264.0	256.0	253.0	248.6
62,0°	307.9	303.5	296.1	285.9	281.2	285.6	290.8	294.6	287.8	273.9	253.1	243.4	235.4	229.8	229.9
63,0°	325.0	318.0	303.9	290.6	283.2	285.9	289.3	289.9	273.7	253.6	233.3	221.8	211.9	211.9	209.1
64,0°	341.2	326.9	309.7	293.8	283.9	282.3	281.1	274.7	256.7	235.3	211.7	199.1	193.4	193.6	191.7
65,0°	352.8	333.3	312.2	294.7	281.7	276.4	271.5	261.8	241.0	218.1	194.4	183.9	179.8	185.1	187.2
66,0°	364.1	339.0	312.0	291.3	277.3	269.7	260.5	247.6	227.0	205.5	183.8	172.3	175.8	179.9	177.1
67,0°	372.5	340.2	309.8	288.3	273.9	261.1	249.4	234.9	216.6	195.2	174.3	169.9	169.0	168.7	160.7
68,0°	376.6	339.3	307.3	284.1	267.4	254.8	240.2	224.7	206.7	187.2	169.8	160.5	156.2	150.6	140.6
69,0°	378.0	337.0	303.1	279.7	261.4	248.2	230.0	216.2	197.6	177.5	156.8	143.5	133.4	125.9	112.3
70,0°	379.0	333.2	296.9	274.0	256.2	241.0	221.8	206.9	185.4	161.6	136.5	122.6	110.2	100.6	89.2
71,0°	380.2	329.5	291.8	266.6	246.9	230.4	208.3	190.5	159.5	134.8	111.8	98.3	84.6	78.5	68.0
72,0°	380.9	328.8	285.3	254.5	233.9	212.8	189.2	165.6	135.3	111.5	87.8	75.3	65.1	59.8	54.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	134.2	134.8	135.3	136.1	136.5	137.3	136.6	129.9	129.8	129.6	129.0	128.7	128.7	128.7	128.4
5,0°	139.4	140.0	140.1	140.7	141.4	140.9	140.7	129.5	129.1	128.7	128.3	127.4	127.4	126.6	126.8
7,5°	142.7	143.2	143.2	143.9	143.7	143.7	144.0	129.0	128.6	128.0	127.5	127.0	126.6	125.7	125.6
10,0°	146.5	146.2	146.2	146.6	146.9	147.1	146.8	127.8	127.1	126.8	126.3	125.9	125.2	124.3	123.7
12,5°	148.2	148.4	148.7	148.9	148.9	148.9	149.0	127.2	126.3	125.7	125.1	124.8	124.1	123.1	122.4
15,0°	149.6	149.6	149.8	149.9	149.2	150.1	149.9	126.9	125.7	124.8	124.4	123.7	122.8	121.6	121.8
17,5°	151.3	150.9	150.9	150.4	149.9	149.7	149.9	127.6	126.1	124.9	124.4	123.3	122.3	121.4	121.0
20,0°	153.6	152.6	151.9	151.5	151.4	151.1	151.7	127.5	125.9	124.5	123.3	122.4	121.4	120.7	119.9
22,5°	157.5	157.1	156.5	157.0	156.5	156.9	157.3	126.8	125.2	123.7	122.4	121.5	120.5	119.7	118.7
25,0°	165.1	164.2	164.7	165.5	165.0	165.5	165.2	127.3	125.4	123.8	122.5	121.3	120.1	118.6	117.2
27,5°	173.5	173.9	173.5	173.8	173.0	173.2	173.5	128.5	126.7	124.9	123.5	122.2	120.4	118.8	116.5
30,0°	178.9	177.7	177.0	176.3	176.8	176.0	175.1	131.7	130.5	128.3	126.4	125.1	122.8	120.4	118.1
32,5°	173.5	173.0	173.0	172.8	172.9	173.2	172.6	138.3	137.1	134.9	133.2	130.6	128.0	125.0	122.1
35,0°	170.0	168.9	167.3	167.4	167.1	167.1	166.5	147.9	146.5	144.5	141.9	139.4	136.1	132.2	128.5
37,5°	173.7	173.6	173.2	172.2	171.0	170.3	170.8	158.6	157.7	155.9	153.3	149.6	145.3	140.1	134.5
40,0°	188.8	190.4	190.0	187.7	185.1	185.5	183.1	170.8	170.5	168.8	165.4	160.8	155.4	148.2	140.3
42,5°	208.1	208.2	205.7	202.0	198.6	196.9	195.3	181.9	182.1	180.4	176.3	170.9	164.1	156.0	146.3
45,0°	219.8	219.1	211.9	206.8	202.3	200.3	199.6	196.8	195.8	192.1	185.9	178.7	170.7	161.6	149.9
46,0°	221.6	220.1	215.8	208.2	203.8	199.4	200.2	206.7	205.1	199.7	191.3	182.5	173.3	163.8	151.7
47,0°	225.1	220.0	216.5	208.6	202.4	199.4	200.9	220.4	217.5	209.6	198.4	187.1	176.4	166.0	153.5
48,0°	223.8	218.1	213.4	208.7	205.1	202.2	203.9	234.7	230.7	220.8	207.0	193.0	179.9	168.1	155.3
49,0°	225.4	221.9	218.0	215.3	213.6	213.8	211.3	252.4	247.3	235.2	218.0	200.6	184.6	170.9	156.9
50,0°	232.0	238.3	229.2	229.7	226.0	226.3	221.1	271.6	265.3	251.0	230.9	209.9	190.4	174.0	158.7
51,0°	245.9	254.8	243.7	239.2	234.6	232.2	229.1	288.6	281.5	265.8	244.0	220.5	197.9	178.4	160.7
52,0°	254.1	264.9	251.3	239.5	233.7	227.4	232.8	305.6	297.9	280.8	257.0	232.1	207.7	185.3	163.7
53,0°	260.6	268.5	258.6	250.6	245.3	241.8	240.2	323.0	314.0	295.0	269.5	243.8	218.8	194.4	170.5
54,0°	266.7	278.9	272.6	264.4	256.2	255.8	251.2	341.5	330.2	309.8	283.5	257.6	232.3	206.3	180.8
55,0°	279.0	284.8	282.6	277.9	267.3	266.0	260.4	358.0	344.1	323.7	298.3	273.1	248.0	220.9	192.8
56,0°	285.5	286.4	287.4	277.1	267.9	263.3	265.4	375.9	358.3	336.6	311.7	287.8	263.3	236.6	208.1
57,0°	292.4	287.8	284.1	272.9	266.3	263.3	268.4	393.0	371.9	349.2	325.6	303.1	278.7	252.5	226.6
58,0°	290.7	286.3	291.3	294.4	283.6	280.5	277.6	407.6	384.4	360.6	339.4	318.3	294.1	267.9	240.5
59,0°	278.7	278.8	289.0	302.1	302.5	298.0	297.9	419.7	394.1	371.3	352.6	333.1	309.5	284.0	258.1
60,0°	267.7	269.5	280.0	297.0	305.9	315.0	311.4	434.3	407.6	387.1	369.0	350.3	326.4	301.1	274.3
61,0°	249.9	252.8	265.4	286.0	308.3	317.7	317.6	450.6	421.7	403.7	387.6	370.0	345.0	318.0	288.7
62,0°	232.5	233.4	247.8	271.2	300.1	311.6	313.3	469.5	435.9	420.6	407.3	389.8	363.8	334.8	303.1
63,0°	210.5	214.1	229.5	256.6	289.2	307.1	304.1	497.2	456.6	439.8	427.7	409.9	382.2	351.1	315.1
64,0°	195.8	207.8	221.2	242.0	263.9	272.6	274.0	528.6	481.2	461.4	447.0	428.4	399.5	366.6	330.4
65,0°	193.0	195.0	200.9	209.0	222.4	228.7	232.2	566.7	509.6	482.8	462.0	441.7	413.6	380.6	343.9
66,0°	177.8	172.4	177.5	174.8	187.2	183.4	191.0	603.0	538.5	500.4	472.0	447.3	421.0	391.8	356.2
67,0°	155.5	148.8	147.2	145.6	152.3	149.9	152.3	631.8	566.0	518.3	478.9	450.1	425.8	400.5	365.3
68,0°	134.7	124.7	122.6	119.0	124.7	116.2	119.8	650.9	578.9	525.3	480.4	449.2	428.4	406.4	370.4
69,0°	104.5	96.5	91.9	88.9	92.3	87.9	93.4	662.8	586.6	524.4	475.2	444.8	428.8	409.6	374.1
70,0°	83.3	75.7	73.2	70.2	72.7	68.8	71.9	672.8	595.5	524.6	468.0	440.6	428.8	410.5	374.4
71,0°	64.9	58.0	57.5	54.0	57.0	53.2	55.9	678.9	607.0	526.4	464.7	439.8	429.5	409.7	370.6
72,0°	50.2	46.0	45.0	43.0	44.2	42.7	44.2	666.3	601.5	522.2	461.6	440.6	432.1	409.2	367.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	128.2	128.1	127.8	127.7	127.7	127.5	127.1	126.8	126.6	126.3	126.2	126.1	126.1	126.0	125.9
5,0°	126.9	126.5	125.9	125.4	125.4	125.3	124.9	124.4	123.9	123.9	123.5	123.2	122.8	122.5	122.5
7,5°	125.3	125.1	124.3	124.0	123.3	122.7	122.2	122.1	121.8	121.1	120.9	120.8	120.4	119.9	119.8
10,0°	123.9	122.6	121.8	121.7	121.7	121.0	120.4	120.1	119.7	119.7	119.6	119.1	118.5	118.3	117.8
12,5°	121.9	121.3	121.1	120.8	120.4	119.8	119.5	118.9	118.6	118.2	117.5	117.1	116.4	115.5	114.8
15,0°	120.4	120.6	119.3	119.3	118.7	118.6	118.2	117.2	116.3	115.7	115.0	114.2	113.2	112.3	111.2
17,5°	120.0	119.1	118.6	118.0	117.4	116.7	116.0	115.2	113.8	112.7	111.6	110.4	109.5	108.1	106.6
20,0°	118.6	118.1	117.7	116.7	115.9	114.6	113.4	112.2	110.8	109.1	107.7	105.8	104.0	102.0	100.2
22,5°	117.5	116.5	115.7	114.4	113.0	111.8	110.5	108.6	106.5	104.3	101.8	99.6	97.4	95.1	93.6
25,0°	116.1	114.9	113.7	112.6	111.4	108.9	106.4	104.0	100.4	97.8	94.9	92.8	91.3	89.7	88.7
27,5°	115.2	113.4	112.3	109.9	107.3	104.3	101.2	97.9	94.8	92.2	90.0	88.4	88.1	90.2	93.8
30,0°	115.2	113.9	110.3	107.0	103.4	99.8	95.6	92.7	89.8	88.1	87.1	89.4	93.5	98.4	103.7
32,5°	118.0	114.2	110.0	104.6	99.4	94.9	91.6	88.5	86.5	86.6	90.0	95.5	101.2	107.9	114.2
35,0°	123.1	117.2	109.8	102.4	96.5	91.5	87.3	85.2	85.9	89.2	94.5	101.0	107.7	114.2	119.5
37,5°	127.1	117.8	108.4	99.9	92.7	87.3	84.5	85.1	87.9	92.2	97.5	103.5	109.5	114.9	118.3
40,0°	130.1	117.6	106.1	95.9	88.2	84.0	84.2	87.3	91.0	94.3	98.5	103.2	107.5	110.8	111.7
42,5°	132.3	116.1	101.5	90.8	84.7	83.6	86.1	89.5	92.7	95.8	98.8	101.4	103.7	105.2	104.8
45,0°	132.9	113.6	97.6	87.9	84.7	86.1	88.9	91.1	93.2	95.3	97.0	98.4	99.1	98.8	97.5
46,0°	134.1	113.8	96.8	87.3	84.8	86.9	89.6	91.1	92.6	94.0	95.2	95.9	96.8	96.5	94.4
47,0°	135.5	114.2	96.4	87.2	86.1	88.2	89.9	91.1	92.1	92.5	93.4	93.9	94.3	93.7	91.4
48,0°	137.4	115.7	97.1	87.7	86.9	89.1	90.5	90.9	91.1	91.4	91.5	91.8	91.6	90.7	88.6
49,0°	139.2	117.5	98.4	88.8	88.0	90.1	90.7	90.3	90.0	89.5	89.6	89.7	89.0	87.9	85.9
50,0°	141.5	119.5	100.2	90.7	89.5	90.7	90.4	89.7	89.0	87.5	87.1	87.1	86.3	85.0	83.0
51,0°	142.6	122.1	103.3	92.8	91.3	92.2	91.0	89.6	87.8	85.9	84.5	84.0	82.7	81.4	80.3
52,0°	145.6	124.9	106.1	95.7	92.9	92.7	91.4	89.7	87.2	83.9	82.1	81.6	80.3	79.0	77.8
53,0°	149.7	128.4	109.4	98.4	95.5	94.1	91.8	89.3	86.0	82.5	80.1	79.3	78.2	76.7	75.5
54,0°	157.7	133.1	112.5	101.5	98.4	95.7	92.5	89.5	85.0	80.6	78.2	77.1	75.5	74.6	73.3
55,0°	166.4	140.2	117.6	104.4	99.6	96.3	92.6	88.2	83.2	78.6	75.7	74.3	73.2	72.3	70.9
56,0°	180.6	149.8	123.8	108.2	102.4	97.5	92.1	87.3	81.3	76.6	74.2	72.5	71.4	70.5	69.1
57,0°	197.8	164.1	133.4	112.4	104.1	97.9	91.6	85.5	79.5	74.6	72.0	70.6	69.4	68.6	66.8
58,0°	211.8	176.2	141.8	118.6	107.4	99.2	90.7	83.5	77.3	72.8	70.1	68.7	67.2	66.6	65.0
59,0°	228.1	190.9	153.0	125.5	110.3	99.6	90.0	82.2	75.5	71.0	68.4	66.8	65.1	64.4	63.2
60,0°	241.7	202.9	163.5	131.9	112.8	99.5	89.2	80.6	74.1	69.3	66.9	64.9	63.0	62.6	61.2
61,0°	255.1	213.4	172.0	139.1	117.1	100.1	87.3	78.2	72.0	68.0	65.1	63.1	61.4	60.5	59.0
62,0°	265.6	221.5	179.9	146.1	120.7	100.3	85.7	77.0	70.2	66.2	63.2	60.8	59.1	58.2	57.3
63,0°	274.1	228.8	185.4	149.5	121.3	99.4	84.2	74.2	68.4	64.3	61.3	59.0	57.2	56.1	55.7
64,0°	285.8	234.4	188.6	149.9	121.0	98.2	81.5	72.4	66.6	62.5	59.5	57.1	55.3	54.1	53.3
65,0°	294.0	239.3	189.9	149.1	116.5	94.6	79.2	70.0	64.2	60.2	57.6	55.3	53.5	52.2	51.1
66,0°	301.8	245.3	191.8	146.3	112.3	90.2	75.9	67.7	61.9	58.3	55.4	53.4	51.6	50.4	49.2
67,0°	310.4	249.2	190.8	139.6	105.4	85.2	72.3	64.4	60.1	56.4	53.4	51.0	49.3	48.6	47.5
68,0°	314.4	251.7	188.5	134.1	99.3	80.0	69.0	61.9	57.0	53.5	51.0	49.1	47.3	46.8	45.9
69,0°	318.7	252.9	183.3	127.5	92.5	76.0	64.9	58.2	53.6	50.9	48.0	46.5	44.4	44.6	43.3
70,0°	319.5	253.1	176.2	117.9	84.0	70.4	60.8	54.6	49.9	47.3	44.9	43.5	41.9	41.5	40.3
71,0°	318.7	249.1	168.2	110.7	75.1	64.1	56.1	50.5	46.9	44.4	42.0	40.6	39.3	38.6	37.4
72,0°	310.0	234.4	154.0	98.2	68.0	57.4	50.8	47.1	44.6	42.6	40.2	38.1	36.5	36.2	35.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	0.2	0.2
2,5°	125.8	125.7	125.6	125.6	125.5	125.5	125.4	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	1.6	1.7
5,0°	122.3	122.2	122.0	121.7	121.5	121.4	121.4	121.3	121.1	121.0	121.0	121.0	121.0	3.1	4.8
7,5°	119.5	119.4	119.2	119.1	118.7	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	117.9	117.9	117.9	4.6	9.5
10,0°	117.2	116.8	116.5	116.1	115.6	115.3	114.8	114.8	114.6	114.3	114.3	114.3	114.3	6.2	15.7
12,5°	114.2	113.6	112.6	112.3	111.6	111.2	110.7	110.4	110.0	109.5	109.4	109.3	109.3	7.7	23.3
15,0°	110.2	109.4	108.5	107.6	106.7	105.9	105.3	104.8	104.3	103.8	103.5	103.2	103.2	9.1	32.4
17,5°	105.0	103.8	102.4	101.3	100.2	99.2	98.4	97.6	97.1	96.8	96.9	96.2	96.4	10.6	43.0
20,0°	98.5	97.2	95.7	94.6	93.8	93.3	93.1	93.2	93.4	93.8	94.3	94.6	93.4	12.0	55.0
22,5°	92.4	91.4	91.0	91.6	93.2	95.2	97.4	99.6	101.2	103.2	104.0	104.7	105.0	13.6	68.6
25,0°	89.4	92.0	95.3	98.4	101.6	104.5	106.4	108.0	109.2	110.0	110.6	110.9	111.2	15.2	83.8
27,5°	97.9	102.1	105.9	109.0	111.2	112.5	113.3	113.5	113.5	113.5	113.3	113.0	113.0	17.0	100.7
30,0°	108.8	113.0	116.2	118.3	118.8	118.2	117.2	115.8	114.3	112.9	111.7	111.2	111.2	18.8	119.5
32,5°	118.5	121.1	122.0	121.4	119.9	118.2	115.9	113.3	110.8	109.2	107.8	107.2	107.2	20.4	139.9
35,0°	122.3	122.7	121.1	118.6	115.7	112.5	109.5	107.0	105.3	104.4	103.8	103.8	103.8	21.9	161.7
37,5°	118.4	116.4	113.4	109.6	106.4	103.8	102.0	100.7	100.3	99.9	100.0	100.1	100.4	23.4	185.1
40,0°	110.4	107.1	103.5	100.0	98.4	96.7	95.8	95.3	95.2	94.7	95.2	94.6	94.6	25.1	210.2
42,5°	102.7	99.2	96.2	94.3	92.6	91.2	90.6	89.9	90.0	89.6	89.5	89.2	89.7	27.1	237.3
45,0°	95.4	92.8	90.7	88.7	87.4	86.1	85.7	85.4	84.8	84.8	84.5	84.5	84.8	20.3	257.5
46,0°	92.3	89.9	88.4	86.8	85.3	84.1	83.6	83.2	82.7	82.6	82.6	82.6	83.5	12.0	269.6
47,0°	89.6	87.7	86.2	84.5	83.2	82.3	81.4	81.2	81.1	80.8	81.1	81.1	81.1	12.4	282.0
48,0°	87.0	85.2	83.9	81.8	81.1	79.9	79.3	79.0	79.2	78.7	79.3	79.2	79.2	12.8	294.8
49,0°	84.3	82.9	81.6	79.7	79.1	77.7	77.2	77.2	77.1	76.8	77.1	77.4	77.4	13.4	308.2
50,0°	81.8	80.2	79.0	77.7	77.4	75.9	75.3	75.1	75.3	75.0	75.3	75.9	75.6	14.0	322.2
51,0°	79.4	78.1	76.5	75.6	75.0	74.1	73.5	73.2	73.4	73.2	73.7	73.7	73.7	14.6	336.8
52,0°	77.0	76.0	74.9	73.8	72.9	72.2	71.6	71.4	71.6	71.6	71.9	71.9	71.9	15.3	352.1
53,0°	74.6	73.9	73.3	71.7	71.0	70.3	69.5	69.5	69.8	69.8	70.0	70.3	70.0	16.1	368.2
54,0°	72.3	71.3	71.3	69.8	69.2	68.5	67.6	67.7	67.9	67.9	68.2	68.2	68.2	17.0	385.2
55,0°	70.3	69.4	69.0	68.0	67.6	66.7	65.8	65.3	65.8	66.1	66.3	66.0	66.3	17.9	403.1
56,0°	68.0	67.5	66.8	66.0	65.8	64.6	63.9	63.3	63.6	63.9	64.5	64.2	64.5	18.8	422.0
57,0°	65.7	65.5	64.9	63.7	63.4	62.5	62.4	61.5	61.8	61.8	62.4	62.7	62.7	19.9	441.8
58,0°	63.8	63.3	63.0	61.9	61.2	60.3	60.0	59.4	59.7	59.9	60.2	60.8	60.8	21.0	462.8
59,0°	62.0	61.4	61.0	59.8	59.1	58.1	57.5	57.2	57.5	57.8	58.4	58.7	59.0	22.0	484.8
60,0°	60.1	59.3	58.7	57.6	56.9	56.0	55.6	55.1	55.4	55.9	56.5	56.8	57.1	23.0	507.8
61,0°	58.2	57.3	56.7	55.5	54.8	53.8	53.5	52.9	53.2	54.1	54.4	54.7	55.3	23.8	531.6
62,0°	56.4	55.5	54.3	53.3	52.6	51.7	51.3	50.8	51.3	51.7	52.2	52.8	52.8	24.5	556.1
63,0°	54.5	53.3	52.1	51.2	50.5	49.3	49.2	48.9	49.2	49.5	50.1	51.0	51.0	25.2	581.3
64,0°	52.7	51.2	50.0	48.8	48.3	47.1	47.1	46.8	47.0	47.4	48.2	48.8	49.1	25.7	607.0
65,0°	50.6	49.0	47.9	46.8	46.5	45.5	45.2	44.6	45.2	45.2	46.1	46.7	46.7	26.2	633.2
66,0°	48.4	47.0	46.5	45.1	44.6	43.8	43.3	42.5	43.1	43.1	43.6	44.2	44.2	26.7	659.9
67,0°	46.5	44.8	44.4	43.1	42.5	41.3	41.2	40.3	40.9	40.9	41.5	41.8	41.8	27.1	687.0
68,0°	44.5	42.9	42.3	41.3	40.3	39.1	38.8	38.5	38.7	38.5	39.3	39.3	39.3	27.6	714.6
69,0°	42.1	40.9	40.2	38.9	38.5	37.2	36.6	36.3	36.3	35.7	36.6	36.6	36.9	27.8	742.4
70,0°	39.7	38.4	37.7	36.7	36.4	35.4	34.8	33.9	33.8	33.5	33.5	33.5	33.8	27.9	770.3
71,0°	37.2	36.0	35.5	34.6	34.0	33.3	32.6	31.4	31.4	31.1	31.0	30.7	30.7	27.9	798.2
72,0°	34.8	33.6	33.4	32.2	31.5	30.8	30.2	29.5	29.2	28.6	28.9	28.3	28.3	27.6	825.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	715.6	779.1	824.2	841.6	838.1	823.1	794.4	762.7	727.5	700.2	667.8	623.7	567.8	507.8	446.5
74,0°	687.5	748.2	799.8	827.2	841.9	842.3	815.9	779.3	729.9	695.6	658.4	612.1	559.6	504.0	445.5
75,0°	651.6	701.3	748.4	774.9	800.0	804.8	799.9	771.0	717.3	674.7	631.6	580.3	534.9	485.6	426.3
76,0°	608.7	647.3	679.5	689.6	708.1	710.0	713.1	701.6	672.4	629.9	588.3	540.1	499.8	449.7	386.9
77,0°	567.9	591.4	613.0	614.5	622.5	621.0	626.0	616.5	596.1	565.6	533.9	486.1	445.6	392.9	336.5
78,0°	472.5	473.8	514.2	501.0	521.9	500.7	505.7	481.3	496.3	476.3	460.8	415.0	376.1	322.9	275.3
79,0°	375.2	360.7	361.2	350.5	357.1	355.1	374.0	364.8	383.9	370.5	367.3	329.3	301.1	249.1	210.3
80,0°	291.2	271.4	261.7	247.3	245.4	241.5	257.1	260.5	281.8	280.8	280.5	257.5	229.9	186.1	151.1
81,0°	190.7	180.2	174.1	167.4	165.9	162.1	162.3	163.6	192.2	200.0	206.8	198.4	180.8	146.2	112.5
82,0°	109.0	99.4	97.8	94.4	98.6	98.3	104.2	106.1	120.4	128.1	136.3	137.1	133.0	115.5	88.6
83,0°	60.8	57.5	59.6	58.3	60.8	58.8	59.1	55.9	72.0	76.5	84.2	85.7	83.9	74.8	66.2
84,0°	29.7	27.9	29.7	29.7	32.8	34.2	37.6	37.0	41.7	44.4	52.4	56.6	55.7	43.5	34.9
85,0°	6.7	6.3	6.4	6.5	8.1	8.4	12.6	14.0	24.2	25.5	28.4	28.0	22.6	11.1	7.3
86,0°	4.9	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.8	5.1	10.2	10.5	12.0	11.2	10.9	7.1	5.2
87,0°	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	3.3	3.3	2.5	3.4	2.8	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4
88,0°	3.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	2.1	1.7	1.7	1.8
89,0°	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.9	2.9	2.1	2.2	1.9	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
---	---	--------------------------------------



C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	384.7	323.9	274.7	239.4	215.1	193.2	167.1	139.2	111.1	87.1	67.0	58.7	51.8	47.1	43.6
74,0°	377.9	309.4	252.7	215.3	189.7	168.1	138.2	110.5	80.9	60.9	49.0	44.0	40.0	36.3	34.7
75,0°	351.5	282.7	226.5	192.0	166.5	141.4	111.3	81.5	57.4	46.0	37.9	34.6	32.5	31.3	29.1
76,0°	312.4	248.2	198.9	167.2	141.0	114.1	81.3	57.8	41.7	35.9	31.2	27.8	24.7	23.2	20.7
77,0°	268.5	209.2	164.2	137.9	111.2	83.3	56.1	40.2	32.0	27.5	22.3	20.1	17.5	17.1	15.2
78,0°	216.5	171.6	134.8	112.8	83.6	60.3	40.6	30.0	24.3	20.2	17.4	16.0	14.0	12.4	11.2
79,0°	164.5	134.3	106.7	87.7	62.4	43.7	28.4	22.9	16.9	15.1	11.1	10.3	9.0	9.0	7.6
80,0°	121.9	102.2	85.4	65.8	38.8	26.7	20.0	14.8	12.3	9.7	7.5	6.8	6.0	6.0	5.2
81,0°	86.5	76.7	53.2	29.6	21.8	17.2	13.5	10.1	7.4	6.0	5.5	4.8	4.8	4.8	4.8
82,0°	50.7	38.4	30.2	14.8	10.4	10.4	7.9	6.6	5.3	4.7	3.1	3.1	3.5	3.6	3.6
83,0°	36.4	26.3	18.5	10.6	6.5	6.4	6.0	4.8	4.2	3.5	3.5	3.5	1.9	1.8	1.8
84,0°	26.3	9.4	6.3	5.7	4.6	4.6	3.2	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
85,0°	5.9	4.3	3.1	2.5	2.5	2.5	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1
86,0°	3.0	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	1.2
87,0°	1.9	1.8	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	2.0	1.2	2.0	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2
88,0°	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	0.6	1.5	1.2
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	0.4	1.4	0.6	0.6	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
---	---	--------------------------------------

siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	40.9	38.8	35.9	34.7	36.5	35.6	35.6	646.5	582.2	504.2	449.0	438.0	435.0	407.6	362.2
74,0°	32.7	29.7	31.1	30.0	30.4	30.7	28.9	621.1	555.2	469.8	416.2	419.3	427.5	399.2	354.9
75,0°	27.7	24.2	22.7	20.9	20.3	19.7	22.1	592.8	525.7	424.7	366.4	376.8	394.9	376.0	331.4
76,0°	19.8	17.8	17.1	17.2	16.3	15.7	16.6	560.0	489.3	371.9	309.5	318.6	343.2	338.3	301.5
77,0°	15.2	13.8	12.9	13.5	13.2	12.9	12.9	519.9	438.9	306.8	253.0	262.1	291.9	295.5	267.3
78,0°	11.2	10.7	10.7	9.2	9.8	8.3	9.8	440.2	374.7	243.6	203.4	215.0	245.6	254.7	228.1
79,0°	7.9	7.0	7.0	6.1	7.0	6.1	7.4	371.6	318.4	205.4	175.1	187.0	210.9	219.8	201.7
80,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	295.3	256.2	170.4	156.9	164.0	177.3	179.6	153.7
81,0°	4.9	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	3.7	196.2	181.0	135.4	134.7	137.2	138.3	133.0	114.9
82,0°	3.6	3.6	3.4	2.5	2.5	2.5	3.1	123.5	127.4	97.7	98.0	93.8	90.5	81.3	58.9
83,0°	1.8	1.8	2.7	2.8	2.8	2.5	2.5	67.1	71.7	45.5	36.9	29.9	35.8	35.3	34.5
84,0°	2.1	1.8	2.1	2.1	2.1	3.1	2.5	31.6	32.3	21.5	12.4	8.9	12.9	14.0	6.8
85,0°	1.0	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	6.1	7.0	6.4	6.3	5.8	6.0	5.6	5.5
86,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.0
87,0°	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4
88,0°	1.5	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
89,0°	0.3	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	298.6	218.2	138.7	84.4	60.2	52.1	46.6	43.7	42.7	40.7	38.5	35.7	34.5	33.6	33.1
74,0°	281.3	196.9	122.6	72.2	53.6	47.3	42.4	39.9	37.9	36.9	34.5	33.1	31.9	30.8	30.6
75,0°	253.8	172.0	102.0	61.9	48.2	42.3	38.0	35.0	33.6	32.2	30.9	29.7	28.9	28.4	28.0
76,0°	224.6	146.8	83.4	52.6	43.1	38.9	35.1	31.8	30.0	29.2	27.9	27.1	26.0	26.2	25.1
77,0°	192.0	120.5	63.4	43.5	37.1	34.0	29.9	30.0	27.5	26.6	25.3	24.1	23.5	23.3	22.7
78,0°	161.3	92.1	50.8	36.0	30.8	28.7	26.1	25.2	23.2	22.5	21.8	21.6	21.0	20.8	20.2
79,0°	136.9	76.0	40.2	30.0	26.0	23.8	21.8	21.0	20.2	19.4	18.7	18.6	18.3	17.7	17.6
80,0°	100.6	53.0	29.4	23.9	21.0	18.9	18.1	17.3	17.1	15.7	15.1	15.5	14.9	14.7	14.5
81,0°	73.0	38.3	22.0	18.1	16.0	15.2	13.8	13.6	13.4	12.7	12.6	12.4	12.3	11.7	11.7
82,0°	38.4	22.2	15.0	14.0	12.3	11.4	10.7	10.5	10.4	9.7	9.5	9.5	9.2	9.1	9.0
83,0°	22.1	12.6	9.5	8.6	8.5	8.3	7.5	7.4	7.3	7.2	6.5	6.9	6.3	6.2	6.1
84,0°	6.9	6.6	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	4.8	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8
85,0°	4.8	5.3	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.1	3.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
86,0°	3.1	4.1	3.3	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	1.8	1.7	1.2	1.2
87,0°	3.3	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	2.7	2.7	2.6	1.9	2.6	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	2.1	1.8	1.8	1.8	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ														Lichtstrom in lm/klm	
73,0°	32.3	31.3	31.0	29.7	29.3	28.4	27.8	27.4	26.8	26.4	26.1	25.5	25.8	27.2	852.9
74,0°	29.9	29.2	28.5	27.3	26.9	25.7	25.3	24.4	24.0	23.4	23.0	22.1	22.7	26.3	879.2
75,0°	27.5	26.6	26.1	24.8	24.1	22.9	22.5	21.0	20.3	18.5	18.1	16.9	17.2	24.6	903.7
76,0°	25.0	23.8	23.6	22.4	21.6	19.6	18.6	16.4	15.1	12.4	11.7	9.8	10.4	22.1	925.9
77,0°	22.5	21.3	20.9	19.6	18.4	15.6	14.0	11.5	10.2	8.0	6.8	4.9	5.5	19.4	945.3
78,0°	20.1	18.8	17.9	16.5	14.6	12.1	10.5	8.3	6.8	5.8	4.0	3.1	3.1	16.0	961.3
79,0°	17.4	16.3	15.0	13.7	11.6	9.4	8.3	6.5	4.9	4.0	2.8	1.8	1.8	12.5	973.9
80,0°	14.6	13.9	12.6	11.3	9.0	7.4	6.5	4.9	4.0	2.5	2.1	1.2	1.2	9.5	983.4
81,0°	11.9	11.0	9.9	8.8	7.4	5.9	5.0	4.0	3.4	1.5	1.5	1.2	1.2	6.8	990.2
82,0°	8.9	7.8	7.1	6.4	5.7	4.4	3.5	3.1	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	4.4	994.6
83,0°	5.8	5.3	4.6	4.2	3.5	2.9	2.2	2.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	2.6	997.1
84,0°	3.3	2.9	2.4	2.4	2.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.4	998.5
85,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.6	1.2	0.6	999.1
86,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	0.3	999.4
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	0.6	0.6	1.2	0.3	0.0	0.2	999.7
88,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.0	0.9	1.2	0.3	0.0	0.2	999.8
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3	0.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2290	15.8	15.9	15.8
95	240	252	2175	15.0	15.2	15.1
90	226	250	2058	14.1	14.3	14.2
85	213	248	1949	13.5	13.6	13.6
80	199	245	1830	12.7	12.9	12.8
75	186	243	1719	11.9	12.1	12.0
70	173	240	1606	11.2	11.3	11.2
65	159	237	1485	10.5	10.6	10.6
60	146	234	1370	9.8	9.9	9.9
55	133	230	1255	9.0	9.1	9.0
50	121	227	1148	8.4	8.5	8.4
45	108	223	1031	7.7	7.8	7.8
40	95	218	913	7.0	7.1	7.0
35	83	213	803	6.3	6.4	6.4
30	70	207	683	5.6	5.7	5.6
26	60	201	589	5.1	5.1	5.1

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2320	16.0	16.2	16.1
95	240	252	2203	15.2	15.4	15.3
90	226	250	2084	14.4	14.6	14.5
85	213	248	1973	13.7	13.8	13.8
80	199	245	1852	12.9	13.1	13.0
75	186	243	1739	12.1	12.3	12.2
70	173	240	1625	11.4	11.5	11.4
65	160	237	1510	10.7	10.8	10.8
60	147	234	1394	9.9	10.1	10.0
55	134	231	1278	9.2	9.3	9.2
50	121	227	1160	8.5	8.6	8.6
45	108	223	1042	7.8	7.9	7.8
40	96	218	931	7.1	7.2	7.2
35	83	213	811	6.4	6.5	6.4
30	71	207	699	5.8	5.8	5.8
26	60	201	595	5.2	5.2	5.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB EAN: 4058352896914	LP-Nummer 59080_568
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2310	15.9	16.0	16.0
95	240	252	2193	15.1	15.3	15.2
90	226	250	2075	14.2	14.4	14.3
85	213	248	1965	13.6	13.7	13.6
80	199	245	1845	12.8	13.0	12.9
75	186	243	1732	12.0	12.2	12.1
70	173	240	1619	11.3	11.4	11.4
65	160	237	1505	10.6	10.7	10.6
60	147	234	1389	9.9	10.0	10.0
55	134	231	1274	9.2	9.3	9.2
50	121	227	1156	8.4	8.5	8.4
45	108	223	1038	7.7	7.8	7.8
40	96	218	928	7.1	7.1	7.1
35	83	213	808	6.4	6.4	6.4
30	71	207	696	5.8	5.8	5.8
26	60	201	593	5.1	5.2	5.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie**Streetlight 21 micro easy LED****Bestell-Nr.: 5XE5A37N08CB****EAN: 4058352896914****LP-Nummer****59080_568**

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2290.0	15.8
5.0	2320.0	16.0
15.0	2310.0	15.9