

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB

EAN: 4058352897263

LP-Nummer

59337_425



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.5a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG-DALI Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2340 lm Systemleistung = 15.8 W Lichtausbeute = 148.1 lm/W

Seriendokumentation

16.06.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C217,5-37,5

C270-90

Imax: 1158 cd/klm

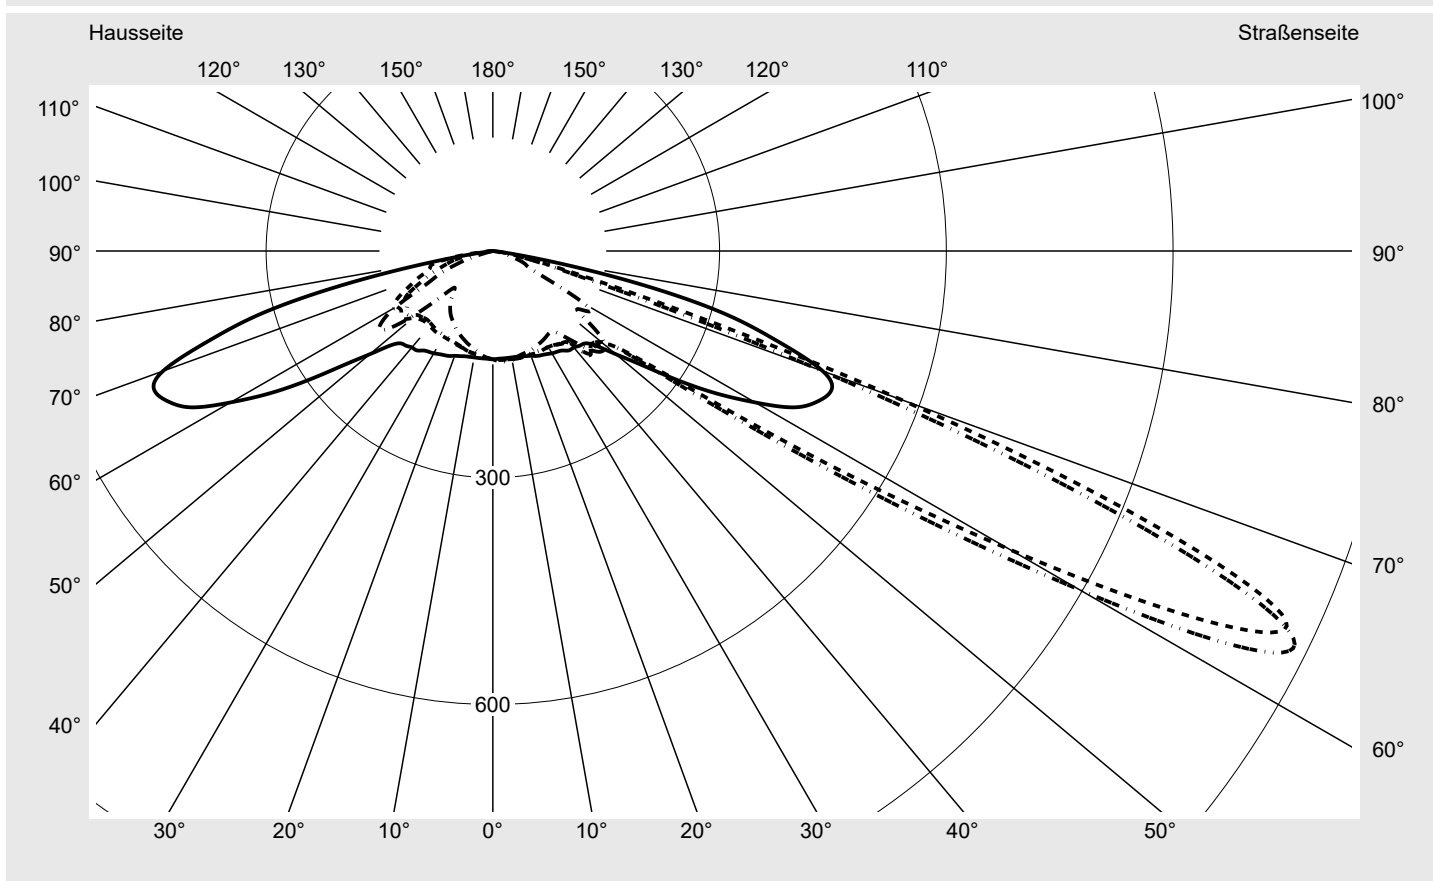

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	798.1
Imax 80°	214.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB EAN: 4058352897263	LP-Nummer 59337_425
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

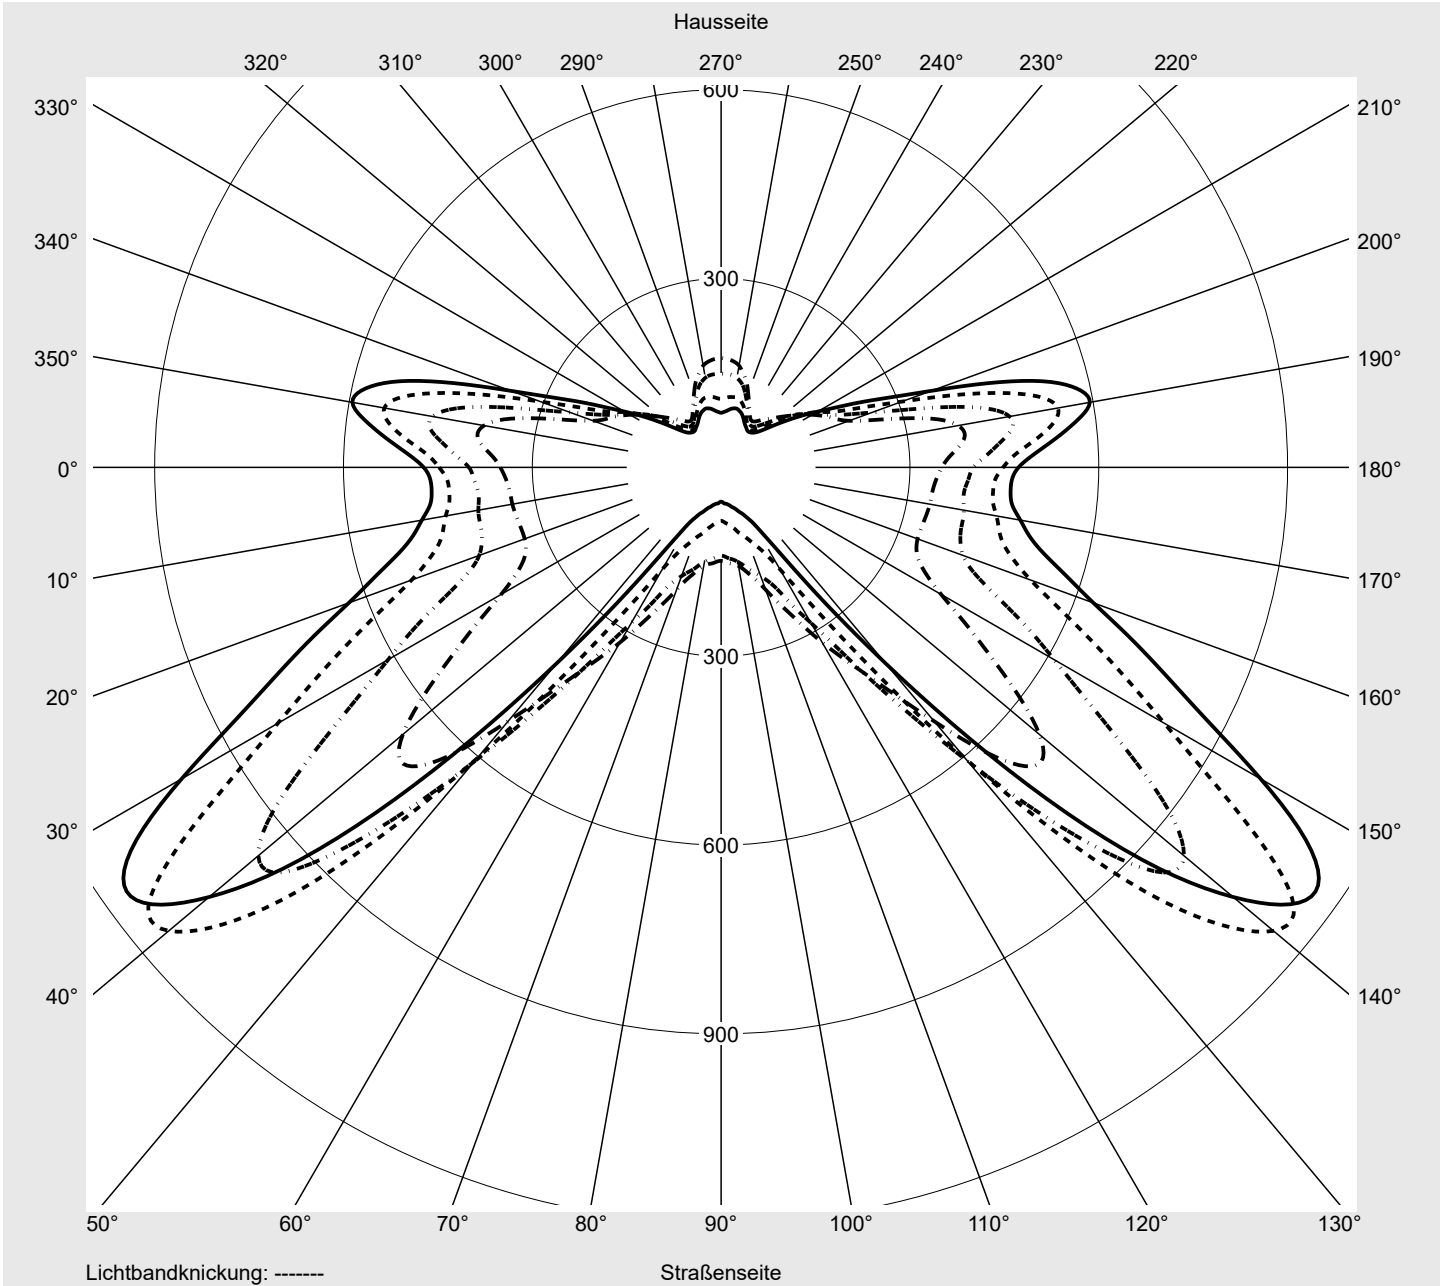

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB EAN: 4058352897263	LP-Nummer 59337_425
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.8	142.8	142.8	142.9	143.1	143.1	143.1	143.2	143.3	143.4	143.5	143.6	143.7	143.8	143.9
5,0°	142.7	142.9	143.0	143.1	143.3	143.5	143.6	143.7	143.9	143.9	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4
7,5°	142.8	143.0	143.2	143.4	143.5	143.7	143.9	143.9	144.1	144.1	144.2	144.3	144.3	144.4	144.5
10,0°	143.0	143.3	143.5	143.6	143.9	144.0	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4	144.5	144.7	144.8	145.1
12,5°	143.4	143.6	143.9	144.1	144.3	144.4	144.4	144.4	144.5	144.7	144.9	145.1	145.3	145.5	145.6
15,0°	144.2	144.5	144.8	144.9	145.1	145.1	145.1	145.2	145.4	145.6	145.7	146.0	146.0	146.1	146.1
17,5°	145.8	146.0	146.1	146.2	146.1	146.1	146.3	146.6	146.9	147.3	147.5	147.4	147.2	146.6	146.1
20,0°	147.6	147.9	147.9	147.8	147.6	147.5	148.0	148.5	149.0	149.4	149.3	149.1	148.4	147.2	145.9
22,5°	150.4	150.6	150.6	150.3	149.8	149.8	150.4	151.2	151.9	152.3	152.2	151.2	150.0	148.4	146.5
25,0°	152.1	152.6	152.7	152.4	151.8	151.8	152.5	153.5	154.3	154.7	154.1	152.8	151.0	149.1	147.2
27,5°	153.8	154.4	154.7	154.3	153.6	153.6	154.1	154.9	155.5	155.5	154.3	152.3	150.0	148.0	146.5
30,0°	156.3	157.0	157.4	156.8	155.7	155.5	155.7	156.0	156.0	155.2	153.4	151.2	149.2	147.9	147.1
32,5°	158.1	158.9	159.8	158.7	157.2	156.8	156.8	156.5	155.9	154.8	153.4	151.9	150.7	149.5	148.5
35,0°	160.7	161.8	162.6	162.2	160.9	160.1	159.4	158.7	158.1	157.0	155.7	154.5	153.2	152.0	151.0
37,5°	165.7	166.1	166.2	165.4	165.0	164.2	162.8	161.5	160.7	160.4	159.8	158.2	156.6	154.8	153.7
40,0°	166.6	168.0	168.8	167.7	167.3	166.7	165.5	164.1	163.2	162.3	161.4	160.3	159.5	159.1	159.4
42,5°	170.0	170.9	171.8	172.1	171.9	171.0	169.4	168.2	166.9	166.4	165.8	167.1	170.6	177.0	183.4
45,0°	172.8	175.4	177.0	177.0	176.3	174.8	173.5	173.2	174.0	177.6	181.1	184.0	186.0	187.8	186.7
47,5°	185.7	187.3	190.2	192.0	190.4	188.4	189.3	191.3	193.7	195.3	194.9	193.8	191.8	189.0	185.1
50,0°	212.4	217.2	220.2	221.6	222.5	223.0	223.3	222.1	219.2	214.6	208.3	202.9	198.2	194.4	191.1
52,5°	247.1	249.7	251.8	252.7	252.4	251.7	249.9	246.8	241.4	234.4	227.7	220.9	214.7	212.4	214.2
55,0°	297.3	297.7	296.4	295.8	295.4	294.0	291.1	286.7	281.1	274.7	268.6	263.1	262.8	276.5	308.0
57,5°	350.8	343.8	339.4	337.4	336.8	335.2	333.3	332.0	332.2	335.9	345.9	367.3	403.6	458.5	522.3
60,0°	400.7	393.9	388.9	388.3	391.7	393.1	394.0	398.8	409.1	433.6	481.3	545.9	610.9	689.2	790.7
62,5°	448.1	436.0	433.8	435.8	444.3	452.1	463.5	487.0	523.4	578.3	647.3	725.1	813.3	924.2	1055.4
65,0°	472.5	462.3	461.7	467.0	482.8	501.3	531.4	575.9	629.5	700.3	778.1	870.7	989.9	1101.5	1157.9
67,5°	484.2	471.1	471.3	481.5	504.1	534.5	585.0	642.0	703.7	780.6	869.3	953.0	995.9	986.1	943.8
70,0°	464.4	449.7	450.7	467.4	493.7	530.1	578.7	634.7	700.5	767.2	798.1	784.8	735.5	664.7	573.7
72,5°	392.8	388.4	393.0	413.7	440.2	469.5	503.0	541.4	565.4	566.1	534.9	483.8	414.8	333.4	252.8
75,0°	312.1	307.6	313.3	327.7	348.5	372.0	389.6	388.5	368.3	332.7	294.3	244.7	190.7	137.0	105.3
77,5°	189.9	195.2	198.5	206.5	221.1	230.8	229.7	213.5	188.8	161.7	132.1	99.8	74.0	60.2	51.1
80,0°	70.3	62.4	59.0	57.6	57.7	62.9	73.3	71.0	58.9	47.0	36.3	30.1	27.5	25.5	23.4
82,5°	14.9	14.1	13.5	13.4	13.9	14.7	15.6	15.7	14.3	11.7	10.5	10.4	10.5	10.5	10.1
85,0°	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8
87,5°	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB EAN: 4058352897263	LP-Nummer 59337_425
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	144.1	144.2	144.3	144.4	144.4	144.6	144.8	144.9	145.0	145.1	145.1	145.2	145.2	145.2	145.3
5,0°	144.5	144.7	144.8	144.9	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.6	145.7	145.8	145.9	146.0	146.1
7,5°	144.7	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.8	146.1	146.2	146.5	146.7	146.8	146.9	147.0	147.1
10,0°	145.2	145.5	145.7	145.9	146.1	146.2	146.3	146.5	146.6	146.7	146.7	146.7	146.6	146.6	146.5
12,5°	145.7	145.9	146.1	146.1	146.1	146.0	146.0	145.9	145.6	145.4	145.2	145.0	144.8	144.7	144.6
15,0°	146.1	145.9	145.6	145.1	144.7	144.3	144.0	143.8	143.5	143.3	143.0	142.7	142.5	142.4	142.3
17,5°	145.3	144.7	144.1	143.4	142.7	142.2	141.7	141.5	141.3	141.2	141.2	141.0	141.0	140.9	141.0
20,0°	144.5	143.3	142.3	141.7	141.2	140.9	140.5	140.5	140.3	140.4	140.3	140.3	140.3	140.4	140.3
22,5°	144.7	143.2	142.2	141.4	140.9	140.6	140.5	140.3	140.1	140.1	140.1	140.1	140.1	140.0	140.0
25,0°	145.3	143.8	142.6	141.9	141.4	141.1	140.9	140.7	140.4	140.1	139.9	139.6	139.2	139.0	138.7
27,5°	145.4	144.7	144.0	143.4	142.6	142.1	141.4	140.8	140.1	139.5	138.8	138.3	138.0	137.7	137.4
30,0°	146.6	146.3	146.1	145.6	144.4	143.1	141.8	140.7	139.7	138.9	138.3	137.6	137.1	136.7	136.2
32,5°	147.9	148.3	149.4	149.2	147.7	145.3	143.3	141.7	140.4	139.2	138.3	137.2	136.3	135.5	134.8
35,0°	150.4	150.2	150.8	151.6	149.9	147.1	144.6	142.5	140.6	139.0	137.8	136.6	135.8	134.9	134.1
37,5°	152.8	151.9	150.7	149.7	150.1	149.1	146.8	143.8	141.6	139.8	138.4	136.9	135.7	134.7	134.1
40,0°	161.0	164.5	168.6	171.3	172.7	172.2	170.1	166.1	160.9	154.8	148.7	143.6	140.7	139.7	140.2
42,5°	186.8	187.3	186.7	184.0	179.0	173.8	170.0	166.2	161.1	157.4	154.7	152.9	152.7	153.8	155.1
45,0°	182.8	178.9	174.1	169.8	166.6	164.1	163.1	163.3	163.6	164.9	166.2	167.6	169.7	172.0	174.0
47,5°	180.0	176.2	173.4	171.2	170.1	170.8	172.0	175.4	179.8	184.3	187.4	189.6	191.8	193.5	194.1
50,0°	187.5	185.2	183.9	184.0	187.3	192.4	199.0	205.3	210.0	214.2	216.3	214.8	212.0	209.8	207.2
52,5°	218.8	227.2	239.6	251.9	261.3	267.0	266.2	261.5	253.9	247.3	244.9	235.9	226.3	216.2	206.7
55,0°	351.2	391.6	419.1	432.1	429.9	408.9	375.3	339.6	313.6	292.8	274.7	252.0	228.2	207.5	190.9
57,5°	595.6	660.1	690.6	669.0	605.5	526.5	457.2	401.8	358.6	321.1	285.3	254.5	229.7	207.0	188.8
60,0°	897.1	959.8	952.8	864.4	739.0	609.8	497.0	406.8	334.3	285.2	249.3	216.0	196.1	183.8	174.5
62,5°	1147.2	1145.6	1075.2	953.7	783.7	604.3	437.1	316.8	238.8	187.0	157.2	140.6	129.3	119.9	112.9
65,0°	1140.2	1062.0	943.2	776.3	584.1	406.2	271.7	178.5	129.0	102.9	90.7	82.1	76.9	71.7	67.6
67,5°	852.9	715.2	554.7	398.3	252.6	153.7	106.1	81.9	70.1	64.3	61.5	59.7	59.3	58.8	56.0
70,0°	460.6	337.8	231.0	155.4	103.2	75.1	62.5	55.5	51.5	49.6	48.1	46.9	45.9	46.1	46.2
72,5°	182.3	140.9	106.6	78.2	58.1	47.0	41.2	38.6	37.0	36.0	35.6	34.2	33.6	32.9	27.9
75,0°	85.2	71.5	56.9	44.0	35.4	29.8	27.3	26.0	25.1	24.5	24.2	23.4	22.1	19.8	19.4
77,5°	44.0	38.2	31.8	25.6	21.3	19.0	18.3	17.5	16.9	16.5	16.3	15.8	15.2	14.8	14.4
80,0°	21.2	19.3	16.6	14.1	12.4	11.8	11.6	11.4	11.0	10.9	10.7	10.4	10.1	9.9	9.7
82,5°	9.4	8.9	8.3	7.5	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.3	6.2	6.0	5.8	5.8
85,0°	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6
87,5°	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB EAN: 4058352897263	LP-Nummer 59337_425
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	145.3	145.4	145.4	145.5	145.6	145.6	145.6	142.6	142.5	142.3	142.2	142.2	142.1	142.1	142.1
5,0°	146.1	146.2	146.3	146.4	146.4	146.5	146.5	142.6	142.3	142.0	141.8	141.7	141.5	141.4	141.3
7,5°	147.2	147.2	147.4	147.4	147.4	147.4	147.4	142.5	142.2	141.9	141.5	141.3	141.0	140.9	140.6
10,0°	146.5	146.6	146.6	146.5	146.5	146.5	146.5	142.6	142.2	141.8	141.4	141.0	140.9	140.5	140.2
12,5°	144.4	144.5	144.4	144.4	144.3	144.3	144.2	142.9	142.4	142.0	141.5	141.1	140.7	140.4	139.9
15,0°	142.2	142.2	142.3	142.3	142.3	142.3	142.2	143.8	143.3	142.8	142.3	141.9	141.5	141.2	140.7
17,5°	141.1	141.2	141.3	141.4	141.4	141.4	141.4	145.2	144.8	144.3	143.6	143.0	142.4	141.8	140.8
20,0°	140.4	140.5	140.5	140.7	140.8	140.8	140.8	147.3	146.5	145.6	144.8	143.9	143.0	141.8	140.5
22,5°	139.9	139.8	139.7	139.7	139.6	139.7	139.6	149.4	148.7	147.6	146.5	145.5	144.1	142.5	140.9
25,0°	138.4	138.1	138.0	137.9	137.9	137.9	137.9	151.2	150.2	149.3	148.4	147.4	145.6	143.9	142.0
27,5°	137.1	136.8	136.6	136.5	136.6	136.5	136.6	152.7	151.8	150.9	149.9	148.7	147.0	145.2	143.3
30,0°	135.8	135.5	135.2	135.0	134.9	134.9	134.9	155.2	153.9	152.7	151.4	149.7	147.9	146.1	144.4
32,5°	134.2	133.8	133.5	133.2	133.0	132.9	133.0	156.7	155.1	153.8	152.3	150.5	148.7	147.0	145.0
35,0°	133.5	133.0	132.6	132.3	132.1	131.9	131.7	159.5	158.1	156.8	154.7	152.5	150.7	148.8	146.6
37,5°	134.1	134.6	135.3	135.8	135.6	135.3	135.3	164.1	162.4	160.4	157.6	155.1	152.7	150.7	148.2
40,0°	141.5	143.4	145.4	147.7	148.3	148.1	148.2	165.1	164.0	162.6	160.2	157.7	155.5	153.2	150.2
42,5°	156.6	158.9	161.5	164.4	166.1	166.3	166.6	167.6	166.7	164.7	162.6	160.7	158.1	155.4	152.1
45,0°	175.6	177.6	179.9	182.7	184.9	185.8	186.2	171.1	169.4	167.5	165.8	163.4	161.1	158.2	154.7
47,5°	193.8	193.5	193.6	194.5	196.0	196.2	196.3	180.0	178.3	175.0	171.8	168.7	165.6	162.4	158.6
50,0°	204.0	200.6	199.2	198.4	196.3	193.5	192.8	212.1	205.3	200.3	195.6	190.4	185.6	180.4	173.7
52,5°	197.6	189.8	183.6	178.6	174.9	172.1	170.8	243.5	242.7	237.2	226.1	212.7	202.8	194.8	186.6
55,0°	177.1	164.9	154.2	146.9	142.0	137.7	136.4	306.3	307.5	309.4	296.7	269.6	235.8	209.4	194.7
57,5°	176.5	166.2	159.0	155.0	152.9	149.8	148.6	362.1	379.4	390.6	382.5	352.8	300.9	249.5	216.4
60,0°	167.1	158.5	152.4	147.8	145.2	141.9	140.3	421.2	444.2	465.8	465.4	432.2	370.1	303.7	255.1
62,5°	107.3	100.2	95.5	91.5	89.0	86.4	85.0	467.6	500.7	531.6	543.3	518.0	456.8	379.0	305.5
65,0°	64.9	61.8	59.7	58.1	57.6	55.5	54.5	498.8	534.5	570.4	594.8	578.8	528.7	445.1	355.5
67,5°	53.4	51.7	50.7	49.7	48.7	47.1	47.2	511.9	544.5	577.9	603.6	591.4	551.6	488.4	410.8
70,0°	43.2	41.3	40.3	39.7	39.7	39.7	39.6	483.2	514.9	547.5	567.8	560.5	538.9	500.0	449.0
72,5°	25.2	23.6	23.4	23.5	30.6	32.6	28.2	418.6	437.7	467.2	483.2	493.6	490.6	479.8	460.1
75,0°	19.3	18.6	18.2	18.1	30.1	24.0	20.9	317.6	333.1	354.8	376.5	394.0	408.6	419.8	423.9
77,5°	13.9	13.6	13.2	13.1	14.9	14.6	14.3	205.9	210.9	224.6	243.3	263.8	286.8	308.4	326.0
80,0°	9.3	8.9	8.7	8.6	8.8	8.9	9.2	74.8	83.6	95.3	110.3	128.9	151.2	174.9	196.6
82,5°	5.5	5.2	5.0	4.9	4.9	5.3	5.5	17.3	18.5	21.3	25.4	31.0	39.7	52.1	68.0
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	3.8	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB EAN: 4058352897263	LP-Nummer 59337_425
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.0	141.9	141.9	141.9	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.7
5,0°	141.2	140.9	140.9	140.9	140.8	140.7	140.6	140.4	140.3	140.2	140.1	140.1	140.0	139.8	139.9
7,5°	140.4	140.1	140.0	139.7	139.6	139.3	139.2	139.0	138.8	138.7	138.5	138.4	138.3	138.1	137.9
10,0°	139.9	139.6	139.2	139.0	138.8	138.4	138.1	137.7	137.2	136.9	136.4	136.0	135.7	135.3	134.9
12,5°	139.6	139.3	139.0	138.7	138.1	137.6	137.1	136.4	135.9	135.4	134.9	134.4	133.8	133.2	132.8
15,0°	140.2	139.6	138.8	138.0	137.3	136.6	135.9	135.1	134.3	133.6	132.8	131.9	131.1	130.4	129.8
17,5°	139.7	138.5	137.5	136.4	135.4	134.6	133.9	133.2	132.3	131.4	130.6	129.8	129.0	128.3	127.5
20,0°	139.1	137.8	136.6	135.4	134.4	133.3	132.3	131.4	130.4	129.4	128.5	127.6	126.8	125.9	125.3
22,5°	139.3	137.8	136.4	135.2	133.8	132.4	131.1	129.8	128.5	127.4	126.3	125.4	124.4	123.6	123.0
25,0°	140.1	138.4	136.7	134.9	133.2	131.5	129.9	128.5	126.9	125.5	124.5	123.3	122.4	121.4	120.6
27,5°	141.3	139.2	137.1	134.9	132.8	131.0	129.1	127.2	125.6	124.0	122.8	121.6	120.3	119.1	118.2
30,0°	142.2	140.0	137.6	135.3	132.9	130.7	128.7	126.7	124.8	122.9	121.3	119.9	118.3	116.9	115.6
32,5°	142.9	140.5	138.3	135.8	133.2	130.8	128.5	126.2	123.9	121.9	119.9	118.2	116.5	114.8	113.1
35,0°	144.0	141.3	138.6	135.9	133.3	131.0	128.2	125.6	122.9	120.5	118.2	116.0	114.1	112.2	110.5
37,5°	145.2	142.2	139.2	136.3	133.5	130.3	127.4	124.7	121.8	118.7	116.0	113.6	111.4	109.5	107.9
40,0°	146.9	143.5	140.1	136.9	133.5	129.9	126.4	123.1	120.3	117.3	114.2	111.2	108.6	106.5	104.9
42,5°	148.3	144.3	140.5	137.2	133.5	129.6	125.7	122.1	118.7	115.6	112.2	109.2	106.0	103.3	101.0
45,0°	150.4	146.1	141.8	137.8	134.0	130.3	126.3	122.5	118.4	114.9	111.1	107.4	103.6	99.7	96.4
47,5°	154.1	149.6	145.6	141.5	137.5	132.9	128.8	124.5	120.0	115.9	112.0	107.6	103.4	99.2	94.9
50,0°	166.8	160.9	155.2	149.5	143.5	137.9	131.6	126.4	122.1	117.8	113.2	108.3	104.2	100.6	97.6
52,5°	179.8	174.5	170.1	164.1	156.2	147.8	139.1	130.8	123.7	117.4	111.7	105.9	101.2	98.0	96.6
55,0°	185.2	177.8	170.1	162.7	154.9	147.7	140.2	134.0	127.2	119.1	111.1	103.6	97.7	94.2	93.3
57,5°	199.9	189.5	178.3	167.1	155.5	144.5	134.5	125.1	116.9	109.6	103.4	97.8	92.4	89.1	88.8
60,0°	220.3	197.3	182.2	170.4	157.7	146.8	134.4	121.2	108.5	98.4	90.5	84.7	81.8	81.5	82.9
62,5°	252.5	213.6	190.4	175.7	159.1	144.8	128.9	112.2	98.3	87.7	81.0	76.8	75.3	76.6	78.9
65,0°	290.5	245.2	206.5	177.3	153.7	132.3	113.9	98.3	86.6	78.9	74.8	72.4	71.4	72.1	74.4
67,5°	339.6	279.5	227.5	177.0	142.6	117.7	98.8	85.5	76.4	71.1	68.2	66.4	65.4	65.9	67.6
70,0°	393.3	334.0	256.5	185.8	133.6	105.7	86.3	74.3	67.3	63.1	60.3	58.7	58.0	57.8	59.4
72,5°	430.2	379.5	299.1	206.5	133.5	92.5	71.9	61.6	56.0	52.6	50.3	48.5	47.7	47.8	49.6
75,0°	415.5	386.9	326.1	231.4	141.2	86.0	60.7	50.0	44.1	40.5	38.4	37.2	37.1	37.4	38.3
77,5°	334.1	328.0	299.2	241.7	154.5	82.0	48.4	36.8	31.1	28.1	26.7	25.5	25.2	25.7	26.4
80,0°	211.1	214.2	200.9	168.0	117.3	62.4	29.3	20.8	17.4	15.4	14.2	13.9	13.9	14.3	13.9
82,5°	78.3	80.0	78.5	71.8	58.2	35.0	15.2	8.8	7.4	6.4	5.7	5.3	5.4	5.7	5.6
85,0°	3.8	3.8	4.0	4.1	4.3	4.2	3.4	2.7	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
87,5°	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB EAN: 4058352897263	LP-Nummer 59337_425
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	0.2	0.2
2,5°	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.9	1.7	1.9
5,0°	139.8	139.7	139.8	139.7	139.7	139.6	139.6	139.7	139.6	139.6	139.7	139.7	139.6	3.4	5.3
7,5°	137.7	137.5	137.4	137.2	137.1	137.0	136.8	136.7	136.7	136.6	136.6	136.6	136.6	5.1	10.4
10,0°	134.7	134.5	134.1	133.9	133.6	133.5	133.3	133.2	133.2	133.2	133.1	133.1	133.2	6.7	17.1
12,5°	132.3	131.9	131.5	131.1	130.8	130.5	130.2	130.0	129.9	129.8	129.8	129.7	129.8	8.3	25.5
15,0°	129.2	128.7	128.1	127.7	127.4	127.2	127.0	126.9	127.0	127.0	127.1	127.2	127.2	9.9	35.3
17,5°	126.8	126.2	125.5	125.1	124.6	124.3	124.2	124.0	124.0	123.9	124.0	123.9	123.9	11.4	46.7
20,0°	124.7	124.2	123.5	122.9	122.3	121.8	121.4	121.1	120.9	120.8	120.8	120.8	120.8	12.9	59.6
22,5°	122.4	121.8	121.2	120.6	119.8	119.1	118.5	118.1	117.8	117.6	117.6	117.5	117.4	14.4	74.0
25,0°	119.7	119.1	118.3	117.7	116.9	116.1	115.6	115.1	114.5	114.3	114.2	114.1	114.2	15.9	89.9
27,5°	117.0	116.1	115.3	114.7	113.9	113.2	112.5	111.8	111.1	110.6	110.3	110.1	110.1	17.3	107.2
30,0°	114.3	113.3	112.4	111.5	110.7	110.0	109.2	108.5	107.8	107.0	106.6	106.5	106.4	18.6	125.8
32,5°	111.8	110.6	109.5	108.5	107.6	106.7	105.9	105.2	104.4	103.6	103.1	102.7	102.7	20.0	145.8
35,0°	109.1	107.8	106.6	105.6	104.4	103.3	102.3	101.5	100.6	99.6	98.8	98.2	98.1	21.4	167.2
37,5°	106.5	105.1	103.7	102.4	101.0	99.3	98.0	96.9	95.9	94.8	93.8	93.0	92.8	22.8	190.0
40,0°	103.2	101.4	99.7	98.0	96.0	93.8	92.0	90.9	89.8	88.6	87.6	86.9	86.8	24.7	214.6
42,5°	98.6	96.1	93.4	90.9	88.6	86.1	84.7	83.9	82.1	80.4	79.4	78.7	78.7	26.6	241.3
45,0°	92.8	89.4	86.2	83.0	80.4	77.9	76.4	75.7	74.4	73.1	72.5	71.9	71.7	28.4	269.7
47,5°	90.8	87.5	84.4	82.0	80.0	78.3	77.1	77.0	76.7	76.5	76.6	76.5	76.4	31.1	300.7
50,0°	95.5	94.6	94.8	96.3	98.8	101.6	104.9	109.2	112.6	115.5	117.9	119.1	119.4	35.8	336.5
52,5°	97.6	100.0	104.4	110.6	118.5	126.5	134.5	142.9	149.7	155.3	159.0	161.2	161.7	41.6	378.2
55,0°	96.1	101.2	108.2	117.3	128.1	139.3	149.5	159.6	168.4	174.7	179.0	181.7	182.0	50.3	428.5
57,5°	92.0	97.7	105.7	115.2	125.6	137.4	147.7	156.0	164.1	168.5	171.3	173.0	173.5	62.1	490.5
60,0°	86.4	92.0	99.3	107.9	116.7	125.7	134.1	140.1	144.4	147.1	148.2	148.8	148.9	73.7	564.2
62,5°	82.3	86.6	92.5	98.5	103.8	108.3	112.0	113.8	113.3	112.8	111.5	109.6	109.0	81.0	645.2
65,0°	77.0	80.1	84.5	88.9	92.5	94.7	96.5	96.0	94.6	92.1	89.7	87.9	86.8	81.9	727.1
67,5°	71.0	74.2	78.2	81.7	83.6	84.2	84.2	82.0	79.9	77.4	74.4	72.9	71.2	75.6	802.6
70,0°	62.4	65.9	69.3	72.3	71.9	69.4	67.1	62.8	60.2	56.1	54.8	52.6	50.9	64.8	867.5
72,5°	51.7	55.1	56.3	57.8	55.6	52.7	49.5	43.5	40.9	37.7	40.4	36.4	33.9	51.4	918.8
75,0°	40.3	40.8	40.7	39.5	38.9	34.0	24.1	14.9	12.9	12.3	18.1	12.0	11.0	38.4	957.2
77,5°	26.4	26.6	26.8	23.3	15.7	8.2	7.0	6.6	6.4	5.6	5.3	4.7	4.7	25.3	982.6
80,0°	14.0	13.2	11.4	6.5	4.5	4.0	3.4	3.2	3.0	2.4	1.9	1.7	1.8	12.1	994.7
82,5°	5.4	4.7	3.5	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.0	4.2	998.8
85,0°	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	999.6
87,5°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB EAN: 4058352897263	LP-Nummer 59337_425
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2340	15.8	15.9	15.8
95	240	252	2222	15.0	15.2	15.1
90	226	250	2102	14.1	14.3	14.2
85	213	248	1991	13.5	13.6	13.6
80	199	245	1869	12.7	12.9	12.8
75	186	243	1755	11.9	12.1	12.0
70	173	240	1640	11.2	11.3	11.2
65	160	237	1525	10.5	10.6	10.6
60	147	234	1408	9.8	9.9	9.9
55	134	231	1291	9.1	9.2	9.1
50	121	227	1172	8.4	8.5	8.4
45	108	223	1052	7.7	7.8	7.8
40	95	218	932	7.0	7.1	7.0
35	83	213	819	6.3	6.4	6.4
30	71	207	706	5.7	5.7	5.7
26	60	201	602	5.1	5.1	5.1

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2370	16.0	16.2	16.1
95	240	252	2250	15.2	15.4	15.3
90	227	250	2137	14.5	14.6	14.6
85	213	248	2015	13.7	13.8	13.8
80	200	245	1900	13.0	13.1	13.0
75	186	243	1776	12.1	12.3	12.2
70	173	240	1660	11.4	11.5	11.4
65	160	237	1542	10.7	10.8	10.8
60	147	234	1424	9.9	10.1	10.0
55	134	231	1305	9.2	9.3	9.2
50	121	227	1185	8.5	8.6	8.6
45	108	223	1064	7.8	7.9	7.8
40	96	218	950	7.1	7.2	7.2
35	83	213	827	6.4	6.5	6.4
30	71	207	713	5.8	5.8	5.8
26	60	201	608	5.2	5.2	5.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB EAN: 4058352897263	LP-Nummer 59337_425
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2360	15.9	16.0	16.0
95	240	252	2241	15.1	15.3	15.2
90	226	250	2120	14.2	14.4	14.3
85	213	248	2007	13.6	13.7	13.6
80	199	245	1884	12.8	13.0	12.9
75	186	243	1769	12.0	12.2	12.1
70	173	240	1654	11.3	11.4	11.4
65	160	237	1537	10.6	10.7	10.6
60	147	234	1419	9.9	10.0	10.0
55	134	231	1300	9.2	9.3	9.2
50	121	227	1181	8.4	8.5	8.4
45	108	223	1060	7.7	7.8	7.8
40	96	218	948	7.1	7.1	7.1
35	83	213	825	6.4	6.4	6.4
30	71	207	711	5.8	5.8	5.8
26	60	201	606	5.1	5.2	5.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5P47N08CB

EAN: 4058352897263

LP-Nummer

59337_425

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2340.0	15.8
5.0	2370.0	16.0
15.0	2360.0	15.9