


## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX14DC4AWB  
EAN: 4058352907542

LP-Nummer  
59270\_98

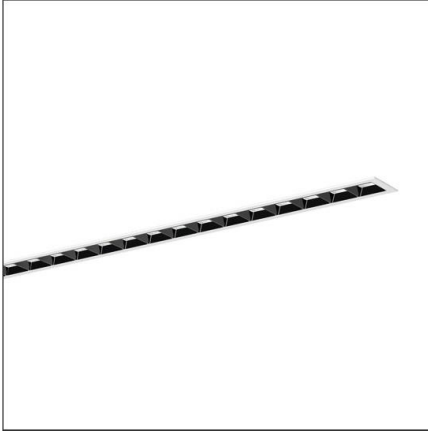

**Ausführung** Einbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, asymmetrisch strahlend

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 10800 lm  
Systemleistung = 73.7 W  
Lichtausbeute = 146.5 lm/W

Seriendokumentation  
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 826 cd/klm

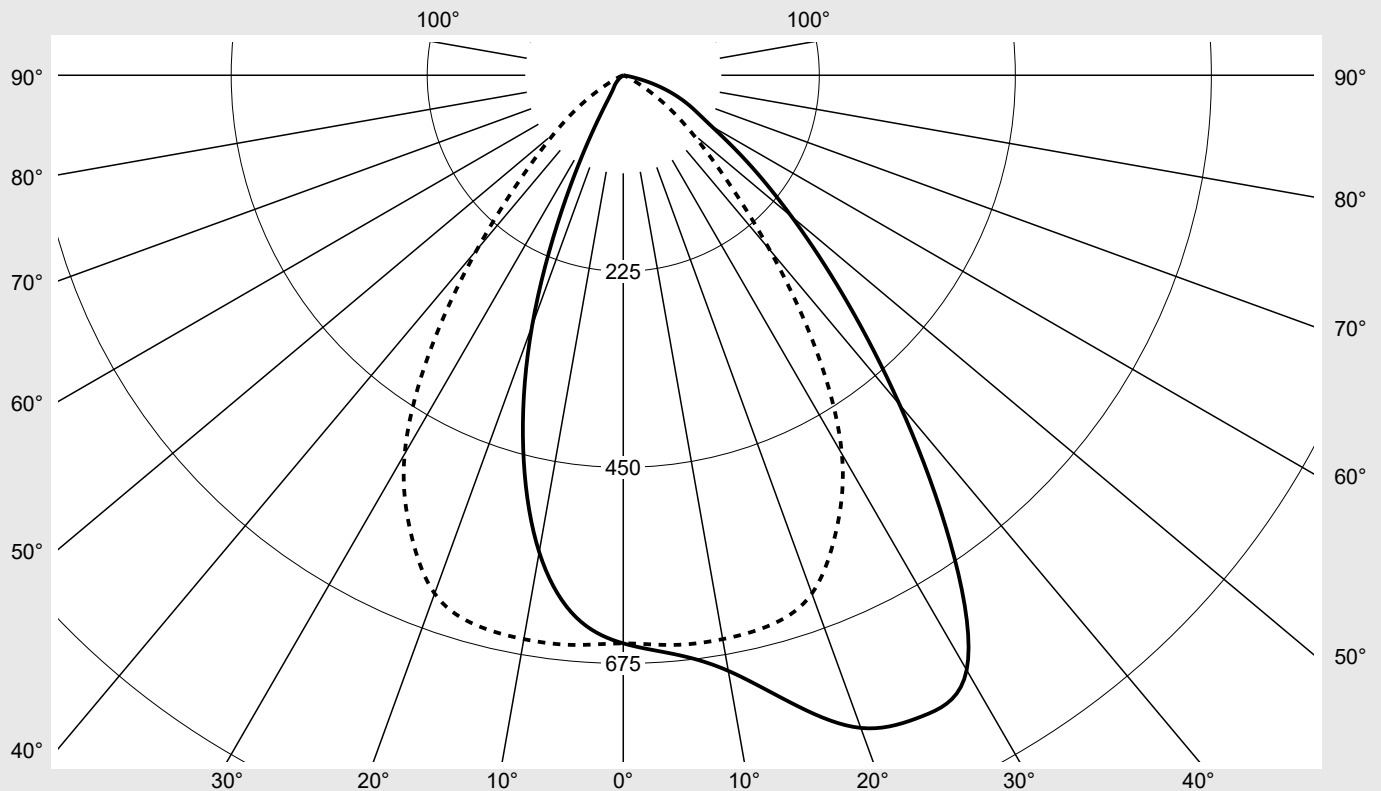

## Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0  
CIE N1=74 N2=94 N3=99  
N4=100 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX14DC4AWB</b> <b>EAN: 4058352907542</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59270_98</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						
0°	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0
5°	666.9	669.0	664.7	668.1	665.8	658.5	656.3
10°	694.1	699.5	694.9	697.8	687.8	669.7	657.2
15°	745.9	757.8	758.6	751.7	720.3	681.6	653.2
20°	797.2	810.9	815.9	795.0	737.5	674.0	633.0
25°	811.7	825.8	812.3	769.4	703.1	631.1	577.8
30°	788.3	790.4	769.6	695.9	622.5	550.2	501.9
35°	654.2	653.0	648.0	598.2	512.7	433.1	387.1
40°	493.4	503.0	513.6	491.7	407.8	312.4	261.1
45°	356.9	371.2	396.6	382.3	311.7	212.0	163.2
50°	252.0	264.9	292.8	285.3	227.0	141.1	102.4
55°	174.1	185.5	214.4	210.2	168.5	93.5	60.0
60°	116.9	126.6	154.3	157.4	127.4	55.1	26.1
65°	85.8	90.4	106.5	115.9	84.8	29.1	8.4
70°	58.6	65.3	76.1	78.1	49.1	15.0	3.2
75°	29.3	36.5	51.8	37.7	23.5	8.4	1.1
80°	4.9	7.0	15.4	15.1	10.7	3.3	0.5
85°	1.0	1.2	2.3	2.1	0.8	0.3	0.3
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX14DC4AWB</b> <b>EAN: 4058352907542</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59270_98</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	3.9	3.9
5°	648.8	644.3	634.4	624.8	623.0	624.2	31.1	35.0
10°	640.2	622.4	598.9	573.5	560.8	555.7	61.3	96.3
15°	627.5	590.3	536.8	485.9	456.2	443.8	90.0	186.3
20°	595.4	535.2	448.1	369.0	322.8	305.6	113.9	300.1
25°	535.8	444.7	330.5	240.5	178.2	155.1	126.1	426.3
30°	439.6	334.4	213.1	117.0	65.0	52.1	126.1	552.3
35°	312.5	213.9	111.2	44.6	25.1	21.7	112.1	664.4
40°	197.6	120.2	49.4	22.0	16.7	15.5	92.5	756.9
45°	117.6	62.5	22.8	14.8	11.5	10.5	72.7	829.5
50°	69.7	30.7	13.3	9.8	7.0	5.9	55.0	884.6
55°	38.5	15.6	8.4	6.0	3.7	3.2	40.9	925.5
60°	14.7	7.6	5.1	3.5	2.8	2.3	29.3	954.8
65°	4.9	3.9	3.0	2.5	1.8	1.2	20.5	975.2
70°	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.6	13.9	989.2
75°	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	7.8	997.0
80°	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	2.6	999.6
85°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX14DC4AWB</b> <b>EAN: 4058352907542</b>	<b>LP-Nummer</b> 59270_98
------------------------------	---	------------------------------

siteco


UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	25,0	26,4	25,4	26,7	27,0	20,4	21,8	20,8	22,1	22,4
	3H	25,5	26,8	25,9	27,1	27,5	20,4	21,6	20,7	21,9	22,3
	4H	25,7	26,8	26,1	27,2	27,5	20,3	21,5	20,7	21,8	22,2
	6H	25,7	26,7	26,1	27,1	27,5	20,2	21,3	20,7	21,7	22,1
	8H	25,6	26,6	26,1	27,0	27,4	20,2	21,2	20,7	21,6	22,0
	12H	25,7	26,5	26,1	26,9	27,3	20,3	21,1	20,7	21,5	21,9
4H	2H	25,4	26,5	25,8	26,9	27,3	21,2	22,4	21,6	22,8	23,1
	3H	26,1	27,1	26,5	27,5	27,9	21,4	22,4	21,8	22,8	23,2
	4H	26,4	27,2	26,8	27,6	28,1	21,4	22,2	21,8	22,7	23,1
	6H	26,4	27,1	26,8	27,5	28,0	21,3	22,1	21,8	22,5	23,0
	8H	26,3	27,0	26,8	27,4	27,9	21,3	22,0	21,8	22,4	22,9
	12H	26,3	26,9	26,8	27,4	27,9	21,3	21,9	21,8	22,3	22,8
8H	4H	26,4	27,1	26,9	27,5	28,0	21,6	22,3	22,1	22,7	23,2
	6H	26,5	27,0	26,9	27,5	28,0	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	8H	26,4	26,9	26,9	27,4	27,9	21,6	22,0	22,1	22,5	23,1
	12H	26,4	26,8	26,9	27,3	27,8	21,5	21,9	22,1	22,4	23,0
12H	4H	26,4	27,0	26,9	27,4	27,9	21,7	22,2	22,2	22,7	23,2
	6H	26,5	26,9	27,0	27,4	27,9	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	8H	26,4	26,8	26,9	27,3	27,8	21,6	22,0	22,1	22,5	23,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$												
		Lichttechnische Abmessungen in mm:												
		L = 2940												
		B = 49												
C-Ebenen		0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
$\gamma$		Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>												
45°		37839.4	39355.2	42043.7	40527.9	33048.7	22474.8	17303.7	12471.6	6626.9	2419.6	1571.7	1222.7	1112.6
50°		29386.5	30896.8	34153.2	33272.3	26476.2	16458.3	11940.3	8123.8	3582.1	1555.9	1146.8	814.9	682.8
55°		22760.1	24248.1	28024.4	27469.0	22017.9	12219.3	7847.1	5028.1	2036.2	1094.8	781.0	481.3	412.5
60°		17526.2	18986.4	23128.3	23597.5	19103.7	8263.5	3917.4	2206.5	1140.6	766.5	529.9	412.6	347.9
65°		15212.9	16028.7	18890.4	20558.2	15040.6	5161.0	1495.4	861.4	684.4	540.7	437.8	325.3	215.4
70°		12849.2	14306.8	16684.0	17124.5	10764.8	3293.6	697.7	416.9	416.9	369.6	307.5	221.8	135.9
75°		8486.1	10576.2	15018.4	10912.3	6809.8	2445.9	320.4	210.9	257.8	246.2	226.5	183.6	148.6
80°		2096.5	3022.1	6650.3	6498.8	4612.1	1426.9	203.8	192.1	227.1	233.1	221.5	192.1	174.8
85°		858.4	1032.2	1949.1	1833.0	649.4	289.9	278.7	313.1	348.4	359.6	336.3	289.9	278.7

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.:</b> 51MX14DC4AWB <b>EAN:</b> 4058352907542	<b>LP-Nummer</b> 59270_98
------------------------------	---	------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

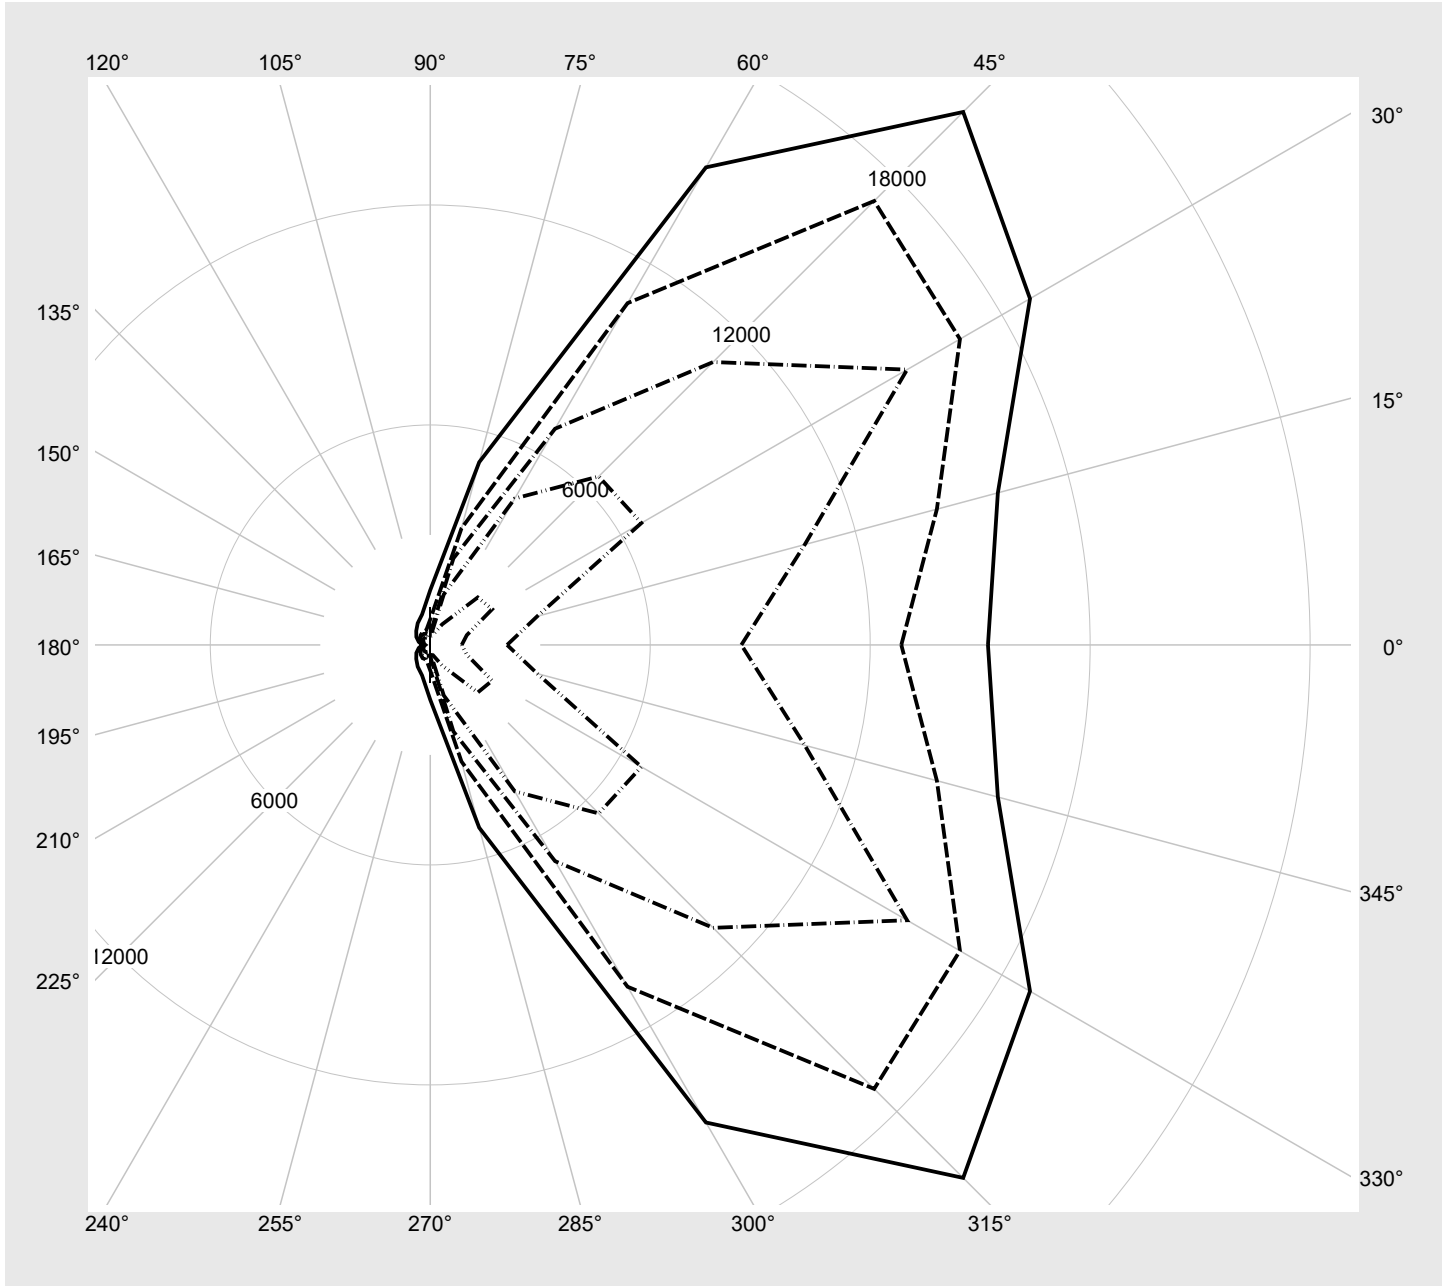

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX14DC4AWB</b> <b>EAN: 4058352907542</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59270_98</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	10800	73.7
95	240	252	10245	69.7
90	227	250	9725	66.0
85	214	248	9198	62.4
80	200	245	8625	58.3
75	187	243	8091	54.8
70	174	240	7554	51.1
65	161	237	7011	47.5
60	148	234	6466	43.8
55	136	231	5958	40.5
50	123	227	5401	37.0
45	110	223	4843	33.4
40	98	219	4325	30.0
35	85	214	3759	26.4
30	73	208	3235	23.3
25	61	202	2707	20.0
20	49	194	2176	16.9
15	37	183	1640	13.4
10	24	168	1060	9.8
5	12	142	521	6.1
3	7	122	295	4.1