


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Protected

Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM3C
EAN: 4058352935309

LP-Nummer
58523_214

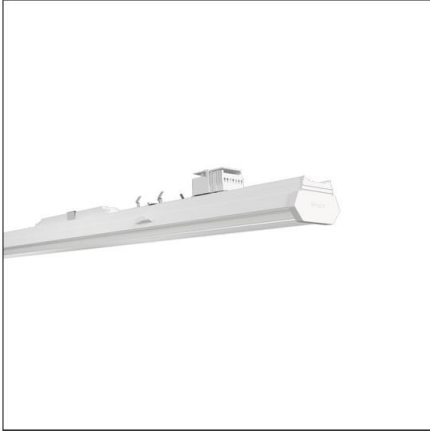

Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung AC-Betrieb
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 15270 lm
 Systemleistung = 91.1 W
 Lichtausbeute = 167.6 lm/W

Seriendokumentation
29.09.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 630 cd/klm

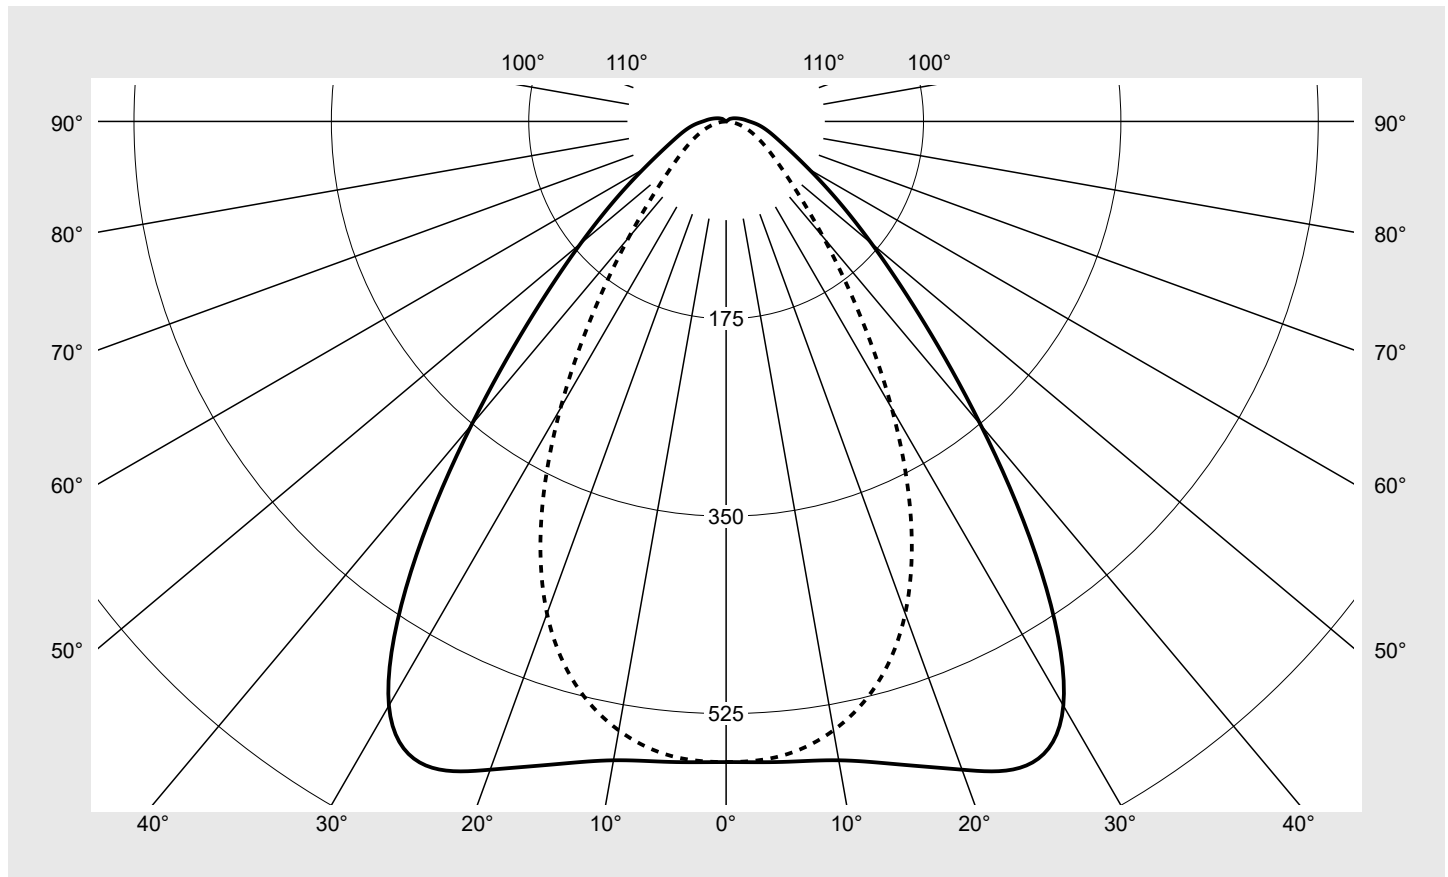

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
 CIE N1=70 N2=91 N3=97
 N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,3%
 ϕ_o 1,7%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM3C EAN: 4058352935309	LP-Nummer 58523_214
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°				
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm		
γ										
0°	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	3.4	3.4	
5°	570.0	568.0	563.9	564.4	565.6	564.2	564.6	27.0	30.4	
10°	575.1	572.9	563.4	557.9	553.3	549.0	548.2	53.3	83.7	
15°	590.1	586.0	566.8	548.5	532.2	519.9	516.5	78.2	161.9	
20°	611.6	603.6	568.7	531.0	496.5	471.9	464.3	100.3	262.2	
25°	630.0	617.6	564.2	499.9	441.6	401.0	387.5	117.1	379.3	
30°	598.0	589.4	536.5	452.4	368.0	311.9	293.8	123.5	502.8	
35°	487.1	490.1	463.2	383.1	284.6	222.1	203.0	114.7	617.4	
40°	351.1	360.8	359.1	297.2	205.7	150.3	134.3	94.9	712.3	
45°	241.7	250.7	257.1	211.9	140.4	100.6	89.9	72.8	785.1	
50°	168.3	174.0	178.9	144.5	94.4	69.8	63.7	54.4	839.5	
55°	118.9	121.8	123.3	97.4	64.6	50.4	47.5	40.5	880.0	
60°	85.1	85.8	84.4	66.1	45.7	37.4	36.1	30.1	910.0	
65°	63.8	62.6	58.2	45.7	33.4	28.1	27.2	22.6	932.7	
70°	50.4	47.7	40.8	32.1	24.8	20.7	19.9	17.3	949.9	
75°	41.3	37.6	29.5	22.7	17.9	14.5	13.5	13.2	963.2	
80°	34.0	30.0	21.9	15.9	12.4	9.4	8.0	10.0	973.1	
85°	27.2	23.7	16.4	11.2	8.0	5.3	3.6	7.3	980.4	
90°	20.7	17.9	12.0	7.4	4.6	2.2	0.4	5.0	985.4	
95°	16.6	14.7	10.2	6.3	3.6	1.3	0.3	4.0	989.4	
100°	13.2	11.9	8.5	5.2	2.7	0.8	0.3	3.2	992.6	
105°	10.4	9.5	6.9	4.1	1.9	0.4	0.3	2.5	995.1	
110°	8.2	7.4	5.5	3.1	1.2	0.3	0.3	1.9	997.0	
115°	6.5	5.8	4.2	2.2	0.7	0.4	0.4	1.4	998.4	
120°	4.9	4.3	3.0	1.4	0.6	0.5	0.5	1.0	999.4	
125°	3.5	3.0	2.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1000.0	
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM3C EAN: 4058352935309	LP-Nummer 58523_214
---	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	23,4	24,9	23,8	25,2	25,5	19,3	20,7	19,6	21,0	21,4
	3H	24,0	25,3	24,4	25,7	26,0	19,7	21,0	20,1	21,3	21,7
	4H	24,4	25,6	24,8	25,9	26,3	19,9	21,1	20,3	21,5	21,8
	6H	24,8	25,9	25,2	26,2	26,6	20,0	21,2	20,4	21,5	21,9
	8H	25,1	26,0	25,5	26,4	26,8	20,1	21,2	20,5	21,6	22,0
	12H	25,3	26,2	25,8	26,6	27,0	20,2	21,2	20,6	21,5	22,0
4H	2H	23,5	24,7	23,9	25,1	25,4	20,0	21,1	20,3	21,5	21,9
	3H	24,2	25,2	24,6	25,6	26,0	20,5	21,5	20,9	21,9	22,3
	4H	24,7	25,6	25,1	26,0	26,4	20,8	21,7	21,2	22,1	22,5
	6H	25,2	26,0	25,7	26,4	26,9	21,0	21,8	21,4	22,2	22,7
	8H	25,6	26,3	26,0	26,7	27,2	21,1	21,8	21,5	22,2	22,7
	12H	25,9	26,5	26,4	27,0	27,5	21,1	21,8	21,6	22,2	22,7
8H	4H	24,7	25,4	25,1	25,9	26,3	21,1	21,8	21,6	22,2	22,7
	6H	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9	21,4	22,0	21,9	22,5	23,0
	8H	25,7	26,3	26,2	26,7	27,3	21,5	22,1	22,0	22,5	23,1
	12H	26,2	26,7	26,8	27,2	27,7	21,7	22,1	22,2	22,6	23,1
12H	4H	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3	21,2	21,8	21,7	22,2	22,7
	6H	25,3	25,9	25,8	26,3	26,9	21,6	22,0	22,1	22,5	23,0
	8H	25,8	26,2	26,3	26,7	27,3	21,7	22,1	22,2	22,6	23,2


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13	H(C90) = 0	H(C270) = 0
--	---	------------	--------------	------------	-------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		38756.6	40388.1	42034.7	35454.3	24242.2	18041.6	16823.7	
50°		28896.4	30046.4	31420.2	26073.6	17668.0	13652.1	13112.0	
55°		22144.4	22846.6	23583.8	19222.8	13310.7	10942.3	10959.8	
60°		17468.8	17758.3	17857.8	14527.2	10561.9	9201.5	9540.3	
65°		14707.8	14559.1	13917.4	11410.3	8867.9	8036.6	8505.6	
70°		13362.3	12786.3	11307.1	9378.7	7793.2	7156.4	7686.7	
75°		13003.1	12004.5	9800.2	8061.1	6996.8	6379.1	6901.6	
80°		13305.1	11952.2	9193.0	7278.0	6388.9	5751.2	6107.7	
85°		14191.7	12645.1	9391.0	7224.3	6209.2	5346.8	5495.6	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM3C EAN: 4058352935309	LP-Nummer 58523_214
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

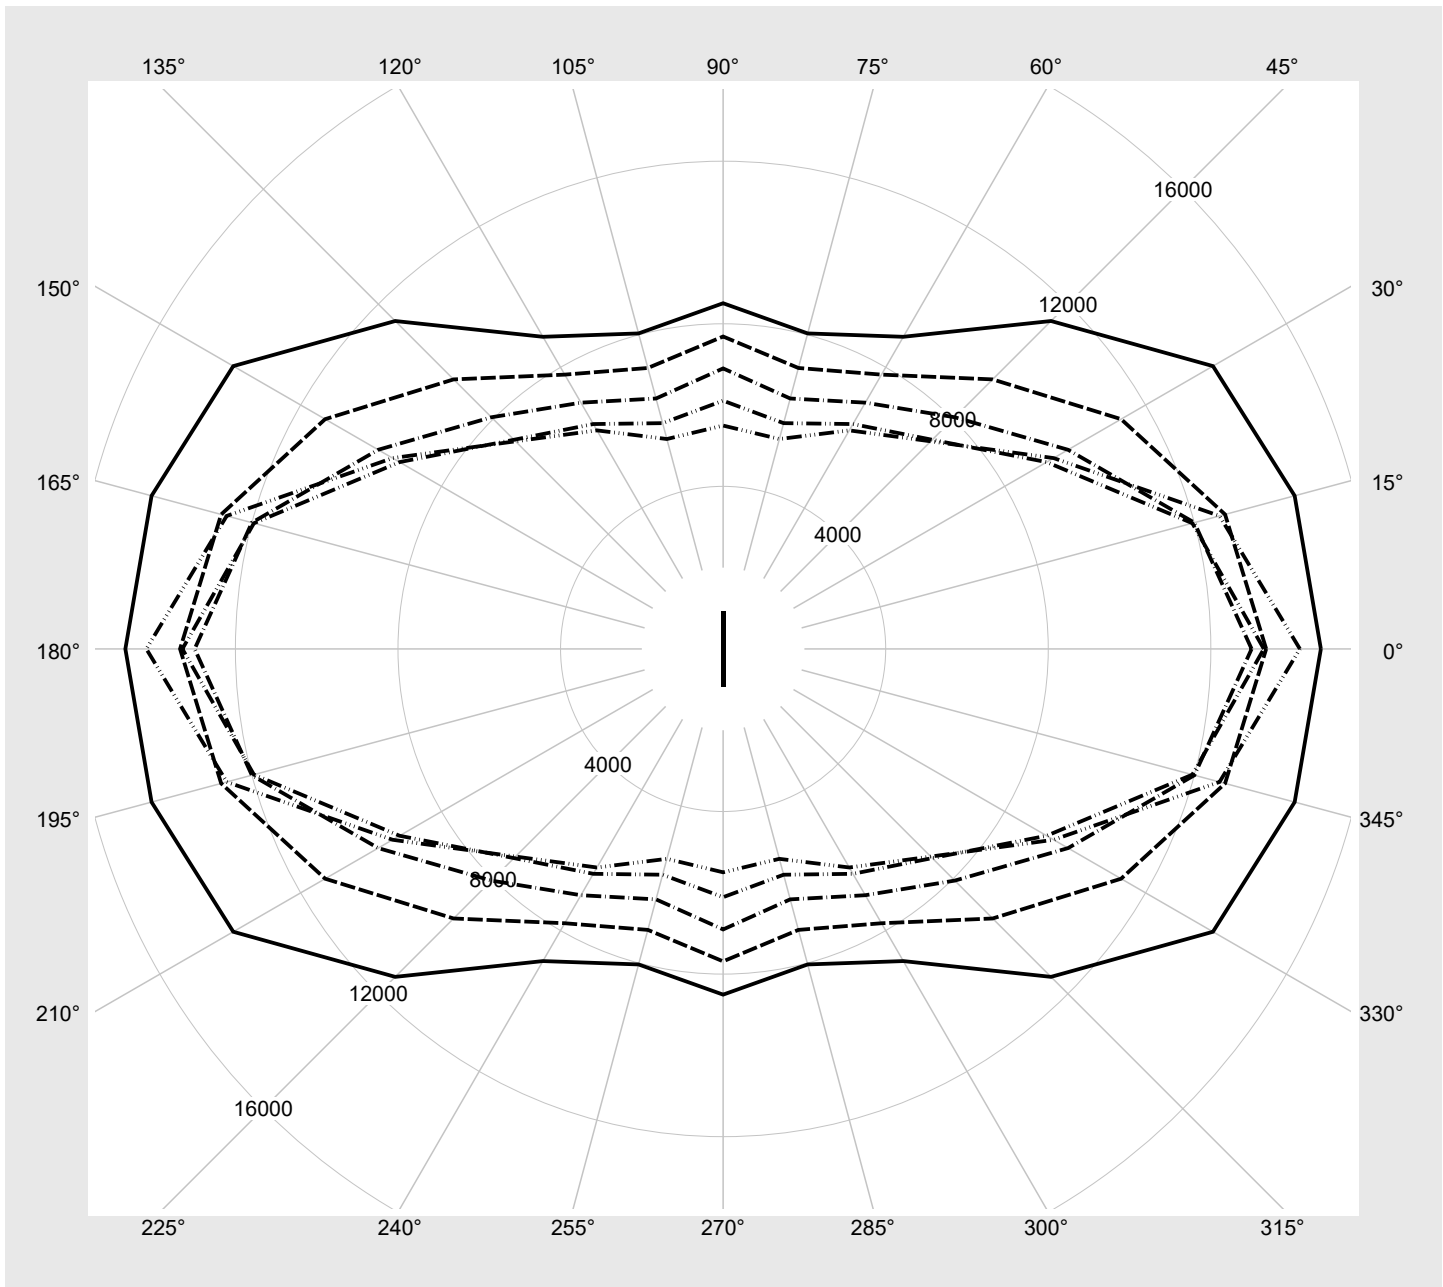

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM3C EAN: 4058352935309	LP-Nummer 58523_214
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	15270	91.1
95	240	252	14500	86.2
90	226	250	13719	81.3
85	213	248	12985	76.7
80	200	245	12243	72.1
75	186	243	11437	67.4
70	173	240	10682	62.9
65	160	237	9923	58.5
60	147	234	9156	54.0
55	134	231	8380	49.7
50	122	227	7660	45.7
45	109	223	6875	41.5
40	96	218	6081	37.2
35	84	213	5341	33.2
30	72	208	4594	29.5
25	60	201	3841	25.6
20	48	193	3080	21.7
15	36	182	2314	17.8
10	24	168	1543	13.9
5	12	142	765	10.2
2	4	102	243	7.8