

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA512836S008
EAN: 4069025024756

LP-Nummer
59489_22



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 2700 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3050 lm Systemleistung = 28.6 W Lichtausbeute = 106.6 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 324 cd/klm

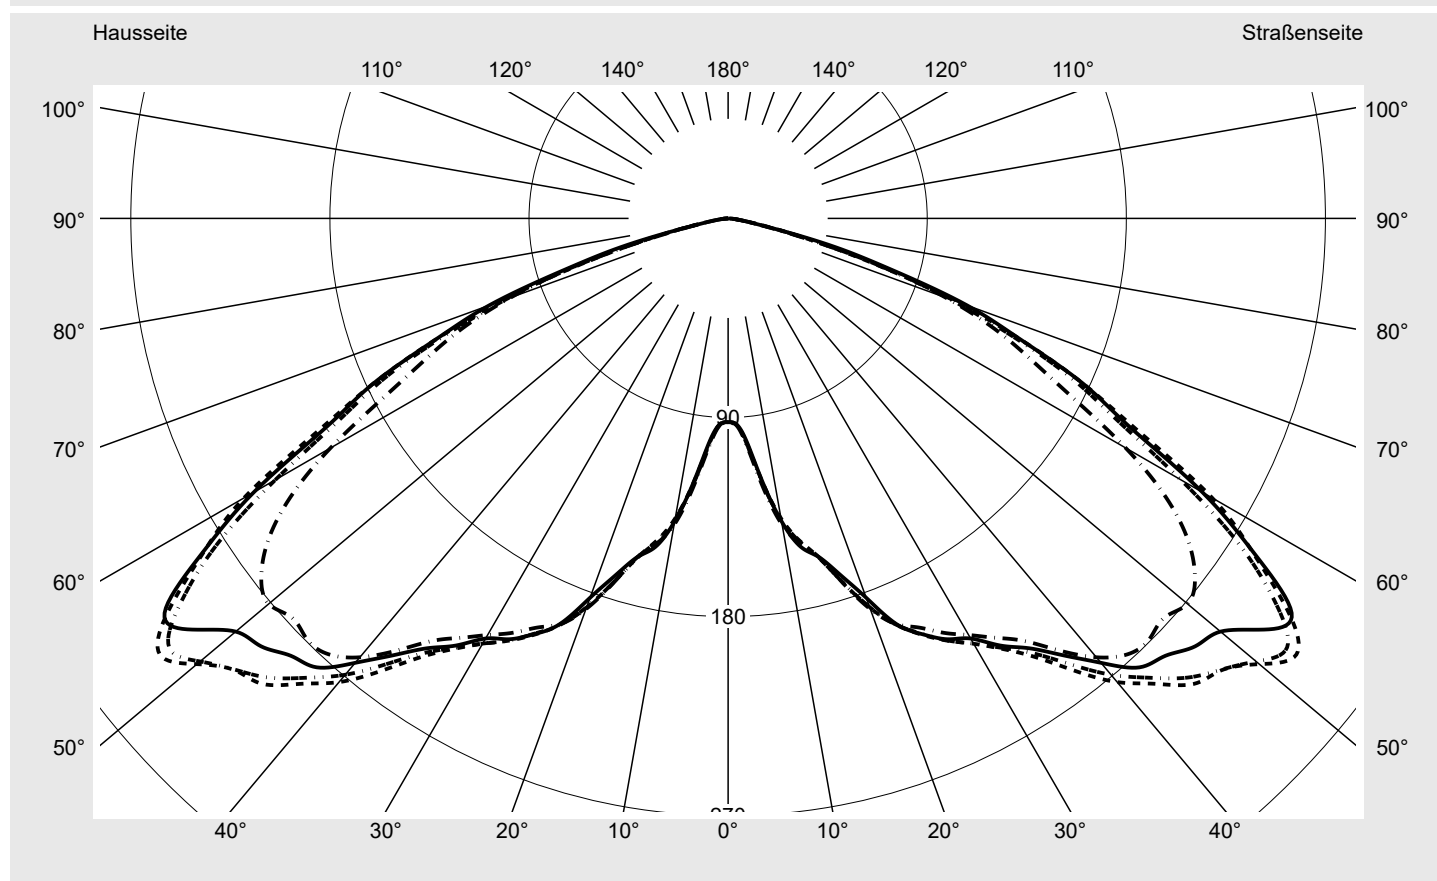

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	119.6
Imax 80°	10.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836S008 EAN: 4069025024756	LP-Nummer 59489_22
------------------------------	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 52,5°** **KMK 50°** **KMK 47,5°** **KMK 45°** **siteco**

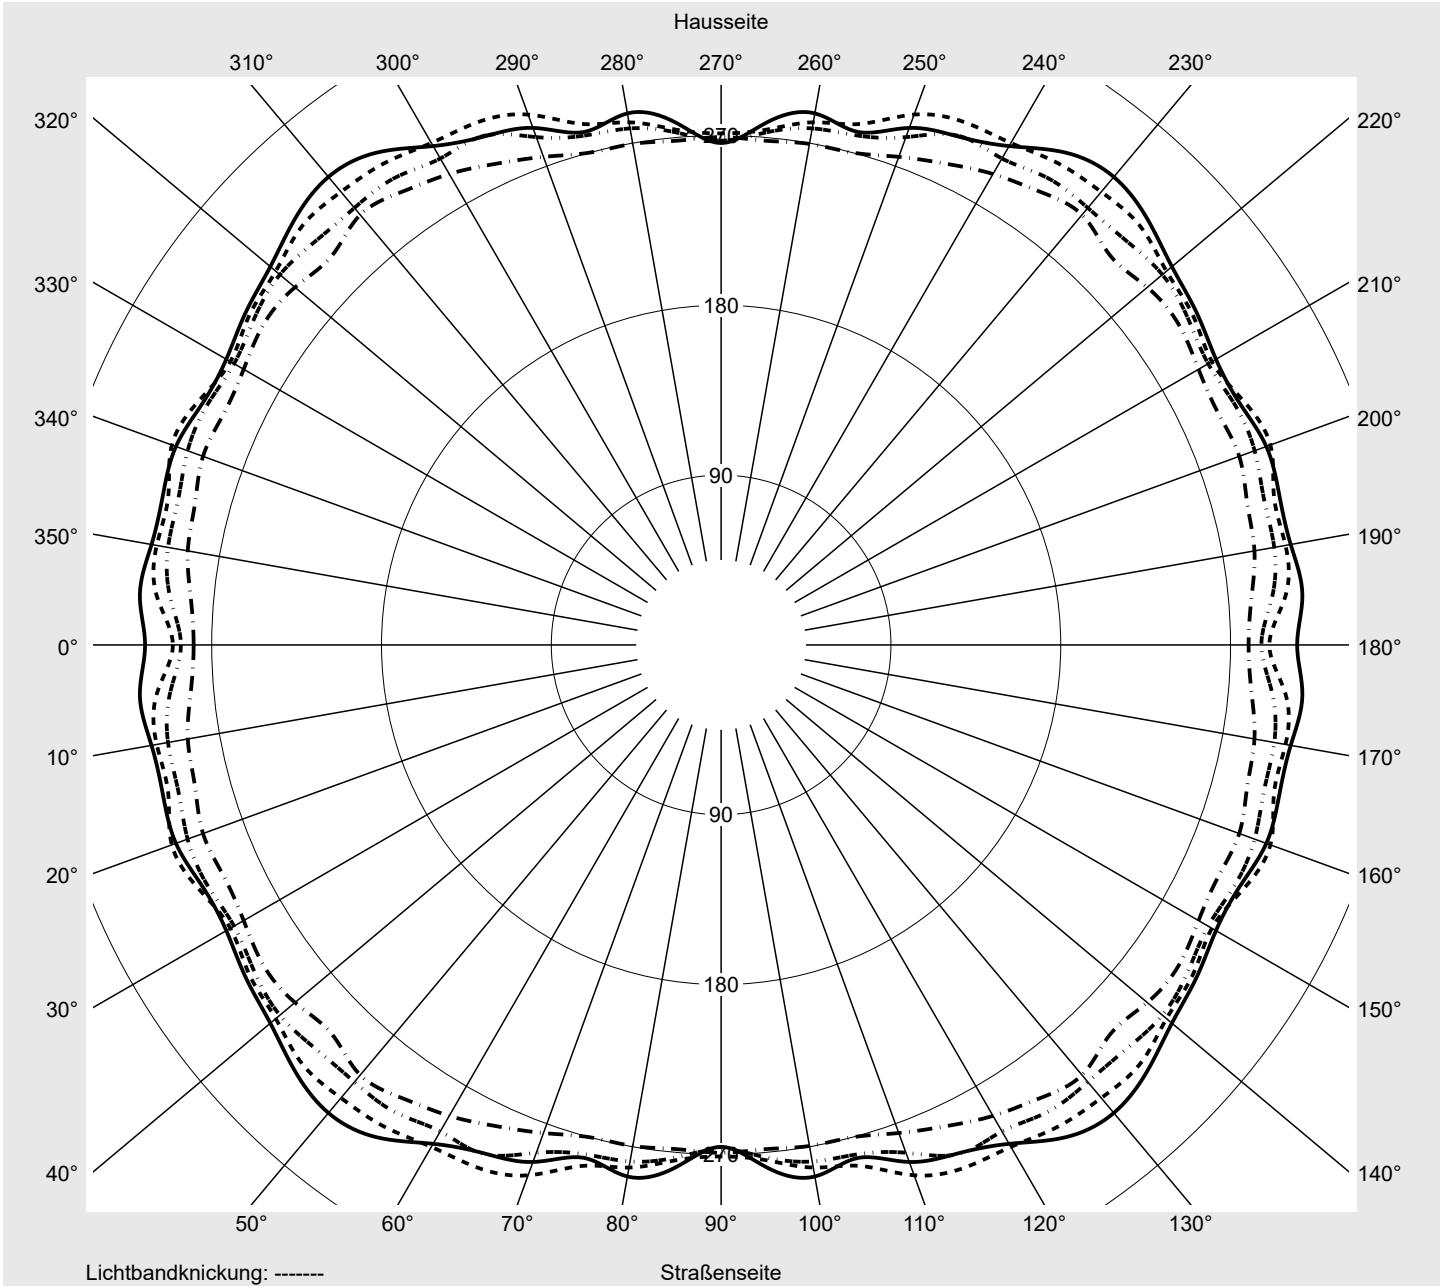

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836S008 EAN: 4069025024756	LP-Nummer 59489_22
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ										
Lichtstärke in cd/klm										
0,0°	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1
2,5°	93.4	93.2	93.1	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.4	93.5
5,0°	102.6	102.9	102.9	103.0	102.9	102.9	103.0	103.0	103.1	103.3
7,5°	120.6	120.2	120.1	120.1	119.8	119.6	119.7	119.6	119.8	120.3
10,0°	139.0	139.1	138.5	138.4	137.3	136.8	136.8	136.3	136.6	137.5
12,5°	152.1	151.2	150.5	150.5	149.0	148.4	148.7	147.7	147.9	149.4
15,0°	158.5	157.9	157.9	158.4	157.4	157.4	158.2	157.5	157.6	159.0
17,5°	169.1	168.6	169.4	170.4	170.6	171.4	172.2	172.4	172.1	172.5
20,0°	182.5	183.9	185.1	185.3	186.6	187.2	186.8	186.8	186.6	186.5
22,5°	198.4	198.7	199.5	198.7	200.2	200.0	198.4	199.1	198.5	197.4
25,0°	207.3	209.4	209.1	207.0	208.7	208.9	206.7	207.5	207.4	205.9
27,5°	214.5	216.3	216.8	214.4	215.4	215.5	214.3	214.7	214.1	213.5
30,0°	219.3	221.6	223.0	220.8	221.0	222.5	222.0	220.9	220.0	219.9
32,5°	228.9	230.3	232.4	230.1	228.5	229.7	230.3	229.4	230.0	229.4
35,0°	237.2	241.2	242.0	238.8	237.4	239.3	241.5	239.9	239.5	240.8
37,5°	248.9	251.0	250.2	248.6	251.3	252.2	253.8	251.9	252.2	254.2
40,0°	262.2	264.6	262.5	260.0	264.5	267.0	266.1	268.6	268.1	269.8
42,5°	275.2	277.3	275.3	277.1	278.3	279.3	279.4	282.4	282.6	279.4
45,0°	279.6	282.1	287.0	288.7	292.2	290.7	292.2	296.1	294.8	291.7
47,5°	286.3	293.2	297.7	297.9	300.9	300.6	298.1	302.0	305.3	303.3
50,0°	290.6	300.3	303.8	303.4	309.8	305.6	300.3	305.1	308.1	314.0
52,5°	305.3	309.2	306.5	306.3	307.5	303.2	302.8	307.5	311.9	319.4
55,0°	311.0	305.4	298.9	300.0	292.0	289.0	292.6	299.2	298.2	304.3
57,5°	282.2	276.7	270.3	271.8	266.1	264.4	268.1	272.4	272.2	276.3
60,0°	247.6	245.5	244.2	239.0	236.3	232.0	232.9	238.4	241.6	244.4
62,5°	205.4	209.1	210.1	207.7	204.4	198.0	200.9	206.1	205.1	205.5
65,0°	177.5	177.6	176.7	178.2	173.4	171.3	172.2	176.4	174.3	174.3
67,5°	143.2	143.6	143.1	145.0	143.3	140.0	143.1	149.0	147.3	144.4
70,0°	114.9	113.5	112.8	112.7	112.4	110.9	112.3	119.6	115.8	111.4
72,5°	78.2	80.5	81.1	78.8	75.5	76.3	77.9	81.3	79.6	74.4
75,0°	50.1	48.6	45.8	43.9	43.4	42.5	42.2	43.8	44.5	42.1
77,5°	21.0	22.0	20.5	20.2	21.3	21.4	20.6	22.0	22.3	21.2
80,0°	9.7	9.8	9.3	9.1	9.7	10.1	9.8	10.2	9.9	9.2
82,5°	4.6	4.9	4.8	4.7	4.8	4.9	4.7	4.9	4.9	4.8
85,0°	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836S008 EAN: 4069025024756	LP-Nummer 59489_22
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	0.1	0.1
2,5°	93.6	93.6	93.8	93.7	93.8	93.9	94.0	94.0	94.0	1.1	1.3
5,0°	103.5	103.8	104.1	104.3	104.4	104.7	104.7	104.8	104.8	2.5	3.7
7,5°	120.8	121.4	122.0	122.4	122.6	123.0	123.1	123.2	123.3	4.3	8.1
10,0°	137.7	138.2	139.0	139.1	139.5	140.3	140.0	140.2	140.7	6.6	14.7
12,5°	149.2	149.7	150.7	150.0	150.0	150.8	150.0	149.8	150.7	8.9	23.5
15,0°	158.8	159.0	159.7	158.5	158.3	159.1	158.1	157.8	158.5	11.2	34.8
17,5°	172.6	172.6	172.5	172.3	172.4	172.6	172.5	172.7	172.9	14.2	48.9
20,0°	187.2	186.9	186.0	186.5	187.0	186.8	187.9	188.4	188.0	17.5	66.4
22,5°	198.9	198.8	197.2	198.1	198.3	197.6	199.7	199.8	198.5	20.8	87.3
25,0°	207.7	207.1	204.7	205.8	206.0	204.4	206.4	206.2	204.0	24.0	111.2
27,5°	215.2	215.1	211.4	213.0	213.8	212.2	213.4	213.2	211.2	27.1	138.3
30,0°	222.0	221.9	217.5	218.7	221.0	221.0	221.2	219.6	217.4	30.3	168.6
32,5°	230.7	230.2	225.0	226.1	228.5	226.7	226.4	226.4	224.8	33.7	202.3
35,0°	242.1	239.9	236.9	238.1	238.4	235.2	234.4	234.3	233.1	37.5	239.8
37,5°	257.9	254.0	251.8	253.1	250.1	245.3	243.6	245.6	246.2	41.9	281.6
40,0°	273.6	269.3	265.8	265.6	261.7	256.1	255.0	256.8	259.0	46.6	328.2
42,5°	285.3	281.6	279.0	274.3	269.2	263.3	265.7	264.5	267.2	51.1	379.3
45,0°	297.6	293.5	288.2	281.5	275.3	270.1	269.7	268.3	269.2	55.3	434.6
47,5°	302.4	302.0	297.7	297.7	286.4	279.5	278.0	272.6	267.2	59.4	494.0
50,0°	313.4	311.6	307.2	305.6	299.1	285.9	281.3	274.1	271.1	63.1	557.1
52,5°	323.8	318.5	305.3	297.3	291.6	281.4	286.1	278.0	266.0	65.8	622.9
55,0°	308.6	301.6	284.6	267.9	262.8	266.7	273.7	261.2	253.9	64.7	687.6
57,5°	281.4	273.7	260.4	243.6	239.6	241.8	248.4	242.0	234.7	60.7	748.3
60,0°	252.7	236.3	225.6	218.2	209.4	207.3	215.1	212.9	207.5	54.9	803.2
62,5°	210.3	199.3	188.5	191.6	187.9	180.1	183.3	184.8	175.8	48.1	851.3
65,0°	177.5	172.0	164.5	167.2	167.2	158.3	157.6	157.0	151.2	42.2	893.6
67,5°	143.0	139.2	137.6	142.5	139.9	135.1	129.6	129.7	130.3	35.6	929.2
70,0°	108.8	106.6	108.9	113.6	113.6	108.1	104.3	105.9	104.6	28.6	957.8
72,5°	72.6	73.7	76.1	79.3	78.8	76.0	73.7	73.5	74.9	20.1	977.9
75,0°	42.7	43.0	42.7	43.6	43.1	44.3	40.7	40.8	41.6	11.5	989.5
77,5°	21.9	21.5	21.5	22.1	20.4	19.9	19.5	19.9	19.4	5.6	995.1
80,0°	9.5	9.8	9.7	10.1	9.8	9.4	9.7	9.9	9.3	2.6	997.7
82,5°	4.9	5.0	4.9	5.3	5.0	4.8	5.1	5.2	4.9	1.3	999.0
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.3	0.6	999.7
87,5°	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836S008 EAN: 4069025024756	LP-Nummer 59489_22
------------------------------	--	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sitEco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3050	28.6	29.3	29.0
95	241	2902	27.2	27.8	27.5
90	227	2740	25.6	26.3	26.0
85	214	2590	24.2	24.9	24.5
80	201	2438	22.8	23.4	23.1
75	188	2287	21.4	21.9	21.6
70	175	2134	20.0	20.5	20.2
65	162	1980	18.7	19.1	18.9
60	149	1825	17.3	17.7	17.5
55	137	1681	16.0	16.4	16.2
50	124	1524	14.7	15.1	14.9
45	111	1367	13.4	13.7	13.6
40	99	1221	12.2	12.5	12.4
35	86	1062	10.9	11.2	11.0
30	74	915	9.8	9.9	9.9
25	62	767	8.6	8.7	8.6
20	49	605	7.2	7.4	7.3
17	41	504	6.5	6.6	6.6