

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 51HK42DA4GCA
EAN: 4058352883488

LP-Nummer
59526_1



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, Abdeckung, PC, symmetrisch, breit strahlend, UGR≤25

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 13500 lm
Systemleistung = 75.0 W
Lichtausbeute = 180 lm/W

Seriendokumentation
19.12.2023


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 582 cd/klm

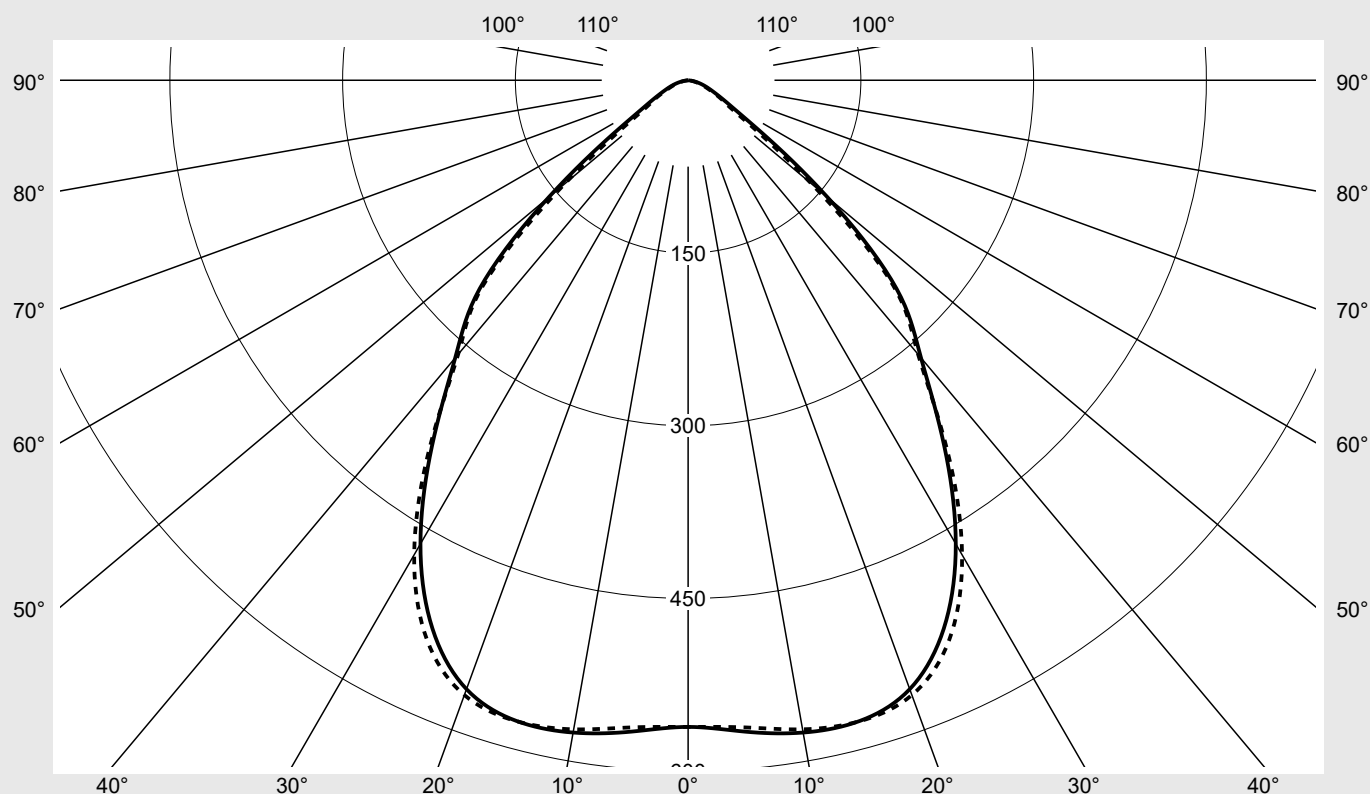

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=74 N2=96 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 51HK42DA4GCA EAN: 4058352883488	LP-Nummer 59526_1
------------------------------	---	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeCO
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	561.5	561.5	561.5	561.5	561.5	561.5	561.5	3.4	3.4
5°	567.8	568.3	568.6	568.4	566.4	561.2	564.1	27.1	30.4
10°	575.1	575.9	576.4	576.2	575.1	570.7	572.3	54.7	85.1
15°	575.9	577.7	580.2	582.1	578.9	574.6	576.1	82.0	167.2
20°	562.6	565.3	569.8	570.9	569.7	564.9	568.1	106.4	273.6
25°	525.3	529.0	534.2	537.8	536.8	532.8	536.3	123.6	397.2
30°	464.8	468.0	473.9	480.5	479.8	473.7	475.8	130.0	527.2
35°	387.8	391.6	399.7	405.4	403.0	393.9	392.3	124.9	652.1
40°	314.6	316.8	320.6	317.5	313.9	311.4	310.7	111.1	763.2
45°	255.9	251.3	238.4	225.2	224.9	239.0	251.7	92.5	855.8
50°	157.8	156.2	151.9	148.5	143.7	140.5	139.9	62.3	918.0
55°	72.7	74.4	78.2	78.4	70.7	61.7	57.9	32.1	950.1
60°	39.0	41.5	45.7	45.5	40.0	35.4	34.3	19.4	969.5
65°	25.0	27.0	30.4	30.9	26.9	23.1	22.1	13.4	982.9
70°	16.8	17.8	19.4	19.6	17.9	15.3	14.5	9.1	991.9
75°	10.5	10.7	10.8	10.7	10.2	8.9	8.5	5.4	997.3
80°	5.1	4.9	4.6	4.3	4.2	3.7	3.5	2.3	999.7
85°	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 51HK42DA4GCA EAN: 4058352883488	LP-Nummer 59526_1
------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	23,5	24,9	23,8	25,2	25,5	23,1	24,5	23,5	24,8	25,1
	3H	23,5	24,8	23,9	25,1	25,5	23,1	24,4	23,5	24,7	25,1
	4H	23,6	24,7	24,0	25,1	25,4	23,1	24,3	23,5	24,6	25,0
	6H	23,6	24,6	24,0	25,0	25,4	23,1	24,2	23,5	24,5	24,9
	8H	23,6	24,5	24,0	24,9	25,3	23,2	24,1	23,6	24,5	24,9
	12H	23,6	24,4	24,0	24,8	25,2	23,1	24,0	23,6	24,4	24,8
4H	2H	23,5	24,6	23,9	25,0	25,3	23,1	24,3	23,5	24,6	25,0
	3H	23,6	24,6	24,1	25,0	25,4	23,3	24,2	23,7	24,6	25,0
	4H	23,7	24,5	24,1	24,9	25,4	23,3	24,1	23,7	24,5	25,0
	6H	23,7	24,4	24,1	24,8	25,3	23,3	24,0	23,7	24,4	24,9
	8H	23,7	24,3	24,1	24,8	25,2	23,2	23,9	23,7	24,3	24,8
	12H	23,7	24,2	24,2	24,7	25,2	23,2	23,8	23,7	24,2	24,7
8H	4H	23,6	24,3	24,1	24,7	25,2	23,2	23,9	23,7	24,3	24,8
	6H	23,6	24,2	24,1	24,6	25,2	23,2	23,8	23,7	24,2	24,7
	8H	23,6	24,1	24,1	24,6	25,1	23,2	23,7	23,7	24,1	24,7
	12H	23,6	24,0	24,1	24,5	25,0	23,2	23,5	23,7	24,1	24,6
12H	4H	23,6	24,2	24,1	24,6	25,1	23,2	23,8	23,7	24,3	24,8
	6H	23,6	24,1	24,1	24,6	25,1	23,2	23,7	23,7	24,1	24,7
	8H	23,6	24,0	24,1	24,5	25,0	23,2	23,6	23,7	24,1	24,6

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 450, B = 168

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		64630.8	63450.7	60199.8	56881.4	56802.9	60368.2	63566.9
50°		43833.1	43394.7	42191.8	41242.0	39927.4	39033.9	38853.4
55°		22637.4	23155.5	24339.5	24406.7	21995.4	19193.8	18033.8
60°		13931.4	14820.7	16312.5	16267.5	14292.5	12634.6	12259.3
65°		10570.2	11418.2	12836.2	13044.1	11357.3	9775.4	9327.5
70°		8779.8	9293.0	10128.9	10253.7	9335.8	8002.3	7550.7
75°		7270.0	7388.0	7431.4	7366.6	7011.9	6137.1	5832.1
80°		5204.5	5069.8	4759.2	4435.3	4323.2	3845.0	3627.0
85°		2161.6	1932.1	1387.1	1172.0	1071.6	924.0	571.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 51HK42DA4GCA EAN: 4058352883488	LP-Nummer 59526_1
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

