

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TL1DMN495G
EAN: 4058352055236

LP-Nummer
59520_246



Ausführung Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, diffus

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-Multilumen

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9750 lm
Systemleistung = 55.2 W
Lichtausbeute = 176.6 lm/W

Seriendokumentation
19.01.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 294 cd/klm

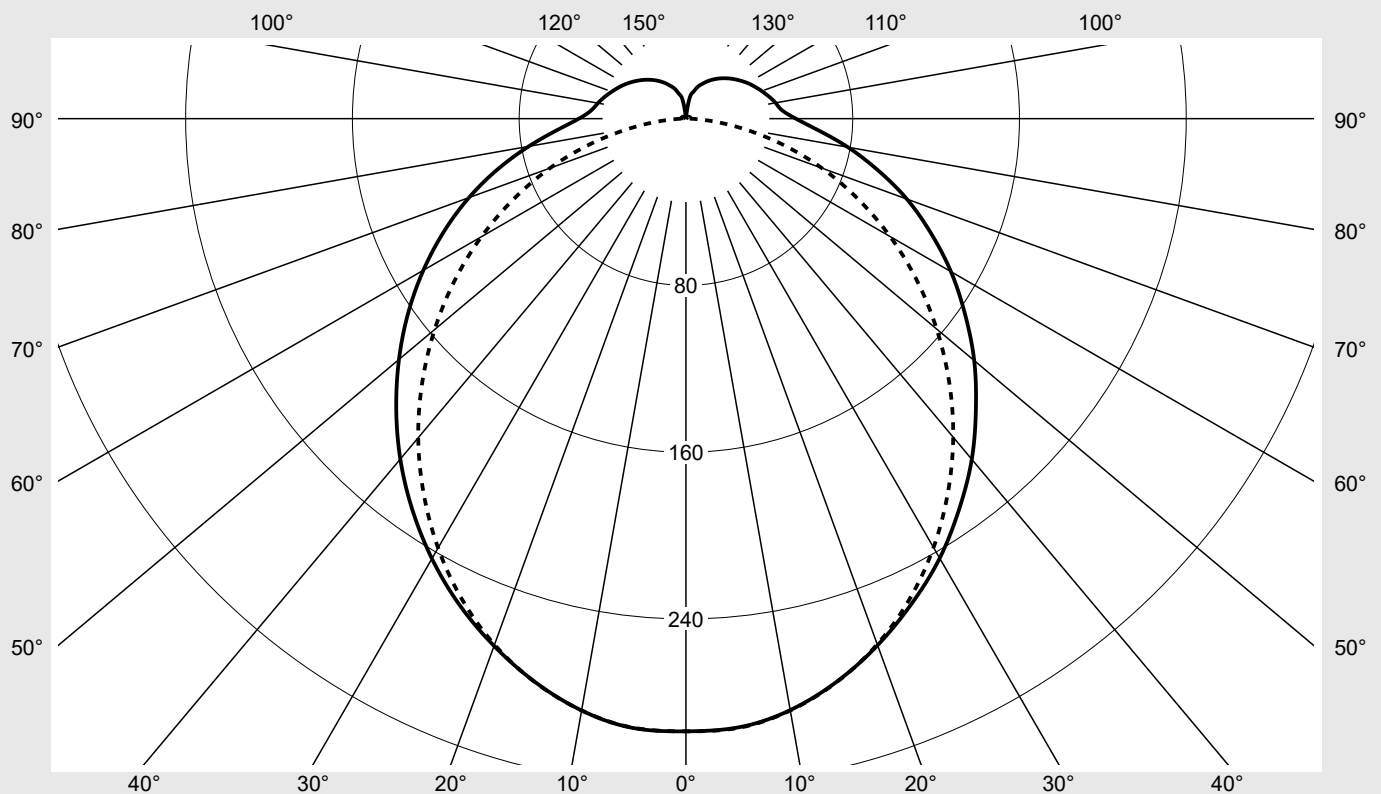

Klassifizierungen

DIN 5040 B 3 1
CIE N1=44 N2=73 N3=91
N4=87 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 87,4%
 ϕ_o 12,6%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TL1DMN495G EAN: 4058352055236	LP-Nummer 59520_246
---	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9
5°	293.1	292.7	289.9	291.0	293.1	293.0	293.3	293.1	293.1	292.5	291.2	291.6	293.4
10°	288.1	287.8	285.0	286.0	288.1	287.9	288.3	288.0	288.0	287.5	286.2	286.7	288.3
15°	279.6	279.4	276.6	277.6	279.6	279.4	279.8	279.5	279.5	279.0	277.7	278.4	279.8
20°	268.8	268.4	265.5	266.2	268.1	267.8	268.3	268.1	268.0	267.5	266.6	267.8	269.2
25°	256.5	256.4	252.9	252.4	253.9	253.4	254.1	253.8	253.8	253.6	254.0	255.9	257.2
30°	243.5	242.9	239.1	237.4	237.4	236.9	237.6	237.4	237.5	238.5	240.0	242.5	243.7
35°	228.6	228.2	223.9	221.1	219.2	218.5	219.1	218.9	219.7	221.9	224.6	227.5	228.9
40°	213.3	212.5	208.1	204.0	200.4	198.8	199.5	199.5	201.1	204.3	208.6	211.7	213.2
45°	196.7	195.9	191.2	185.9	180.8	177.8	178.6	178.3	181.6	186.0	191.4	194.8	196.6
50°	180.5	179.0	174.4	167.8	161.5	156.5	157.0	156.9	161.7	167.6	173.9	177.7	179.7
55°	163.4	162.0	157.2	149.2	141.7	135.1	135.2	135.5	141.8	149.1	156.1	160.5	162.7
60°	146.8	144.8	139.8	131.0	122.1	114.1	113.1	114.2	121.9	130.6	138.3	143.3	145.4
65°	129.6	127.7	122.3	112.9	103.0	93.4	91.0	93.7	102.6	112.1	120.5	126.2	128.1
70°	112.8	110.6	104.4	95.0	83.9	73.2	69.4	73.2	83.4	93.6	102.3	109.1	110.8
75°	95.2	93.5	86.3	76.8	64.8	53.0	48.0	53.1	64.1	74.9	84.3	91.4	93.3
80°	78.9	76.8	69.4	59.0	47.0	34.5	28.0	34.2	45.8	57.3	67.7	74.1	76.6
85°	63.7	61.7	54.7	44.0	31.4	18.8	11.3	18.6	30.6	42.7	52.6	59.2	61.9
90°	52.7	50.3	47.2	33.6	21.8	9.7	1.7	9.7	21.3	32.8	42.6	49.1	51.4
95°	46.3	44.0	38.4	29.9	19.4	8.9	1.8	8.9	19.3	29.6	38.3	43.8	45.6
100°	43.6	41.6	36.5	28.4	19.0	9.0	2.1	8.7	18.6	27.9	35.8	41.3	42.9
105°	41.1	39.4	34.3	27.0	18.2	9.1	2.1	8.8	17.9	26.7	33.7	38.6	40.4
110°	38.7	36.7	32.3	25.7	17.6	9.2	2.0	8.7	17.0	25.1	31.7	36.0	37.9
115°	36.4	34.4	30.4	24.3	17.0	9.3	1.9	8.8	16.4	23.6	29.8	33.7	35.5
120°	34.1	32.2	28.7	23.1	16.5	9.4	1.8	8.8	15.7	22.3	27.9	31.4	33.2
125°	31.8	30.1	26.8	21.8	15.8	9.4	1.6	8.8	15.0	21.0	26.0	29.2	30.9
130°	29.6	27.9	25.1	20.7	15.3	9.5	1.4	8.7	14.3	19.7	24.1	27.1	28.6
135°	27.4	25.8	23.3	19.5	14.6	8.1	1.3	7.6	13.7	18.5	22.3	24.9	26.4
140°	25.2	23.7	21.6	18.3	13.6	7.0	1.3	6.4	12.7	17.1	20.5	22.8	24.2
145°	23.0	21.6	19.8	16.6	12.1	6.4	1.2	5.9	11.1	15.6	18.8	20.7	21.9
150°	20.7	19.6	18.1	14.3	11.0	6.2	1.3	6.0	9.5	13.3	16.9	18.6	19.6
155°	18.4	17.4	15.6	12.5	8.2	5.5	1.3	5.2	7.5	11.1	14.5	16.4	17.3
160°	16.1	15.3	12.6	10.0	7.9	5.1	1.4	4.6	6.8	7.9	11.7	14.3	14.9
165°	13.1	12.1	8.6	7.8	8.1	5.4	1.4	4.8	6.9	7.0	6.9	11.2	12.1
170°	9.8	7.7	7.3	8.0	6.5	2.9	1.4	2.2	5.4	6.7	6.3	6.6	8.9
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TL1DMN495G EAN: 4058352055236	LP-Nummer 59520_246
---	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	1.8	1.8
5°	292.9	289.8	290.9	292.8	292.8	293.2	292.8	292.9	292.3	291.2	292.0	14.0	15.7
10°	288.0	285.0	285.8	287.9	287.8	288.3	287.9	288.0	287.3	286.3	287.0	27.3	43.1
15°	279.5	276.7	277.5	279.4	279.4	279.9	279.5	279.5	278.9	277.9	279.0	39.6	82.6
20°	268.9	265.7	266.2	268.0	267.9	268.5	268.2	268.1	267.5	266.6	267.7	50.2	132.8
25°	256.9	253.4	252.5	253.8	253.6	254.3	254.0	254.0	253.5	253.8	256.1	58.9	191.7
30°	243.4	239.6	237.7	237.4	237.1	237.8	237.6	237.8	238.3	239.7	242.3	65.6	257.3
35°	228.5	224.4	221.4	219.4	218.7	219.4	219.3	219.8	221.8	224.6	228.0	70.0	327.3
40°	212.7	208.2	204.2	200.7	198.9	199.8	199.8	201.1	204.3	208.6	211.9	72.3	399.6
45°	195.8	191.1	185.9	181.0	177.8	178.9	178.7	181.7	186.2	191.6	195.6	72.3	472.0
50°	178.6	174.0	167.6	161.4	156.5	157.3	157.3	162.0	168.0	174.3	178.3	70.5	542.5
55°	161.2	156.5	148.8	141.5	135.3	135.5	135.8	142.2	149.7	156.9	161.8	66.9	609.4
60°	143.7	138.7	130.1	121.6	114.2	113.3	114.6	122.5	131.3	139.3	144.4	61.7	671.1
65°	126.5	121.0	111.8	102.3	93.3	91.1	94.0	103.2	113.1	121.8	128.0	55.2	726.3
70°	109.1	102.8	93.5	83.0	72.9	69.4	73.6	84.1	94.6	103.5	110.4	47.6	773.9
75°	91.6	84.7	75.4	63.7	52.5	47.9	53.5	65.0	76.2	85.9	93.4	39.0	812.9
80°	74.9	67.7	57.5	45.8	33.9	27.9	34.5	46.6	58.5	69.1	75.6	30.2	843.1
85°	59.9	53.1	42.6	30.4	18.3	11.1	18.9	31.3	43.7	53.8	61.1	22.2	865.3
90°	49.1	42.6	32.8	21.3	9.6	1.7	9.7	21.6	33.2	43.3	50.0	16.9	882.1
95°	43.4	38.0	29.6	19.2	8.8	1.8	8.9	19.4	29.7	38.6	44.5	14.9	897.1
100°	41.0	35.9	27.9	18.7	8.8	2.1	8.9	18.7	28.1	36.1	41.8	14.0	911.1
105°	38.7	33.7	26.5	17.8	8.7	2.1	9.0	18.1	27.0	34.2	39.3	13.1	924.2
110°	35.9	31.6	25.0	17.1	8.8	2.0	9.1	17.4	25.5	32.1	36.6	12.0	936.2
115°	33.6	29.7	23.6	16.4	8.7	1.9	9.3	16.9	24.2	30.4	34.4	11.0	947.2
120°	31.4	27.9	22.4	15.7	8.8	1.8	9.3	16.2	22.9	28.6	32.2	9.9	957.1
125°	29.2	26.0	21.1	15.0	8.7	1.6	9.4	15.7	21.7	26.8	30.1	8.9	966.0
130°	27.0	24.2	19.8	14.4	8.7	1.4	9.4	15.1	20.5	24.9	27.8	7.8	973.7
135°	24.9	22.4	18.6	13.7	7.3	1.3	8.2	14.6	19.3	23.2	25.8	6.7	980.4
140°	22.7	20.6	17.3	12.7	6.4	1.3	7.0	13.5	18.0	21.5	23.6	5.6	986.0
145°	20.6	18.9	15.7	11.3	5.8	1.2	6.5	12.0	15.8	19.8	21.6	4.5	990.5
150°	18.5	17.0	13.4	10.2	6.1	1.3	6.3	10.3	14.2	17.9	19.5	3.5	994.0
155°	16.4	14.6	11.8	7.5	4.9	1.3	5.8	8.1	12.0	15.5	17.4	2.6	996.6
160°	14.2	11.8	9.1	7.1	4.6	1.4	5.2	7.3	8.7	12.7	15.3	1.8	998.3
165°	11.1	8.0	7.1	7.6	4.8	1.4	5.5	7.3	7.6	7.6	12.0	1.1	999.4
170°	6.9	7.3	7.0	5.8	2.1	1.4	3.1	6.1	7.5	6.2	7.2	0.6	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TL1DMN495G EAN: 4058352055236	LP-Nummer 59520_246
--	---	-------------------------------


UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	21,7	23,2	22,1	23,7	24,2	21,3	22,9	21,8	23,3	23,8
	3H	23,6	25,0	24,1	25,5	26,0	22,9	24,3	23,4	24,8	25,3
	4H	24,4	25,7	24,9	26,2	26,8	23,4	24,7	23,9	25,2	25,8
	6H	25,2	26,4	25,7	26,9	27,5	23,8	25,0	24,3	25,5	26,1
	8H	25,6	26,7	26,1	27,3	27,9	23,9	25,1	24,5	25,6	26,2
	12H	25,9	26,9	26,5	27,5	28,2	23,9	25,0	24,5	25,6	26,2
4H	2H	22,4	23,7	22,9	24,2	24,7	22,0	23,3	22,6	23,9	24,4
	3H	24,4	25,5	25,0	26,1	26,7	23,7	24,8	24,3	25,4	26,0
	4H	25,4	26,4	26,0	27,0	27,6	24,4	25,4	25,0	26,0	26,6
	6H	26,3	27,2	27,0	27,8	28,5	24,9	25,8	25,5	26,4	27,1
	8H	26,8	27,6	27,4	28,3	29,0	25,1	25,9	25,7	26,5	27,2
	12H	27,2	27,9	27,9	28,6	29,3	25,1	25,9	25,8	26,5	27,2
8H	4H	25,7	26,5	26,3	27,2	27,8	24,8	25,6	25,4	26,2	26,9
	6H	26,9	27,6	27,5	28,2	28,9	25,5	26,2	26,1	26,8	27,6
	8H	27,4	28,1	28,1	28,7	29,5	25,8	26,4	26,4	27,0	27,8
	12H	28,0	28,5	28,7	29,2	30,0	25,9	26,4	26,6	27,1	27,9
12H	4H	25,7	26,4	26,3	27,1	27,8	24,9	25,6	25,5	26,2	26,9
	6H	26,9	27,5	27,6	28,2	28,9	25,6	26,2	26,3	26,9	27,6
	8H	27,5	28,1	28,2	28,7	29,5	25,9	26,5	26,6	27,1	27,9

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1500, B = 76, H(C0) = 25, H(C90) = 25, H(C180) = 25, H(C270) = 25											
C-Ebenen	γ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m ²											
45°		17904.4	17883.9	18553.9	21244.8	18628.7	17899.1	17889.7	17876.4	18570.5	21283.3	18637.0	17921.8
50°		17254.6	17192.0	17709.5	20485.6	17736.2	17144.1	17177.2	17152.1	17700.6	20527.9	17762.9	17184.1
55°		16579.3	16520.0	16830.0	19694.8	16839.6	16409.3	16505.3	16443.3	16810.8	19730.2	16887.7	16494.4
60°		15997.8	15855.0	15944.8	18804.4	15923.6	15689.5	15847.7	15735.4	15881.3	18831.3	15997.7	15799.7
65°		15373.5	15190.8	15061.5	17778.1	15002.3	14969.3	15200.3	15039.7	14954.9	17793.9	15097.0	15130.4
70°		14814.1	14452.8	14072.6	16603.0	13977.6	14161.0	14548.1	14239.5	13909.7	16603.0	14099.8	14340.6
75°		14122.1	13615.2	12848.3	14929.6	12699.1	13308.3	13845.7	13359.5	12628.3	14906.9	12875.6	13551.3
80°		13563.9	12842.9	11490.5	12582.2	11207.2	12528.3	13160.0	12513.3	11195.5	12534.5	11399.3	12783.0
85°		13124.0	12326.2	10113.0	9289.6	9862.3	11860.2	12755.0	11966.2	9781.4	9183.3	10086.9	12141.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TL1DMN495G EAN: 4058352055236	LP-Nummer 59520_246
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

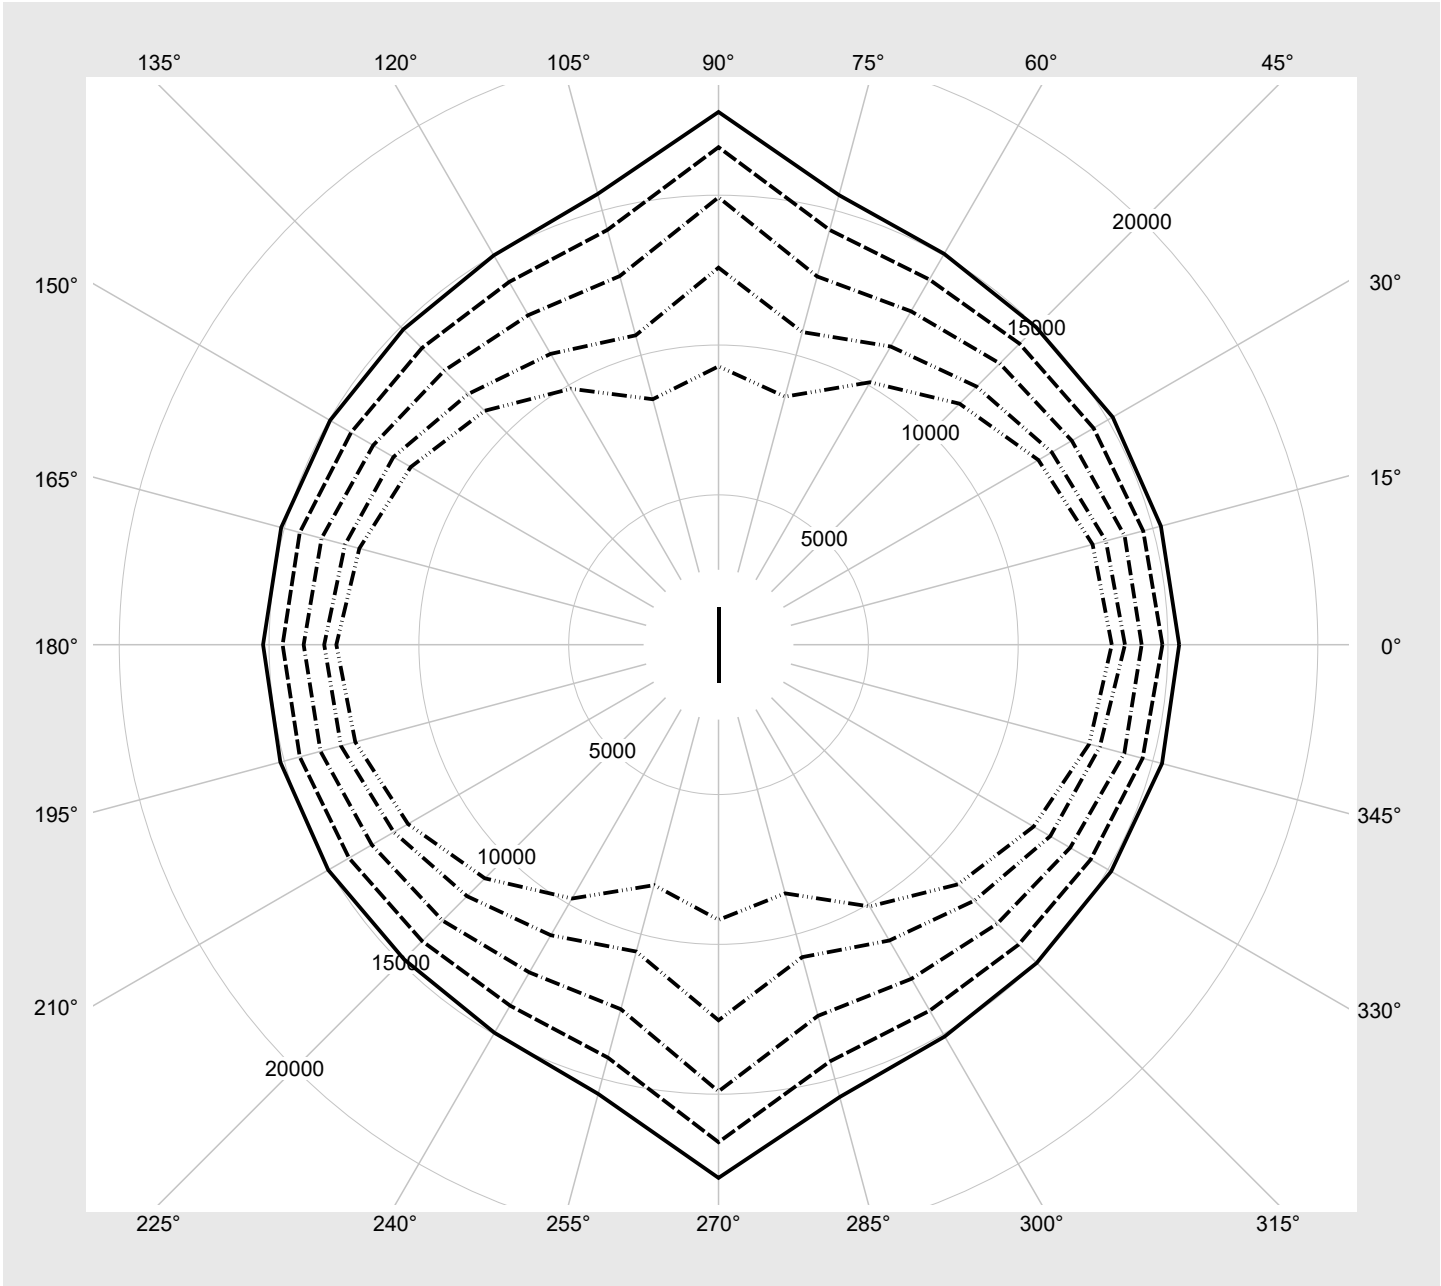

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TL1DMN495G

EAN: 4058352055236

LP-Nummer

59520_246

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
1	A	C	E	9750	55.2
2	A	C	F	9334	52.5
3	A	D	E	8823	49.3
4	A	D	F	8322	46.2
5	B	C	E	7587	41.7
6	B	C	F	7363	40.4
7	B	D	E	6852	37.4
8	B	D	F	6404	34.8