

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 21 Opal

Bestell-Nr.: 52TL1DDN46XG
EAN: 4058352049914

LP-Nummer
59520_88



Ausführung Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, diffus

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6320 lm
Systemleistung = 36.1 W
Lichtausbeute = 175.1 lm/W

Seriendokumentation
26.01.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 294 cd/klm

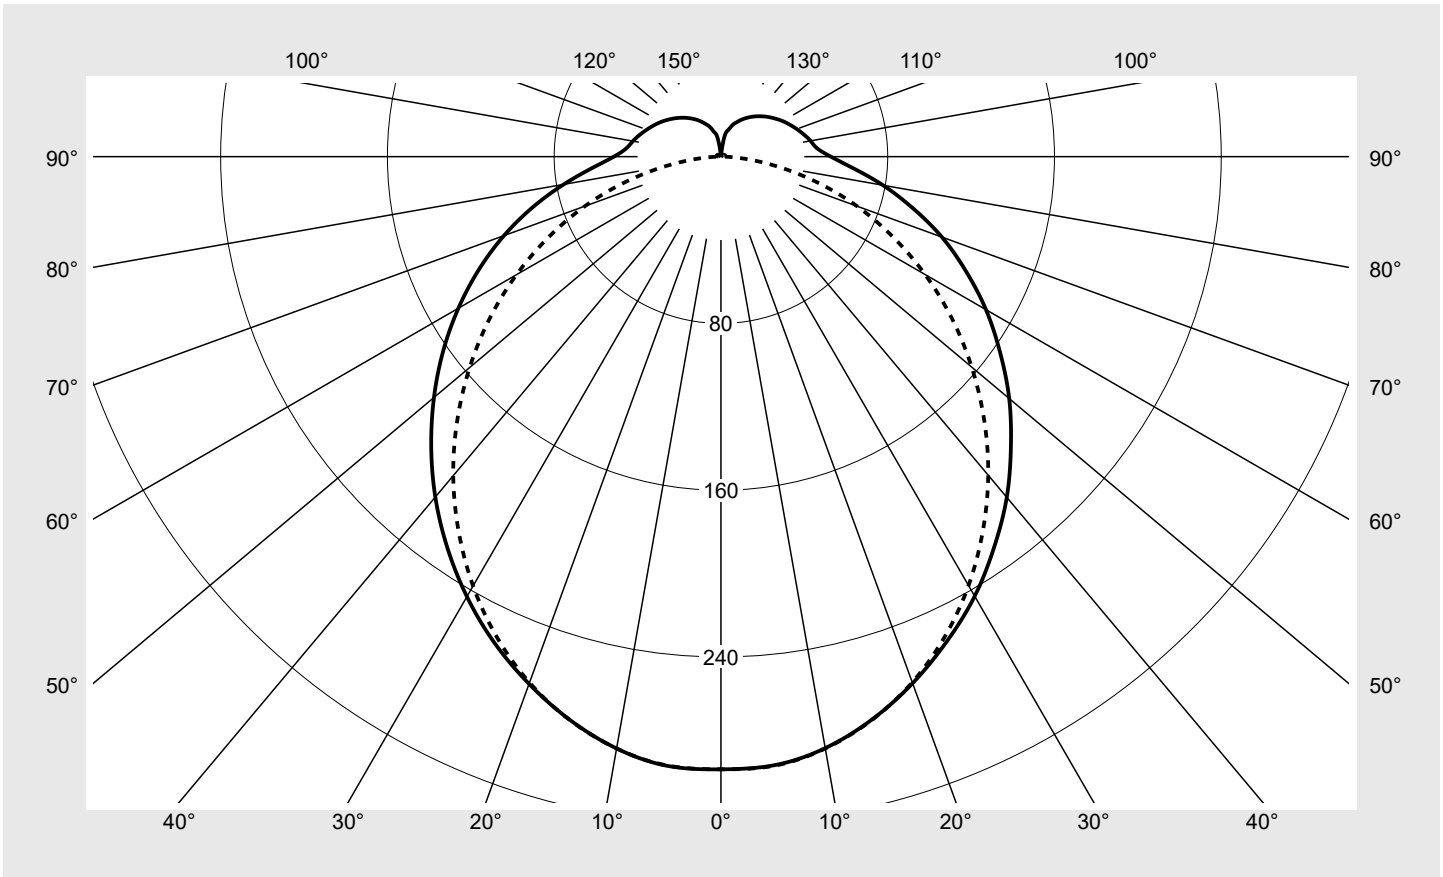

Klassifizierungen

DIN 5040 B 3 1
CIE N1=44 N2=73 N3=91
N4=87 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 87,4%
 ϕ_o 12,6%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Opal	Bestell-Nr.: 52TL1DDN46XG EAN: 4058352049914	LP-Nummer 59520_88
---	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9
5°	293.1	292.7	289.9	291.0	293.1	293.0	293.3	293.1	293.1	292.5	291.2	291.6	293.4
10°	288.1	287.8	285.0	286.0	288.1	287.9	288.3	288.0	288.0	287.5	286.2	286.7	288.3
15°	279.6	279.4	276.6	277.6	279.6	279.4	279.8	279.5	279.5	279.0	277.7	278.4	279.8
20°	268.8	268.4	265.5	266.2	268.1	267.8	268.3	268.1	268.0	267.5	266.6	267.8	269.2
25°	256.5	256.4	252.9	252.4	253.9	253.4	254.1	253.8	253.8	253.6	254.0	255.9	257.2
30°	243.5	242.9	239.1	237.4	237.4	236.9	237.6	237.4	237.5	238.5	240.0	242.5	243.7
35°	228.6	228.2	223.9	221.1	219.2	218.5	219.1	218.9	219.7	221.9	224.6	227.5	228.9
40°	213.3	212.5	208.1	204.0	200.4	198.8	199.5	199.5	201.1	204.3	208.6	211.7	213.2
45°	196.7	195.9	191.2	185.9	180.8	177.8	178.6	178.3	181.6	186.0	191.4	194.8	196.6
50°	180.5	179.0	174.4	167.8	161.5	156.5	157.0	156.9	161.7	167.6	173.9	177.7	179.7
55°	163.4	162.0	157.2	149.2	141.7	135.1	135.2	135.5	141.8	149.1	156.1	160.5	162.7
60°	146.8	144.8	139.8	131.0	122.1	114.1	113.1	114.2	121.9	130.6	138.3	143.3	145.4
65°	129.6	127.7	122.3	112.9	103.0	93.4	91.0	93.7	102.6	112.1	120.5	126.2	128.1
70°	112.8	110.6	104.4	95.0	83.9	73.2	69.4	73.2	83.4	93.6	102.3	109.1	110.8
75°	95.2	93.5	86.3	76.8	64.8	53.0	48.0	53.1	64.1	74.9	84.3	91.4	93.3
80°	78.9	76.8	69.4	59.0	47.0	34.5	28.0	34.2	45.8	57.3	67.7	74.1	76.6
85°	63.7	61.7	54.7	44.0	31.4	18.8	11.3	18.6	30.6	42.7	52.6	59.2	61.9
90°	52.7	50.3	47.2	33.6	21.8	9.7	1.7	9.7	21.3	32.8	42.6	49.1	51.4
95°	46.3	44.0	38.4	29.9	19.4	8.9	1.8	8.9	19.3	29.6	38.3	43.8	45.6
100°	43.6	41.6	36.5	28.4	19.0	9.0	2.1	8.7	18.6	27.9	35.8	41.3	42.9
105°	41.1	39.4	34.3	27.0	18.2	9.1	2.1	8.8	17.9	26.7	33.7	38.6	40.4
110°	38.7	36.7	32.3	25.7	17.6	9.2	2.0	8.7	17.0	25.1	31.7	36.0	37.9
115°	36.4	34.4	30.4	24.3	17.0	9.3	1.9	8.8	16.4	23.6	29.8	33.7	35.5
120°	34.1	32.2	28.7	23.1	16.5	9.4	1.8	8.8	15.7	22.3	27.9	31.4	33.2
125°	31.8	30.1	26.8	21.8	15.8	9.4	1.6	8.8	15.0	21.0	26.0	29.2	30.9
130°	29.6	27.9	25.1	20.7	15.3	9.5	1.4	8.7	14.3	19.7	24.1	27.1	28.6
135°	27.4	25.8	23.3	19.5	14.6	8.1	1.3	7.6	13.7	18.5	22.3	24.9	26.4
140°	25.2	23.7	21.6	18.3	13.6	7.0	1.3	6.4	12.7	17.1	20.5	22.8	24.2
145°	23.0	21.6	19.8	16.6	12.1	6.4	1.2	5.9	11.1	15.6	18.8	20.7	21.9
150°	20.7	19.6	18.1	14.3	11.0	6.2	1.3	6.0	9.5	13.3	16.9	18.6	19.6
155°	18.4	17.4	15.6	12.5	8.2	5.5	1.3	5.2	7.5	11.1	14.5	16.4	17.3
160°	16.1	15.3	12.6	10.0	7.9	5.1	1.4	4.6	6.8	7.9	11.7	14.3	14.9
165°	13.1	12.1	8.6	7.8	8.1	5.4	1.4	4.8	6.9	7.0	6.9	11.2	12.1
170°	9.8	7.7	7.3	8.0	6.5	2.9	1.4	2.2	5.4	6.7	6.3	6.6	8.9
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Opal	Bestell-Nr.: 52TL1DDN46XG EAN: 4058352049914	LP-Nummer 59520_88
---	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	1.8	1.8
5°	292.9	289.8	290.9	292.8	292.8	293.2	292.8	292.9	292.3	291.2	292.0	14.0	15.7
10°	288.0	285.0	285.8	287.9	287.8	288.3	287.9	288.0	287.3	286.3	287.0	27.3	43.1
15°	279.5	276.7	277.5	279.4	279.4	279.9	279.5	279.5	278.9	277.9	279.0	39.6	82.6
20°	268.9	265.7	266.2	268.0	267.9	268.5	268.2	268.1	267.5	266.6	267.7	50.2	132.8
25°	256.9	253.4	252.5	253.8	253.6	254.3	254.0	254.0	253.5	253.8	256.1	58.9	191.7
30°	243.4	239.6	237.7	237.4	237.1	237.8	237.6	237.8	238.3	239.7	242.3	65.6	257.3
35°	228.5	224.4	221.4	219.4	218.7	219.4	219.3	219.8	221.8	224.6	228.0	70.0	327.3
40°	212.7	208.2	204.2	200.7	198.9	199.8	199.8	201.1	204.3	208.6	211.9	72.3	399.6
45°	195.8	191.1	185.9	181.0	177.8	178.9	178.7	181.7	186.2	191.6	195.6	72.3	472.0
50°	178.6	174.0	167.6	161.4	156.5	157.3	157.3	162.0	168.0	174.3	178.3	70.5	542.5
55°	161.2	156.5	148.8	141.5	135.3	135.5	135.8	142.2	149.7	156.9	161.8	66.9	609.4
60°	143.7	138.7	130.1	121.6	114.2	113.3	114.6	122.5	131.3	139.3	144.4	61.7	671.1
65°	126.5	121.0	111.8	102.3	93.3	91.1	94.0	103.2	113.1	121.8	128.0	55.2	726.3
70°	109.1	102.8	93.5	83.0	72.9	69.4	73.6	84.1	94.6	103.5	110.4	47.6	773.9
75°	91.6	84.7	75.4	63.7	52.5	47.9	53.5	65.0	76.2	85.9	93.4	39.0	812.9
80°	74.9	67.7	57.5	45.8	33.9	27.9	34.5	46.6	58.5	69.1	75.6	30.2	843.1
85°	59.9	53.1	42.6	30.4	18.3	11.1	18.9	31.3	43.7	53.8	61.1	22.2	865.3
90°	49.1	42.6	32.8	21.3	9.6	1.7	9.7	21.6	33.2	43.3	50.0	16.9	882.1
95°	43.4	38.0	29.6	19.2	8.8	1.8	8.9	19.4	29.7	38.6	44.5	14.9	897.1
100°	41.0	35.9	27.9	18.7	8.8	2.1	8.9	18.7	28.1	36.1	41.8	14.0	911.1
105°	38.7	33.7	26.5	17.8	8.7	2.1	9.0	18.1	27.0	34.2	39.3	13.1	924.2
110°	35.9	31.6	25.0	17.1	8.8	2.0	9.1	17.4	25.5	32.1	36.6	12.0	936.2
115°	33.6	29.7	23.6	16.4	8.7	1.9	9.3	16.9	24.2	30.4	34.4	11.0	947.2
120°	31.4	27.9	22.4	15.7	8.8	1.8	9.3	16.2	22.9	28.6	32.2	9.9	957.1
125°	29.2	26.0	21.1	15.0	8.7	1.6	9.4	15.7	21.7	26.8	30.1	8.9	966.0
130°	27.0	24.2	19.8	14.4	8.7	1.4	9.4	15.1	20.5	24.9	27.8	7.8	973.7
135°	24.9	22.4	18.6	13.7	7.3	1.3	8.2	14.6	19.3	23.2	25.8	6.7	980.4
140°	22.7	20.6	17.3	12.7	6.4	1.3	7.0	13.5	18.0	21.5	23.6	5.6	986.0
145°	20.6	18.9	15.7	11.3	5.8	1.2	6.5	12.0	15.8	19.8	21.6	4.5	990.5
150°	18.5	17.0	13.4	10.2	6.1	1.3	6.3	10.3	14.2	17.9	19.5	3.5	994.0
155°	16.4	14.6	11.8	7.5	4.9	1.3	5.8	8.1	12.0	15.5	17.4	2.6	996.6
160°	14.2	11.8	9.1	7.1	4.6	1.4	5.2	7.3	8.7	12.7	15.3	1.8	998.3
165°	11.1	8.0	7.1	7.6	4.8	1.4	5.5	7.3	7.6	7.6	12.0	1.1	999.4
170°	6.9	7.3	7.0	5.8	2.1	1.4	3.1	6.1	7.5	6.2	7.2	0.6	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Opal	Bestell-Nr.: 52TL1DDN46XG EAN: 4058352049914	LP-Nummer 59520_88
------------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	20,2	21,7	20,6	22,2	22,7	19,8	21,4	20,3	21,8	22,3
	3H	22,1	23,5	22,6	24,0	24,5	21,4	22,8	21,9	23,3	23,8
	4H	22,9	24,2	23,4	24,7	25,3	21,9	23,2	22,4	23,7	24,3
	6H	23,7	24,9	24,2	25,4	26,0	22,3	23,5	22,8	24,0	24,6
	8H	24,1	25,2	24,6	25,8	26,4	22,4	23,6	23,0	24,1	24,7
	12H	24,4	25,4	25,0	26,0	26,7	22,4	23,5	23,0	24,1	24,7
4H	2H	20,8	22,2	21,4	22,7	23,2	20,5	21,8	21,1	22,3	22,9
	3H	22,9	24,0	23,4	24,6	25,2	22,2	23,3	22,8	23,9	24,5
	4H	23,9	24,9	24,5	25,5	26,1	22,9	23,9	23,5	24,5	25,1
	6H	24,8	25,7	25,4	26,3	27,0	23,4	24,3	24,0	24,9	25,6
	8H	25,3	26,1	25,9	26,7	27,4	23,6	24,4	24,2	25,0	25,7
	12H	25,7	26,4	26,4	27,1	27,8	23,6	24,4	24,3	25,0	25,7
8H	4H	24,2	25,0	24,8	25,7	26,3	23,3	24,1	23,9	24,7	25,4
	6H	25,4	26,1	26,0	26,7	27,4	24,0	24,7	24,6	25,3	26,0
	8H	25,9	26,6	26,6	27,2	27,9	24,3	24,9	24,9	25,5	26,3
	12H	26,5	27,0	27,2	27,7	28,5	24,4	24,9	25,1	25,6	26,4
12H	4H	24,2	24,9	24,8	25,6	26,3	23,4	24,1	24,0	24,7	25,4
	6H	25,4	26,0	26,1	26,7	27,4	24,1	24,7	24,8	25,4	26,1
	8H	26,0	26,6	26,7	27,2	28,0	24,4	24,9	25,1	25,6	26,4


Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1500	H(C0) = 25	H(C180) = 25
			B = 76	H(C90) = 25	H(C270) = 25

C-Ebenen	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
γ	Leuchtdichte in cd/m²											
45°	11605.7	11592.5	12026.7	13771.0	12075.2	11602.3	11596.2	11587.5	12037.5	13796.0	12080.6	11617.0
50°	11184.5	11144.0	11479.4	13278.9	11496.7	11112.9	11134.4	11118.1	11473.6	13306.3	11514.0	11138.8
55°	10746.8	10708.3	10909.3	12766.3	10915.5	10636.6	10698.8	10658.7	10896.8	12789.2	10946.7	10691.8
60°	10369.8	10277.3	10335.5	12189.1	10321.8	10170.0	10272.6	10199.8	10294.3	12206.6	10369.8	10241.5
65°	9965.2	9846.8	9762.9	11523.8	9724.5	9703.2	9852.9	9748.8	9693.8	11534.1	9786.0	9807.6
70°	9602.6	9368.4	9122.0	10762.2	9060.3	9179.2	9430.2	9230.1	9016.3	10762.2	9139.6	9295.6
75°	9154.0	8825.5	8328.3	9677.4	8231.6	8626.5	8974.9	8659.7	8185.7	9662.7	8346.0	8784.0
80°	8792.2	8324.8	7448.2	8155.9	7264.6	8120.9	8530.4	8111.2	7257.0	8125.0	7389.1	8286.0
85°	8507.1	7989.9	6555.3	6021.6	6392.8	7687.9	8267.9	7756.6	6340.3	5952.7	6538.4	7870.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Opal	Bestell-Nr.: 52TL1DDN46XG EAN: 4058352049914	LP-Nummer 59520_88
---	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

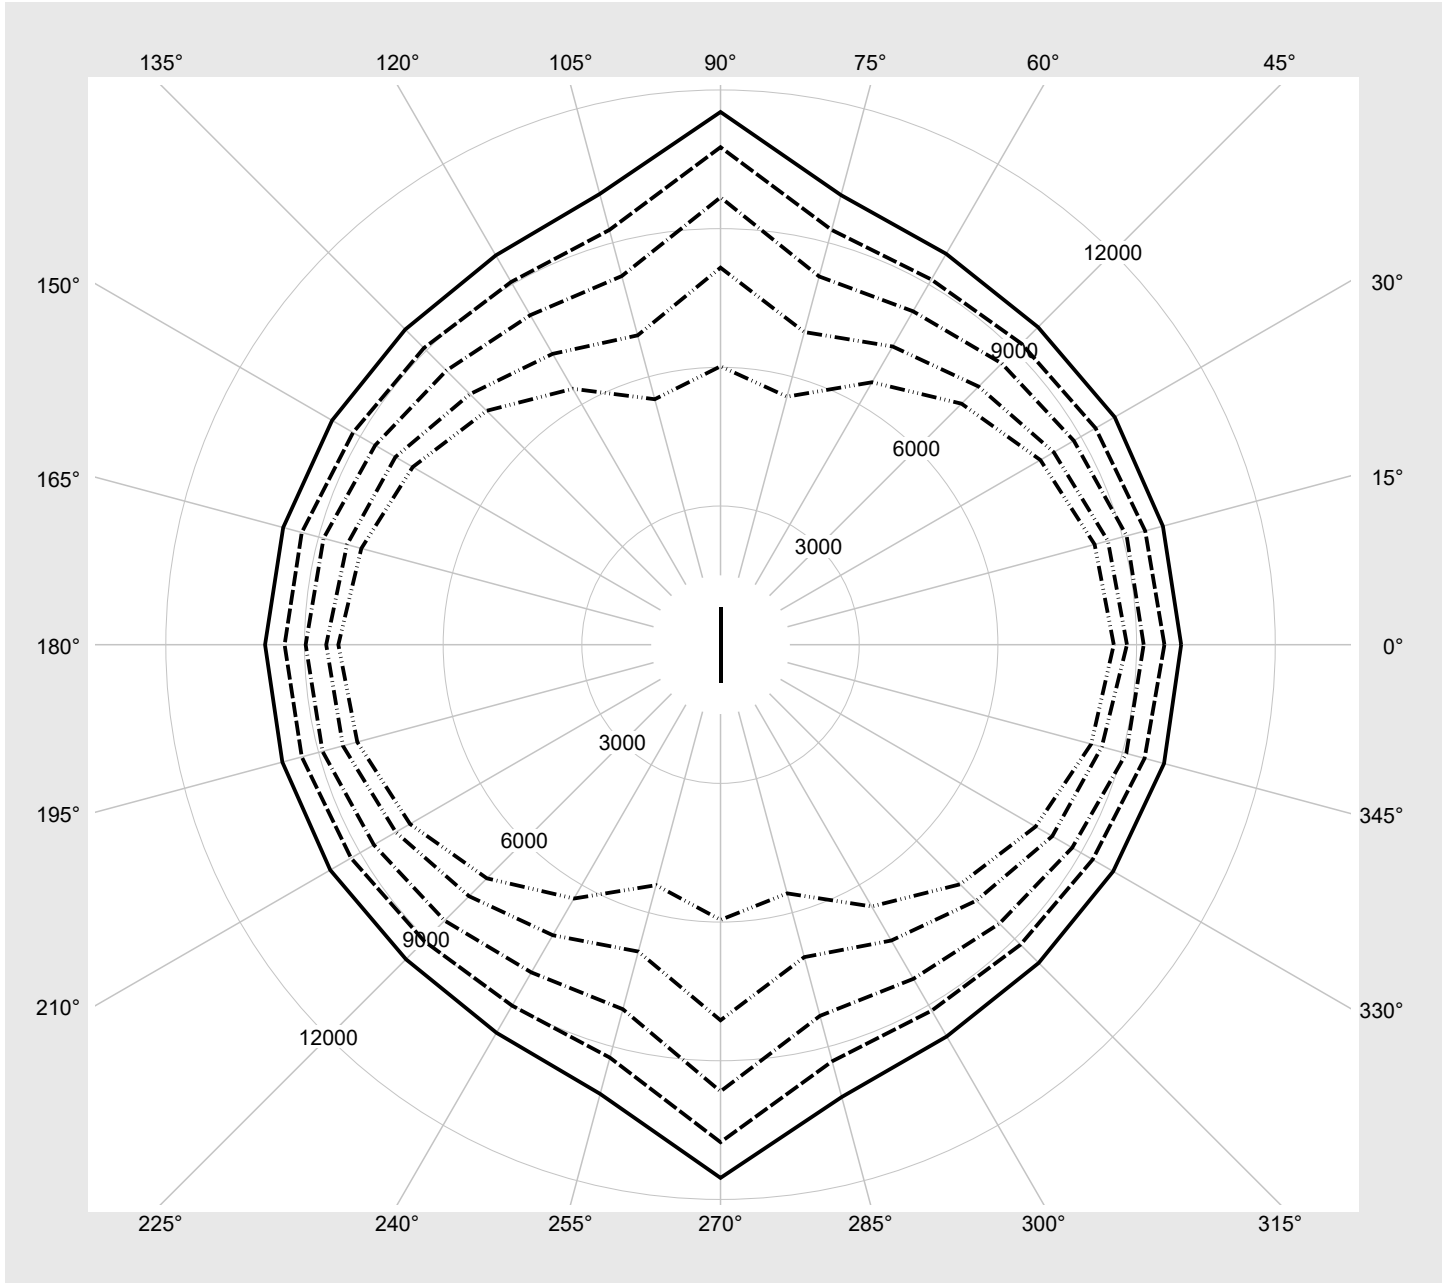

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Opal	Bestell-Nr.: 52TL1DDN46XG EAN: 4058352049914	LP-Nummer 59520_88
------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	6320	36.1
95	241	252	6013	34.3
90	227	250	5680	32.4
85	214	248	5368	30.5
80	201	245	5054	28.7
75	188	243	4738	27.1
70	175	240	4421	25.4
65	162	238	4103	23.7
60	149	234	3780	21.9
55	137	231	3484	20.3
50	124	228	3158	18.5
45	111	224	2833	16.7
40	99	219	2530	15.0
35	86	214	2200	13.1
30	74	209	1896	11.7
25	62	202	1588	10.4
20	49	194	1254	8.7
15	37	183	946	7.0
13	31	177	792	6.2