


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Protected

Bestell-Nr.: 51TP12TNT85X
EAN: 4058352020364

LP-Nummer
58523_230

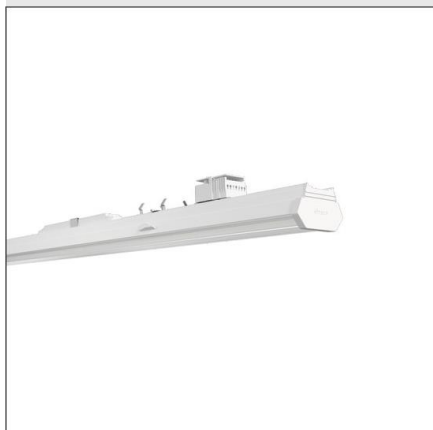

Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, Tunable White, breit strahlend

Bestückung LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung indiv. Einstellung

Bemessungswerte bei 2700 K
Nettolichtstrom = 8840 lm
Systemleistung = 56.0 W
Lichtausbeute = 157.9 lm/W

Seriendokumentation
15.03.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 630 cd/klm

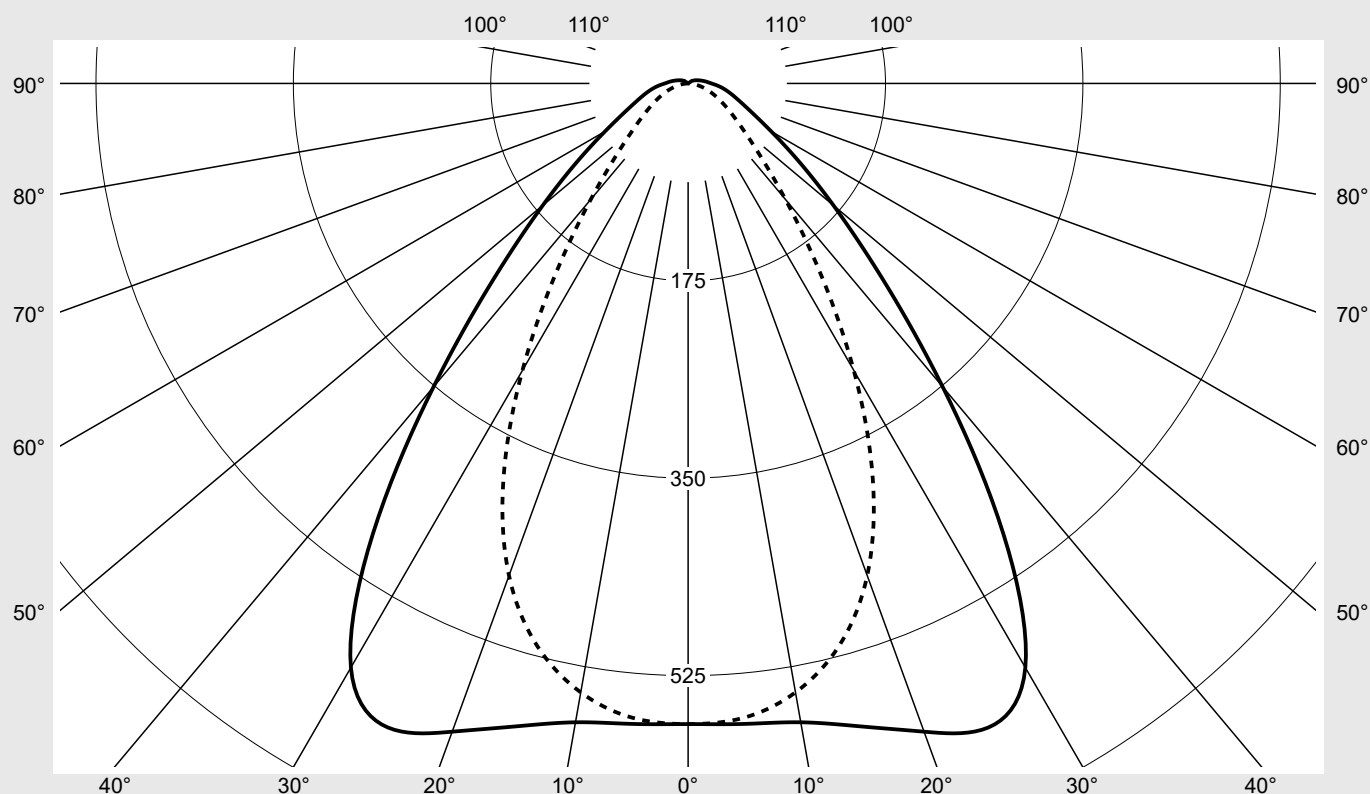

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
CIE N1=70 N2=91 N3=97
N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,3%
 ϕ_o 1,7%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12TNT85X EAN: 4058352020364	LP-Nummer 58523_230
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	3.4	3.4
5°	570.0	568.0	563.9	564.4	565.6	564.2	564.6	27.0	30.4
10°	575.1	572.9	563.4	557.9	553.3	549.0	548.2	53.3	83.7
15°	590.1	586.0	566.8	548.5	532.2	519.9	516.5	78.2	161.9
20°	611.6	603.6	568.7	531.0	496.5	471.9	464.3	100.3	262.2
25°	630.0	617.6	564.2	499.9	441.6	401.0	387.5	117.1	379.3
30°	598.0	589.4	536.5	452.4	368.0	311.9	293.8	123.5	502.8
35°	487.1	490.1	463.2	383.1	284.6	222.1	203.0	114.7	617.4
40°	351.1	360.8	359.1	297.2	205.7	150.3	134.3	94.9	712.3
45°	241.7	250.7	257.1	211.9	140.4	100.6	89.9	72.8	785.1
50°	168.3	174.0	178.9	144.5	94.4	69.8	63.7	54.4	839.5
55°	118.9	121.8	123.3	97.4	64.6	50.4	47.5	40.5	880.0
60°	85.1	85.8	84.4	66.1	45.7	37.4	36.1	30.1	910.0
65°	63.8	62.6	58.2	45.7	33.4	28.1	27.2	22.6	932.7
70°	50.4	47.7	40.8	32.1	24.8	20.7	19.9	17.3	949.9
75°	41.3	37.6	29.5	22.7	17.9	14.5	13.5	13.2	963.2
80°	34.0	30.0	21.9	15.9	12.4	9.4	8.0	10.0	973.1
85°	27.2	23.7	16.4	11.2	8.0	5.3	3.6	7.3	980.4
90°	20.7	17.9	12.0	7.4	4.6	2.2	0.4	5.0	985.4
95°	16.6	14.7	10.2	6.3	3.6	1.3	0.3	4.0	989.4
100°	13.2	11.9	8.5	5.2	2.7	0.8	0.3	3.2	992.6
105°	10.4	9.5	6.9	4.1	1.9	0.4	0.3	2.5	995.1
110°	8.2	7.4	5.5	3.1	1.2	0.3	0.3	1.9	997.0
115°	6.5	5.8	4.2	2.2	0.7	0.4	0.4	1.4	998.4
120°	4.9	4.3	3.0	1.4	0.6	0.5	0.5	1.0	999.4
125°	3.5	3.0	2.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12TNT85X EAN: 4058352020364	LP-Nummer 58523_230
---	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,5	23,0	21,9	23,3	23,6	17,4	18,8	17,7	19,1	19,5
	3H	22,1	23,4	22,5	23,8	24,1	17,8	19,1	18,2	19,4	19,8
	4H	22,5	23,7	22,9	24,0	24,4	18,0	19,2	18,4	19,6	19,9
	6H	22,9	24,0	23,3	24,3	24,7	18,1	19,3	18,5	19,6	20,0
	8H	23,2	24,1	23,6	24,5	24,9	18,2	19,3	18,6	19,7	20,1
	12H	23,4	24,3	23,9	24,7	25,1	18,3	19,3	18,7	19,6	20,1
4H	2H	21,6	22,8	22,0	23,2	23,5	18,1	19,2	18,5	19,6	20,0
	3H	22,3	23,3	22,7	23,7	24,1	18,6	19,6	19,0	20,0	20,4
	4H	22,8	23,7	23,2	24,1	24,5	18,9	19,8	19,3	20,2	20,6
	6H	23,3	24,1	23,8	24,5	25,0	19,1	19,9	19,5	20,3	20,8
	8H	23,7	24,4	24,1	24,8	25,3	19,2	19,9	19,6	20,3	20,8
	12H	24,0	24,6	24,5	25,1	25,6	19,2	19,9	19,7	20,3	20,8
8H	4H	22,8	23,5	23,2	24,0	24,4	19,2	19,9	19,7	20,3	20,8
	6H	23,4	24,0	23,9	24,5	25,0	19,5	20,1	20,0	20,6	21,1
	8H	23,8	24,4	24,3	24,8	25,4	19,6	20,2	20,1	20,6	21,2
	12H	24,3	24,8	24,9	25,3	25,8	19,8	20,2	20,3	20,7	21,2
12H	4H	22,8	23,4	23,3	23,9	24,4	19,3	19,9	19,8	20,3	20,8
	6H	23,4	24,0	24,0	24,4	25,0	19,7	20,1	20,2	20,6	21,1
	8H	23,9	24,3	24,4	24,8	25,4	19,8	20,2	20,3	20,7	21,3

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13	H(C90) = 0	H(C270) = 0
--	---	------------	--------------	------------	-------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		22436.7	23381.2	24334.4	20524.9	14034.1	10444.5	9739.5	
50°		16728.5	17394.3	18189.6	15094.3	10228.2	7903.4	7590.7	
55°		12819.7	13226.2	13653.0	11128.3	7705.7	6334.6	6344.8	
60°		10112.9	10280.5	10338.1	8410.0	6114.4	5326.9	5523.0	
65°		8514.5	8428.5	8056.9	6605.6	5133.8	4652.5	4924.0	
70°		7735.6	7402.2	6545.8	5429.5	4511.6	4142.9	4449.9	
75°		7527.7	6949.6	5673.5	4666.7	4050.5	3692.9	3995.4	
80°		7702.5	6919.3	5321.9	4213.3	3698.6	3329.4	3535.8	
85°		8215.7	7320.4	5436.6	4182.2	3594.6	3095.4	3181.5	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12TNT85X EAN: 4058352020364	LP-Nummer 58523_230
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

