

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08CE
EAN: 4069025078612

LP-Nummer
58065_235



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 2700 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ - Smart Interface
Einstellung	indiv. Einstellung
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1690 lm Systemleistung = 13.2 W Lichtausbeute = 128 lm/W

Seriendokumentation
25.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 699 cd/klm

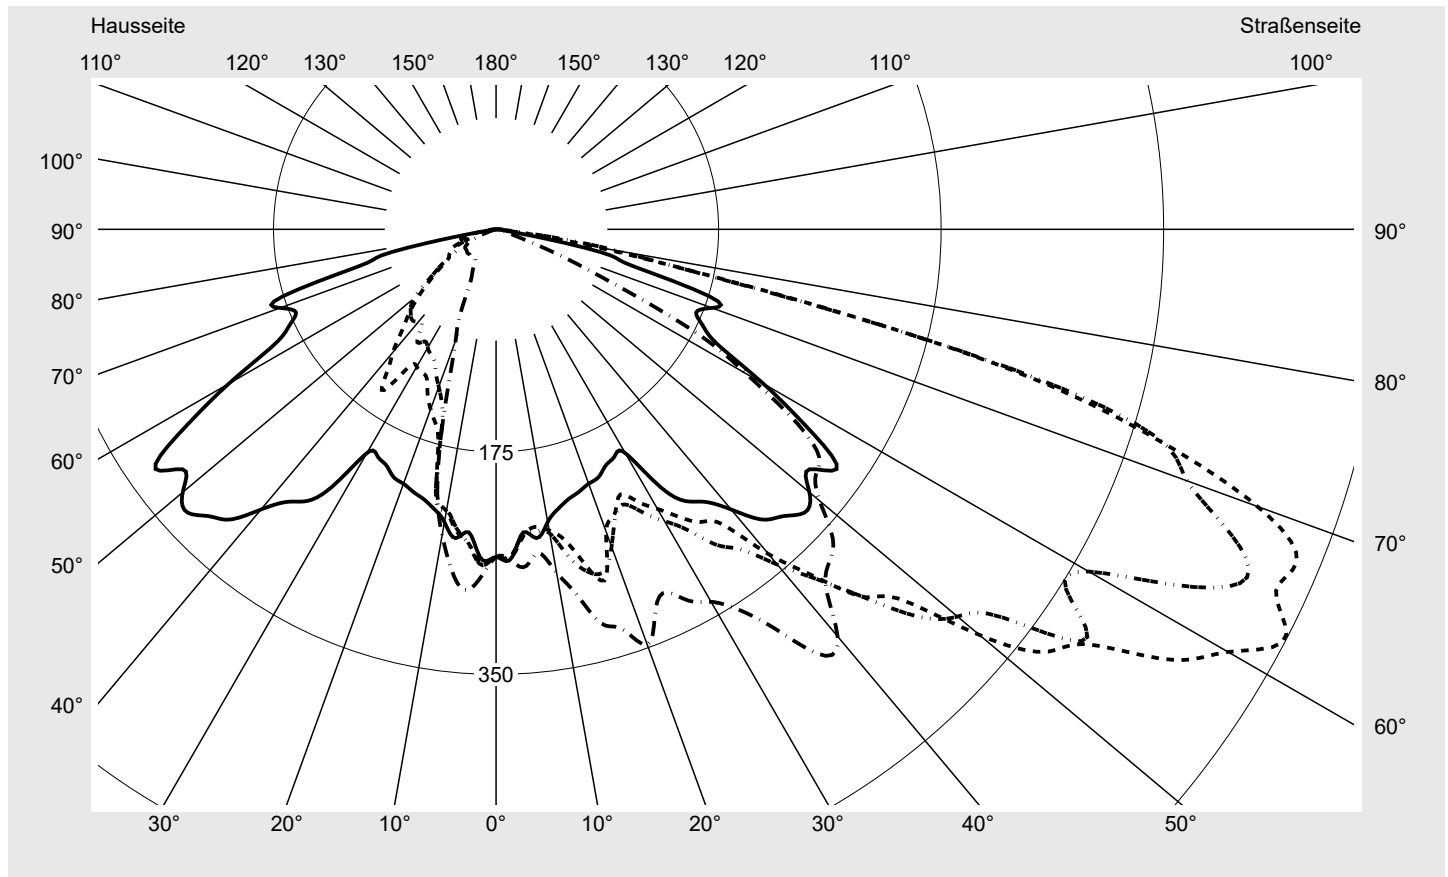

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	637.5
Imax 80°	98.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08CE EAN: 4069025078612	LP-Nummer 58065_235
--	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

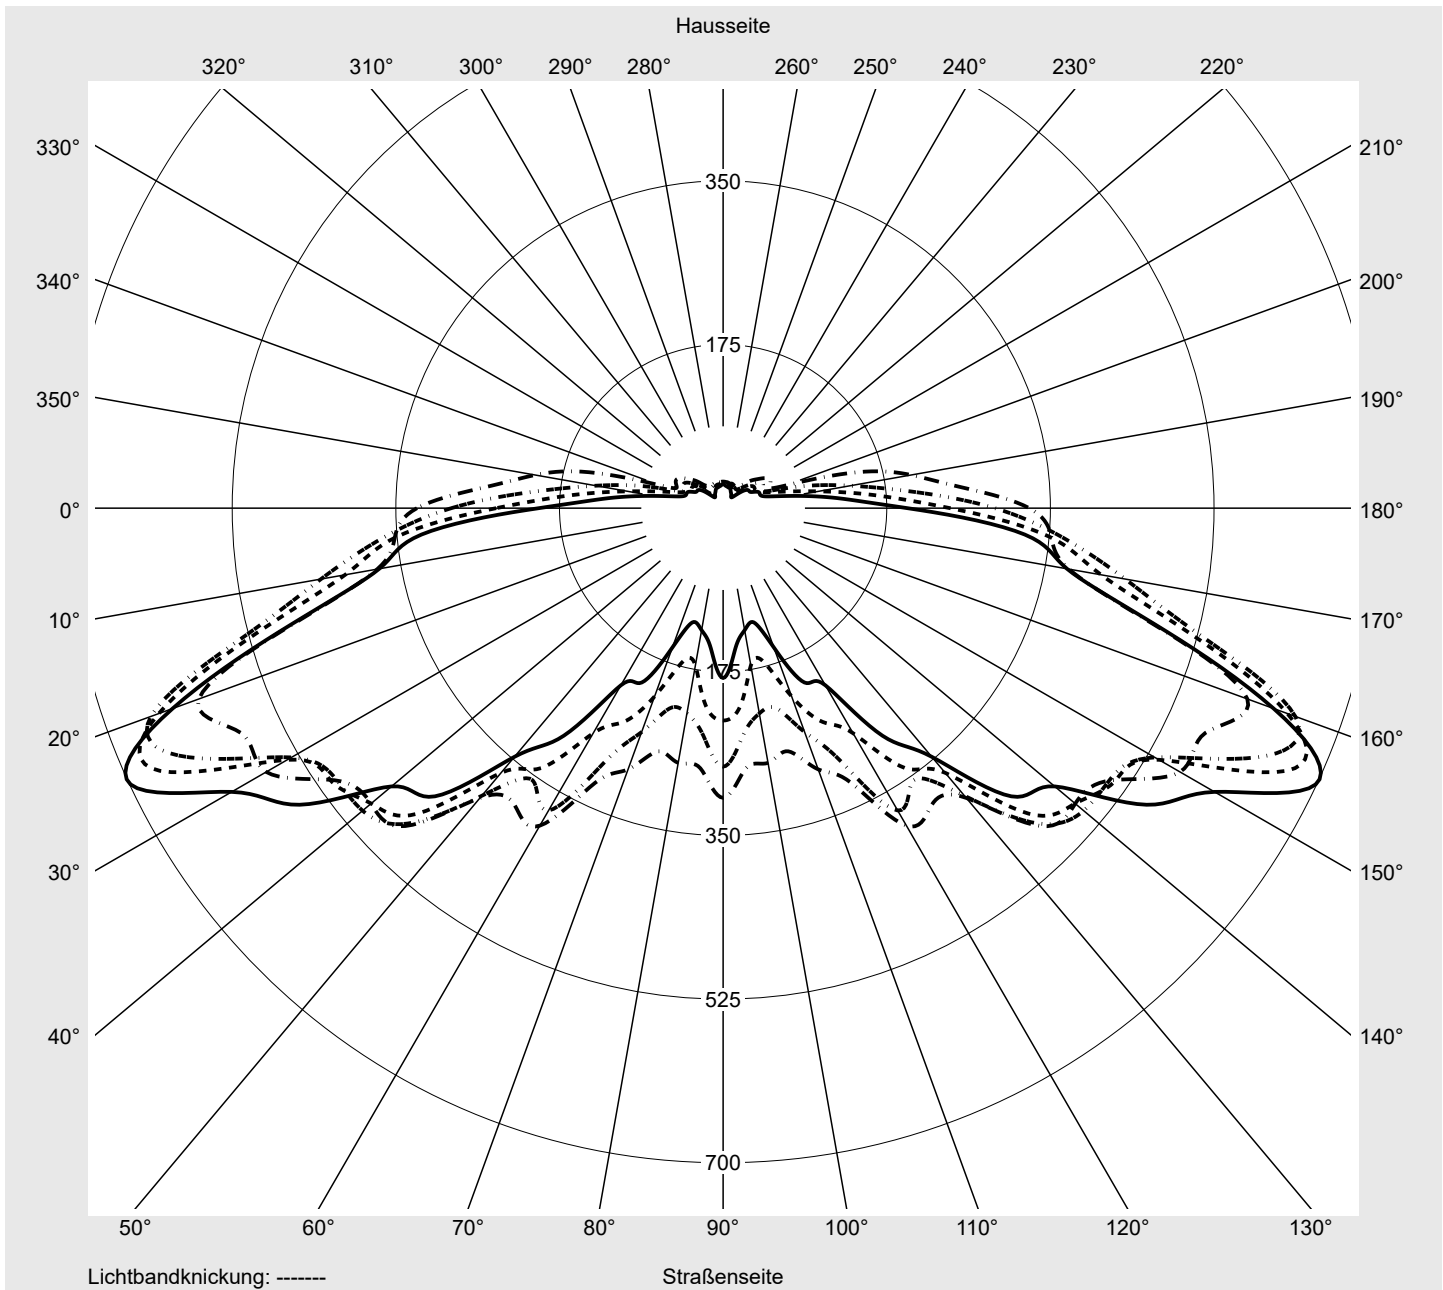

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08CE EAN: 4069025078612	LP-Nummer 58065_235
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	259.9	259.7	259.7	260.1	259.7	258.6	257.4	255.7	253.8	253.3	252.7	252.9	253.7
5,0°	239.6	238.9	237.5	239.1	243.2	242.7	240.8	244.6	250.6	256.3	263.1	271.3	271.3
7,5°	244.9	242.1	235.6	230.9	228.8	236.0	239.4	250.8	256.3	259.9	254.4	255.2	258.8
10,0°	233.7	243.2	241.5	238.9	240.0	240.4	242.7	243.0	250.6	255.7	265.4	267.5	278.3
12,5°	225.2	233.7	239.6	245.3	250.1	250.4	263.7	271.5	263.5	263.7	272.0	275.3	277.7
15,0°	219.7	229.0	247.6	256.3	265.0	273.9	278.9	272.2	267.7	271.1	272.8	264.7	275.6
17,5°	216.5	223.5	248.2	257.8	271.3	287.6	282.1	276.8	264.1	264.7	264.1	271.1	270.1
20,0°	212.9	224.3	235.6	241.9	249.3	252.9	265.6	273.9	277.0	265.4	250.6	254.8	274.5
22,5°	210.8	219.3	222.6	234.7	239.4	243.0	245.1	248.3	255.4	253.7	253.7	262.2	262.4
25,0°	204.6	216.7	224.8	227.7	230.5	230.3	238.7	255.2	263.5	262.2	277.0	272.4	278.5
27,5°	201.5	215.0	216.5	224.8	233.7	241.5	251.4	261.8	265.4	279.6	301.0	305.2	312.8
30,0°	203.0	214.8	220.7	231.7	244.7	253.8	265.0	270.1	283.8	299.2	324.7	337.6	348.1
32,5°	240.0	235.6	234.5	235.3	252.5	268.3	280.4	287.4	312.2	327.0	350.0	360.2	381.1
35,0°	261.0	262.6	256.5	255.9	264.3	281.0	303.1	310.9	322.3	347.3	367.4	382.6	402.5
37,5°	270.1	279.4	281.0	280.8	282.5	292.3	317.5	330.6	342.0	366.8	377.3	417.6	423.1
40,0°	287.6	289.7	295.7	308.3	316.2	333.5	344.3	342.9	362.1	396.0	398.7	425.6	460.3
42,5°	309.6	310.1	306.5	320.6	345.6	369.9	373.1	366.5	370.1	405.9	409.7	424.1	463.7
45,0°	319.1	326.6	339.9	375.4	394.1	408.9	409.3	397.9	403.0	408.5	412.3	421.8	444.0
47,5°	329.5	324.9	325.9	392.6	432.8	430.2	451.0	434.1	450.1	424.7	412.7	419.2	439.1
50,0°	321.7	337.0	337.0	403.0	489.7	496.5	473.8	484.8	475.1	452.0	430.2	413.1	420.5
52,5°	310.1	321.7	346.7	404.6	507.5	545.8	500.9	473.0	508.8	459.5	427.7	416.3	397.2
55,0°	327.4	352.3	375.6	473.9	596.6	568.9	564.2	507.3	491.6	480.8	404.6	388.3	392.0
57,5°	290.6	365.3	436.7	530.2	651.2	630.3	533.1	505.4	503.3	477.0	401.5	355.3	373.3
60,0°	242.7	350.2	410.5	516.6	642.3	664.7	538.2	510.5	491.4	462.0	369.5	339.3	277.9
62,5°	197.0	323.8	373.5	476.4	626.6	699.2	606.8	553.0	462.9	435.8	347.1	297.1	218.8
65,0°	179.5	280.2	343.1	404.0	556.8	676.6	650.6	531.2	454.6	415.7	339.3	267.7	193.9
67,5°	170.4	253.6	315.8	366.1	567.4	681.7	625.0	497.3	409.1	364.7	296.5	241.5	173.8
70,0°	180.7	254.0	305.9	356.9	500.0	637.5	578.2	458.2	366.5	303.9	243.8	186.5	151.1
72,5°	177.1	253.8	262.9	340.7	417.3	539.9	545.4	397.0	317.0	272.8	193.0	154.3	144.8
75,0°	110.7	201.4	253.0	322.9	326.5	401.9	408.9	286.5	228.6	201.1	142.4	135.5	132.5
77,5°	88.0	125.7	156.6	239.2	175.9	190.1	183.1	164.0	125.9	136.7	94.4	91.6	91.9
80,0°	24.5	28.1	39.4	78.7	68.8	80.0	96.1	98.2	94.9	89.3	52.1	31.7	29.0
82,5°	5.9	6.6	7.8	9.5	12.1	17.6	35.1	52.1	44.2	29.6	19.5	15.7	12.1
85,0°	4.2	4.4	4.7	5.5	6.8	8.0	8.7	9.7	9.9	9.1	8.5	7.6	7.2
87,5°	2.7	2.7	3.0	3.4	3.8	4.6	4.7	5.1	5.3	4.9	4.6	4.2	3.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08CE EAN: 4069025078612	LP-Nummer 58065_235
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	255.2	257.3	259.0	260.5	261.0	260.5	260.5	260.9	261.4	262.0	262.8	264.3	266.5
5,0°	271.1	267.7	264.7	264.1	266.0	266.2	241.5	243.6	246.1	247.0	247.8	248.5	247.0
7,5°	257.6	258.8	261.4	260.7	257.3	256.7	241.5	238.9	239.6	239.6	239.4	237.4	234.1
10,0°	278.1	274.7	268.3	265.0	270.1	274.1	225.6	221.4	223.7	228.4	224.8	224.5	220.5
12,5°	274.9	275.1	275.6	285.7	289.5	294.6	219.9	216.9	213.3	209.1	214.4	218.6	219.3
15,0°	280.8	283.8	297.3	315.8	317.9	321.1	215.7	202.3	195.1	186.0	175.7	167.2	166.3
17,5°	291.2	299.0	298.2	315.1	329.9	329.5	198.7	186.4	181.8	175.4	159.2	142.2	130.1
20,0°	271.3	289.1	297.8	313.2	341.0	347.7	199.8	181.6	168.9	161.5	150.5	131.8	120.4
22,5°	270.5	277.2	305.4	312.6	324.4	326.8	190.3	175.9	161.0	150.7	140.7	123.4	105.2
25,0°	282.8	301.6	307.7	314.7	328.2	315.1	190.9	167.2	157.3	140.3	129.1	114.5	102.6
27,5°	315.3	328.0	341.6	331.0	327.8	329.5	184.8	171.2	157.0	141.2	126.8	110.9	93.1
30,0°	362.3	355.3	351.3	350.0	344.3	338.2	189.8	175.4	158.7	140.1	124.7	107.5	87.6
32,5°	375.7	361.3	361.5	370.6	364.6	354.5	230.1	220.3	179.5	151.7	129.1	104.5	85.1
35,0°	399.3	383.3	385.8	390.0	393.9	384.1	253.1	241.5	199.8	175.5	154.7	108.1	82.5
37,5°	425.0	417.1	400.2	406.6	416.9	422.4	261.4	243.2	194.1	165.9	140.3	96.1	84.7
40,0°	456.3	428.4	401.5	377.8	394.5	417.8	293.1	265.8	201.9	175.2	126.3	94.8	88.7
42,5°	467.3	416.5	391.7	370.2	369.9	384.5	299.0	255.9	192.0	172.1	110.9	97.3	86.6
45,0°	479.8	431.7	387.1	364.9	366.5	370.4	313.6	262.0	196.8	154.1	99.2	94.8	89.7
47,5°	461.1	403.4	368.2	367.0	372.9	359.1	308.1	244.2	191.3	127.6	88.3	91.0	93.1
50,0°	420.3	371.2	331.2	323.8	346.4	332.1	295.6	240.4	177.4	103.5	76.8	84.0	77.5
52,5°	382.0	343.3	299.5	312.4	316.4	317.0	279.1	224.8	162.7	87.2	65.0	70.1	65.2
55,0°	324.2	297.3	269.2	276.6	279.2	309.8	255.9	204.2	148.4	70.5	54.8	58.4	55.9
57,5°	299.3	254.8	221.8	222.9	244.0	276.4	202.8	138.2	92.1	55.0	45.9	49.3	47.6
60,0°	252.3	214.2	171.2	170.8	212.1	227.1	161.3	103.5	68.4	49.7	42.7	39.6	40.0
62,5°	205.7	158.5	126.4	132.5	150.5	181.6	122.8	75.3	48.5	42.1	41.1	34.5	33.2
65,0°	152.2	108.4	88.3	87.6	107.1	106.9	112.6	58.0	45.9	38.3	38.1	32.4	33.0
67,5°	140.1	83.2	53.8	49.7	68.6	59.5	108.4	56.3	45.1	35.3	36.8	32.4	24.5
70,0°	131.4	69.2	38.1	24.1	29.0	25.4	106.4	59.1	44.9	35.6	29.6	24.1	22.2
72,5°	108.6	36.0	24.5	13.6	12.5	12.1	92.3	63.5	49.3	45.9	30.9	26.5	22.6
75,0°	79.2	24.6	15.2	10.4	9.3	9.1	63.1	60.5	59.0	37.2	30.1	28.4	20.1
77,5°	30.7	16.9	10.8	8.2	7.2	7.6	72.4	53.5	51.6	29.2	26.9	24.3	17.6
80,0°	16.3	11.4	7.8	6.1	5.3	5.3	20.5	23.7	21.0	16.1	15.7	17.3	18.6
82,5°	10.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.4	5.5	5.5	5.7	6.1	6.8	7.4	7.6
85,0°	5.7	4.4	3.0	2.3	1.9	1.9	3.8	3.6	3.6	3.8	4.0	3.6	3.6
87,5°	2.8	2.1	1.3	0.9	0.8	0.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08CE EAN: 4069025078612	LP-Nummer 58065_235
---	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	0.4	0.4
2,5°	268.8	270.9	274.5	277.0	277.5	276.0	273.9	274.7	275.5	274.3	273.7	3.1	3.5
5,0°	245.5	250.1	256.1	261.6	261.4	267.5	270.9	279.4	284.7	286.3	284.7	6.1	9.7
7,5°	229.8	233.2	242.3	242.1	245.1	253.5	255.9	257.4	260.5	266.2	269.6	8.9	18.5
10,0°	208.0	203.6	214.6	211.6	221.4	226.4	236.4	243.4	247.2	244.4	244.2	11.5	30.0
12,5°	218.2	195.3	193.7	187.1	184.6	196.0	205.9	219.7	225.4	218.2	213.5	14.1	44.1
15,0°	166.3	170.8	173.1	167.4	162.8	165.5	171.9	177.6	181.0	175.5	166.4	16.1	60.1
17,5°	130.1	136.5	137.8	132.1	125.5	138.0	139.5	135.7	127.4	120.4	120.2	17.5	77.7
20,0°	114.5	118.5	123.8	109.8	99.2	92.5	86.4	86.1	92.5	95.5	92.9	18.6	96.3
22,5°	98.6	102.2	108.4	91.0	83.2	76.0	72.0	70.3	67.1	66.0	76.2	19.6	115.9
25,0°	87.4	91.2	91.0	81.9	76.8	71.9	69.4	60.9	53.1	51.6	51.9	21.4	137.2
27,5°	79.8	70.7	64.8	63.9	60.3	61.2	59.7	49.3	45.7	42.8	41.3	23.6	160.9
30,0°	77.3	69.6	63.7	58.4	53.7	49.7	44.9	43.8	40.4	37.9	36.4	26.5	187.4
32,5°	73.4	67.5	62.2	54.8	46.3	41.1	38.3	36.0	34.9	33.0	31.5	30.2	217.6
35,0°	75.1	67.7	62.2	50.4	43.0	37.5	33.4	31.8	30.1	29.4	28.8	34.3	251.9
37,5°	76.4	67.1	59.0	49.3	42.7	37.2	31.5	29.4	28.2	28.4	28.1	38.0	289.8
40,0°	77.2	68.6	56.7	49.5	40.2	32.4	30.3	29.0	28.6	28.1	28.1	41.7	331.6
42,5°	79.4	66.0	57.6	47.2	39.6	33.2	29.0	29.0	28.4	28.4	29.2	44.5	376.1
45,0°	83.4	69.8	52.1	43.4	37.9	33.7	29.4	28.2	28.4	28.4	28.8	48.1	424.2
47,5°	81.1	61.8	48.2	40.0	35.6	32.8	29.4	28.2	28.4	28.2	28.8	50.5	474.7
50,0°	63.9	54.0	44.9	36.0	33.4	30.7	30.1	28.4	28.1	28.4	29.2	52.2	526.8
52,5°	56.1	48.5	38.3	32.0	29.8	30.3	29.4	28.6	28.1	29.4	28.8	52.9	579.7
55,0°	48.3	41.3	32.8	29.0	27.1	27.1	27.9	27.3	27.9	28.2	28.4	54.3	634.0
57,5°	40.2	33.0	27.3	24.5	25.0	25.8	26.4	26.7	27.9	27.7	28.4	53.7	687.7
60,0°	35.6	25.6	20.3	19.7	20.7	22.6	24.3	25.8	26.0	26.7	28.1	50.9	738.6
62,5°	29.4	21.2	15.5	14.8	17.3	19.3	22.0	22.7	23.5	24.5	25.8	48.0	786.6
65,0°	22.9	17.3	13.6	12.7	14.2	16.9	19.7	19.9	21.2	22.6	22.0	44.5	831.0
67,5°	20.5	15.5	12.5	11.2	11.9	13.6	15.2	15.5	16.3	15.9	15.5	41.4	872.4
70,0°	19.0	14.2	11.6	10.4	9.9	10.4	10.4	11.0	11.2	10.2	9.9	37.7	910.1
72,5°	16.9	12.7	9.9	8.7	8.0	8.0	7.6	7.2	7.0	4.2	3.8	33.7	943.8
75,0°	14.4	11.6	8.7	7.0	6.4	5.7	5.3	4.6	3.4	0.9	0.8	26.9	970.8
77,5°	11.6	8.5	6.8	5.7	4.7	4.4	3.4	4.0	1.9	0.8	0.4	16.9	987.6
80,0°	13.1	7.2	4.9	4.2	3.4	2.8	2.7	2.8	1.3	0.4	0.4	7.8	995.4
82,5°	6.6	4.9	3.8	3.0	2.7	1.9	1.5	1.5	0.8	0.4	0.4	2.8	998.2
85,0°	3.2	2.7	1.9	1.7	1.5	1.1	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	1.2	999.4
87,5°	1.7	1.5	1.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08CE EAN: 4069025078612	LP-Nummer 58065_235
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1690	13.2	13.4	13.3
95	241	252	1604	12.5	12.7	12.6
90	229	250	1524	11.9	12.1	12.0
85	216	248	1437	11.3	11.4	11.4
80	203	246	1351	10.6	10.8	10.7
75	190	243	1264	10.0	10.2	10.1
70	178	241	1184	9.5	9.6	9.6
65	165	238	1098	8.8	9.0	8.9
60	152	235	1011	8.2	8.4	8.3
55	140	232	931	7.7	7.8	7.8
50	127	229	845	7.2	7.3	7.2
45	114	225	759	6.7	6.8	6.8
40	102	221	679	6.1	6.2	6.2
35	89	216	592	5.5	5.6	5.6
30	76	210	506	4.8	4.9	4.8
25	63	203	419	4.3	4.4	4.4
20	51	195	339	3.8	3.8	3.8
15	38	184	253	3.0	3.1	3.0
10	25	169	166	2.2	2.2	2.2
9	24	168	160	2.1	2.1	2.1