

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE
EAN: 4069025076373

LP-Nummer
58063_219



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 2700 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Einstellung	indiv. Einstellung
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1430 lm Systemleistung = 11.4 W Lichtausbeute = 125.4 lm/W

Seriendokumentation
25.04.2024

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 989 cd/klm

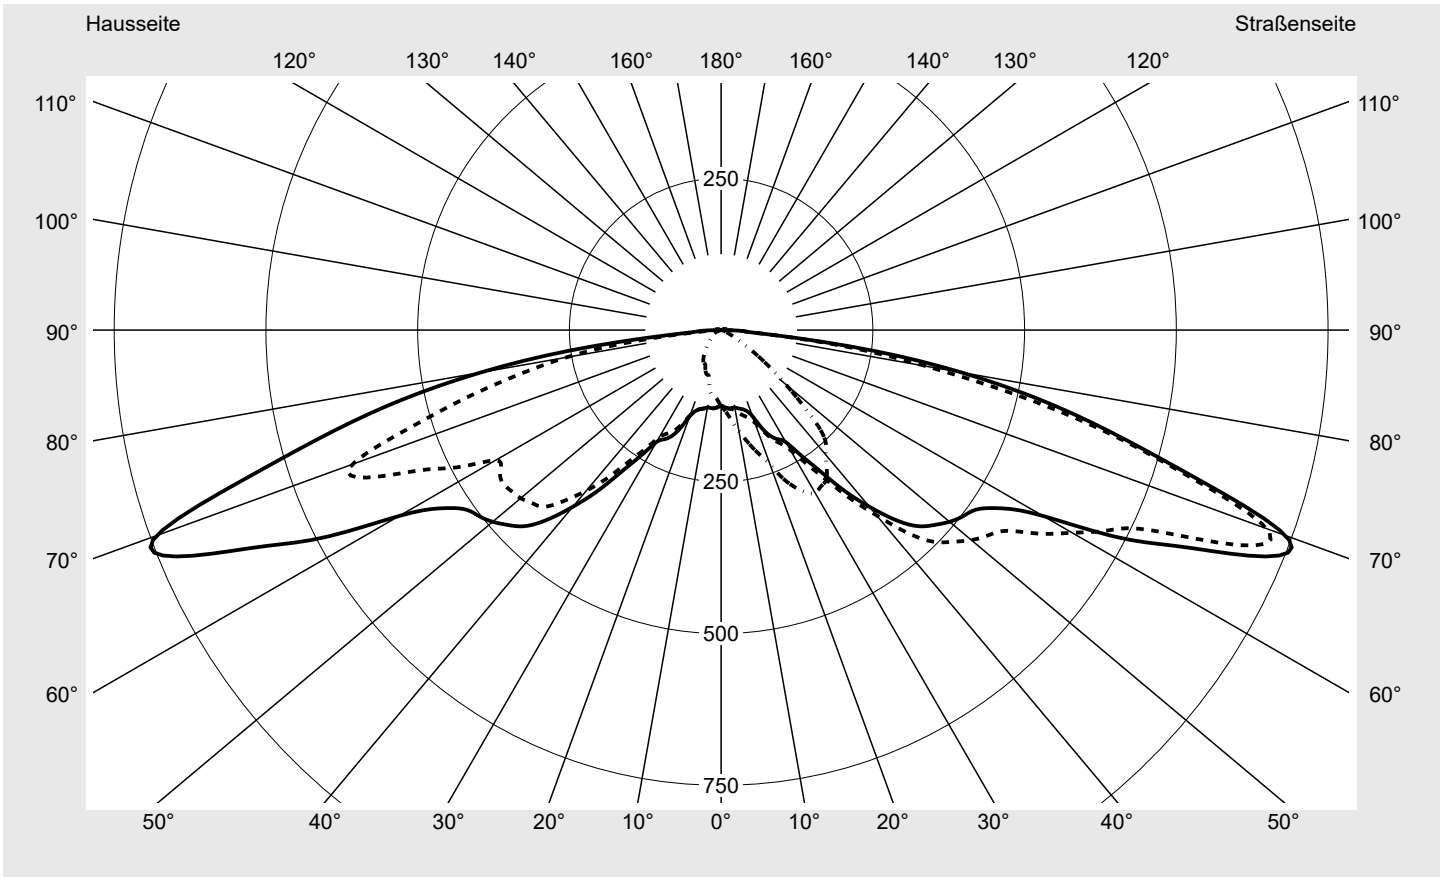

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	989.5
Imax 80°	402.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_219
--	---	--------------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°**

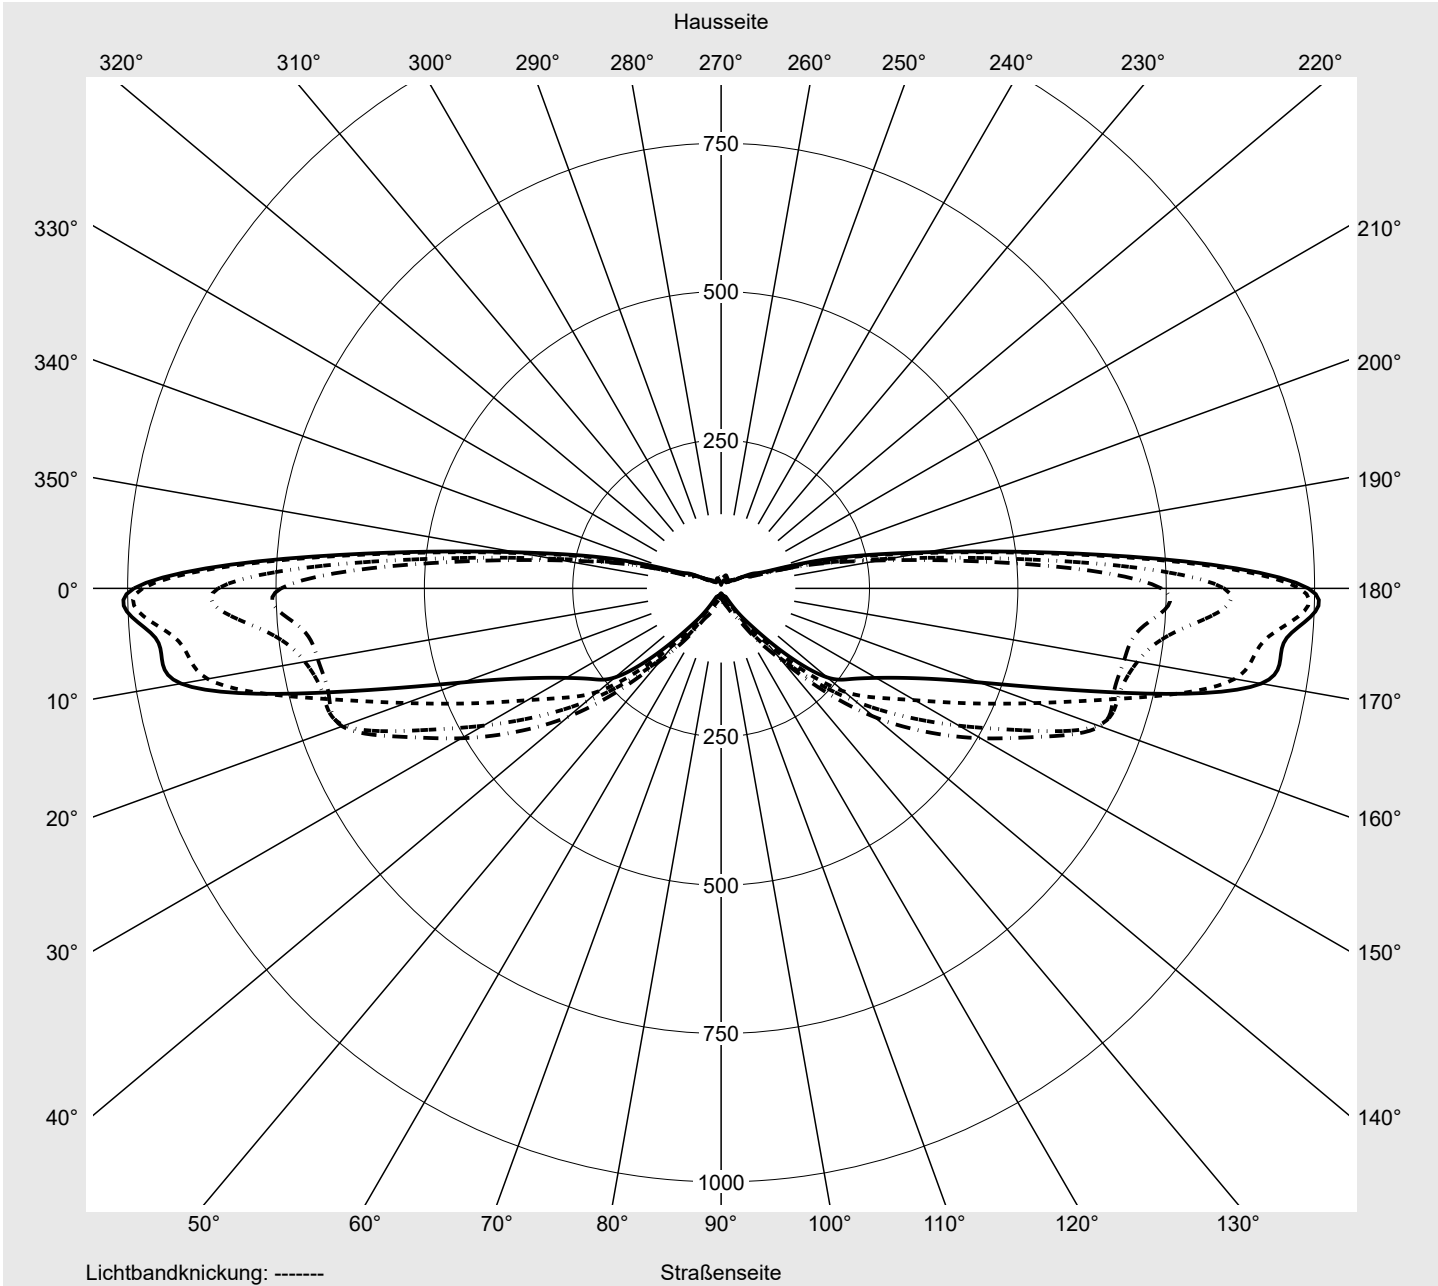

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_219
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	127.0	126.9	126.7	127.1	127.5	127.3	127.1	128.3	129.5	129.7	130.1	130.6	131.2
5,0°	129.4	129.7	129.9	131.6	133.3	133.8	134.2	136.5	138.5	139.4	140.0	140.9	141.8
7,5°	129.5	131.2	133.6	138.7	143.9	146.8	149.1	151.9	154.4	155.9	156.8	157.5	158.1
10,0°	129.7	134.2	139.4	146.6	153.6	158.3	162.1	165.8	169.0	171.3	173.3	173.9	174.6
12,5°	132.2	140.4	148.4	155.8	162.3	167.0	171.3	176.3	181.1	185.3	189.4	189.9	190.5
15,0°	134.8	146.4	156.9	164.5	170.7	176.6	182.2	188.1	194.0	199.8	205.5	206.6	207.7
17,5°	139.8	152.1	163.1	170.1	176.2	184.1	192.2	199.8	207.4	215.7	222.8	226.3	228.6
20,0°	151.0	162.2	172.4	179.8	187.1	197.9	208.5	215.8	222.4	230.5	237.9	242.4	245.9
22,5°	174.4	179.0	184.6	194.4	206.6	220.1	234.5	236.8	239.6	243.7	248.6	253.7	259.0
25,0°	192.5	197.2	200.3	212.0	224.9	242.0	260.4	258.9	257.4	259.0	261.2	265.2	269.7
27,5°	202.8	210.3	217.6	227.2	238.5	251.8	265.9	270.3	274.3	276.8	278.7	280.3	281.7
30,0°	213.1	228.0	242.7	251.7	258.7	264.6	271.4	282.3	294.5	293.7	292.8	288.0	283.7
32,5°	244.6	260.4	276.7	281.4	286.1	286.2	286.4	306.4	326.3	316.5	305.5	289.8	274.8
35,0°	282.9	300.1	316.1	317.6	319.2	314.0	308.8	326.9	345.1	329.2	310.9	285.5	257.6
37,5°	333.9	349.8	361.3	359.3	357.4	348.9	340.5	341.1	341.8	326.7	305.4	265.9	220.2
40,0°	379.9	398.5	411.0	406.7	402.4	389.4	375.8	360.7	343.6	326.1	299.9	252.8	198.4
42,5°	423.6	452.2	475.0	468.4	461.7	442.8	420.4	388.6	352.5	315.2	277.3	240.7	204.4
45,0°	456.8	492.9	524.2	518.3	512.3	487.3	457.2	413.0	362.6	308.3	258.7	224.8	201.4
47,5°	475.5	516.4	551.6	551.7	551.9	521.1	484.9	433.5	374.3	306.8	245.7	210.0	186.6
50,0°	491.4	538.2	578.7	582.9	587.1	549.7	507.2	451.2	386.1	306.4	233.6	193.5	167.9
52,5°	503.2	555.2	600.4	609.4	618.4	574.3	526.5	470.9	404.4	312.6	225.5	175.0	141.6
55,0°	514.9	576.5	631.8	638.3	644.8	591.1	535.5	478.3	409.9	308.7	211.5	155.7	119.1
57,5°	546.5	624.5	690.5	680.1	669.8	598.7	528.8	467.0	396.4	287.5	185.0	133.5	103.0
60,0°	612.4	667.9	723.5	703.4	683.3	601.3	522.1	456.0	382.9	270.8	166.0	114.7	85.6
62,5°	741.6	715.8	690.0	684.7	679.5	591.9	505.0	421.3	336.9	242.9	158.3	106.2	64.7
65,0°	847.5	779.9	712.2	694.0	675.7	566.2	462.6	375.5	296.7	219.8	150.6	96.0	46.7
67,5°	974.7	926.6	878.5	713.8	564.9	457.9	376.9	321.0	270.1	194.9	121.9	73.7	32.8
70,0°	989.5	956.7	924.0	674.9	463.3	357.9	301.7	266.3	233.4	162.9	91.8	51.1	19.0
72,5°	831.9	816.0	800.1	583.1	366.1	295.6	234.6	206.1	179.1	118.9	59.9	32.6	14.6
75,0°	681.5	667.1	652.6	470.2	287.8	232.2	183.0	156.1	129.7	81.8	27.9	19.4	11.0
77,5°	548.6	506.8	451.2	346.8	243.9	193.2	158.6	118.0	80.3	48.7	19.3	14.0	8.7
80,0°	402.4	343.4	286.5	233.7	187.8	156.1	126.6	84.0	44.9	25.8	12.7	9.5	6.7
82,5°	236.3	206.9	176.9	143.8	113.5	94.6	77.5	52.1	28.7	17.2	9.4	7.2	5.2
85,0°	70.2	68.8	67.3	53.3	39.3	39.7	40.0	27.0	15.8	10.1	6.1	4.8	3.6
87,5°	35.1	34.4	33.7	26.6	19.6	17.6	15.0	10.4	5.9	3.8	2.3	1.8	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_219
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	131.1	130.9	130.9	130.9	131.4	131.9	126.9	126.8	126.1	125.5	125.9	126.3	126.8
5,0°	141.5	141.3	141.2	141.1	141.4	141.8	129.1	128.6	127.9	127.1	127.7	128.4	128.2
7,5°	157.8	157.4	157.6	157.8	156.3	154.8	129.6	129.6	129.5	129.3	130.9	132.4	129.8
10,0°	174.4	174.2	173.9	173.5	171.2	169.0	130.3	130.9	131.7	132.5	132.9	133.3	129.2
12,5°	191.4	192.5	190.0	187.6	185.8	184.3	132.5	132.7	134.6	136.6	133.1	128.7	122.0
15,0°	208.6	209.6	205.9	202.3	201.4	200.5	134.6	134.4	137.9	141.3	133.2	126.0	121.3
17,5°	227.3	225.9	221.2	216.4	216.5	216.6	139.7	139.6	143.5	147.3	135.2	123.1	136.0
20,0°	243.2	240.3	236.8	233.2	234.6	236.0	149.3	147.6	150.0	152.3	139.2	126.0	144.7
22,5°	255.9	252.7	253.2	253.7	258.5	263.4	167.4	159.8	158.4	156.9	150.7	144.4	150.0
25,0°	266.4	263.2	268.7	274.2	279.5	284.8	182.5	171.8	164.9	159.3	153.9	149.1	145.3
27,5°	279.5	277.3	278.7	280.0	290.8	301.5	192.1	180.4	169.0	157.3	144.5	132.5	124.7
30,0°	280.8	278.3	282.1	285.9	297.9	309.9	204.4	194.7	177.5	157.5	136.4	117.1	105.2
32,5°	265.9	258.9	270.2	281.7	293.6	305.8	231.5	215.7	189.9	160.5	129.5	102.7	89.7
35,0°	249.1	240.7	259.9	277.5	290.3	301.7	264.1	240.1	204.4	164.7	127.2	89.9	79.7
37,5°	221.8	223.5	244.4	263.2	275.5	285.6	306.6	270.5	223.9	172.9	123.8	74.6	67.8
40,0°	203.1	207.9	226.8	244.2	257.0	268.4	345.3	299.3	239.5	176.3	121.8	69.1	61.7
42,5°	201.2	197.9	209.1	221.7	238.2	256.0	381.0	325.6	248.6	172.7	120.2	83.0	62.5
45,0°	189.2	181.7	186.8	191.9	211.1	230.3	411.6	352.0	259.0	169.0	119.6	88.2	65.7
47,5°	170.0	157.1	152.5	147.9	164.8	181.6	422.2	353.0	248.0	149.8	105.3	81.5	60.8
50,0°	146.6	130.9	119.6	110.2	124.7	139.2	431.1	353.9	248.2	131.8	100.7	72.8	54.5
52,5°	116.3	98.9	87.1	77.9	90.5	103.0	435.6	350.8	238.4	115.6	86.2	60.3	45.3
55,0°	92.1	74.1	62.4	53.8	63.4	73.0	439.5	347.7	228.5	99.2	72.5	49.5	37.7
57,5°	77.0	58.9	48.1	40.5	44.9	49.2	431.5	306.1	191.4	78.2	58.5	38.8	32.3
60,0°	61.9	46.2	36.8	30.3	30.9	31.5	429.1	264.5	155.8	65.7	49.2	32.6	28.1
62,5°	49.8	36.7	29.4	24.0	22.9	21.8	489.6	270.9	151.9	66.0	48.8	34.0	26.1
65,0°	37.0	28.3	22.5	18.6	16.3	14.7	546.3	287.4	155.7	66.3	49.2	34.1	25.5
67,5°	26.6	20.9	16.7	13.7	12.1	11.0	635.2	341.7	186.3	76.8	54.4	32.0	24.6
70,0°	17.0	14.9	12.3	9.9	8.9	8.2	646.5	350.5	195.4	87.3	59.0	30.7	23.7
72,5°	12.4	10.4	8.9	7.6	7.1	6.6	541.4	290.6	159.2	67.5	48.8	32.7	24.1
75,0°	8.9	7.1	6.2	5.6	5.4	5.2	439.7	231.4	123.8	49.7	39.9	30.9	23.8
77,5°	7.0	5.5	4.7	4.2	3.9	3.7	344.9	171.2	87.0	32.7	27.6	22.8	18.7
80,0°	5.1	4.1	3.4	3.0	2.8	2.6	258.9	115.4	67.6	19.9	17.9	16.0	14.2
82,5°	4.0	3.2	2.6	2.2	2.0	1.9	151.3	66.3	39.6	12.8	11.7	10.8	10.3
85,0°	2.8	2.2	1.7	1.5	1.3	1.2	43.7	17.3	12.2	7.2	6.8	6.4	6.5
87,5°	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	21.9	8.7	5.7	2.7	2.5	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_219
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	0.2	0.2
2,5°	127.2	125.8	124.4	123.3	122.1	120.5	119.0	118.1	117.5	117.1	116.9	1.5	1.7
5,0°	128.1	126.3	124.3	121.4	118.6	116.5	114.7	113.2	111.9	111.2	110.6	3.1	4.8
7,5°	127.0	123.7	120.0	116.4	112.7	112.6	112.4	110.5	108.6	108.6	108.5	4.9	9.7
10,0°	124.9	120.3	115.8	112.0	108.5	109.2	110.0	107.5	105.2	103.7	102.4	6.7	16.4
12,5°	114.6	116.9	119.2	112.6	106.6	102.8	99.8	96.1	92.9	91.4	90.3	8.6	25.0
15,0°	117.6	120.0	122.5	113.4	104.8	97.8	91.6	86.0	80.6	79.4	78.2	10.7	35.8
17,5°	148.9	131.4	115.8	105.4	97.9	92.3	87.9	83.2	78.7	77.8	77.0	13.1	48.9
20,0°	163.4	134.0	109.1	96.8	90.1	85.0	81.7	78.8	76.7	75.2	73.9	15.6	64.5
22,5°	155.6	128.1	104.0	90.2	79.8	75.5	71.8	69.9	68.6	68.3	68.1	18.4	82.9
25,0°	141.8	117.6	96.2	81.8	72.0	66.1	62.0	61.3	60.5	61.4	62.2	21.2	104.0
27,5°	116.0	99.6	83.3	74.1	68.0	63.2	59.2	59.4	59.6	60.5	61.3	23.6	127.6
30,0°	95.5	83.3	72.6	67.1	63.5	60.0	56.8	57.8	58.8	58.8	58.8	26.0	153.7
32,5°	81.8	72.5	65.0	60.7	58.2	56.4	55.0	55.0	55.0	54.5	54.0	28.7	182.4
35,0°	70.4	63.1	57.7	55.0	53.4	53.3	53.2	51.9	50.8	49.8	48.8	31.6	214.0
37,5°	61.4	55.7	50.2	49.8	49.4	48.1	47.1	46.5	46.2	44.4	42.5	34.2	248.2
40,0°	54.7	49.2	44.3	44.7	45.2	43.5	41.9	41.5	41.1	39.1	37.2	37.2	285.4
42,5°	51.9	45.1	40.7	40.4	39.9	39.1	37.9	36.1	34.1	33.6	33.2	40.8	326.2
45,0°	48.4	42.9	37.4	36.5	35.7	35.1	34.6	31.8	29.0	29.2	29.4	43.8	370.0
47,5°	43.9	39.3	34.7	33.6	32.5	32.3	32.1	29.2	26.3	25.9	25.6	45.2	415.2
50,0°	39.3	35.4	31.5	30.7	29.8	29.9	30.0	27.1	24.2	23.3	22.5	46.6	461.8
52,5°	34.0	30.7	27.5	27.5	27.4	28.0	28.6	25.5	22.9	21.4	20.3	47.5	509.2
55,0°	29.6	26.8	24.0	24.7	25.5	26.4	27.4	24.5	21.8	19.9	18.2	48.2	557.5
57,5°	26.7	23.4	20.9	22.8	24.4	25.6	26.7	23.9	21.2	18.7	16.2	48.7	606.2
60,0°	24.0	21.0	18.4	20.7	22.9	24.5	25.9	23.3	20.5	17.4	14.3	49.2	655.4
62,5°	21.5	18.4	16.3	18.5	20.6	22.1	23.4	20.9	18.5	16.0	13.6	50.0	705.4
65,0°	19.0	16.9	14.7	16.6	18.4	19.6	20.7	18.3	16.0	14.4	13.0	51.1	756.5
67,5°	18.4	15.5	13.7	15.1	16.3	17.3	18.2	15.5	13.0	11.1	9.3	52.9	809.3
70,0°	17.7	14.9	13.2	13.5	13.8	14.3	14.9	12.2	9.7	7.8	6.1	50.7	860.0
72,5°	18.0	15.7	13.6	12.0	10.8	10.2	9.8	7.8	6.1	4.6	3.2	42.6	902.6
75,0°	18.4	15.3	13.2	10.3	7.8	6.7	5.8	4.1	2.4	1.3	0.4	34.3	936.9
77,5°	15.5	13.5	11.9	9.5	7.1	5.3	3.8	2.5	1.5	0.8	0.2	26.3	963.2
80,0°	12.5	11.3	9.9	8.1	6.1	3.9	1.7	1.2	0.6	0.3	0.0	18.8	982.0
82,5°	9.6	8.2	6.6	5.4	4.3	2.9	1.3	0.8	0.4	0.2	0.1	11.5	993.5
85,0°	6.6	5.1	3.8	3.2	2.7	1.8	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	4.4	997.9
87,5°	2.5	1.9	1.4	1.2	1.0	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	2.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_219
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1430	11.4	11.6	11.5
95	241	252	1357	10.9	11.1	11.0
90	229	250	1289	10.4	10.6	10.5
85	216	248	1216	9.9	10.0	10.0
80	203	246	1143	9.3	9.5	9.4
75	190	243	1070	8.8	8.9	8.9
70	178	241	1002	8.3	8.4	8.4
65	165	238	929	7.8	7.9	7.8
60	152	235	856	7.4	7.5	7.4
55	140	232	788	6.9	7.0	7.0
50	127	229	715	6.5	6.5	6.5
45	114	225	642	6.0	6.0	6.0
40	102	221	574	5.5	5.5	5.5
35	89	216	501	4.9	4.9	4.9
30	76	210	428	4.4	4.5	4.4
25	63	203	355	3.9	4.0	4.0