

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08DE
EAN: 4069025076472

LP-Nummer
59457_344



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit Back Light Control (ST1.0aB)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Einstellung indiv. Einstellung
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2790 lm
 Systemleistung = 26.8 W
 Lichtausbeute = 104.1 lm/W

Seriendokumentation
22.05.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 754 cd/klm

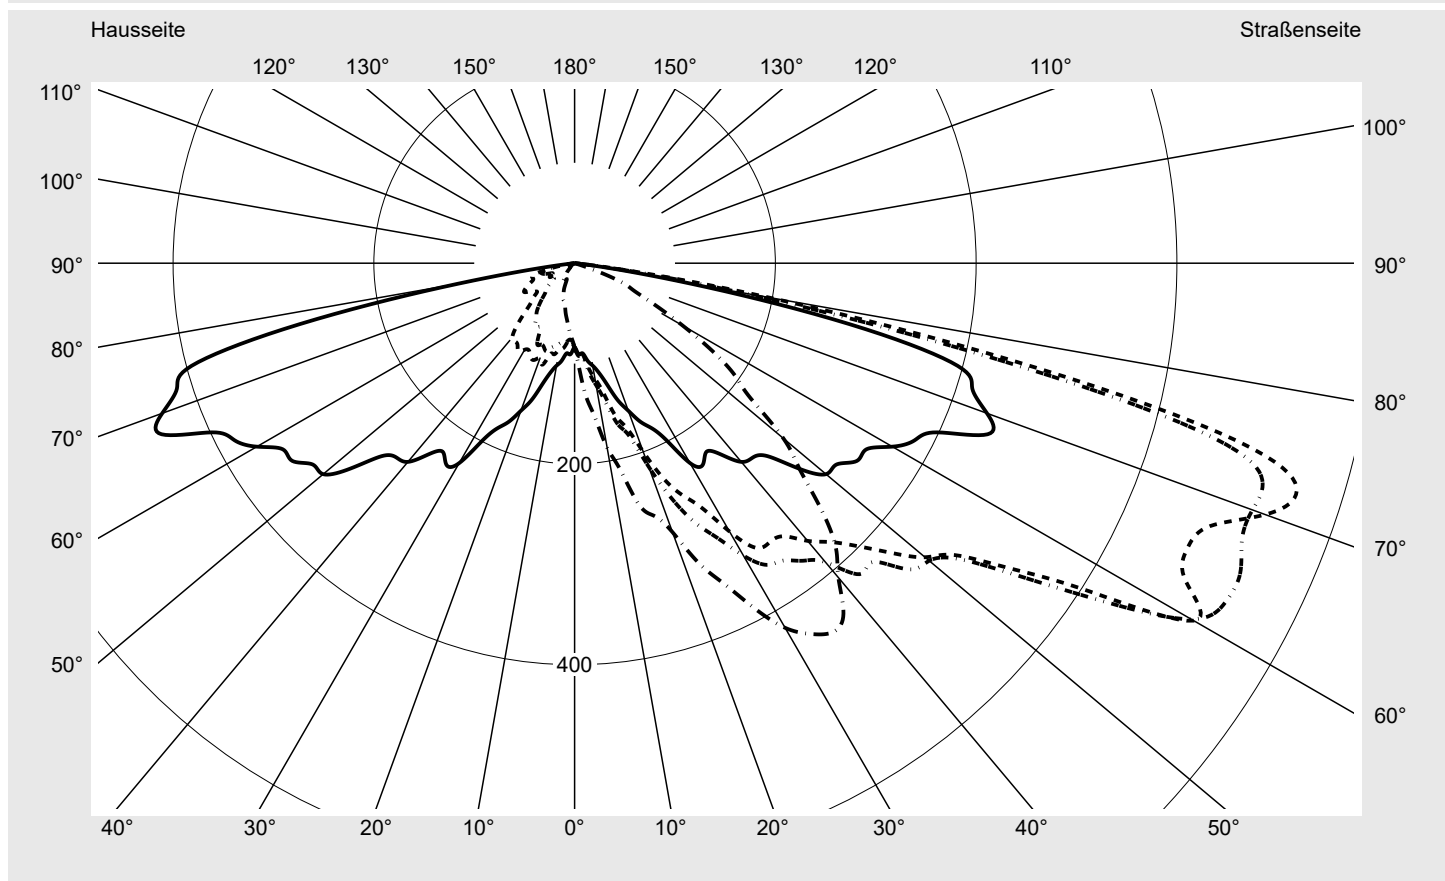

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 742.9
 Imax 80° 194.9
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08DE EAN: 4069025076472	LP-Nummer 59457_344
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

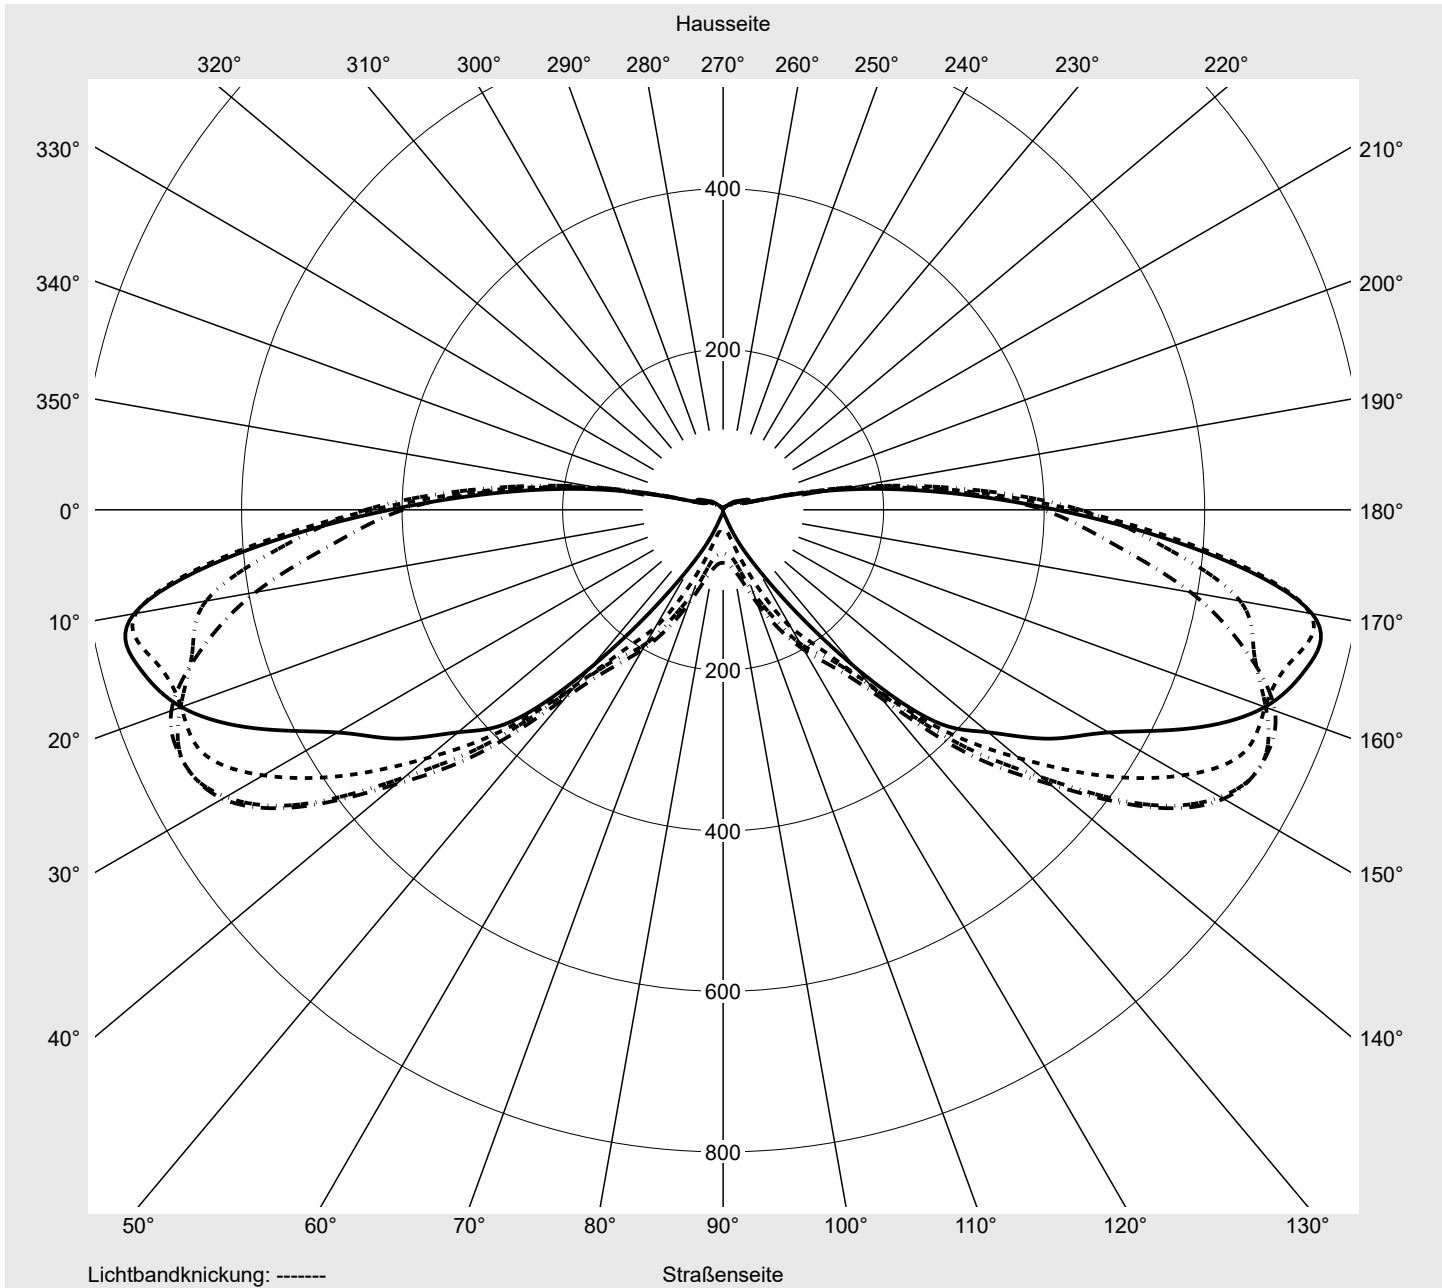

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08DE EAN: 4069025076472	LP-Nummer 59457_344
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	90.7	90.4	89.6	89.6	92.6	95.8	96.7	97.7	98.9	99.7	99.4	98.3	98.9
5,0°	90.1	90.9	91.0	90.8	93.4	99.4	105.1	110.0	112.1	113.3	116.6	120.2	123.6
7,5°	97.8	100.7	102.4	105.0	109.4	114.0	119.6	126.7	130.4	132.5	135.6	139.9	145.0
10,0°	103.6	106.4	110.5	116.9	123.4	128.7	132.7	139.3	141.8	143.6	147.6	151.3	157.4
12,5°	111.8	117.3	123.2	132.2	141.1	147.9	152.1	158.1	165.3	172.9	180.1	185.3	193.8
15,0°	125.2	133.6	145.8	157.3	166.0	174.5	179.6	187.6	195.8	203.8	214.1	219.5	222.2
17,5°	143.2	155.5	164.5	171.9	180.0	189.8	197.5	200.1	207.5	218.4	228.9	237.2	238.4
20,0°	156.4	173.2	183.5	200.0	215.7	230.8	239.2	240.9	243.5	246.5	255.5	265.9	271.5
22,5°	170.8	187.0	210.2	232.7	254.6	270.3	278.3	280.9	284.4	287.3	295.1	302.1	306.7
25,0°	181.3	201.9	229.5	255.3	285.9	298.3	297.6	301.1	310.9	320.5	327.1	336.2	345.9
27,5°	199.6	223.0	249.0	275.0	308.8	330.8	334.2	332.9	340.4	347.8	346.0	350.2	361.3
30,0°	229.9	263.1	284.9	308.6	336.3	357.1	363.1	360.8	363.2	367.2	369.3	373.6	377.3
32,5°	237.9	268.2	303.2	336.2	356.3	370.3	380.8	388.7	395.3	396.8	395.5	398.8	401.1
35,0°	229.2	258.8	302.6	339.1	361.7	384.4	397.9	409.4	417.6	415.7	411.6	408.9	410.5
37,5°	240.5	269.2	303.8	342.9	373.6	395.9	415.8	429.1	425.2	416.6	408.2	393.8	398.7
40,0°	258.4	286.2	322.8	361.1	388.8	409.4	426.1	433.8	426.7	417.1	404.6	397.1	398.3
42,5°	262.6	307.8	341.9	376.7	420.2	432.6	432.9	449.5	450.5	420.8	402.7	394.6	390.9
45,0°	271.8	332.1	375.9	398.6	420.7	449.8	466.6	471.6	458.9	428.9	404.4	386.4	378.1
47,5°	302.7	373.9	405.2	426.9	451.5	472.8	491.1	480.4	458.4	436.1	412.4	380.6	357.9
50,0°	327.0	400.8	432.0	455.7	461.1	473.9	487.7	483.4	462.4	434.6	408.1	362.7	325.3
52,5°	329.2	407.3	456.4	477.7	484.5	499.6	505.3	497.0	463.5	423.3	381.5	334.3	311.5
55,0°	343.4	414.5	489.4	530.3	545.3	562.1	551.7	525.4	475.1	419.2	362.9	303.1	278.0
57,5°	344.9	447.4	527.2	608.8	628.7	618.3	599.7	560.8	488.5	413.0	343.5	277.3	248.3
60,0°	365.5	499.4	616.7	712.2	709.4	673.8	648.7	595.7	500.0	408.6	330.9	277.1	243.0
62,5°	382.0	492.2	604.2	686.5	731.0	714.9	688.2	618.4	525.8	415.5	317.6	258.9	222.0
65,0°	398.7	488.0	591.6	673.3	731.6	742.3	720.1	645.3	532.0	427.9	306.2	239.1	201.3
67,5°	445.3	556.0	654.2	684.7	719.6	742.5	715.5	639.3	518.7	408.5	288.1	224.4	192.8
70,0°	437.2	611.3	742.9	732.2	718.6	715.8	661.6	577.7	481.2	388.9	284.8	211.1	168.8
72,5°	415.4	601.1	745.2	754.3	718.3	643.9	554.8	497.1	431.2	372.9	256.3	146.8	79.9
75,0°	395.0	544.9	656.0	682.3	642.3	531.3	429.6	403.8	358.9	245.3	111.8	36.6	10.0
77,5°	280.5	372.5	430.3	442.8	397.4	333.4	289.5	230.9	140.4	47.1	7.8	0.0	0.0
80,0°	118.6	154.3	189.4	194.9	165.3	140.7	101.2	41.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
82,5°	22.3	28.1	36.5	41.6	37.9	27.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08DE EAN: 4069025076472	LP-Nummer 59457_344
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	98.6	99.1	101.0	101.8	103.4	104.7	86.5	82.9	78.7	76.7	75.0	73.9	74.2
5,0°	124.8	126.6	127.6	127.5	131.0	134.0	86.1	81.9	78.6	77.6	76.4	73.4	71.8
7,5°	147.8	149.0	148.4	151.1	154.5	154.8	94.1	89.6	85.3	81.2	77.6	75.0	71.4
10,0°	165.9	172.0	175.7	184.2	188.3	186.6	98.1	92.3	86.7	81.0	76.7	73.6	68.8
12,5°	202.3	207.5	211.3	213.9	213.7	211.2	104.3	98.4	92.9	85.1	78.2	71.2	63.9
15,0°	225.4	231.4	234.6	245.0	251.8	249.7	113.0	102.9	93.9	86.9	79.3	68.6	59.2
17,5°	239.2	244.6	249.2	255.0	260.6	264.0	129.0	117.8	105.9	92.1	77.5	68.1	58.0
20,0°	275.0	280.6	283.6	284.2	284.2	285.2	138.4	118.6	101.1	89.2	75.4	65.6	58.1
22,5°	310.7	314.2	315.9	318.0	321.4	323.4	151.1	127.7	104.3	87.8	75.3	63.7	53.3
25,0°	341.5	337.6	342.8	348.8	350.3	352.4	160.0	132.2	103.5	88.2	70.6	57.9	50.1
27,5°	374.8	380.5	383.8	387.9	388.0	387.2	175.8	140.1	98.2	74.1	61.4	53.3	44.7
30,0°	379.5	393.7	407.6	411.8	416.2	419.4	184.6	142.5	99.5	73.6	57.7	48.7	38.8
32,5°	401.0	403.5	412.2	426.4	435.0	437.9	193.3	147.6	104.0	73.3	52.0	40.1	35.2
35,0°	419.2	422.4	422.5	435.6	445.7	448.7	186.7	143.1	99.2	66.6	45.2	35.4	29.5
37,5°	415.6	427.1	432.3	432.2	436.8	440.0	190.5	143.1	98.0	62.3	42.1	34.5	27.7
40,0°	400.5	406.3	413.2	412.8	409.8	408.8	203.0	153.5	96.5	55.6	37.1	30.1	23.0
42,5°	402.4	406.8	400.1	383.3	377.8	385.5	209.2	149.2	86.1	47.7	31.6	22.6	19.0
45,0°	383.4	377.9	365.8	363.7	358.0	348.1	205.7	134.1	71.5	41.1	30.5	22.9	20.5
47,5°	353.3	337.4	324.0	320.1	311.0	304.5	216.3	128.3	59.8	39.0	26.5	22.6	19.1
50,0°	320.4	304.1	287.9	281.2	270.4	271.6	232.3	136.7	54.2	32.9	22.4	18.1	14.6
52,5°	296.6	272.2	245.6	233.2	223.2	221.0	232.0	130.6	47.1	26.1	16.7	13.2	11.8
55,0°	263.0	239.0	214.4	195.3	190.2	195.0	233.6	129.2	49.6	25.2	16.6	12.9	10.2
57,5°	227.9	202.7	178.8	161.7	157.9	162.8	233.0	141.0	52.2	21.8	12.8	11.9	9.9
60,0°	196.3	165.8	147.0	132.3	126.4	124.4	242.3	145.8	57.7	27.6	18.5	13.7	11.9
62,5°	173.7	133.9	112.3	100.0	91.8	90.8	260.8	149.2	55.4	27.0	17.3	12.9	11.5
65,0°	162.4	123.5	92.0	75.5	67.7	66.1	276.7	153.3	50.7	24.0	20.2	14.9	10.8
67,5°	147.6	109.8	75.5	60.0	56.1	54.1	300.7	161.7	45.3	26.5	24.0	17.0	11.5
70,0°	114.6	67.0	38.1	28.1	28.5	29.3	285.9	151.3	44.0	31.3	26.4	19.3	14.1
72,5°	41.7	14.3	7.3	4.1	3.4	3.6	262.8	140.2	44.5	34.2	29.4	22.5	18.5
75,0°	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.7	130.7	39.3	34.0	27.6	23.6	19.6
77,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.3	91.4	26.0	27.2	24.0	19.1	12.8
80,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	37.2	13.0	14.3	12.9	6.6	2.7
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	6.6	2.7	3.4	2.6	0.6	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08DE EAN: 4069025076472	LP-Nummer 59457_344
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	0.1	0.1
2,5°	72.4	71.5	72.1	69.9	70.0	69.5	69.6	71.1	73.1	74.4	73.9	1.0	1.2
5,0°	69.8	67.0	66.8	66.5	65.8	65.0	63.6	63.8	64.7	65.0	65.3	2.2	3.3
7,5°	66.2	63.1	60.9	59.1	58.9	56.8	55.7	57.1	56.9	56.7	57.3	3.6	6.9
10,0°	63.9	60.2	57.2	55.3	51.9	47.8	47.7	48.7	48.0	49.2	50.9	5.0	11.9
12,5°	59.7	54.4	51.3	50.0	47.1	45.9	45.2	43.9	43.5	43.8	43.9	7.0	18.9
15,0°	52.0	47.6	45.9	43.8	44.1	43.2	40.8	40.7	40.5	39.4	39.3	9.3	28.2
17,5°	51.8	47.6	44.0	40.1	37.4	33.6	32.6	33.4	35.0	36.6	37.5	11.4	39.6
20,0°	52.3	46.9	42.0	35.9	33.2	30.6	29.2	29.0	29.7	31.7	32.1	14.3	53.9
22,5°	46.0	43.7	40.1	31.9	28.8	29.6	28.2	25.0	24.4	26.4	27.1	17.8	71.7
25,0°	43.9	40.8	37.1	29.8	26.1	24.8	22.4	19.8	18.8	19.1	18.9	21.1	92.7
27,5°	38.8	35.1	31.2	27.2	24.5	22.4	20.6	20.3	20.3	19.6	18.8	24.7	117.4
30,0°	32.0	30.1	27.9	24.3	23.8	24.5	21.8	19.2	19.4	21.4	22.9	28.5	145.9
32,5°	30.5	27.8	24.4	20.6	19.6	20.3	20.5	18.6	17.3	19.6	21.7	31.9	177.8
35,0°	25.0	23.6	21.5	18.1	17.1	17.2	15.9	15.8	16.6	16.1	15.4	34.6	212.4
37,5°	22.7	21.4	18.8	15.2	14.2	13.9	13.4	15.5	15.9	13.9	13.1	36.8	249.2
40,0°	18.9	17.9	16.1	14.6	14.4	12.2	12.0	14.1	13.7	12.2	11.9	38.8	288.0
42,5°	16.9	14.0	13.4	13.7	12.5	12.1	11.5	11.0	11.5	9.4	8.3	40.9	328.9
45,0°	16.6	13.6	12.4	13.6	14.8	13.9	10.8	9.7	11.1	8.3	6.2	42.7	371.5
47,5°	13.3	12.7	12.5	11.3	11.8	12.1	10.4	9.1	8.4	6.4	5.4	44.2	415.7
50,0°	11.2	9.0	9.4	9.3	9.3	9.6	8.6	8.0	8.3	6.6	4.5	45.0	460.7
52,5°	10.2	9.2	9.9	9.0	7.5	8.3	7.7	8.5	8.3	6.1	5.8	45.4	506.2
55,0°	9.1	8.7	6.8	5.8	5.7	6.1	6.5	6.7	6.2	5.1	4.7	47.1	553.2
57,5°	9.4	8.1	7.1	6.0	4.8	4.7	4.6	5.0	5.2	4.2	2.8	49.2	602.4
60,0°	10.5	7.0	5.8	5.7	5.0	4.9	3.8	4.1	4.0	3.1	2.7	52.7	655.1
62,5°	10.0	6.9	5.5	5.6	4.5	4.2	3.7	2.7	2.1	2.2	2.4	53.3	708.4
65,0°	10.1	7.2	6.2	5.5	3.3	3.6	3.8	2.5	1.6	1.3	1.3	54.2	762.6
67,5°	8.5	7.8	6.4	4.1	2.3	2.2	2.3	2.1	1.3	1.0	1.1	55.5	818.1
70,0°	9.4	7.8	5.7	3.1	2.3	1.5	1.2	1.4	0.9	0.6	0.8	54.6	872.7
72,5°	13.7	8.3	4.8	2.2	1.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	49.9	922.6
75,0°	13.4	5.5	1.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	963.8
77,5°	6.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	988.7
80,0°	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	998.3
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1000.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08DE EAN: 4069025076472	LP-Nummer 59457_344
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2790	26.8	27.3	27.0
95	241	252	2647	25.2	25.7	25.4
90	229	250	2515	23.8	24.3	24.0
85	216	248	2373	22.3	22.8	22.6
80	203	246	2230	20.9	21.3	21.1
75	190	243	2087	19.4	19.8	19.6
70	178	241	1955	18.1	18.5	18.3
65	165	238	1812	16.7	17.1	16.9
60	152	235	1670	15.4	15.7	15.6
55	140	232	1538	14.2	14.4	14.3
50	127	229	1395	12.9	13.1	13.0
45	114	225	1252	11.7	11.8	11.8
40	102	221	1120	10.4	10.6	10.5
35	89	216	978	9.3	9.5	9.4
30	76	210	835	8.1	8.2	8.1
25	63	203	692	6.9	7.0	7.0
20	51	195	560	5.9	6.0	6.0
15	38	184	417	4.9	4.9	4.9
13	34	180	373	4.5	4.6	4.6