

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE
EAN: 4069025076458

LP-Nummer
59457_351



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend mit Back Light Control (ST1.0aB)
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Einstellung	indiv. Einstellung
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1340 lm Systemleistung = 14.0 W Lichtausbeute = 95.7 lm/W

Seriendokumentation
24.06.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 754 cd/klm

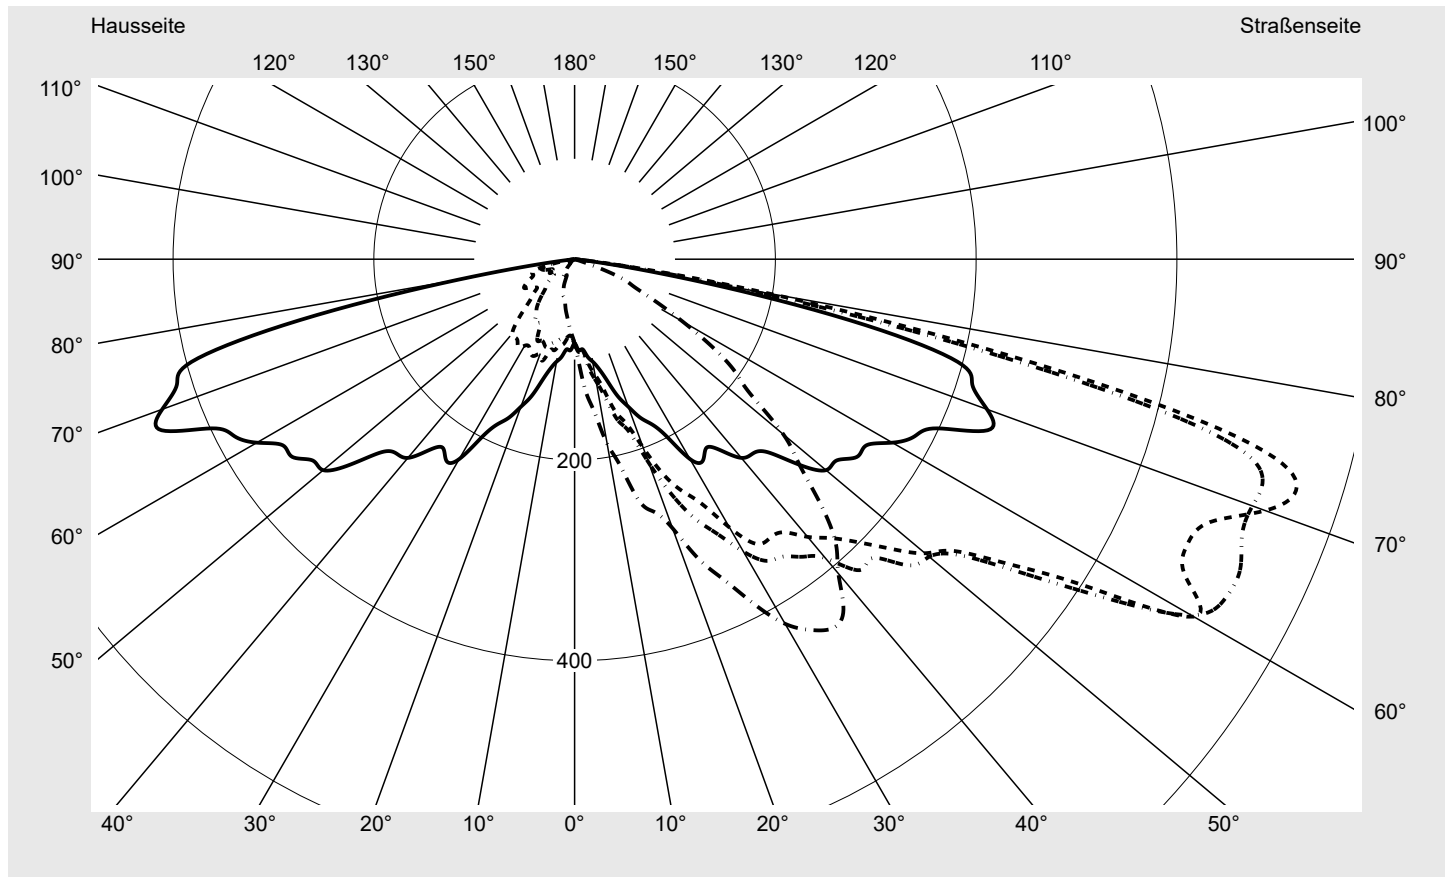

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	742.9
Imax 80°	194.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_351
--	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

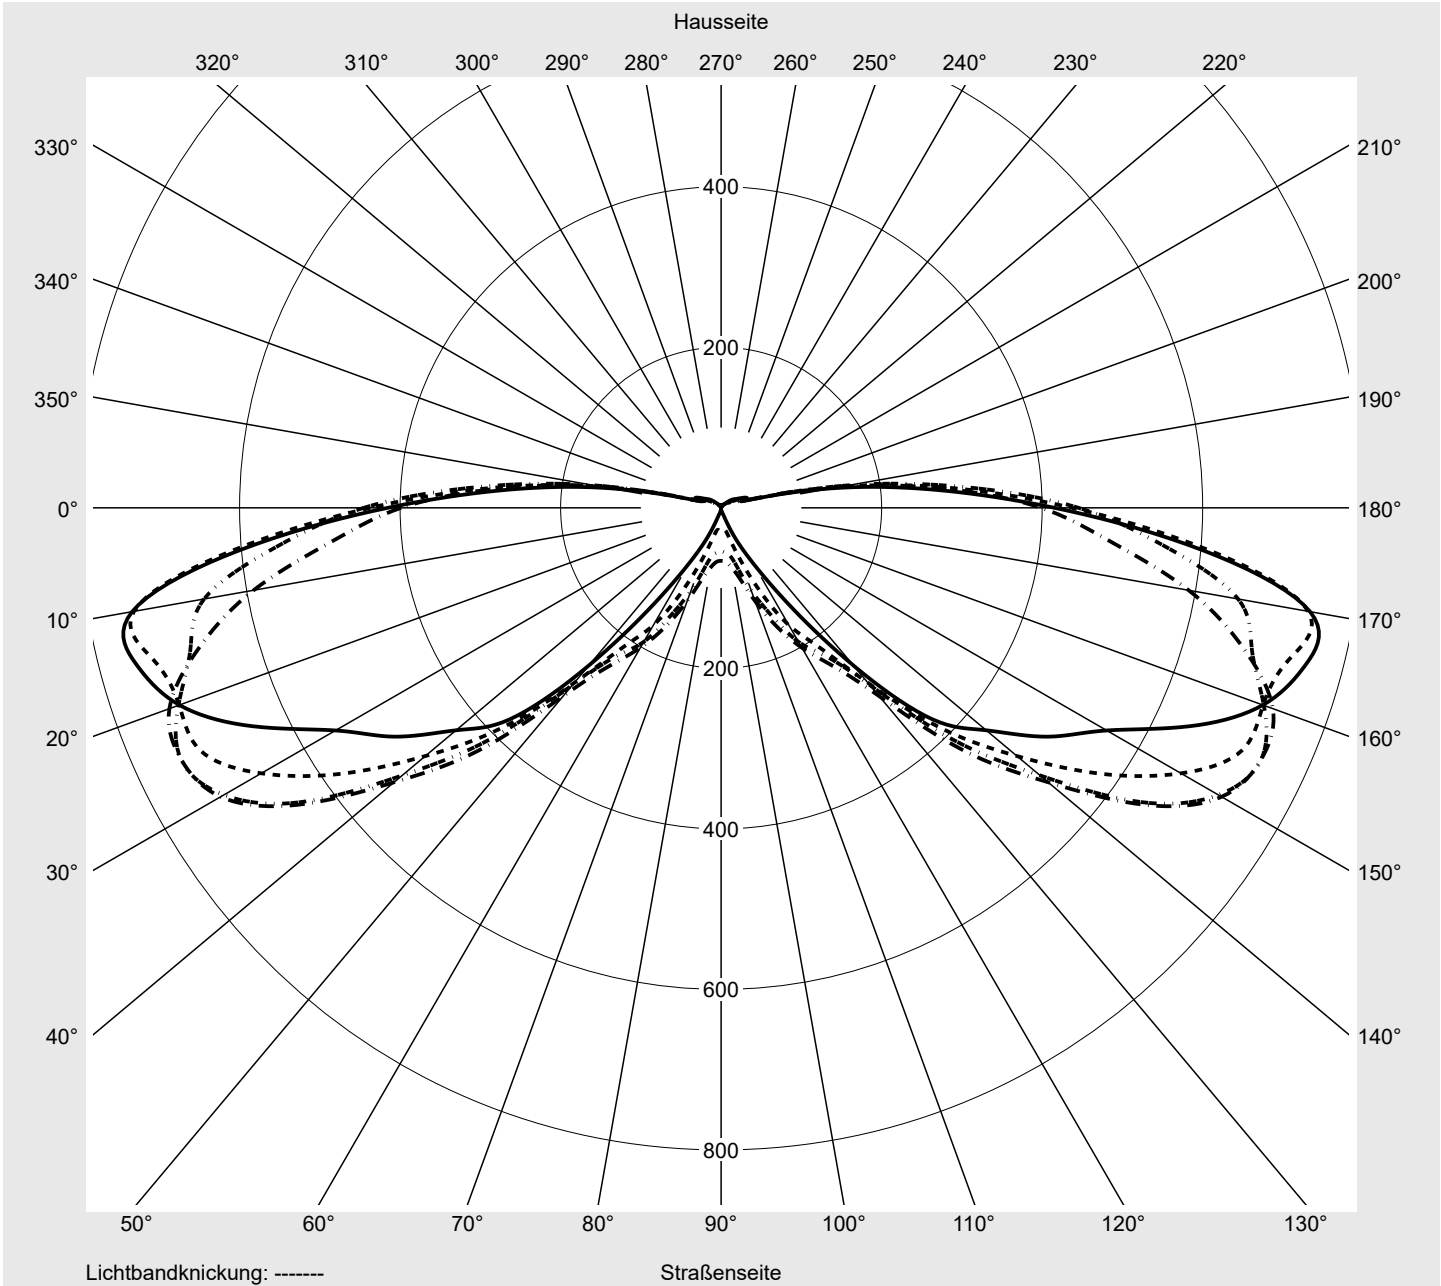

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_351
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	90.7	90.4	89.6	89.6	92.6	95.8	96.7	97.7	98.9	99.7	99.4	98.3	98.9
5,0°	90.1	90.9	91.0	90.8	93.4	99.4	105.1	110.0	112.1	113.3	116.6	120.2	123.6
7,5°	97.8	100.7	102.4	105.0	109.4	114.0	119.6	126.7	130.4	132.5	135.6	139.9	145.0
10,0°	103.6	106.4	110.5	116.9	123.4	128.7	132.7	139.3	141.8	143.6	147.6	151.3	157.4
12,5°	111.8	117.3	123.2	132.2	141.1	147.9	152.1	158.1	165.3	172.9	180.1	185.3	193.8
15,0°	125.2	133.6	145.8	157.3	166.0	174.5	179.6	187.6	195.8	203.8	214.1	219.5	222.2
17,5°	143.2	155.5	164.5	171.9	180.0	189.8	197.5	200.1	207.5	218.4	228.9	237.2	238.4
20,0°	156.4	173.2	183.5	200.0	215.7	230.8	239.2	240.9	243.5	246.5	255.5	265.9	271.5
22,5°	170.8	187.0	210.2	232.7	254.6	270.3	278.3	280.9	284.4	287.3	295.1	302.1	306.7
25,0°	181.3	201.9	229.5	255.3	285.9	298.3	297.6	301.1	310.9	320.5	327.1	336.2	345.9
27,5°	199.6	223.0	249.0	275.0	308.8	330.8	334.2	332.9	340.4	347.8	346.0	350.2	361.3
30,0°	229.9	263.1	284.9	308.6	336.3	357.1	363.1	360.8	363.2	367.2	369.3	373.6	377.3
32,5°	237.9	268.2	303.2	336.2	356.3	370.3	380.8	388.7	395.3	396.8	395.5	398.8	401.1
35,0°	229.2	258.8	302.6	339.1	361.7	384.4	397.9	409.4	417.6	415.7	411.6	408.9	410.5
37,5°	240.5	269.2	303.8	342.9	373.6	395.9	415.8	429.1	425.2	416.6	408.2	393.8	398.7
40,0°	258.4	286.2	322.8	361.1	388.8	409.4	426.1	433.8	426.7	417.1	404.6	397.1	398.3
42,5°	262.6	307.8	341.9	376.7	420.2	432.6	432.9	449.5	450.5	420.8	402.7	394.6	390.9
45,0°	271.8	332.1	375.9	398.6	420.7	449.8	466.6	471.6	458.9	428.9	404.4	386.4	378.1
47,5°	302.7	373.9	405.2	426.9	451.5	472.8	491.1	480.4	458.4	436.1	412.4	380.6	357.9
50,0°	327.0	400.8	432.0	455.7	461.1	473.9	487.7	483.4	462.4	434.6	408.1	362.7	325.3
52,5°	329.2	407.3	456.4	477.7	484.5	499.6	505.3	497.0	463.5	423.3	381.5	334.3	311.5
55,0°	343.4	414.5	489.4	530.3	545.3	562.1	551.7	525.4	475.1	419.2	362.9	303.1	278.0
57,5°	344.9	447.4	527.2	608.8	628.7	618.3	599.7	560.8	488.5	413.0	343.5	277.3	248.3
60,0°	365.5	499.4	616.7	712.2	709.4	673.8	648.7	595.7	500.0	408.6	330.9	277.1	243.0
62,5°	382.0	492.2	604.2	686.5	731.0	714.9	688.2	618.4	525.8	415.5	317.6	258.9	222.0
65,0°	398.7	488.0	591.6	673.3	731.6	742.3	720.1	645.3	532.0	427.9	306.2	239.1	201.3
67,5°	445.3	556.0	654.2	684.7	719.6	742.5	715.5	639.3	518.7	408.5	288.1	224.4	192.8
70,0°	437.2	611.3	742.9	732.2	718.6	715.8	661.6	577.7	481.2	388.9	284.8	211.1	168.8
72,5°	415.4	601.1	745.2	754.3	718.3	643.9	554.8	497.1	431.2	372.9	256.3	146.8	79.9
75,0°	395.0	544.9	656.0	682.3	642.3	531.3	429.6	403.8	358.9	245.3	111.8	36.6	10.0
77,5°	280.5	372.5	430.3	442.8	397.4	333.4	289.5	230.9	140.4	47.1	7.8	0.0	0.0
80,0°	118.6	154.3	189.4	194.9	165.3	140.7	101.2	41.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
82,5°	22.3	28.1	36.5	41.6	37.9	27.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_351
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	98.6	99.1	101.0	101.8	103.4	104.7	86.5	82.9	78.7	76.7	75.0	73.9	74.2
5,0°	124.8	126.6	127.6	127.5	131.0	134.0	86.1	81.9	78.6	77.6	76.4	73.4	71.8
7,5°	147.8	149.0	148.4	151.1	154.5	154.8	94.1	89.6	85.3	81.2	77.6	75.0	71.4
10,0°	165.9	172.0	175.7	184.2	188.3	186.6	98.1	92.3	86.7	81.0	76.7	73.6	68.8
12,5°	202.3	207.5	211.3	213.9	213.7	211.2	104.3	98.4	92.9	85.1	78.2	71.2	63.9
15,0°	225.4	231.4	234.6	245.0	251.8	249.7	113.0	102.9	93.9	86.9	79.3	68.6	59.2
17,5°	239.2	244.6	249.2	255.0	260.6	264.0	129.0	117.8	105.9	92.1	77.5	68.1	58.0
20,0°	275.0	280.6	283.6	284.2	284.2	285.2	138.4	118.6	101.1	89.2	75.4	65.6	58.1
22,5°	310.7	314.2	315.9	318.0	321.4	323.4	151.1	127.7	104.3	87.8	75.3	63.7	53.3
25,0°	341.5	337.6	342.8	348.8	350.3	352.4	160.0	132.2	103.5	88.2	70.6	57.9	50.1
27,5°	374.8	380.5	383.8	387.9	388.0	387.2	175.8	140.1	98.2	74.1	61.4	53.3	44.7
30,0°	379.5	393.7	407.6	411.8	416.2	419.4	184.6	142.5	99.5	73.6	57.7	48.7	38.8
32,5°	401.0	403.5	412.2	426.4	435.0	437.9	193.3	147.6	104.0	73.3	52.0	40.1	35.2
35,0°	419.2	422.4	422.5	435.6	445.7	448.7	186.7	143.1	99.2	66.6	45.2	35.4	29.5
37,5°	415.6	427.1	432.3	432.2	436.8	440.0	190.5	143.1	98.0	62.3	42.1	34.5	27.7
40,0°	400.5	406.3	413.2	412.8	409.8	408.8	203.0	153.5	96.5	55.6	37.1	30.1	23.0
42,5°	402.4	406.8	400.1	383.3	377.8	385.5	209.2	149.2	86.1	47.7	31.6	22.6	19.0
45,0°	383.4	377.9	365.8	363.7	358.0	348.1	205.7	134.1	71.5	41.1	30.5	22.9	20.5
47,5°	353.3	337.4	324.0	320.1	311.0	304.5	216.3	128.3	59.8	39.0	26.5	22.6	19.1
50,0°	320.4	304.1	287.9	281.2	270.4	271.6	232.3	136.7	54.2	32.9	22.4	18.1	14.6
52,5°	296.6	272.2	245.6	233.2	223.2	221.0	232.0	130.6	47.1	26.1	16.7	13.2	11.8
55,0°	263.0	239.0	214.4	195.3	190.2	195.0	233.6	129.2	49.6	25.2	16.6	12.9	10.2
57,5°	227.9	202.7	178.8	161.7	157.9	162.8	233.0	141.0	52.2	21.8	12.8	11.9	9.9
60,0°	196.3	165.8	147.0	132.3	126.4	124.4	242.3	145.8	57.7	27.6	18.5	13.7	11.9
62,5°	173.7	133.9	112.3	100.0	91.8	90.8	260.8	149.2	55.4	27.0	17.3	12.9	11.5
65,0°	162.4	123.5	92.0	75.5	67.7	66.1	276.7	153.3	50.7	24.0	20.2	14.9	10.8
67,5°	147.6	109.8	75.5	60.0	56.1	54.1	300.7	161.7	45.3	26.5	24.0	17.0	11.5
70,0°	114.6	67.0	38.1	28.1	28.5	29.3	285.9	151.3	44.0	31.3	26.4	19.3	14.1
72,5°	41.7	14.3	7.3	4.1	3.4	3.6	262.8	140.2	44.5	34.2	29.4	22.5	18.5
75,0°	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.7	130.7	39.3	34.0	27.6	23.6	19.6
77,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.3	91.4	26.0	27.2	24.0	19.1	12.8
80,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	37.2	13.0	14.3	12.9	6.6	2.7
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	6.6	2.7	3.4	2.6	0.6	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_351
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	0.1	0.1
2,5°	72.4	71.5	72.1	69.9	70.0	69.5	69.6	71.1	73.1	74.4	73.9	1.0	1.2
5,0°	69.8	67.0	66.8	66.5	65.8	65.0	63.6	63.8	64.7	65.0	65.3	2.2	3.3
7,5°	66.2	63.1	60.9	59.1	58.9	56.8	55.7	57.1	56.9	56.7	57.3	3.6	6.9
10,0°	63.9	60.2	57.2	55.3	51.9	47.8	47.7	48.7	48.0	49.2	50.9	5.0	11.9
12,5°	59.7	54.4	51.3	50.0	47.1	45.9	45.2	43.9	43.5	43.8	43.9	7.0	18.9
15,0°	52.0	47.6	45.9	43.8	44.1	43.2	40.8	40.7	40.5	39.4	39.3	9.3	28.2
17,5°	51.8	47.6	44.0	40.1	37.4	33.6	32.6	33.4	35.0	36.6	37.5	11.4	39.6
20,0°	52.3	46.9	42.0	35.9	33.2	30.6	29.2	29.0	29.7	31.7	32.1	14.3	53.9
22,5°	46.0	43.7	40.1	31.9	28.8	29.6	28.2	25.0	24.4	26.4	27.1	17.8	71.7
25,0°	43.9	40.8	37.1	29.8	26.1	24.8	22.4	19.8	18.8	19.1	18.9	21.1	92.7
27,5°	38.8	35.1	31.2	27.2	24.5	22.4	20.6	20.3	20.3	19.6	18.8	24.7	117.4
30,0°	32.0	30.1	27.9	24.3	23.8	24.5	21.8	19.2	19.4	21.4	22.9	28.5	145.9
32,5°	30.5	27.8	24.4	20.6	19.6	20.3	20.5	18.6	17.3	19.6	21.7	31.9	177.8
35,0°	25.0	23.6	21.5	18.1	17.1	17.2	15.9	15.8	16.6	16.1	15.4	34.6	212.4
37,5°	22.7	21.4	18.8	15.2	14.2	13.9	13.4	15.5	15.9	13.9	13.1	36.8	249.2
40,0°	18.9	17.9	16.1	14.6	14.4	12.2	12.0	14.1	13.7	12.2	11.9	38.8	288.0
42,5°	16.9	14.0	13.4	13.7	12.5	12.1	11.5	11.0	11.5	9.4	8.3	40.9	328.9
45,0°	16.6	13.6	12.4	13.6	14.8	13.9	10.8	9.7	11.1	8.3	6.2	42.7	371.5
47,5°	13.3	12.7	12.5	11.3	11.8	12.1	10.4	9.1	8.4	6.4	5.4	44.2	415.7
50,0°	11.2	9.0	9.4	9.3	9.3	9.6	8.6	8.0	8.3	6.6	4.5	45.0	460.7
52,5°	10.2	9.2	9.9	9.0	7.5	8.3	7.7	8.5	8.3	6.1	5.8	45.4	506.2
55,0°	9.1	8.7	6.8	5.8	5.7	6.1	6.5	6.7	6.2	5.1	4.7	47.1	553.2
57,5°	9.4	8.1	7.1	6.0	4.8	4.7	4.6	5.0	5.2	4.2	2.8	49.2	602.4
60,0°	10.5	7.0	5.8	5.7	5.0	4.9	3.8	4.1	4.0	3.1	2.7	52.7	655.1
62,5°	10.0	6.9	5.5	5.6	4.5	4.2	3.7	2.7	2.1	2.2	2.4	53.3	708.4
65,0°	10.1	7.2	6.2	5.5	3.3	3.6	3.8	2.5	1.6	1.3	1.3	54.2	762.6
67,5°	8.5	7.8	6.4	4.1	2.3	2.2	2.3	2.1	1.3	1.0	1.1	55.5	818.1
70,0°	9.4	7.8	5.7	3.1	2.3	1.5	1.2	1.4	0.9	0.6	0.8	54.6	872.7
72,5°	13.7	8.3	4.8	2.2	1.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	49.9	922.6
75,0°	13.4	5.5	1.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	963.8
77,5°	6.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	988.7
80,0°	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	998.3
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1000.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_351
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1340	14.0	14.2	14.1
95	241	252	1271	13.3	13.5	13.4
90	229	250	1208	12.6	12.8	12.7
85	216	248	1140	11.9	12.1	12.0
80	203	246	1071	11.2	11.4	11.3
75	190	243	1002	10.6	10.7	10.6
70	178	241	939	10.0	10.1	10.0
65	165	238	870	9.3	9.4	9.4
60	152	235	802	8.6	8.7	8.6
55	140	232	739	8.0	8.1	8.0
50	127	229	670	7.4	7.5	7.4
45	114	225	601	6.9	7.0	7.0
40	102	221	538	6.3	6.4	6.4
35	89	216	470	5.7	5.7	5.7
30	76	210	401	5.0	5.1	5.0
25	63	203	332	4.4	4.5	4.4
21	53	197	280	3.9	4.0	4.0