

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565BF14HP00022
EAN: 4058352955758

LP-Nummer
59429_182



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3950 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 117.6 lm/W

Seriendokumentation
17.07.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 813 cd/klm

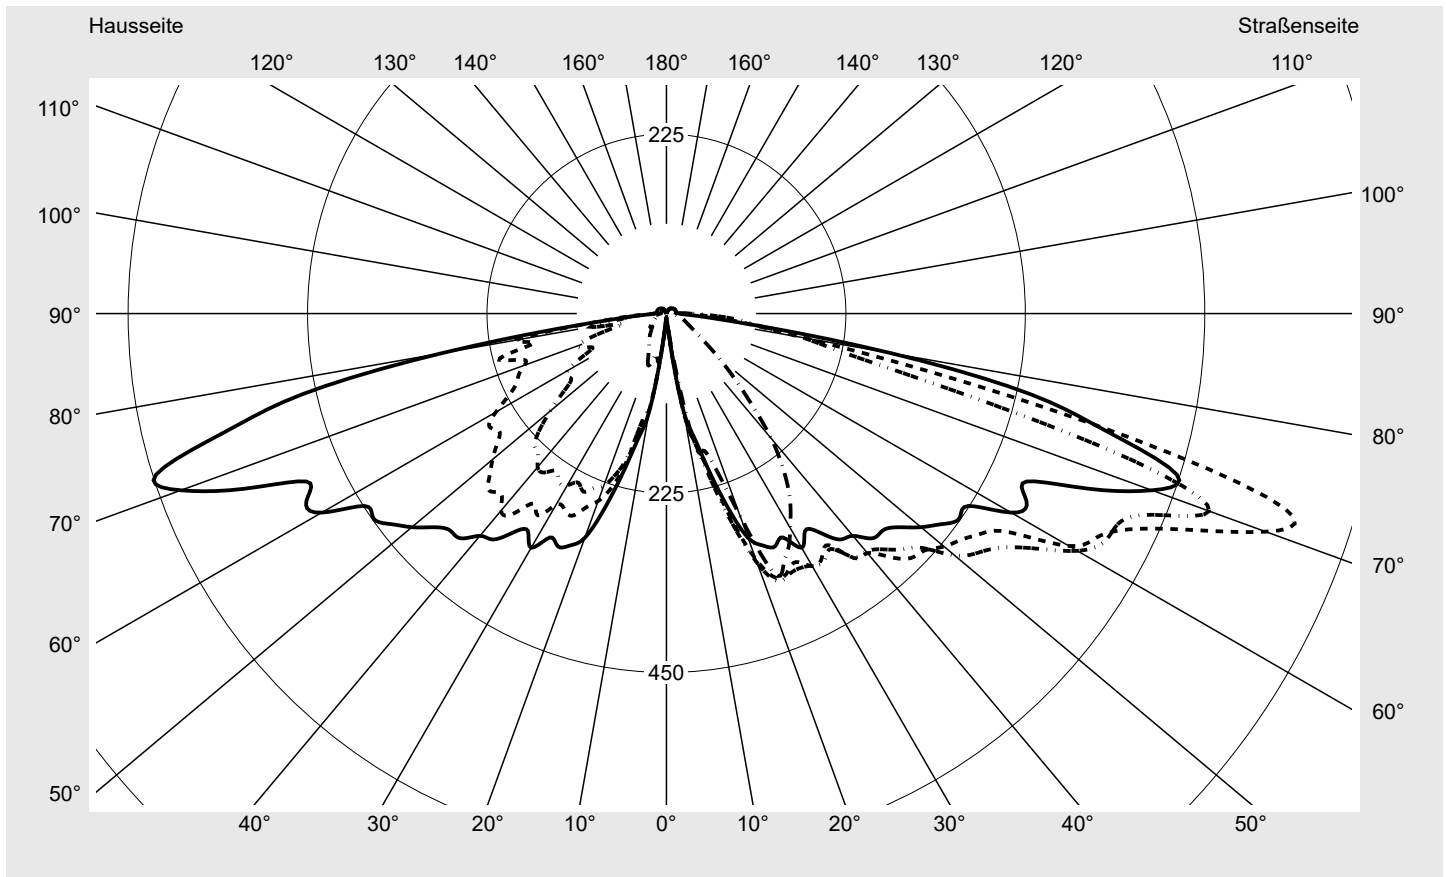

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	94.5%
Eta 90° - 180°	5.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	799.6
Imax 80°	285.8
Imax 90°	34.0
Imax >90°	17.5
Imax >95°	12.2


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF14HP00022 EAN: 4058352955758	LP-Nummer 59429_182
-----------------------------------	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

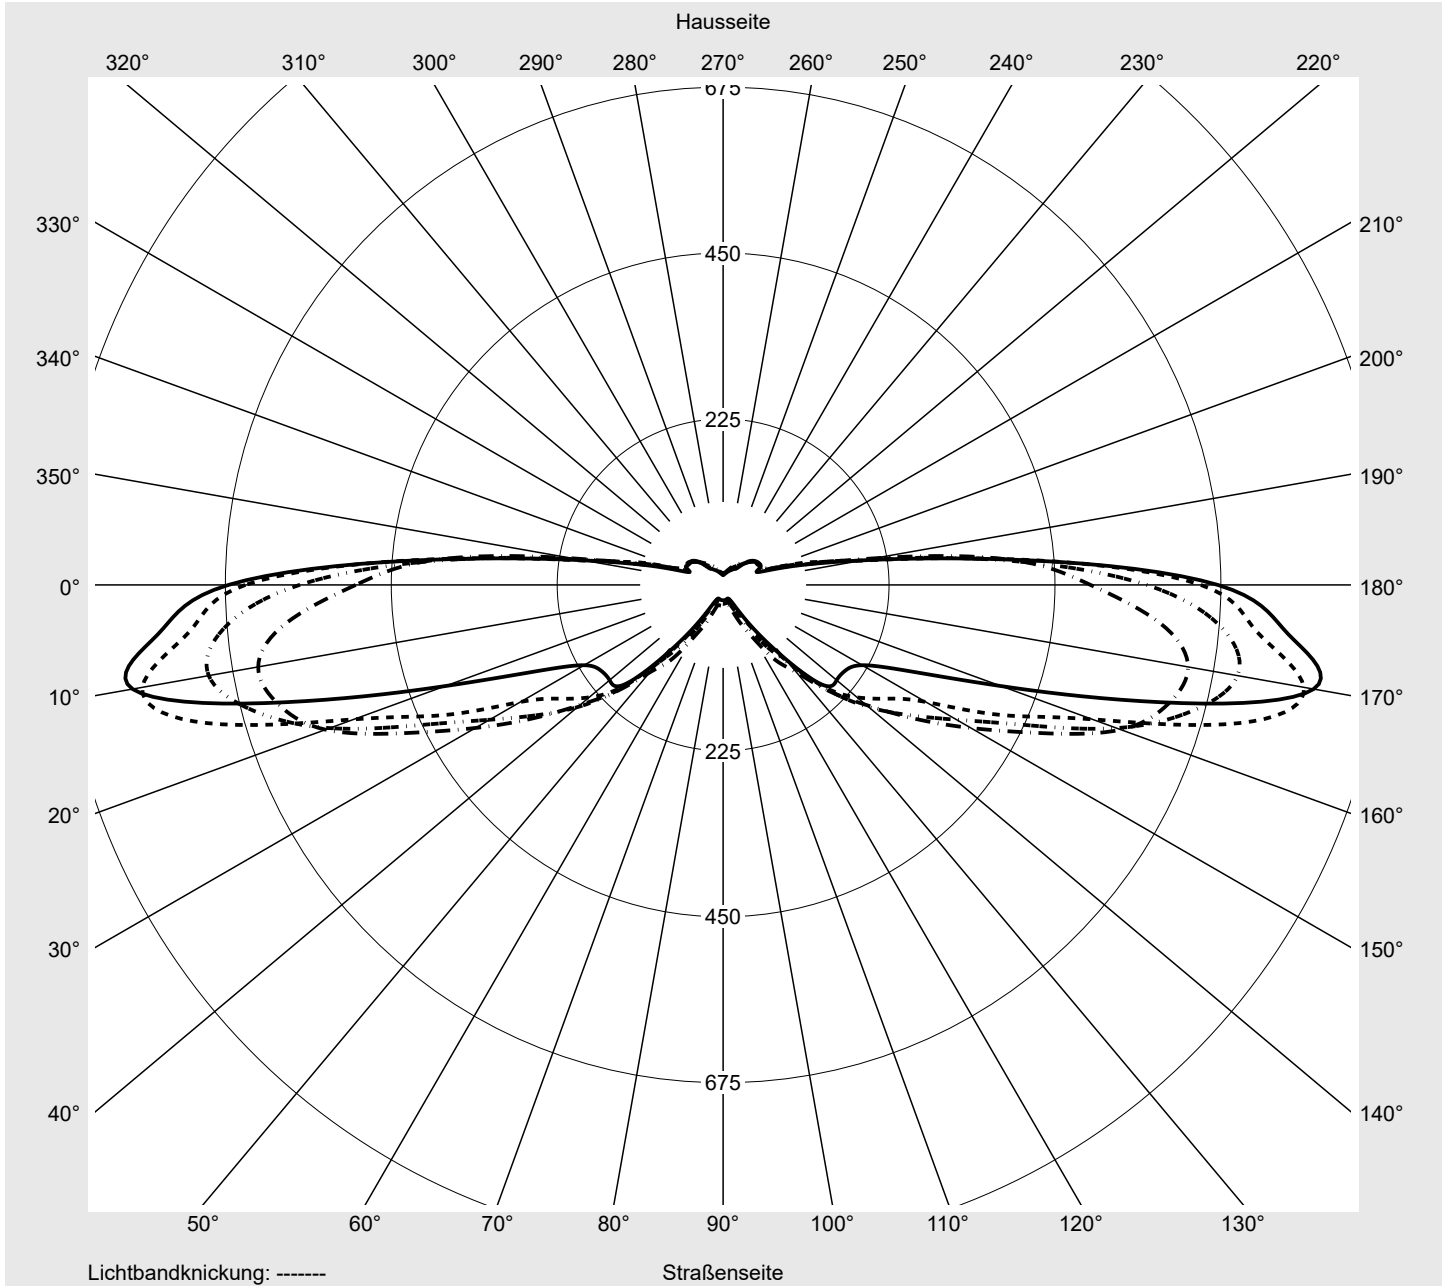

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF14HP00022 EAN: 4058352955758	LP-Nummer 59429_182
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,5°	5.9	5.8	5.9	6.0	6.0	5.9	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.5	6.7
5,0°	11.1	10.5	10.0	9.4	9.2	9.0	8.9	8.9	9.0	9.1	9.1	9.3	9.3
7,5°	51.0	46.1	42.5	39.9	38.1	36.6	35.7	34.7	34.6	34.0	33.0	32.1	31.1
10,0°	125.2	125.3	128.8	126.8	124.3	116.8	101.6	92.3	89.6	88.8	87.0	85.9	87.1
12,5°	157.8	165.8	167.3	166.7	167.7	171.0	177.7	180.6	167.5	153.4	147.6	146.2	148.0
15,0°	201.1	204.4	204.8	216.7	228.3	228.4	230.0	230.6	242.1	252.3	252.3	242.0	227.8
17,5°	253.8	262.8	270.0	277.9	277.4	289.2	300.2	308.8	306.4	302.3	293.9	287.1	279.8
20,0°	299.1	311.6	328.2	332.9	334.9	330.4	321.5	311.9	309.5	316.8	321.9	316.6	305.0
22,5°	314.6	335.2	358.6	363.0	364.4	364.6	357.3	348.6	332.9	325.4	318.8	322.5	316.2
25,0°	322.1	337.7	358.4	361.9	366.3	367.9	366.4	359.8	344.9	332.8	326.9	317.9	310.3
27,5°	316.5	339.4	351.3	360.2	372.3	372.7	367.6	361.0	352.0	328.9	314.9	310.5	299.8
30,0°	339.1	357.1	365.7	365.0	366.6	371.8	373.7	357.0	339.3	327.0	307.3	300.0	286.5
32,5°	323.4	344.3	362.8	367.9	369.8	358.4	355.5	343.1	320.0	312.0	293.7	283.0	265.5
35,0°	335.2	356.8	354.5	360.1	371.4	375.6	365.5	350.1	327.5	305.1	279.4	264.0	244.6
37,5°	357.1	373.5	386.4	384.8	370.9	357.5	361.1	342.1	320.9	297.5	266.6	246.0	224.5
40,0°	363.8	381.6	392.1	389.7	388.8	367.7	352.3	329.0	302.3	280.4	253.4	223.8	203.9
42,5°	382.3	402.3	413.8	400.9	396.3	380.6	362.2	337.7	297.9	261.8	233.4	208.6	198.8
45,0°	384.2	407.0	433.5	418.1	400.9	367.4	351.6	320.8	286.1	256.5	231.1	200.7	190.7
47,5°	396.6	411.1	439.5	435.0	431.1	383.2	358.6	315.0	276.8	245.4	210.2	189.5	178.8
50,0°	416.7	432.1	454.5	471.8	470.1	407.5	356.6	305.7	255.1	223.1	183.9	175.3	166.3
52,5°	433.9	469.5	465.8	492.6	476.3	426.2	360.0	290.1	244.5	209.3	168.8	162.7	151.9
55,0°	448.3	486.3	481.4	511.7	475.9	443.5	374.1	299.6	239.6	193.1	160.7	161.9	140.5
57,5°	448.9	502.6	510.5	548.2	520.2	455.0	366.9	298.1	237.0	192.7	165.4	157.8	122.0
60,0°	499.1	547.3	582.8	595.0	567.4	479.6	375.6	313.0	253.5	197.7	167.4	150.2	117.9
62,5°	508.9	568.6	608.1	619.3	601.4	492.2	387.9	321.1	256.2	206.2	169.0	135.3	108.2
65,0°	498.2	594.8	640.2	624.5	573.8	475.4	388.0	315.8	253.2	203.9	154.9	124.9	85.7
67,5°	574.4	679.9	708.3	659.2	567.7	448.9	365.6	307.9	257.8	201.5	139.1	100.3	59.7
70,0°	647.9	726.4	799.6	724.2	532.9	417.7	317.4	269.0	237.3	197.6	135.3	82.2	46.1
72,5°	670.9	769.5	813.2	614.7	401.1	275.6	217.8	202.4	201.0	192.1	129.6	74.0	37.0
75,0°	572.7	659.7	603.1	372.2	231.6	175.1	154.5	139.0	140.7	142.2	94.4	54.8	27.2
77,5°	468.0	444.5	344.0	230.3	173.5	141.8	125.2	119.0	101.9	81.7	52.9	33.2	21.1
80,0°	285.8	235.7	176.8	173.6	137.8	94.2	90.9	98.1	70.3	55.6	37.7	24.2	16.4
82,5°	113.1	97.9	110.0	117.4	95.8	70.1	77.6	67.0	40.5	31.9	25.2	18.8	14.1
85,0°	47.4	54.3	66.4	91.3	81.1	55.8	51.6	40.8	26.6	23.1	19.1	14.7	12.3
87,5°	21.5	29.3	43.7	58.6	44.3	33.5	28.3	20.7	16.9	16.4	15.6	12.1	11.3
90,0°	16.4	20.8	29.3	34.0	25.5	18.7	17.7	13.4	12.6	12.9	12.4	11.1	10.8
92,5°	13.1	13.4	17.5	14.9	13.6	12.7	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	10.7	10.4
95,0°	12.3	12.4	12.4	12.3	12.2	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	10.8	10.5	10.4
97,5°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	10.9	10.8	10.5	10.4
100,0°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	10.7	10.5	10.4
102,5°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.9	10.7	10.5	10.4
105,0°	12.2	12.2	12.2	12.1	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.5	10.4
107,5°	12.1	12.1	12.1	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.3
110,0°	12.0	12.0	11.9	11.9	11.7	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.5	10.4	10.3
112,5°	11.9	11.8	11.9	11.7	11.6	11.4	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF14HP00022 EAN: 4058352955758	LP-Nummer 59429_182
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,5°	6.8	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2
5,0°	9.4	9.5	9.7	9.8	9.8	9.8	11.7	12.5	13.8	15.5	17.4	18.5	19.5
7,5°	30.0	28.4	27.6	27.4	26.9	26.6	53.0	53.4	52.5	51.4	50.3	50.6	51.3
10,0°	88.0	90.4	91.0	91.9	92.3	91.4	120.8	120.8	116.9	104.2	91.8	78.5	72.5
12,5°	153.1	158.8	164.5	170.5	172.5	172.3	146.0	139.3	134.8	134.5	129.3	125.1	117.5
15,0°	211.6	200.5	189.3	183.1	178.5	177.9	196.5	190.6	182.9	173.5	168.2	149.9	132.7
17,5°	269.1	253.6	232.4	214.6	204.0	201.5	238.8	229.0	211.4	186.1	168.3	150.0	130.3
20,0°	301.9	298.2	289.8	280.8	274.3	270.1	269.6	250.1	229.7	204.9	176.3	152.9	134.4
22,5°	317.4	318.6	316.8	324.3	342.3	352.1	289.5	263.0	236.5	208.1	175.0	145.3	128.4
25,0°	316.0	319.1	322.1	336.7	346.6	347.4	302.2	279.7	246.3	211.8	174.9	139.4	120.9
27,5°	301.6	301.1	306.9	322.1	329.5	331.3	299.7	276.8	239.1	196.9	169.4	144.6	112.7
30,0°	282.6	280.2	289.2	303.6	307.7	310.4	307.9	277.2	248.6	204.2	170.2	137.6	96.5
32,5°	259.6	260.0	271.1	283.7	286.3	289.7	322.2	300.0	250.5	202.2	164.6	116.8	85.2
35,0°	237.3	241.4	253.3	262.2	264.2	265.8	315.1	290.5	240.9	200.6	160.5	108.3	84.8
37,5°	216.8	222.2	232.2	236.8	236.6	236.7	340.4	316.9	251.2	212.6	149.5	103.0	76.2
40,0°	198.5	203.8	207.7	208.8	205.4	204.6	351.4	322.5	251.3	201.1	135.1	98.7	62.3
42,5°	188.3	182.1	180.8	176.1	168.7	166.1	357.5	306.5	238.4	176.6	123.5	83.0	60.4
45,0°	179.7	164.3	154.8	145.8	136.4	133.1	370.3	314.1	233.4	148.8	105.1	68.9	62.4
47,5°	160.6	141.3	129.1	118.0	110.3	106.6	373.9	300.6	215.6	123.6	82.7	64.1	59.9
50,0°	144.8	124.3	109.5	96.5	87.8	84.2	373.2	284.7	190.0	107.7	66.5	59.7	56.2
52,5°	126.5	104.1	92.6	78.0	68.8	65.8	369.4	267.3	164.9	93.5	62.4	56.7	54.2
55,0°	111.3	85.8	74.1	60.3	54.1	52.5	373.7	256.3	145.8	82.8	62.7	56.7	54.2
57,5°	93.5	75.6	62.0	47.5	43.7	43.4	379.7	263.4	146.9	82.8	62.7	55.2	54.5
60,0°	86.0	60.1	46.8	37.9	37.1	37.0	385.2	246.9	142.8	83.5	61.6	58.2	56.8
62,5°	82.5	48.9	35.8	32.3	32.1	32.1	389.4	223.1	121.9	77.7	56.3	56.6	54.8
65,0°	59.7	38.9	29.0	28.1	28.3	28.5	391.4	207.5	102.2	66.3	55.9	56.8	55.3
67,5°	40.4	28.9	25.1	25.0	25.4	25.7	382.8	200.4	111.7	62.2	54.7	56.8	55.0
70,0°	30.9	24.2	22.2	22.4	23.1	23.2	397.6	189.6	117.8	59.5	55.3	57.1	53.1
72,5°	22.9	19.6	19.7	20.3	20.7	20.8	393.3	191.9	99.3	50.9	55.2	54.4	53.5
75,0°	17.7	17.6	17.9	18.3	18.3	18.3	419.2	216.1	66.2	48.4	52.3	52.6	49.4
77,5°	16.4	16.1	15.9	15.8	15.3	14.8	325.7	169.7	59.3	43.1	47.7	45.8	42.1
80,0°	14.6	14.4	14.2	13.6	13.1	12.8	240.2	191.3	95.9	40.4	43.0	40.2	35.1
82,5°	13.0	12.9	12.4	12.0	11.7	11.7	172.7	107.2	62.9	34.6	35.4	32.5	28.7
85,0°	11.9	11.7	11.3	11.0	11.0	11.0	56.8	56.8	47.3	32.2	28.3	26.8	25.0
87,5°	10.8	10.8	10.6	10.4	10.3	10.2	16.4	24.5	23.0	22.6	22.7	22.9	22.7
90,0°	10.5	10.4	10.2	10.2	9.9	9.8	14.0	14.1	15.8	17.5	19.3	19.3	18.8
92,5°	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	12.5	12.5	13.5	14.2	14.3	13.4	12.3
95,0°	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.8
97,5°	10.3	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.8
100,0°	10.4	10.2	10.2	10.2	10.1	10.1	12.2	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.8
102,5°	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	10.0	12.2	12.0	11.9	11.6	11.4	11.1	10.8
105,0°	10.2	10.2	10.1	10.1	10.0	9.9	12.1	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.8
107,5°	10.2	10.1	10.1	10.1	9.9	9.9	12.0	11.9	11.7	11.6	11.3	11.0	10.8
110,0°	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	11.0	10.7
112,5°	10.1	10.0	9.9	9.9	9.8	9.9	11.8	11.8	11.6	11.5	11.2	11.0	10.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF14HP00022 EAN: 4058352955758	LP-Nummer 59429_182
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
2,5°	6.4	6.6	6.9	7.4	8.2	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0.1	0.1
5,0°	20.5	21.9	22.1	22.1	21.8	21.5	21.2	21.1	21.4	21.7	21.6	0.3	0.4
7,5°	54.1	56.6	54.7	57.0	56.7	52.2	50.1	48.8	50.1	52.2	53.7	1.6	2.0
10,0°	67.9	65.0	64.1	63.9	63.1	60.4	56.1	54.6	56.8	60.3	61.2	4.3	6.3
12,5°	105.0	94.3	82.8	74.6	68.5	61.4	53.4	50.7	51.6	53.4	53.6	7.7	14.0
15,0°	117.7	106.0	96.2	86.9	80.4	70.8	61.5	55.1	52.8	52.7	53.1	11.9	25.8
17,5°	116.0	102.5	92.2	81.9	73.7	69.1	65.4	64.2	62.6	64.0	65.7	16.3	42.1
20,0°	112.3	98.0	86.1	75.6	68.2	63.7	62.0	63.9	62.1	64.8	68.0	20.7	62.8
22,5°	109.1	87.0	73.8	65.2	62.2	59.6	57.2	58.5	55.5	57.5	59.7	24.4	87.2
25,0°	95.8	75.0	64.1	59.0	56.2	55.4	51.6	52.5	50.0	51.2	52.9	27.0	114.2
27,5°	84.0	64.4	58.1	55.3	52.2	51.3	46.6	47.3	44.7	45.9	47.2	28.8	143.0
30,0°	73.6	60.7	55.1	52.7	50.0	47.6	43.0	43.7	41.5	42.2	43.6	30.6	173.6
32,5°	69.6	57.8	52.6	50.6	48.1	44.6	40.4	40.5	38.5	38.9	39.9	31.7	205.3
35,0°	62.5	53.2	51.1	49.4	46.4	42.5	38.3	37.9	35.9	36.0	36.6	33.0	238.3
37,5°	56.9	53.0	50.0	48.5	45.6	41.5	37.0	35.5	33.3	33.5	34.0	34.6	272.9
40,0°	55.3	53.0	50.4	47.5	43.1	38.8	34.7	32.8	30.8	30.7	30.8	35.3	308.2
42,5°	55.4	52.7	50.5	47.2	43.6	38.6	33.3	30.2	28.4	28.2	28.0	36.1	344.3
45,0°	57.1	53.0	50.5	47.4	42.9	37.8	32.8	29.1	26.4	26.2	25.9	36.7	381.0
47,5°	55.9	54.7	53.1	48.6	43.2	37.3	31.9	27.8	25.9	24.6	24.1	37.2	418.2
50,0°	54.3	53.0	52.0	48.5	42.9	36.7	31.1	26.8	24.5	24.8	26.3	37.7	455.9
52,5°	53.4	51.9	50.3	45.7	40.3	34.7	30.0	26.3	25.0	24.6	24.3	38.2	494.1
55,0°	52.7	50.6	48.6	43.5	39.1	34.8	30.2	25.1	21.8	21.2	20.6	38.9	533.0
57,5°	53.3	51.2	49.7	43.7	36.9	31.3	26.6	22.6	20.1	19.5	19.0	40.3	573.3
60,0°	53.3	48.2	45.6	40.4	34.8	29.8	25.5	21.8	19.4	18.8	18.1	43.0	616.3
62,5°	51.9	45.6	42.0	37.7	33.0	28.2	24.4	21.1	18.7	17.8	17.2	44.2	660.4
65,0°	51.0	43.7	38.4	34.5	30.4	26.4	22.6	19.7	17.6	16.6	16.1	44.0	704.4
67,5°	49.7	42.3	35.2	31.2	27.7	24.4	21.3	18.8	16.9	15.8	15.1	45.3	749.8
70,0°	48.6	41.0	32.4	28.6	25.5	22.8	20.2	17.9	16.2	15.0	14.1	46.3	796.1
72,5°	48.5	41.5	29.9	26.3	23.6	21.3	19.2	17.1	15.5	14.0	13.2	42.7	838.7
75,0°	44.3	38.7	27.8	24.7	22.0	20.1	19.4	18.0	16.5	15.0	14.1	34.0	872.8
77,5°	37.7	31.2	27.1	24.7	22.3	20.1	19.8	19.2	18.7	17.1	16.2	25.3	898.1
80,0°	28.5	26.9	24.9	22.8	20.8	18.9	18.2	17.7	17.8	16.4	15.8	18.6	916.7
82,5°	25.3	24.8	21.9	20.2	18.9	17.4	16.1	14.8	14.4	12.9	12.1	12.2	928.8
85,0°	23.7	22.6	18.5	16.8	15.9	15.1	14.0	12.8	12.2	11.4	10.8	8.3	937.1
87,5°	22.5	19.6	15.7	14.5	13.8	13.1	12.3	11.5	11.0	10.1	9.5	5.4	942.5
90,0°	18.9	15.3	13.2	12.3	11.4	10.8	10.4	10.0	9.6	8.3	7.5	4.1	946.6
92,5°	11.4	10.8	10.3	10.0	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	7.3	6.5	3.1	949.7
95,0°	10.4	10.2	9.8	9.6	9.2	9.0	8.7	8.5	8.1	7.2	6.4	2.9	952.6
97,5°	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.6	8.2	7.2	6.4	2.9	955.5
100,0°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.3	7.2	6.4	2.9	958.3
102,5°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.3	7.3	6.6	2.8	961.1
105,0°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.8	8.6	8.3	7.3	6.7	2.8	963.9
107,5°	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.5	8.2	7.2	6.6	2.7	966.7
110,0°	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.4	8.2	7.2	6.7	2.7	969.4
112,5°	10.3	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.0	7.2	6.7	2.6	972.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF14HP00022 EAN: 4058352955758	LP-Nummer 59429_182
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.8	11.8	11.7	11.6	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.4	10.2	10.2	10.1
117,5°	11.6	11.6	11.6	11.4	11.3	11.1	10.8	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9
120,0°	11.4	11.3	11.3	11.2	11.1	10.9	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8
122,5°	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.6	10.4	10.3	10.1	10.0	9.8	9.8	9.6
125,0°	10.7	10.8	10.7	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4
127,5°	10.4	10.4	10.4	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.7	9.5	9.4	9.3	9.2
130,0°	10.0	10.0	9.9	9.9	9.8	9.8	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.1
132,5°	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8
135,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.6	8.6
137,5°	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4	8.3
140,0°	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
142,5°	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
145,0°	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5
147,5°	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
150,0°	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7
152,5°	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8
155,0°	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
157,5°	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6
160,0°	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4
162,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1
165,0°	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
167,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	1.9
170,0°	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF14HP00022 EAN: 4058352955758	LP-Nummer 59429_182
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	11.7	11.7	11.5	11.4	11.2	11.0	10.6
117,5°	9.9	9.8	9.8	9.8	9.6	9.6	11.5	11.5	11.4	11.2	11.0	10.8	10.5
120,0°	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	11.3	11.3	11.2	11.0	10.8	10.6	10.3
122,5°	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	11.0	11.0	10.8	10.7	10.5	10.3	10.1
125,0°	9.4	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	10.6	10.6	10.5	10.4	10.2	10.0	9.8
127,5°	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	10.3	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.5
130,0°	9.0	8.9	8.9	8.9	8.8	8.7	9.9	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4	9.2
132,5°	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	9.5	9.5	9.3	9.2	9.1	9.0	8.8
135,0°	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	9.0	9.0	8.8	8.7	8.6	8.4	8.3
137,5°	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.5	8.4	8.4	8.3	8.1	8.1	7.9
140,0°	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5
142,5°	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2
145,0°	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9
147,5°	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	6.4	6.4
150,0°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.6
152,5°	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7
155,0°	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7
157,5°	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8
160,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
162,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
165,0°	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
167,5°	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
170,0°	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF14HP00022 EAN: 4058352955758	LP-Nummer 59429_182
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	10.3	10.0	9.7	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	8.0	7.2	6.7	2.5	974.5
117,5°	10.2	9.9	9.6	9.3	9.0	8.8	8.5	8.2	7.9	7.1	6.7	2.5	977.0
120,0°	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.1	7.7	7.0	6.7	2.4	979.3
122,5°	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.5	8.2	7.9	7.6	6.9	6.6	2.3	981.6
125,0°	9.5	9.2	9.0	8.8	8.5	8.3	8.0	7.7	7.5	6.8	6.5	2.1	983.7
127,5°	9.2	9.1	8.8	8.5	8.3	8.1	7.7	7.5	7.1	6.7	6.5	2.0	985.7
130,0°	9.0	8.7	8.5	8.3	8.1	7.8	7.5	7.2	6.9	6.6	6.4	1.9	987.6
132,5°	8.6	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	7.2	6.8	6.6	6.3	6.2	1.7	989.4
135,0°	8.1	7.8	7.7	7.5	7.3	7.2	6.9	6.5	6.3	6.1	6.0	1.6	991.0
137,5°	7.7	7.5	7.4	7.2	7.0	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	6.0	1.5	992.4
140,0°	7.3	7.1	7.1	6.9	6.8	6.4	6.4	6.0	5.9	5.8	5.8	1.3	993.8
142,5°	7.1	6.9	6.8	6.7	6.5	6.2	6.1	5.8	5.7	5.7	5.7	1.2	995.0
145,0°	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	5.9	5.6	5.6	5.6	5.7	1.1	996.1
147,5°	6.3	6.2	6.0	6.0	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	5.3	5.3	1.0	997.1
150,0°	5.5	5.4	5.4	5.2	5.1	5.0	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	0.8	997.9
152,5°	4.7	4.5	4.5	4.3	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	0.6	998.6
155,0°	3.6	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	0.5	999.0
157,5°	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.3	999.4
160,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.2	999.6
162,5°	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.7
165,0°	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	0.1	999.8
167,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF14HP00022 EAN: 4058352955758	LP-Nummer 59429_182
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3950	33.6	35.9	34.8
95	241	252	3748	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3561	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3359	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3157	25.4	27.1	26.2
75	190	243	2955	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2768	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2566	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2364	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2177	16.8	17.9	17.4
50	127	229	1975	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1773	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1586	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1384	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1182	9.2	9.7	9.4
25	63	203	980	7.8	8.2	8.0
20	51	195	793	6.6	6.9	6.8
15	38	184	591	5.2	5.4	5.3
11	28	173	435	4.1	4.3	4.2