

Referencia: 5EA1SLPOW01 | GTIN (EAN): 4058352572160


Descripción del producto:



SITECO Connect Group, alimentación de corriente, tipo de montaje: montaje en carriles DIN, conexión de alimentación: 230V, CA, carcasa, de plástico, gris, 2 unidades parciales, longitud: 53mm, ancho: 36mm, altura: 90mm, alimentador de red, montaje en caja de distribución, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible para aplicaciones de exterior: -20..+70°C, temperatura de almacenamiento admisible: -20..+85°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352572160



Referencia: 5EA1SLPOW01 | GTIN (EAN): 4058352572160

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect Group
- Tipo de producto: alimentación de corriente
- Nombre del producto: SITECO Connect Group
- Referencia: 5EA1SLPOW01

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+70°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, gris, 2 unidades parciales
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje en carriles DIN, en un armario de conexiones

Conexión eléctrica


- Tensión nominal: 230V, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 53mm
- Ancho: 36mm
- Altura: 90mm
- Peso: 0,1kg

Referencia: 5EA1SLPOW01 | GTIN (EAN): 4058352572160

Dimensiones:

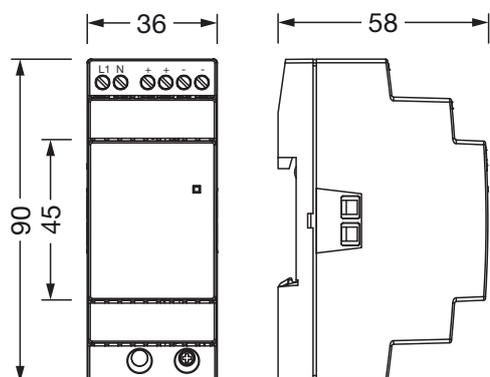

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -