

Referencia: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595


## Descripción del producto:



CL 31 Bulkhead, luminaria de pared y techo, control de luz directo con reflector, cubierta luminotécnica directa: cierre, de PC, opalino, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 1.575lm, eficacia lumínica: 105lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: bal. elect.-DALI, con borne, 5 polos, máx. 2,5mm<sup>2</sup>, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 15W, carcasa de luminarias, cuadrada, de aluminio, recubrimiento pulverizado, gris metálico de Siteco®, longitud: 266mm, ancho: 266mm, altura: 63mm, tipo de protección (total): IP65, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, resistencia contra impacto: IK09, temperatura ambiente de funcionamiento admisible para aplicaciones de exterior: -20..+50°C, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas:	LED
Peso (kg):	2,2
GTIN (EAN):	4058352521595

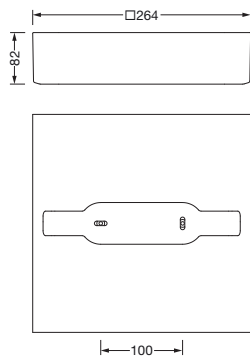

Referencia: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: CL 31 Bulkhead
- Referencia: 5CL761603

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Control de iluminación: reflector
- Cubierta: cierre, opalino
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 1575lm
- Eficacia lumínica: 105lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 15W

#### Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK09
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE, ENEC

#### Material, color

- carcasa de luminarias: aluminio, recubrimiento pulverizado, gris metálico de Siteco®, cuadrada
- Especificación de color: gris metálico de Siteco®
- Cubierta: cierre de PC

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

### Dimensiones, peso

- Longitud: 266mm
- Ancho: 266mm
- Altura: 63mm
- Peso: 2,2kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 60000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

## Dimensiones:

