

N° de commande: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448


Description du produit:



SITECO Connect 21-Ocontrôleur, maître, contrôle central, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, en plastique, unités: 6 unités, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, tension: 100..240V, type de tension: AC, 1 x connexion réseau Ethernet, 2 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352548448

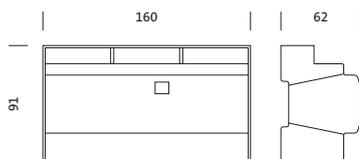

N° de commande: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 21 O
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: SITECO Connect 21-O
- N° de commande: 5LZ904712A

2x DALI-2

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 2,5mm² max.
- Limitation: 64 max.x Driver-DALI
- Courant du système: courant DALI 250mA par ligne DALI
- Longueur du câble: 300m max.

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris, 6 unités
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 2 broches, 1,5mm² max.
- Tension nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 91mm
- Largeur: 107mm
- Hauteur: 62mm
- Poids: 0,2kg

Sorties

N° de commande: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

Dimensions:

