

Cod. articolo: 5PJBI3D3004A | GTIN (EAN): 4058352960363


## Descrizione prodotto:



Silica® 21 Ring-I, apparecchio di illuminazione per montaggio a sospensione, in PMMA, satinato, uscita luce: lato anello interno luminoso distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, LED, flusso luminoso di misurazione: 6.430lm, efficienza luminosa: 61lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, con morsetto, a 5 poli, allacciamento alla rete: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, potenza di misurazione: 105W, alloggiamento, in alluminio estruso, bianco traffico (RAL 9016), diametro: 1.090mm, rosone, bianco traffico (RAL 9016), grado di protezione (vano lampada): IP40, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK02, temperatura ambiente operativa ammessa: 0..+35°C, unità d'imballo: 1 pezzo



|             |               |
|-------------|---------------|
| Lampade:    | LED           |
| Peso (kg):  | 3,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352960363 |

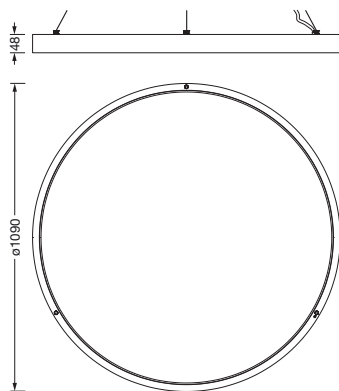

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5PJBI3D3004A | GTIN (EAN): 4058352960363

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio di illuminazione per montaggio a sospensione
- Nome del prodotto: Silica® 21 Ring-I
- Cod. articolo: 5PJBI3D3004A

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: lato anello interno luminoso

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 6430lm
- Efficienza luminosa: 61lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 105W

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione (vano lampada): IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK02
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+35°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio estruso, bianco traffico (RAL 9016)
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione
- Altezza di sospensione consigliata: fino a 4,0m
- Disposizione: disposizione singola

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 5 poli
- Tensione nominale: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

### Dimensioni, Peso


- Diametro: 1090mm
- Peso: 3,1kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5PJBI3D3004A | GTIN (EAN): 4058352960363

## Dimensioni:

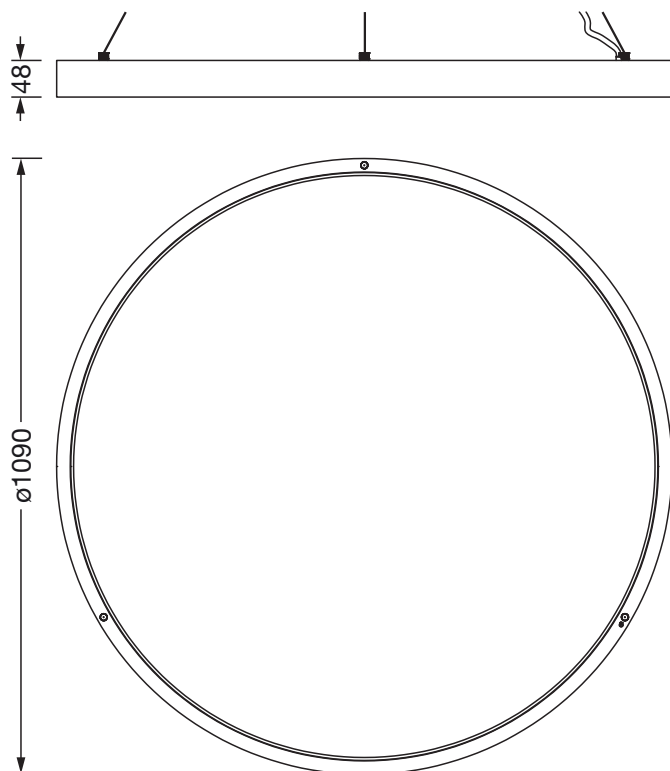

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione