


Cod. articolo: 51DB17MA91C | GTIN (EAN): 4069025013163


## Descrizione prodotto:



Lunis 21, S, downlight, controllo della luce con lente, in PMMA, anti abbagliamento con riflettore, in PC, uscita luce: diretta distribuzione, LED flusso luminoso di misurazione: 840lm, colore della luce: 830/840/865, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50..60Hz, alloggiamento, rotondo, in alluminio pressofusione, bianco traffico (RAL 9016), diametro: 84mm, spessore di fissaggio: 1..40mm, grado di protezione (totale): IP20, grado di protezione (lato locale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK03, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 IK 03  

Lampade: LED  
Peso (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4069025013163

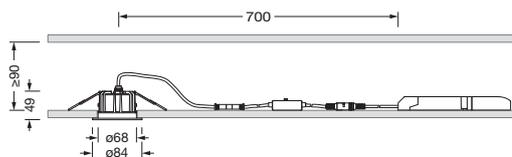


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51DB17MA91C | GTIN (EAN): 4069025013163

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: downlight
- Nome del prodotto: Lunis 21 S
- Cod. articolo: 51DB17MA91C

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Limitazione dell'abbagliamento: riflettore in PC, nero
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio:  $\leq 19$
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio:  $\leq 19$

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 840lm
- Efficienza luminosa: 143lm/W
- Temperatura di colore: 3000/4000/6500K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830/840/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 5,9W
- Supplemento: designazione del flusso luminoso con impostazione di fabbrica e 4000K

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: ON/OFF

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Grado di protezione (lato locale): IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio pressofusione, bianco traffico (RAL 9016), rotondo
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nel soffitto
- $\varnothing$  apertura controsoffitto: 68mm
- Spessore di fissaggio: 1..40mm
- Disposizione: disposizione singola

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50..60Hz, AC

### Dimensioni, Peso


- Diametro: 84mm
- Peso: 0,4kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B20) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51DB17MA91C | GTIN (EAN): 4069025013163

**Dimensioni:**

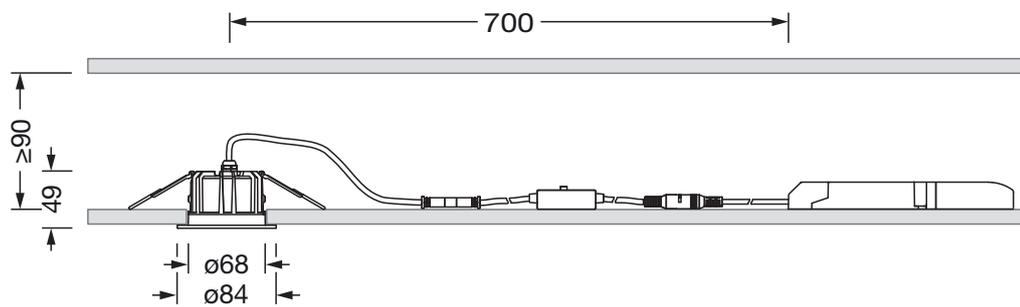

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione