

Cod. articolo: 5TR102C0Q | GTIN (EAN): 4069025022677


Descrizione prodotto:



Modario®, canale portante, in lamiera di acciaio, verniciato, bianco, 10x misura di sistema 299mm 10 conduttori e 2x misura di sistema 1495mm 2 conduttori, lunghezza: 2.990 mm, larghezza: 58 mm, altezza: 43mm, cablaggio passante: 12x 2,5mm², con morsetto, a 10+2 poli, max. 2,5mm², grado di protezione (totale): per grado di protezione IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, norma: EN 60598, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 4,5
GTIN (EAN): 4069025022677

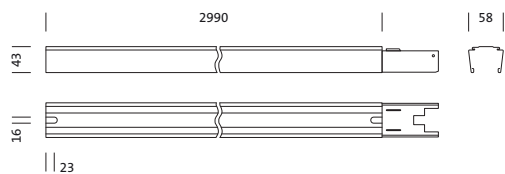

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5TR102C0Q | GTIN (EAN): 4069025022677

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: gruppo canale luminoso (canale portante)
- Nome del prodotto: Modario®
- Cod. articolo: 5TR102C0Q

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Supplemento: per il collegamento elettrico e meccanico spina-presa degli elementi canale

Certificati, Norme

- Grado di protezione: per grado di protezione IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Norma: EN 60598
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

Materiale, Colore

- canale portante: lamiera di acciaio, verniciato, bianco, 10x misura di sistema 299mm 10 conduttori e 2x misura di sistema 1495mm 2 conduttori
- Specifica di colore: bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, a plafone, al soffitto
- Disposizione: disposizione singola/continua
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 10+2 poli, max. 2,5mm²
- Cablaggio passante: 12x 2,5mm²

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 2990mm
- Larghezza: 58mm
- Altezza: 43mm
- Distanza di fissaggio: max. 3,5m
- Peso: 4,5kg


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5TR102C0Q | GTIN (EAN): 4069025022677

Dimensioni:

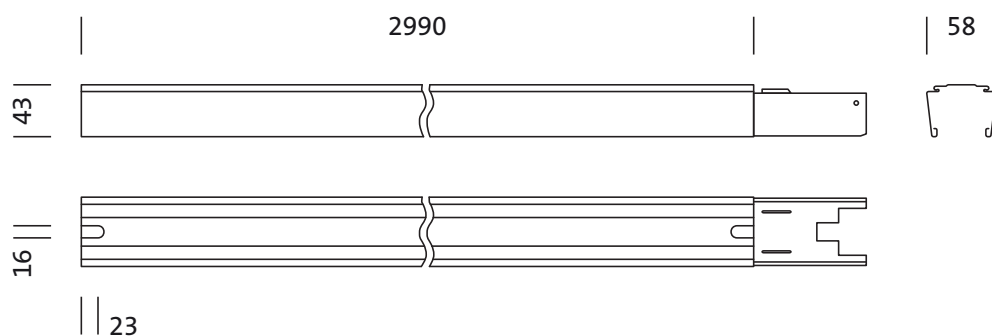

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione