

Bestillingsnummer: 5XA5253ET14H000032 | GTIN (EAN): 4058352564851


## Produktbeskrivelse:



Lantern, mastarmatur, Modul 540 Plus, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, blank, strukturert, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: ST1.2a, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: toppdel, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 1.540lm, lysutbytte: 108lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF Smart Interface, styring: overopphetingsvern, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk, med klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 14W, slutten av levetid: 15W, redusering: 8W, overdel armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), diameter: 750mm, høyde: 583mm, for toppmål: d x l = 76 x 70mm (toppmontasje) | med reduseringsstykke (valgfritt tilbehør) 60 x 70mm, mast-toppmonteringselement, fra aluminium presstøpt, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), Modul 540 Plus, trafikkhvit (RAL 9016), Smart Interface nede og oppe, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 9,0  
 GTIN (EAN): 4058352564851

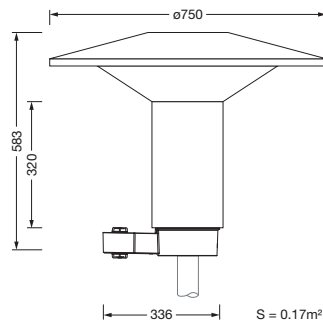

Bestillingsnummer: 5XA5253ET14H000032 | GTIN (EAN): 4058352564851

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Lantern
- Bestillingsnummer: 5XA5253ET14H000032

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: ST1.2a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 1540lm
- Lysutbytte: 108lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 14
- Nominell effekt, slutt av levetid: 15
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 8

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Smart Interface
- Styring mot: D4i, Smart Interface nede og oppe
- Utstyr: overopphetingsvern, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Farge

- overdel armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- mast-toppmonteringsselement: aluminium presstøpt, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: toppdel, på mast

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 6kV 1,2/50µs

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 750mm
- Høyde: 583mm
- Vekt: 9,0kg
- Masttopp: for toppmål: d x l = 76 x 70mm (toppmontasje) | med reduseringsstykke (valgfritt tilbehør) 60 x 70mm

### Lysemisjon


- Lysemisjon: < 3%

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA5253ET14H000032 | GTIN (EAN): 4058352564851

**Mål:**

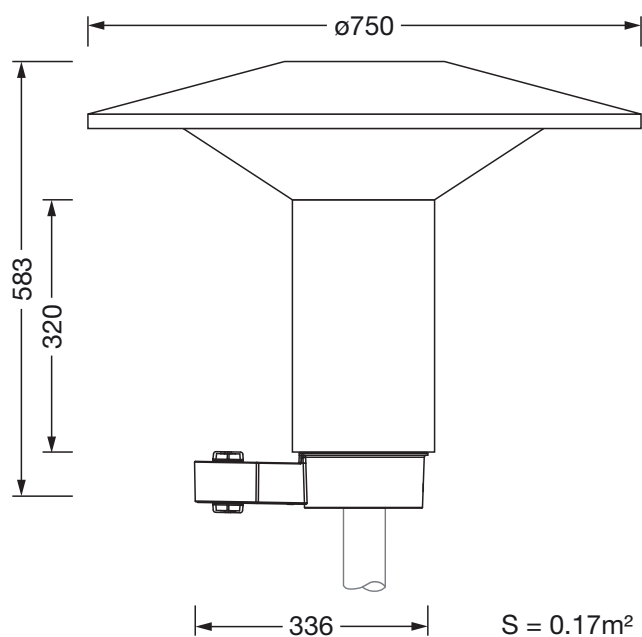

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 14.06.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –