

Bestillingsnummer: 5XA8581B1121 | GTIN (EAN): 4058352718414


## Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 41 midi, flomlys, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: verneskive, klar, lysfordeling: PL32, lysutstråling: direkte spredende, monteringsstype: utenpåliggende, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 26.000lm, lysutbytte: 130lm/W, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, med ledning, 3x 1,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 2m, anslått effekt: 200W, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 375mm, bredde: 335mm, høyde: 65mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+40°C, tillatt lagertemperatur: -40..+60°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 3,7  
GTIN (EAN): 4058352718414

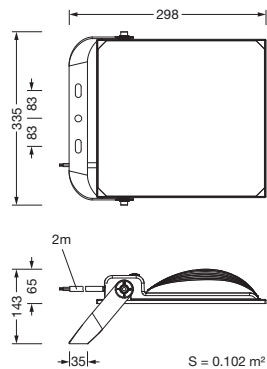

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 05.07.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA8581B1121 | GTIN (EAN): 4058352718414

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: flomlys
- Produktnavn: Floodlight FL 41 midi
- Bestillingsnummer: 5XA8581B1121

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: verneskive, klar
- Lysfordeling: PL32
- Lysutstråling: direkte strålende

##### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 26000lm
- Lysutbytte: 130lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  7 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 200W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (13000/19500/22100/26000lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (100/150/170/200W)

##### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -40..+40°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

##### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- Deksel: verneskive

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: med festebøyle

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 3x 1,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 2m

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 375mm
- Bredde: 335mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 3,7kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA8581B1121 | GTIN (EAN): 4058352718414

**Mål:**

