

Bestillingsnummer: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448


## Produktbeskrivelse:



SITECO Connect 21-Okontroller, master, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i en elektrisk fordeling, fra plast, delenheter: 6 delenheter, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, spenning: 100..240V, spenningstype: AC, 1 x nettverkstilkobling Ethernet, 2 x DALI-2, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352548448

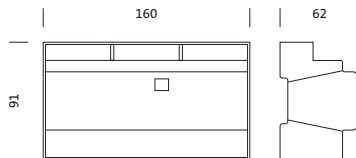

Bestillingsnummer: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 21 O
- Produkttype: styreenhet
- Produktnavn: SITECO Connect 21-O
- Bestillingsnummer: 5LZ904712A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

### Komponenter 1

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: plast, grå, 6 delenheter
- Fargespesifikasjon: grå

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i en elektrisk fordeling
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 2-polet, maks. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 91mm
- Bredde: 107mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 0,2kg

#### Utganger

##### 2x DALI-2

- Tilkobling: innstikksklemme, 2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Begrensning: maks. 64x HF-DALI
- Systemstrøm: DALI strøm 250mA per DALI linje
- Ledningslengde: maks. 300m

Bestillingsnummer: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

**Mål:**

