

Bestillingsnummer: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Elnummer: 4515532


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect 21-Okontroller, master, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i en elektrisk fordeling, fra plast, delenheter: 9 delenheter, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, spenning: 100..240V, spenningstype: AC, 1 x nettverkstilkobling Ethernet, 4 x DALI, 4 x relékontakt, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4008321710871

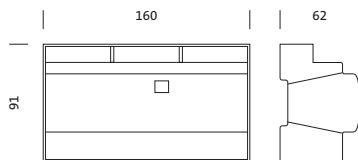

Bestillingsnummer: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Elnummer: 4515532

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 21 O
- Produkttype: styreenhet
- Produktnavn: SITECO Connect 21-O
- Bestillingsnummer: 5LZ904712
- Elnummer: 4515532

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, grå, 9 delenheter
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i en elektrisk fordeling
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 90mm
- Bredde: 160mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 0,4kg

Utganger

4x DALI

- Tilkobling: innstikksklemme, 2-polet, maks. 2,5mm²
- Begrensning: maks. 64x HF-DALI
- Systemstrøm: DALI strøm 250mA per DALI linje
- Ledningslengde: maks. 300m

4x relékontakt

- Tilkobling: skruklemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Egenskap: omkoblingsrelé 5A, programmerbar via DALI

Bestillingsnummer: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Elnummer: 4515532

Mål:

