

Oznaka za naročilo: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601


Opis izdelka:



Monsun® 31, modul za zasilno razsvetljavo, primarni svetlobnotehnični pokrov: difuzor, material: PC, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, EM-KIT 3h,LED, nazivni svetlobni tok: 450lm, svetlobni izkoristek: 100lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: brez predstikalne naprave, funkcija zasilne luči, v kompletu: vtičnica/vtič, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50..60Hz, nazivna moč: 5W, ohišje, ohišje svetilke, material: PC, v svetlo sivi barvi (RAL 7035), dolžina: 297mm, širina: 68mm, višina: 76mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+40°C, standard: EN 60598-2-22, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, enota pakiranja: 1 kos

IP 65 IK 08 CE

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352419601

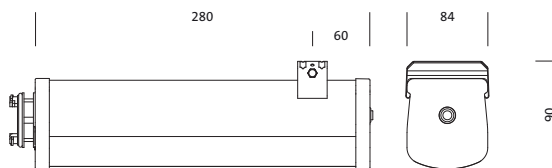

Oznaka za naročilo: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: modul za zasilno razsvetljavo
- Ime izdelka: Monsun® 31
- Oznaka za naročilo: 58FA207A403B3G

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: difuzor, satinirano
- Kot sevanja: difuzna porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 22
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 450lm
- Svetlobni izkoristek: 100lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 5W
- Dodatek: primeren za naprave za upravljanje v sili v skladu z IEC 60598-2-22, s funkcijo samo-testne funkcije in LED

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: brez PN
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP
- Tip vezja: funkcija zasilne luči

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK08
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: PC, v svetlo sivi barvi (RAL 7035)
- ohišje svetilke: PC, v svetlo sivi barvi (RAL 7035)
- Specifikacija barve: v svetlo sivi barvi (RAL 7035)
- Pokrov: difuzor material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na svetilki
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize

Električni priklop

- Priklop: vtičnica/vtič
- Nazivna napetost: 220..240V, 50..60Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 297mm
- Širina: 68mm
- Višina: 76mm
- Masa: 0,7kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Mere:

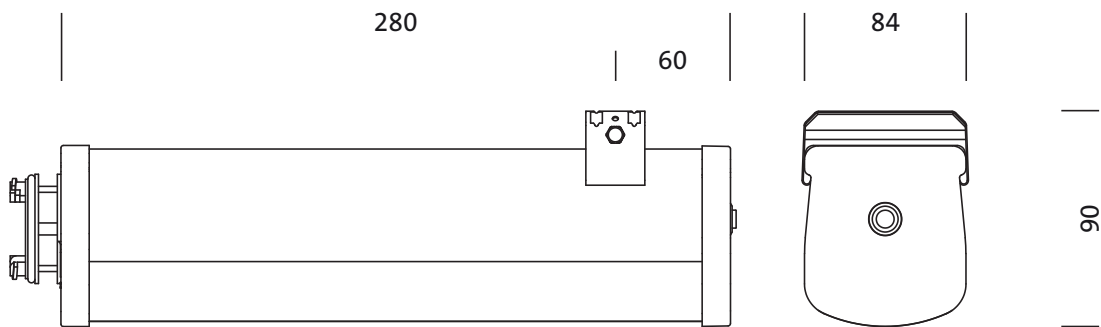

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 06.06.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Podatki za projektiranje:


58FA207A403B3G: 1x LED;
emergency light operation
rated luminous flux: 3 h

4058352419601

58FA207A403B3G

LED 4000 K | CRI ≥ 80

ϕ_N 450 lm



ϕ_d 91% ϕ_t 9%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4091	4475
L ₇₀	4424	6279
L ₆₅	4646	6696

UGR 23,4 22,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H