

Oznaka za naročilo: 5XH5D35N08CA | GTIN (EAN): 4069025103253


## Opis izdelka:



Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote svetilka za kandelaber  
 uporaba: nastavek, nastavek; usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA;  
 porazdelitev svetilnosti: ST1.0a, direktno asimetrično sevajoče, uporaba:  
 osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi; LED: upravljanje razsvetljave:  
 1.440lm, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K; svetlobni izkoristek:  
 139,8lm/W; upravljanje: prednastavitev: linearna zatemnitvena karakteristika,  
 fleksibilno parametranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje  
 svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka,  
 inteligentna regulacija temperature v EVG in v modulu LED, termična zaščita;  
 ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB  
 702S), kategorija jedkosti C5 high po DIN EN ISO 12944; pokrov material:  
 varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, se odpira brez orodja;  
 kandelabrška prirobnica material: aluminij tlačno ulito, v Siteco® kovinsko sivi  
 barvi (DB 702S), nastavek: 76/60mm, kandelabrška prirobnica vključena  
 nemontirana; v kompletu: priključni H07RN-F 3x 1,5mm<sup>2</sup>, dolžina kabla: 5,5m,  
 priključni vod v naprej montirano; priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz;  
 poraba energije (na začetku življenjske dobe): 10,3W / (na koncu življenjske  
 dobe): 10,6W / (z zmanjšanim delovanjem 50%): 5,3W; zaščitna stopnja  
 (celota): IP66; zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna  
 ozemljitev); odpornost na udarce: IK09; certifikacijski znak: CE, ENEC,  
 ENEC+, VDE, UKCA; dopustna delovna temperatura okolice za zunanja  
 območja uporabe: -40..+50°C; enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED  
 Masa (kg): 5,6  
 GTIN (EAN): 4069025103253

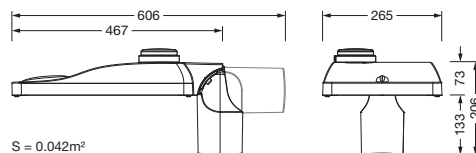

Oznaka za naročilo: 5XH5D35N08CA | GTIN (EAN): 4069025103253

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za kandelaber
- Ime izdelka: Streetlight SL 31 micro
- Oznaka za naročilo: 5XH5D35N08CA

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: ST1.0a
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 1440lm
- Svetlobni izkoristek: 140lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 730
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 10
- Nazivna moč ob koncu življenja: 11
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 5

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: NEMA (7pin), Desk-Remote, Smart Interface zgoraj
- Oprema: termična zaščita, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka, inteligentna regulacija temperature v EVG in v modulu LED, prednastavitev: linearna zatemnitvena karakteristika

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK09
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+50°C
- Dodatek: osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi
- Zaščita pred korozijo: kategorija jedkosti C5 high po DIN EN ISO 12944
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA

### Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), tesnilo je mogoče zamenjati nedestruktivno, večstopenjski sistem tesnjenja, nagib: -15°..+20° (direktni natik) | -20°..+20° (pritrditev s strani), nastavljiv v korakih po 5°, brez tesnila na zgornji strani svetilke
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- kandelabrsko prirobnica: aluminij tlačno ulito, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kandelabrsko prirobnica vključena nemontirana
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nastavek, nastavek, na kandelabru

### Električni priklop

- Priklop: priključni H07RN-F 3x 1,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 10kV 1,2/50μs
- Priključni vod: v naprej montirano, L= 5,5m

### Mere, Masa

- Masa: 5,6kg
- Premer nastavka: nastavek: 76/60mm

### Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

Oznaka za naročilo: 5XH5D35N08CA | GTIN (EAN): 4069025103253

**Podroben tehnični opis:**




**Servisna življenjska doba**

- Nazivna servisna življenjska doba:  
100000h pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XH5D35N08CA | GTIN (EAN): 4069025103253

**Mere:**

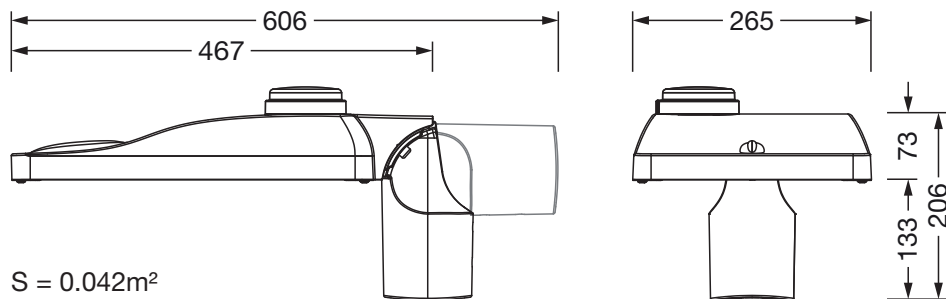

S = 0.042m<sup>2</sup>