

Oznaka za naročilo: 5TR101C0Q | GTIN (EAN): 4069025022646


## Opis izdelka:



Modario®, tračni nosilec, material: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 5x sistemska enota 299mm 10-žilni in 1x sistemska enota 1495mm 2-žilni, dolžina: 1.495 mm, širina: 58 mm, višina: 43mm, linijsko ožičenje: 12x 2,5mm<sup>2</sup>, v kompletu: priključna sponka, 10+2-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, zaščitna stopnja (celota): za zaščitno stopnjo IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, standard: EN 60598, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 2,5  
GTIN (EAN): 4069025022646

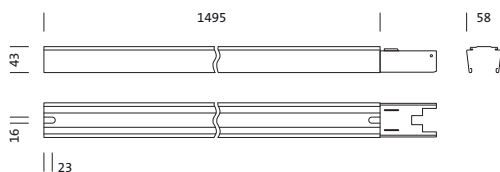

Oznaka za naročilo: 5TR101C0Q | GTIN (EAN): 4069025022646

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: sklop: svetlobni niz (Tr.nosil)
- Ime izdelka: Modario®
- Oznaka za naročilo: 5TR101C0Q

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Sijalke:

- Dodatek: za električno in mehansko povezavo elementov tračnega sistema po sistemu vtikač-vtičnica

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: za zaščitno stopnjo IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Standard: EN 60598
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

### Material, Barva

- tračni nosilec: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 5x sistemska enota 299mm 10-žilni in 1x sistemska enota 1495mm 2-žilni
- Specifikacija barve: v beli barvi

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 10+2-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Linijsko ožičenje: 12x 2,5mm<sup>2</sup>

### Mere, Masa

- Dolžina: 1495mm
- Širina: 58mm
- Višina: 43mm
- Pritrdilna razdalja: maks. 3,5m
- Masa: 2,5kg

Oznaka za naročilo: 5TR101C0Q | GTIN (EAN): 4069025022646

**Mere:**

