

Oznaka za naročilo: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448


Opis izdelka:



SITECO Connect 21-Okrmilnik, master, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v el. razdelilcu, material: umetna masa, delnih enot: 6 delnih enot, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, napetost: 100..240V, vrsta napetosti: AC, 1 x omrežna povezava Ethernet, 2 x DALI-2, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352548448

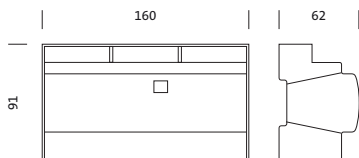

Oznaka za naročilo: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 21 O
- Vrsta izdelka: regulacijska naprava
- Ime izdelka: SITECO Connect 21-O
- Oznaka za naročilo: 5LZ904712A

2x DALI-2

- Priklop: vtična sponka, 2-pol., maks. 2.5mm²
- Omejitev: maks. 64x EVG-DALI
- Sistemski tok: DALI tok 250mA na linijo DALI
- Dolžina kabla: maks. 300m

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v sivi barvi, 6 delnih enot
- Specifikacija barve: v sivi barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v el. razdelilcu
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm²
- Nazivna napetost: 100..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 91mm
- Širina: 107mm
- Višina: 62mm
- Masa: 0,2kg

Izhodi

Oznaka za naročilo: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

Mere:

