



- Ihanteellinen korvaaja perinteisille valonheittimille: valaistu alue on jopa 5 kertaa suurempi
- Soveltuu myös ylöspäin suuntautuvaan valaistukseen
- 3 runkokokoa (micro, mini ja midi), nimellisvalovirta 4000 lm – 23800 lm
- Helppo ja nopea asennus kiinnikkeiden ja esiasennettujen liitântäkaapeleiden ansiosta
- Lujarakenteinen kotelo ja ESD-suojattu LED-moduuli
- IP66, IK08: pöly- ja kosteustiivis, 250 000 iskulla testattu tärinänvaimennus
- Valotehokkuus jopa 120lm/W
- Pitkä käyttöikä (60 000 h, L70/B50)
- Käyttölämpötila-alue -30 °C...+35 °C (sisätiloissa +25 °C)
- ENEC-sertifioitu

## SiCOMPACT®

Tehokasta ja monipuolista  
aluevalaistusta



## Helppokäyttöistä ja tyylikästä huipputeknologiaa

SiCOMPACT® tarjoaa maksimaalista luotettavuutta, energiatehokkuutta, asennuksen helppoutta ja laatua. Huippuluokan teknologia ja korkea suojausluokitus tekevät SiCOMPACT®-valaisimesta luonnollisen valinnan ulkoalueiden valaistukseen.

SiCOMPACT®-perheen 3 runkokokoa – micro, mini ja midi – taipuvat moneen: käyttökohteina on mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, parkkipaikat, ja rakennusten julkisivut.

Suljetun ja erityistiiviin (IP66), valetusta alumiinista valmistetun kotelon, UV-kestävän polyesteripinnoitteen ja turvalasin ansiosta valaisin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaihteluineen.

Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCOMPACT® -valonheitinperheen valaisimet voidaan asentaa nopeasti ja helposti, minkä ansiosta SiCOMPACT® onkin ihanteellinen valinta perinteisten valonheitinten korvaajaksi.



### Käyttökohteet:

- logistiikkakeskusten lastauslaiturit
- varastorakennusten seinät
- parkkipaikat
- työmaat
- rakennusten julkisivut

Kotka, Ekami/ Malmingin kampus  
SITECO SiCOMPACT® mini, 4000K, 15200lm, 130W, snro 4519802

## Yksinkertaista ja nopeaa SiCOMPACT -valaistussuunnittelua

Asennus korkeus (m)	Valaistu alue (PL32 valonjako)			micro 35 W	mini 65 W	mini 130 W	midi 200 W
	Leveys (m)	Syvyys (m)	Pinta-ala (m <sup>2</sup> )	Luminanssi (lux) U0=0.25			
2.5	7.5	5.0	38	25	49	96	158
3.0	9.0	6.0	54	17	34	67	110
3.5	10.5	7.0	74	12	24	47	77
4.0	12.0	8.0	96	9	18	38	62
4.5	13.5	9.0	122	6	12	25	42
5.0	15.0	10.0	150	5*	10*	20*	34
5.5	16.5	11.0	182		9	17	28
6.0	18.0	12.0	216		7	15	24
6.5	19.5	13.0	254		6	12	20
7.0	21.0	14.0	294		5*	11	18
7.5	22.5	15.0	338			10*	16
8.0	24.0	16.0	384			9	14
8.5	25.5	17.0	434			8	13
9.0	27.0	18.0	486			7	12
9.5	28.5	19.0	542			6	11
10.0	30.0	20.0	600			5*	10*

\*SFS EN 12464-2 standardin mukainen.

**SiCOMPACT®****Epäsymmetrinen valonjako (PL32)**

CRI &gt; 70, käyttöikä 60 000 h (L70/B50), käyttölämpötila-alue -30 °C...+35 °C (sisätiloissa +25 °C).

**Tuotetyyppi**

Ohjaus


Tuotekoodi  
Siteco

Snro


Tuotetyyppi	K	lm	W	lm/W	Ohjaus	kg	Tuotekoodi Siteco	Snro
SiCOMPACT® micro	4000	4000	35	114	ON/OFF	2,8	5XA7561A2K22	4519800
SiCOMPACT® mini	4000	7700	65	118	ON/OFF	5,8	5XA7571B2K22	4519801
SiCOMPACT® mini	4000	15200	130	117	ON/OFF	5,8	5XA7571C2K22	4519802
SiCOMPACT® midi	4000	23800	200	119	ON/OFF	9,6	5XA7581D2K22	4519803

Lue lisää: [SiCOMPACT®](#)**5XA7561A2K22**

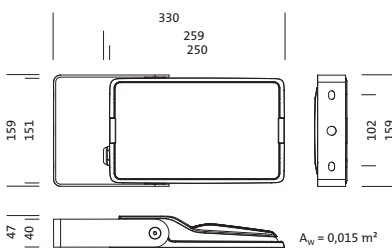

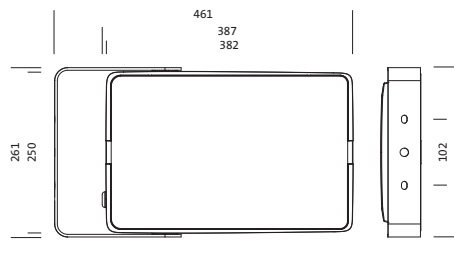
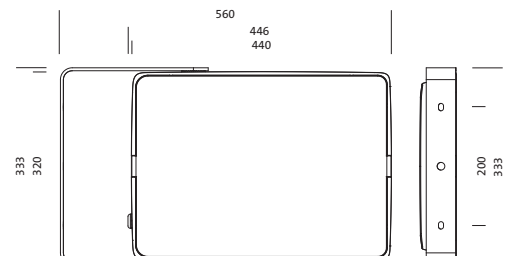
LED 4000K / CRI ≥ 70

φ<sub>N</sub> 4000 lm**5XA7571B2K22**

LED 4000K / CRI ≥ 70

φ<sub>N</sub> 7700 lm**5XA7581D2K22**

LED 4000K / CRI ≥ 70

φ<sub>N</sub> 23800 lmA<sub>w</sub> = 0,015 m<sup>2</sup>A<sub>w</sub> = 0,028 m<sup>2</sup>A<sub>w</sub> = 0,034 m<sup>2</sup>**Muista myös:**

**Sirius® -valonheittimet** vaativaan urheiluvalaistukseen sekä teollisuuteen ja **FL20 -valonheittimet** satama-kohteisiin, uimahalleihin ja urheilukentille.

Kysy meiltä lisää!

**Yhteystiedot.****Siteco GmbH, Suomen sivuliike**

Business Park Kehämylly  
Vantaankoskentie 14  
01670 VANTAA

puh. +358 9 2310 3700  
contact-fi@siteco.com  
[www.siteco.com](http://www.siteco.com)