

siteco



Streetlight SL 40


Teknisen tievalaistuksen tehokas ja
helppokäyttöinen kumppani.

Taloudellisuutta, helppokäyttöisyyttä ja edistyksellistä optiikkaa

Streetlight SL 40 on SITECO:n uusin, linssiteknologiaa hyödyntävä energiatehokas ja helposti asennettava tievalaisin. ST0.8a-optiikalla varustettuun valaisinperheeseen kuuluu kolme eri runkokokoa (micro, mini ja midi) ohjelmoitavilla teho- ja himmennystasoilla (2000lm-20000lm).

Streetlight SL 40 on suunniteltu yksinkertaisuutta ja tehokkuutta silmälläpitäen: valaisimen kokoaminen ja asennus onkin helppoa ja nopeaa. Streetlight SL 40 soveltuu joko varsi-asennukseen tai pylvään päähän asennettavaksi.

Valaisin toimitetaan 76/60 mm:n sovittimella ja asennusvaiheessa valaisimessa voidaan ottaa käyttöön yöaikainen astrologinen himmennysprofiili -50 % -2h/+4h ilman erillistä ohjelmointia. Joustavan asennuskorkeutensa (3-14 metriä) ansiosta valaisin soveltuu monipuolisesti erilaisten normaalinlevyisten kulkuväylien ja teiden – kuten jalkakäytävien, pyöräteiden, kokoojakatujen ja pääteiden – valaisemiseen.

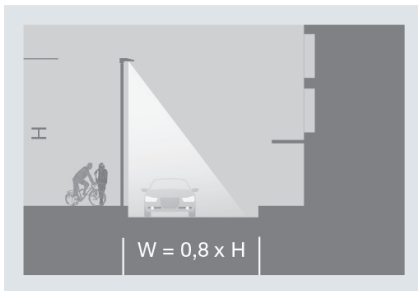

ST0.8a: normaalinlevyisille kaduille ja teille.
Epäsymmetrinen valonjako.



Älykästä valonohjausta

SITECO® Service Box helppoon valonohjaukseen

Siteco Streetlight SL 40 on varustettu digitaalisella liitännällä ja se on yhteensopiva SITECO® Service Boxin kanssa.

Tämä mahdollistaa erilaisten himmennysprofiilien ja oletusparametrien – kuten valotehon säätämisen – mukauttamisen tarpeiden mukaan. Asetukset tehdään helposti Lumident-sovelluksella ja ladataan valaisimen liitäntälaitteeseen langattomasti Service Boxin kautta.



PC/Smartphone

SITECO® ServiceBox

SITECO Luminaire

Huipputeknologiaa ja modernia muotoilua

Mutkatonta toiminnallisuutta

- työkaluvapaa kannen avaus
- vaihdettava elektroninen liitäntälaitte
- mukana pylvässovitin (60–76 mm)
- varsiasennus tai asennus pylvään päähän (säätöalue 0°–15°/20°)
- lisävarusteena sovitin (42 mm)

Yhtenäinen muotokieli

- kolme runkokokoa – sama muotoilu
- ohut ja sileä rakenne ilman jäähdytysrimoja
- väri RAL 9006

Edistyksellistä valaistustekniikkaa

- suurtehoista LED-tekniikkaa edistyksellisellä linssioptiikalla
- värilämpötila 4000K
- valotehokkuus 136 lm/W

Yksinkertaista valonohjausta




- automaattinen himmennys
- valaisimeen voidaan asennusvaiheessa ohjelmoida yöaikainen astrologinen himmennysprofiili -50 % -2h/+4h ilman erillistä ohjelmointia
- ohjelmointi Siteco® Service Boxin avulla

Turvallisuutta ja kestävyyttä

- erittäin kestävä, painevaletusta alumiinista valmistettu runko (IP66 / IK08)
- erityistyyvis ja hengittävä rakenne estää pölyn ja hyönteisten pääsyn valaisinlasiin sisälle
- suojausluokka II
- karkaistu turvalasi
- käyttölämpötila-alue: -30 °C to +50 °C
- käyttöikä: 100,000h (L90/B10)



Streetlight SL 40

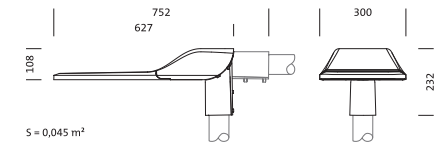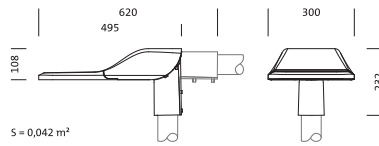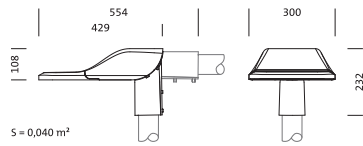

Streetlight SL 40

CRI ≥ 70, käyttöikä 100 000 h (L90/B10) at AT = 25 °C, käyttölämpötila-alue -30 °C...+50 °C

Tuotetyppi*



EAN-numero

Tuotekoodi
Siteco

Snro

Epäsymmetrinen valonjako, ST0.8a (normaalinlevyisille kaduille ja teille)

Tuotetyppi	K	lm**	W	lm/W	kg	EAN-numero	Tuotekoodi Siteco	Snro
Streetlight SL 40 micro, Plus	4000	2000	17	118	5,9	4058352247297	5XD1A4B491A	4519832
Streetlight SL 40 micro, Plus	4000	4000	32	125	5,9	4058352247402	5XD1A4B492A	4519833
Streetlight SL 40 micro, Plus	4000	7300	56	130	5,9	4058352247419	5XD1A4B493A	4519834
Streetlight SL 40 mini, Plus	4000	12000	89	135	6,7	4058352247440	5XD2A4B493A	4519835
Streetlight SL 40 midi, Plus	4000	20000	147	136	8,2	4058352247273	5XD3A4B493A	4519836
Streetlight SL 40 micro, Plus	3000	1900	17	112	5,9	4058352394519	5XD1A3B491A	
Streetlight SL 40 micro, Plus	3000	3800	32	119	5,9	4058352394533	5XD1A3B492A	
Streetlight SL 40 micro, Plus	3000	6900	60	115	5,9	4058352394557	5XD1A3B493A	
Streetlight SL 40 mini, Plus	3000	11400	90	127	6,7	4058352394571	5XD2A3B493A	
Streetlight SL 40 midi, Plus	3000	19000	150	127	8,2	4058352394595	5XD3A3B493A	

Lisävarusteet

Tuotetyppi

EAN-numero

Tuotekoodi
Siteco

Snro

Pylvässovite 42/60mm	4058352258491	5XD0000XM4	4606636
SITECO® Service Box WiFi (Plus versiolle)	4058352017357	5EA6TEF02	

*Tuotetyppi/Plus-versio: astrologinen himmennysprofiili -50% -2h/+4h on helppo ottaa käyttöön valaisimen kytkentävaiheessa ilman erillistä ohjelmointia.

**CLO:n kanssa

Yhteystiedot.

Siteco GmbH, Suomen sivuliike

Business Park Kehämylly
Vantaankoskentie 14
01670 VANTAA
puh. +358 9 2310 3700
contact-fi@siteco.com

www.siteco.com