

Referencia: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448


Descripción del producto:



SITECO Connect 21-O controlador, maestro, control central, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en una distribución eléctrica, de plástico, unidades parciales: 6 unidades parciales, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, tensión: 100..240V, tipo de tensión: CA, 1 x conector de red Ethernet, 2 x DALI-2, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352548448

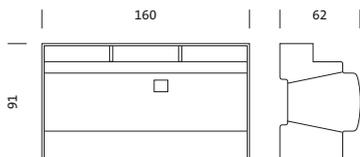

Referencia: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 21 O
- Tipo de producto: unidad de control
- Nombre del producto: SITECO Connect 21-O
- Referencia: 5LZ904712A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, gris, 6 unidades parciales
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en una distribución eléctrica
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 2 polos, máx. 1,5mm²
- Tensión nominal: 100..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 91mm
- Ancho: 107mm
- Altura: 62mm
- Peso: 0,2kg

Salidas

2x DALI-2

- Conexión: borne de enchufe, 2 polos, máx. 2,5mm²
- Limitación: máx. 64x bal. elect.-DALI
- Corriente de sistema: corriente DALI 250mA por línea DALI
- Longitud de cable: máx. 300m


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.08.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

Dimensiones:

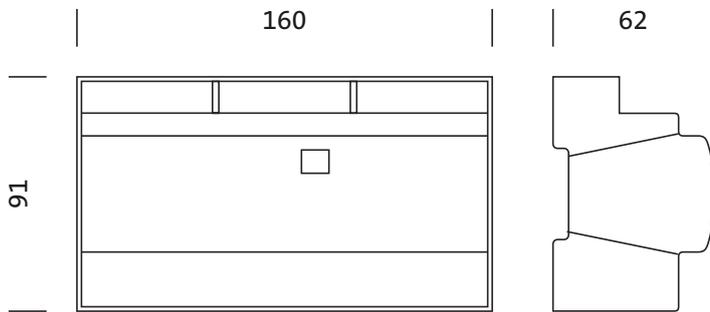

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.08.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -