


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EV14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352074411 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_103
Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Abschirmung hausseitig, Smart Interface oben	Seriendokumentation 18.03.2024
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)	
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA	
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70	
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ - Smart Interface	
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4660 lm Systemleistung = 33.5 W Lichtausbeute = 139.1 lm/W	siteco

Lichtstärke in cd/klm **C180-0** **C205-25** **C210-30** **C270-90** **Imax: 762 cd/klm**

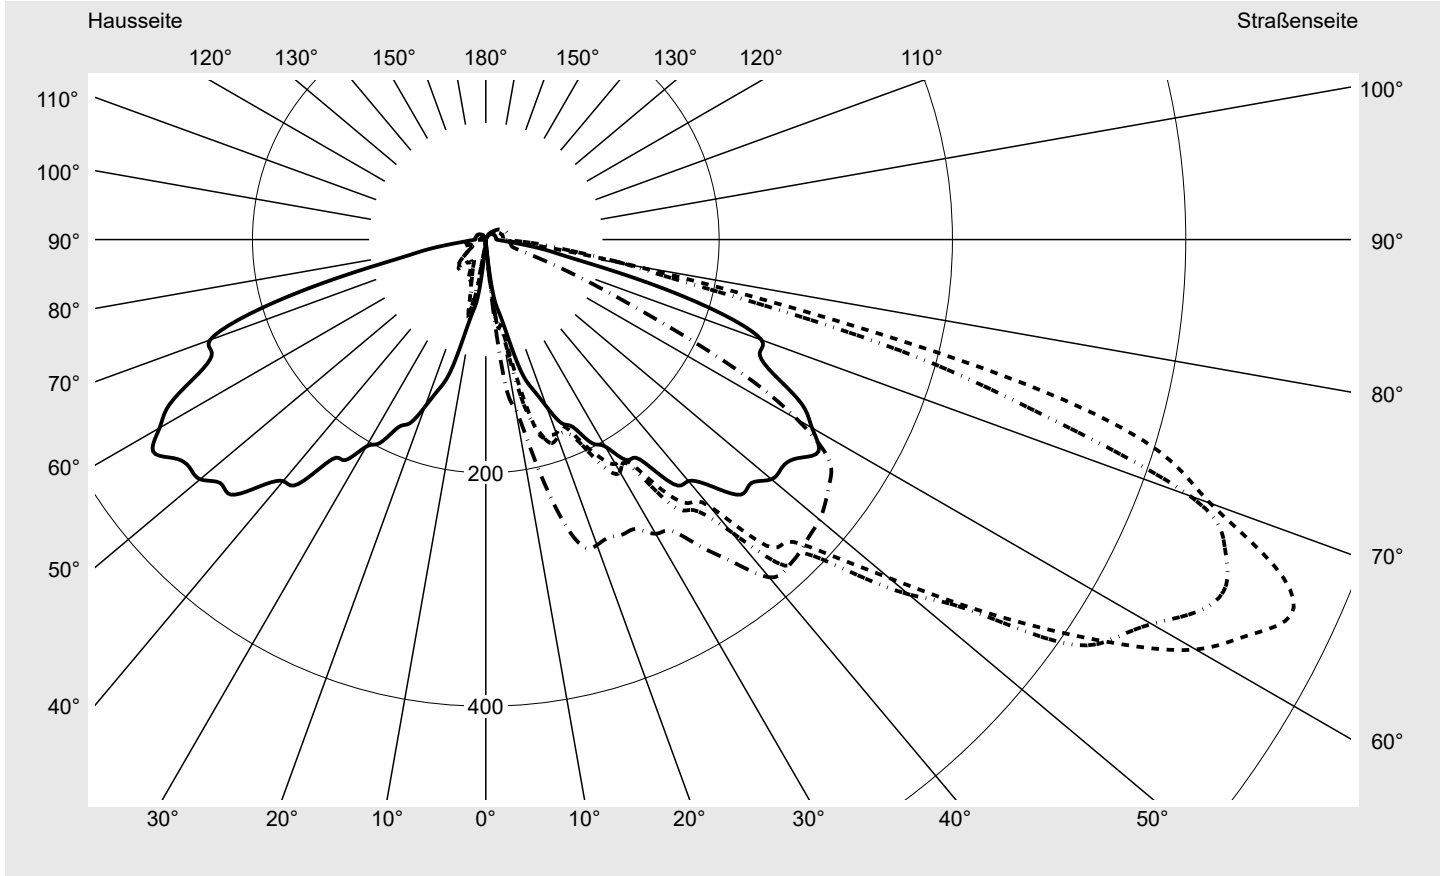


Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.3%
Eta 90° - 180°	4.7%
Messbedingungen	
DIN EN 13032 und DIN 5032	

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Klasse:	G1
Imax 70°	660.8
Imax 80°	154.4
Imax 90°	20.3
Imax >90°	20.3
Imax >95°	20.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EV14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352074411 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_103
----------------------------	--	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

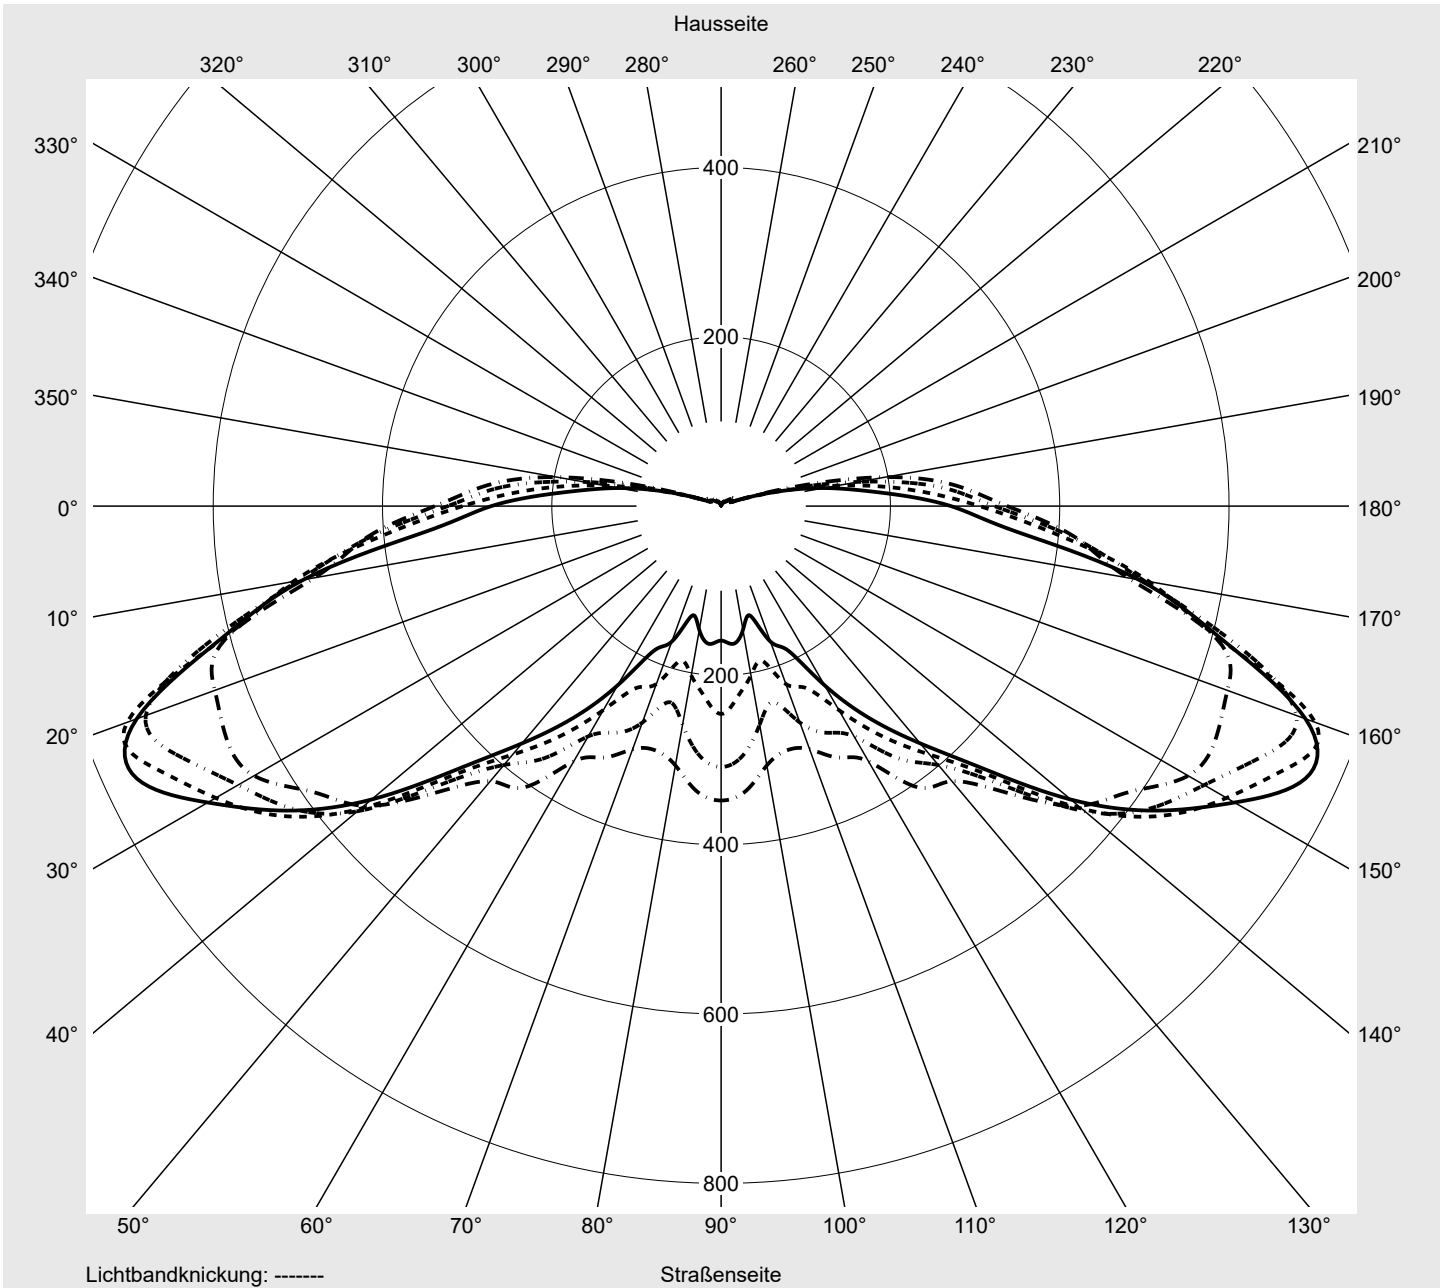

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EV14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352074411 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_103
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	4.4	4.4	4.7	4.9	5.1	5.2	5.6	5.8	5.9	6.1	6.1	6.4	6.4
5,0°	9.7	11.2	12.9	14.1	15.4	17.9	21.2	24.7	27.1	29.6	30.8	31.3	31.2
7,5°	45.0	52.8	60.1	64.5	69.6	72.6	72.8	70.1	69.9	70.9	72.8	76.5	85.0
10,0°	62.1	66.5	68.9	72.8	75.3	75.5	77.5	83.3	91.4	105.8	119.2	126.1	132.6
12,5°	82.1	84.1	90.4	96.7	103.8	118.7	136.0	155.1	162.9	158.8	154.2	158.1	165.6
15,0°	117.2	121.9	138.5	149.0	162.4	170.2	166.8	172.5	178.6	179.8	180.5	186.6	190.3
17,5°	134.9	153.4	167.4	175.2	174.1	176.3	182.7	192.5	192.2	192.8	200.8	204.5	208.1
20,0°	152.5	162.5	166.6	173.4	177.3	176.8	180.1	177.9	188.8	192.3	195.2	202.3	209.3
22,5°	170.5	182.3	183.7	178.6	177.1	173.0	179.0	188.4	194.7	193.5	206.9	215.5	222.1
25,0°	177.6	181.5	195.7	193.7	197.9	189.3	193.4	202.7	209.4	214.9	219.1	231.1	245.5
27,5°	196.6	211.3	201.3	200.5	202.7	209.6	220.3	223.5	231.4	234.5	245.8	254.0	266.0
30,0°	204.9	212.0	221.5	215.2	215.7	222.1	230.1	252.1	257.5	261.6	270.2	284.8	292.2
32,5°	224.2	227.6	220.4	221.8	222.5	224.5	229.1	248.2	268.9	281.7	290.5	304.3	309.7
35,0°	229.9	237.4	247.2	237.2	249.2	260.2	278.0	295.6	305.6	326.4	332.9	335.4	343.5
37,5°	264.1	262.1	254.5	264.3	275.1	284.8	292.2	315.6	334.2	343.5	360.6	362.7	368.4
40,0°	270.2	270.7	270.1	268.4	277.3	298.5	326.8	342.9	362.2	376.7	378.2	391.4	396.5
42,5°	287.0	288.5	300.2	304.9	323.7	355.7	379.1	396.0	407.4	422.1	421.9	420.9	412.6
45,0°	309.2	301.5	308.8	309.3	329.1	366.2	380.3	411.3	434.8	448.2	453.8	431.7	430.9
47,5°	308.8	309.2	323.6	337.8	358.6	400.1	419.6	450.9	455.4	456.8	461.4	445.3	443.3
50,0°	319.7	342.0	368.4	399.2	393.8	451.2	473.1	485.8	468.7	461.5	458.7	444.6	432.1
52,5°	320.3	368.9	398.4	476.6	470.9	514.0	520.5	525.9	498.4	481.9	459.0	446.3	414.3
55,0°	326.6	395.0	425.6	538.7	556.5	579.5	602.2	555.0	535.9	486.6	451.6	431.7	375.9
57,5°	338.1	419.6	488.0	606.1	636.4	645.4	637.1	588.7	550.8	479.5	424.1	405.7	348.1
60,0°	322.9	415.5	507.3	629.2	723.3	702.8	659.0	621.5	560.8	463.4	399.2	363.3	314.1
62,5°	305.4	402.1	513.3	612.1	746.8	735.5	689.4	637.5	556.0	450.7	383.1	331.8	278.2
65,0°	271.6	351.5	501.2	614.6	734.6	761.6	700.3	627.1	539.3	438.9	365.9	306.1	244.3
67,5°	254.1	307.3	450.7	571.3	709.1	731.9	685.4	611.9	514.7	406.5	341.7	278.2	208.1
70,0°	251.4	326.1	450.5	563.1	644.7	660.8	642.5	541.6	452.2	369.9	306.8	245.5	179.1
72,5°	212.8	328.5	389.6	530.8	607.8	606.1	503.0	453.1	364.9	290.2	232.6	189.8	151.9
75,0°	146.5	260.4	336.6	456.0	486.6	479.5	368.1	318.6	216.5	190.6	183.7	170.3	141.9
77,5°	81.4	146.5	219.6	291.4	322.2	266.2	195.4	173.2	146.3	131.2	131.4	131.4	122.1
80,0°	54.0	73.5	108.7	132.1	154.4	127.7	122.8	133.6	104.0	75.5	57.7	51.3	60.3
82,5°	30.8	39.8	45.0	58.1	67.4	57.2	73.7	95.3	78.9	50.5	31.5	27.4	22.5
85,0°	16.9	19.0	17.8	17.6	18.3	24.9	47.6	58.2	45.0	29.5	23.5	21.5	20.1
87,5°	11.7	12.2	13.2	14.4	16.6	19.8	25.2	27.3	22.2	19.3	19.6	19.6	19.5
90,0°	9.1	10.5	11.5	12.5	14.1	15.2	16.3	17.1	17.6	18.3	18.6	19.0	19.1
92,5°	9.1	10.5	11.3	12.4	13.9	15.1	16.3	16.9	17.6	18.1	18.5	19.0	19.1
95,0°	9.1	10.2	11.2	12.4	13.7	15.1	16.1	16.9	17.6	18.1	18.5	18.8	19.1
97,5°	9.0	10.2	11.2	12.4	13.7	14.9	15.9	16.9	17.6	17.9	18.5	18.8	19.1
100,0°	9.0	10.2	11.2	12.0	13.7	14.9	15.9	16.8	17.3	17.9	18.3	18.6	18.8
102,5°	8.8	10.0	11.2	12.0	13.5	14.9	15.7	16.6	17.3	17.8	18.1	18.5	18.8
105,0°	8.8	10.0	10.8	12.0	13.4	14.6	15.6	16.4	16.9	17.4	17.8	18.5	18.6
107,5°	8.6	9.8	10.8	11.7	13.2	14.2	15.2	16.1	16.8	17.1	17.8	18.1	18.3
110,0°	8.5	9.7	10.5	11.5	12.9	13.9	14.9	15.7	16.4	16.8	17.4	17.8	17.9
112,5°	8.5	9.5	10.5	11.2	12.5	13.5	14.4	15.2	15.9	16.4	16.9	17.3	17.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EV14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352074411 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_103
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	4.2	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9
5,0°	29.5	28.6	26.9	25.7	24.9	24.0	8.6	8.0	7.1	6.4	5.8	5.4	4.7
7,5°	95.5	104.8	107.9	110.7	121.1	120.9	38.6	29.0	19.6	14.6	9.7	6.9	5.8
10,0°	139.5	141.2	143.2	142.4	144.4	148.0	62.8	68.7	66.4	56.2	42.2	27.3	17.1
12,5°	173.4	187.6	189.6	187.8	189.8	192.3	75.3	72.0	64.7	60.6	63.3	65.5	59.9
15,0°	203.8	219.1	230.1	235.3	244.7	244.5	106.8	93.3	71.3	55.4	52.8	50.3	48.8
17,5°	215.0	228.7	245.2	259.4	269.7	275.3	117.8	101.4	70.3	46.7	42.5	41.3	40.1
20,0°	222.0	237.4	255.0	269.0	275.8	278.7	137.5	122.2	82.8	44.5	37.8	34.5	31.2
22,5°	230.6	238.2	253.1	267.3	275.6	276.3	158.5	144.3	100.4	49.8	39.8	29.6	24.0
25,0°	255.2	258.9	266.2	275.6	278.7	278.7	165.4	147.6	101.1	40.3	33.9	25.6	20.7
27,5°	274.8	277.2	283.9	286.1	282.1	279.7	183.9	160.7	107.7	32.8	28.3	21.8	19.0
30,0°	301.5	299.0	292.9	291.6	288.3	291.2	191.3	178.6	112.3	28.1	23.9	20.1	18.3
32,5°	320.3	315.1	304.6	301.0	301.5	296.0	217.2	193.9	119.2	26.9	22.0	19.8	18.5
35,0°	343.9	333.4	323.0	320.7	322.0	321.4	214.5	189.8	119.2	29.1	23.9	19.8	19.1
37,5°	372.7	369.8	355.6	344.9	349.3	348.8	245.3	211.1	133.1	30.3	24.7	23.0	22.7
40,0°	402.8	393.8	362.5	357.1	369.9	377.9	248.9	219.1	135.6	31.7	26.6	25.7	25.1
42,5°	421.9	400.8	369.8	371.8	380.1	382.0	274.3	222.1	133.2	34.7	33.5	29.1	28.1
45,0°	429.5	404.0	367.7	372.8	381.1	379.9	299.8	242.8	144.6	34.2	32.5	34.0	32.7
47,5°	432.2	391.4	366.7	374.0	380.3	376.2	295.8	225.4	126.6	32.3	30.8	31.7	31.8
50,0°	424.6	377.7	358.8	368.4	376.5	373.5	296.1	225.4	121.9	28.8	27.4	28.6	25.9
52,5°	402.6	364.0	349.6	357.6	369.1	367.4	292.9	227.2	114.1	25.6	23.9	24.2	21.8
55,0°	365.2	342.2	335.1	342.5	359.6	360.3	295.3	222.6	101.9	22.7	20.0	20.7	18.8
57,5°	327.8	305.6	298.8	311.0	337.6	347.8	278.5	197.1	84.0	20.1	17.3	17.6	16.6
60,0°	295.4	272.1	239.7	262.1	295.6	308.1	259.4	164.9	71.1	17.3	14.2	14.7	14.7
62,5°	237.0	223.7	189.5	203.2	225.9	245.5	223.5	139.7	61.0	17.6	13.7	13.0	12.4
65,0°	188.8	170.3	134.3	148.5	163.4	158.8	186.7	122.9	62.5	19.5	14.6	13.5	11.5
67,5°	154.2	119.5	84.1	95.0	100.6	98.2	176.9	113.4	59.8	19.8	15.2	13.4	10.8
70,0°	129.5	92.1	51.6	48.4	51.6	56.6	170.7	112.1	60.1	17.6	13.5	11.9	10.2
72,5°	106.0	60.4	35.6	29.3	28.4	30.5	149.8	102.9	56.2	20.1	15.4	12.2	10.5
75,0°	86.2	34.4	27.4	24.0	23.5	23.4	102.9	74.5	49.3	23.5	21.0	16.1	12.0
77,5°	53.3	26.6	23.2	22.2	22.2	22.3	57.9	48.6	42.3	23.0	20.7	16.3	11.7
80,0°	24.4	22.2	21.5	21.5	21.5	21.7	44.7	42.0	34.2	22.2	19.5	17.3	12.9
82,5°	21.0	20.5	20.7	20.8	21.0	21.0	28.8	26.6	23.9	17.4	15.9	13.2	10.2
85,0°	20.0	20.0	20.3	20.5	20.7	20.7	15.6	15.6	16.6	17.4	15.7	13.0	8.8
87,5°	19.6	20.0	20.1	20.5	20.5	20.3	11.0	11.0	11.7	11.7	10.7	9.1	7.6
90,0°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	8.0	6.6	5.4	4.7	4.1	3.7	3.4
92,5°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
95,0°	19.5	19.8	20.0	20.1	20.1	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
97,5°	19.5	19.5	19.8	20.1	20.1	20.0	7.8	6.4	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
100,0°	19.1	19.5	19.8	20.0	20.1	20.0	7.8	6.4	5.2	4.6	4.1	3.6	3.4
102,5°	19.1	19.5	19.8	19.8	20.0	19.6	7.8	6.4	5.2	4.4	3.9	3.6	3.0
105,0°	18.8	19.1	19.5	19.6	19.6	19.6	7.6	6.3	5.1	4.4	3.9	3.6	3.2
107,5°	18.6	18.8	19.1	19.5	19.3	19.3	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
110,0°	18.3	18.6	18.8	19.1	19.1	19.0	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
112,5°	17.8	18.1	18.5	18.6	18.6	18.6	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EV14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352074411 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_103
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
2,5°	3.9	3.9	3.9	4.2	4.4	4.7	4.4	4.2	4.2	3.9	3.7	0.1	0.1
5,0°	4.4	4.1	3.9	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	0.3	0.4
7,5°	4.7	3.9	3.7	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	1.6	2.0
10,0°	11.7	8.5	5.6	4.4	3.4	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	3.1	5.1
12,5°	43.5	27.3	15.1	7.1	3.7	3.2	2.5	2.2	1.9	1.9	1.7	5.4	10.5
15,0°	48.1	50.6	46.2	29.8	12.0	4.6	2.2	1.7	1.5	1.5	1.7	8.0	18.5
17,5°	38.3	36.6	35.2	24.2	14.6	6.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.4	9.9	28.4
20,0°	29.3	27.3	26.6	17.6	10.3	4.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	11.4	39.8
22,5°	22.2	21.3	18.8	13.2	7.6	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.4	13.1	52.9
25,0°	19.1	17.3	15.6	11.2	6.4	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	15.3	68.2
27,5°	18.1	15.9	15.1	10.7	5.8	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	17.8	86.0
30,0°	17.9	16.8	15.7	11.3	5.8	3.2	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	20.6	106.6
32,5°	18.1	17.4	16.1	11.2	6.4	3.4	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	23.2	129.7
35,0°	19.8	17.8	16.1	11.5	7.1	3.7	1.9	1.4	1.4	1.2	1.0	27.0	156.7
37,5°	20.0	18.3	15.7	11.5	7.8	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	31.2	187.9
40,0°	23.9	20.1	14.9	11.2	9.0	4.4	1.9	1.4	1.2	1.2	1.0	34.8	222.7
42,5°	26.2	20.8	15.9	12.2	8.8	5.4	2.2	1.5	1.2	1.0	1.0	39.6	262.3
45,0°	27.3	21.0	15.6	11.9	9.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	1.0	43.0	305.3
47,5°	27.4	20.1	14.7	11.3	9.3	5.4	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	45.9	351.2
50,0°	21.8	17.8	13.7	10.7	9.5	5.6	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	49.2	400.4
52,5°	18.8	15.1	11.7	9.3	8.5	5.8	2.7	1.9	1.2	1.0	1.0	52.7	453.1
55,0°	16.3	13.4	10.0	8.1	7.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	0.7	55.9	509.0
57,5°	14.2	11.3	8.3	7.1	6.4	4.9	2.7	1.9	1.2	0.8	0.7	57.9	566.8
60,0°	12.0	9.0	6.8	6.3	5.9	4.2	2.5	1.9	1.2	1.0	0.7	58.1	624.9
62,5°	10.3	7.6	5.9	5.4	5.4	4.1	2.7	1.9	1.2	1.0	0.7	56.5	681.5
65,0°	9.0	7.1	5.9	5.2	5.1	4.1	2.9	2.0	1.5	1.2	1.0	53.9	735.4
67,5°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.9	4.2	3.0	2.2	1.7	1.4	1.0	50.1	785.6
70,0°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.6	4.1	3.0	2.4	1.9	1.5	1.4	46.3	831.9
72,5°	8.6	6.8	5.6	4.6	4.1	3.7	2.9	2.2	1.9	1.5	1.4	40.3	872.2
75,0°	9.5	6.3	5.1	4.2	3.6	3.0	2.5	2.0	1.9	1.7	1.4	31.6	903.8
77,5°	8.3	5.8	4.4	3.7	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.4	1.4	20.6	924.4
80,0°	8.1	5.1	3.9	3.2	2.7	2.4	2.0	1.7	1.4	1.4	1.4	12.0	936.5
82,5°	8.1	4.6	3.4	2.9	2.4	2.0	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	7.2	943.7
85,0°	5.9	4.1	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	4.6	948.3
87,5°	5.6	3.4	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	3.4	951.7
90,0°	3.0	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.8	954.4
92,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.8	957.2
95,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	960.0
97,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	962.7
100,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	965.4
102,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.6	968.0
105,0°	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	2.6	970.6
107,5°	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.5	973.1
110,0°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.4	975.6
112,5°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.3	977.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EV14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352074411 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_103
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.5	9.5	10.3	11.2	12.2	13.2	14.1	14.7	15.4	16.1	16.4	16.8	17.1
117,5°	8.1	9.1	10.2	10.8	11.9	12.7	13.7	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3	16.6
120,0°	8.1	9.1	9.8	10.5	11.3	12.4	13.0	13.7	14.4	14.7	15.2	15.7	15.9
122,5°	7.8	8.8	9.7	10.2	10.8	11.7	12.4	13.0	13.5	14.1	14.6	14.9	15.2
125,0°	7.6	8.5	9.3	9.8	10.3	11.0	11.9	12.4	12.9	13.4	13.7	14.1	14.2
127,5°	7.5	8.1	9.0	9.3	10.0	10.7	11.2	11.7	12.2	12.5	13.0	13.2	13.5
130,0°	7.1	7.8	8.6	9.0	9.5	10.0	10.7	11.0	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7
132,5°	6.8	7.5	8.1	8.5	9.0	9.5	10.0	10.3	10.8	11.2	11.3	11.7	11.9
135,0°	6.3	6.9	7.6	8.0	8.3	8.8	9.3	9.7	9.8	10.2	10.5	10.8	10.8
137,5°	5.9	6.6	7.1	7.6	7.8	8.1	8.5	8.8	9.1	9.5	9.7	9.8	9.8
140,0°	5.6	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	7.8	8.1	8.5	8.5	8.8	9.0	9.0
142,5°	5.2	5.9	6.3	6.6	6.8	6.9	7.1	7.5	7.6	7.8	8.0	8.1	8.1
145,0°	4.9	5.4	5.8	5.9	6.3	6.4	6.4	6.8	6.8	7.1	7.1	7.3	7.5
147,5°	4.7	4.9	5.2	5.4	5.8	5.8	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.8	6.8
150,0°	4.2	4.4	4.6	4.7	5.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8
152,5°	3.6	3.7	4.1	4.1	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9
155,0°	2.7	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
157,5°	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.2	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EV14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352074411 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_103
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	17.4	17.6	17.9	18.1	18.3	18.3	7.3	6.1	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
117,5°	16.8	17.1	17.4	17.4	17.6	17.6	7.1	6.1	5.1	4.6	4.1	3.6	3.2
120,0°	16.3	16.6	16.8	16.9	16.9	16.9	7.1	6.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4
122,5°	15.4	15.6	15.7	15.9	15.9	15.9	6.9	5.9	4.9	4.6	4.1	3.6	3.4
125,0°	14.6	14.9	14.9	14.9	15.1	14.9	6.8	5.9	4.9	4.6	4.1	3.7	3.4
127,5°	13.9	13.9	14.1	14.2	14.2	14.2	6.6	5.8	4.9	4.4	4.1	3.6	3.4
130,0°	12.9	12.9	13.0	13.2	13.2	13.2	6.3	5.6	4.9	4.2	3.9	3.6	3.2
132,5°	11.9	12.0	12.2	12.2	12.2	12.2	5.9	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0
135,0°	11.0	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	5.8	5.1	4.6	3.9	3.7	3.2	3.0
137,5°	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	5.4	4.9	4.2	3.7	3.4	3.2	2.7
140,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	2.9	2.7
142,5°	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.5	4.9	4.4	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7
145,0°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	4.7	4.2	3.9	3.6	3.2	2.9	2.5
147,5°	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	4.4	4.1	3.7	3.4	3.0	2.7	2.5
150,0°	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4
152,5°	5.1	5.1	4.9	4.7	4.7	4.7	3.4	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0
155,0°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7
157,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
160,0°	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.4	1.0	1.2	1.4	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EV14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352074411 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_103
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.3	980.2
117,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.2	982.3
120,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	2.1	984.4
122,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.9	986.3
125,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.8	988.1
127,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	989.7
130,0°	2.9	2.5	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	991.2
132,5°	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	992.6
135,0°	2.7	2.4	2.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.4	1.2	993.8
137,5°	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.1	994.9
140,0°	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	995.9
142,5°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	0.8	996.7
145,0°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	0.7	997.4
147,5°	2.2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	0.6	998.1
150,0°	2.0	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	0.5	998.6
152,5°	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.4	999.0
155,0°	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.3
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.5
160,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EV14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352074411 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_103
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4660	33.5	36.0	34.8
95	241	252	4421	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4201	29.3	31.3	30.3
85	216	248	3963	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3724	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3486	23.4	25.0	24.2
70	178	241	3266	21.7	23.2	22.4
65	165	238	3027	20.0	21.3	20.6
60	152	235	2789	18.2	19.4	18.8
55	140	232	2569	16.7	17.7	17.2
50	127	229	2330	15.0	16.0	15.5
45	114	225	2091	13.4	14.3	13.8
40	102	221	1871	12.0	12.7	12.4
35	89	216	1633	10.4	11.1	10.8
30	76	210	1394	8.9	9.4	9.2
25	63	203	1156	7.5	7.9	7.7
20	51	195	936	6.2	6.6	6.4
15	38	184	697	4.8	5.0	4.9
11	28	173	514	3.8	3.9	3.8