


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX12DB45WB
EAN: 4058352907269

LP-Nummer
59266_168

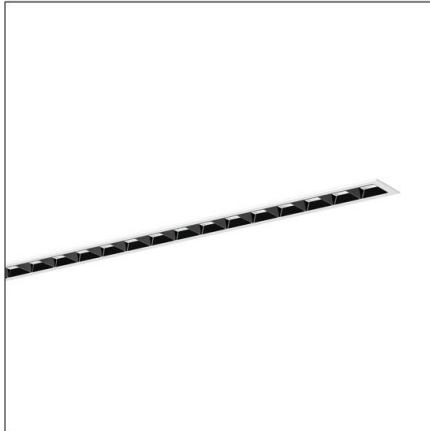

Ausführung Einbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤1000cd/m²)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 5400 lm
Systemleistung = 32.0 W
Lichtausbeute = 168.7 lm/W

Seriendokumentation
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 719 cd/klm

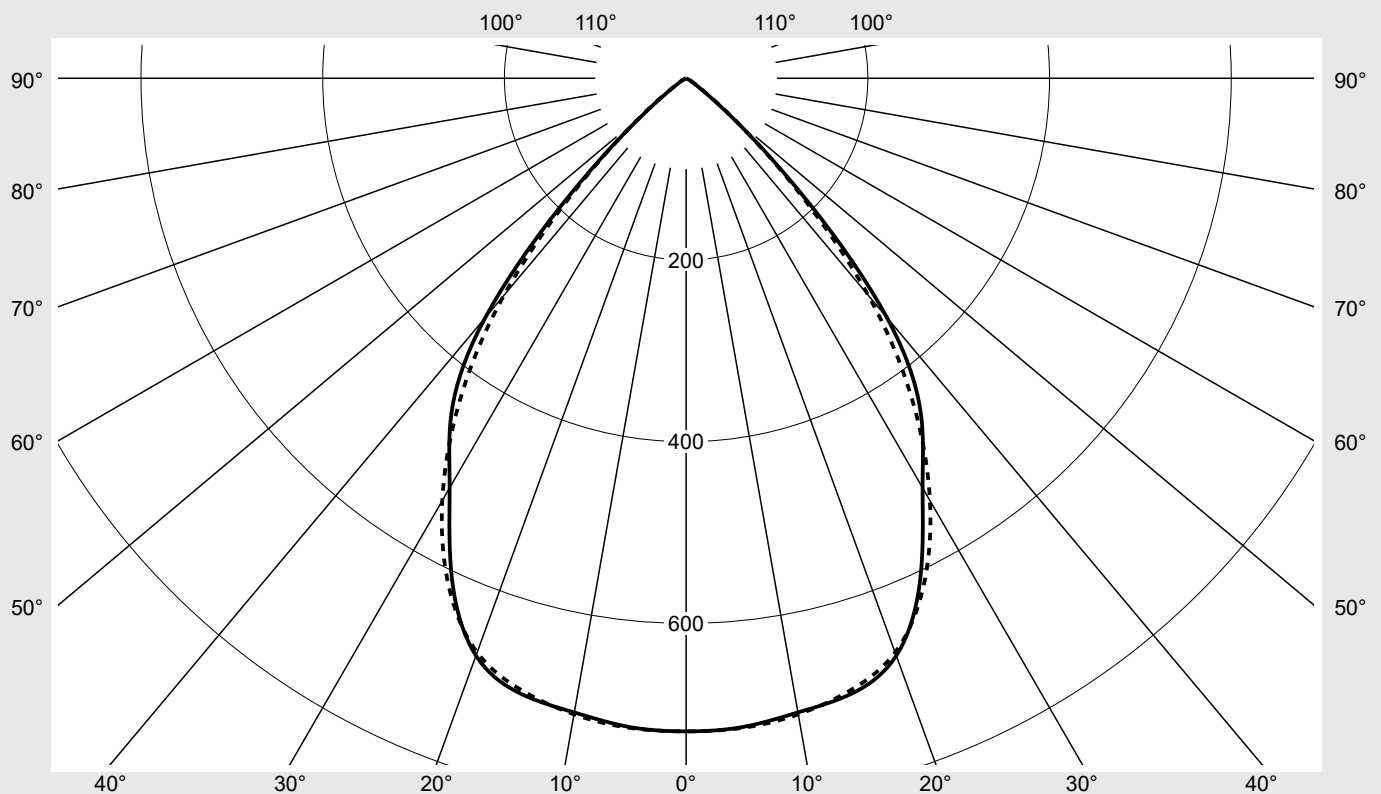

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=86 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX12DB45WB EAN: 4058352907269	LP-Nummer 59266_168
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
0°	718.8	718.8	718.8	718.8	718.8	718.8	718.8	4.3	4.3
5°	716.8	715.7	712.2	716.2	717.8	715.2	717.7	34.2	38.5
10°	708.8	709.0	703.3	708.6	709.9	707.6	710.9	67.4	105.9
15°	701.5	704.3	697.3	698.3	698.8	696.7	697.6	99.2	205.1
20°	676.3	682.5	681.1	681.0	677.6	673.2	672.5	127.2	332.2
25°	609.5	618.9	627.5	636.4	634.5	625.9	617.8	145.0	477.3
30°	520.6	528.9	533.1	542.9	550.7	541.7	536.8	147.4	624.6
35°	450.5	455.7	444.2	436.3	445.0	443.0	435.2	139.8	764.4
40°	343.9	350.9	343.2	332.9	329.4	321.5	312.0	117.8	882.2
45°	178.2	185.2	190.8	192.2	186.9	176.3	167.1	71.3	953.5
50°	59.7	64.4	73.8	78.7	75.2	68.1	63.7	29.5	983.0
55°	15.6	18.5	24.7	31.2	26.2	20.2	17.4	10.3	993.3
60°	6.1	6.8	9.1	12.2	9.8	7.7	7.0	4.1	997.4
65°	2.1	2.4	3.4	4.3	3.8	3.0	2.8	1.6	999.0
70°	1.4	1.4	1.0	1.0	1.2	1.5	1.5	0.7	999.7
75°	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	999.9
80°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX12DB45WB EAN: 4058352907269	LP-Nummer 59266_168
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,0	20,3	19,4	20,6	21,0	18,9	20,2	19,2	20,5	20,8
	3H	18,9	20,0	19,3	20,4	20,7	18,7	19,9	19,1	20,2	20,6
	4H	18,8	19,9	19,2	20,2	20,6	18,7	19,7	19,1	20,1	20,4
	6H	18,8	19,7	19,2	20,1	20,5	18,6	19,5	19,0	19,9	20,3
	8H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	18,6	19,4	19,1	19,8	20,2
	12H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	18,6	19,4	19,0	19,7	20,2
4H	2H	18,9	19,9	19,3	20,2	20,6	18,7	19,7	19,1	20,1	20,4
	3H	18,7	19,5	19,1	19,9	20,4	18,5	19,4	19,0	19,8	20,2
	4H	18,6	19,4	19,1	19,8	20,2	18,4	19,2	18,9	19,6	20,0
	6H	18,5	19,2	19,0	19,6	20,1	18,4	19,0	18,8	19,4	19,9
	8H	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8
	12H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
8H	4H	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8
	6H	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8	18,2	18,7	18,7	19,2	19,7
	8H	18,3	18,7	18,8	19,2	19,8	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	12H	18,3	18,6	18,8	19,1	19,7	18,1	18,5	18,7	19,0	19,5
12H	4H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
	6H	18,4	18,7	18,9	19,2	19,8	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	8H	18,3	18,6	18,8	19,1	19,7	18,1	18,5	18,7	19,0	19,5

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1470 B = 49
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		18893.8	19639.4	20224.8	20378.7	19816.4	18686.5	17719.1
50°		6967.4	7515.8	8602.9	9174.9	8765.7	7944.9	7434.7
55°		2040.2	2416.2	3223.4	4082.0	3422.4	2643.9	2274.9
60°		914.5	1022.3	1370.7	1828.8	1475.1	1154.2	1044.6
65°		373.2	429.1	595.7	753.9	671.6	529.3	489.2
70°		297.0	310.2	229.3	215.0	259.3	333.6	336.2
75°		82.6	110.1	89.5	125.7	115.3	137.9	120.5
80°		20.7	20.7	30.7	46.2	61.7	71.7	82.0
85°		20.6	36.1	45.6	81.7	117.8	142.8	153.1


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX12DB45WB EAN: 4058352907269	LP-Nummer 59266_168
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

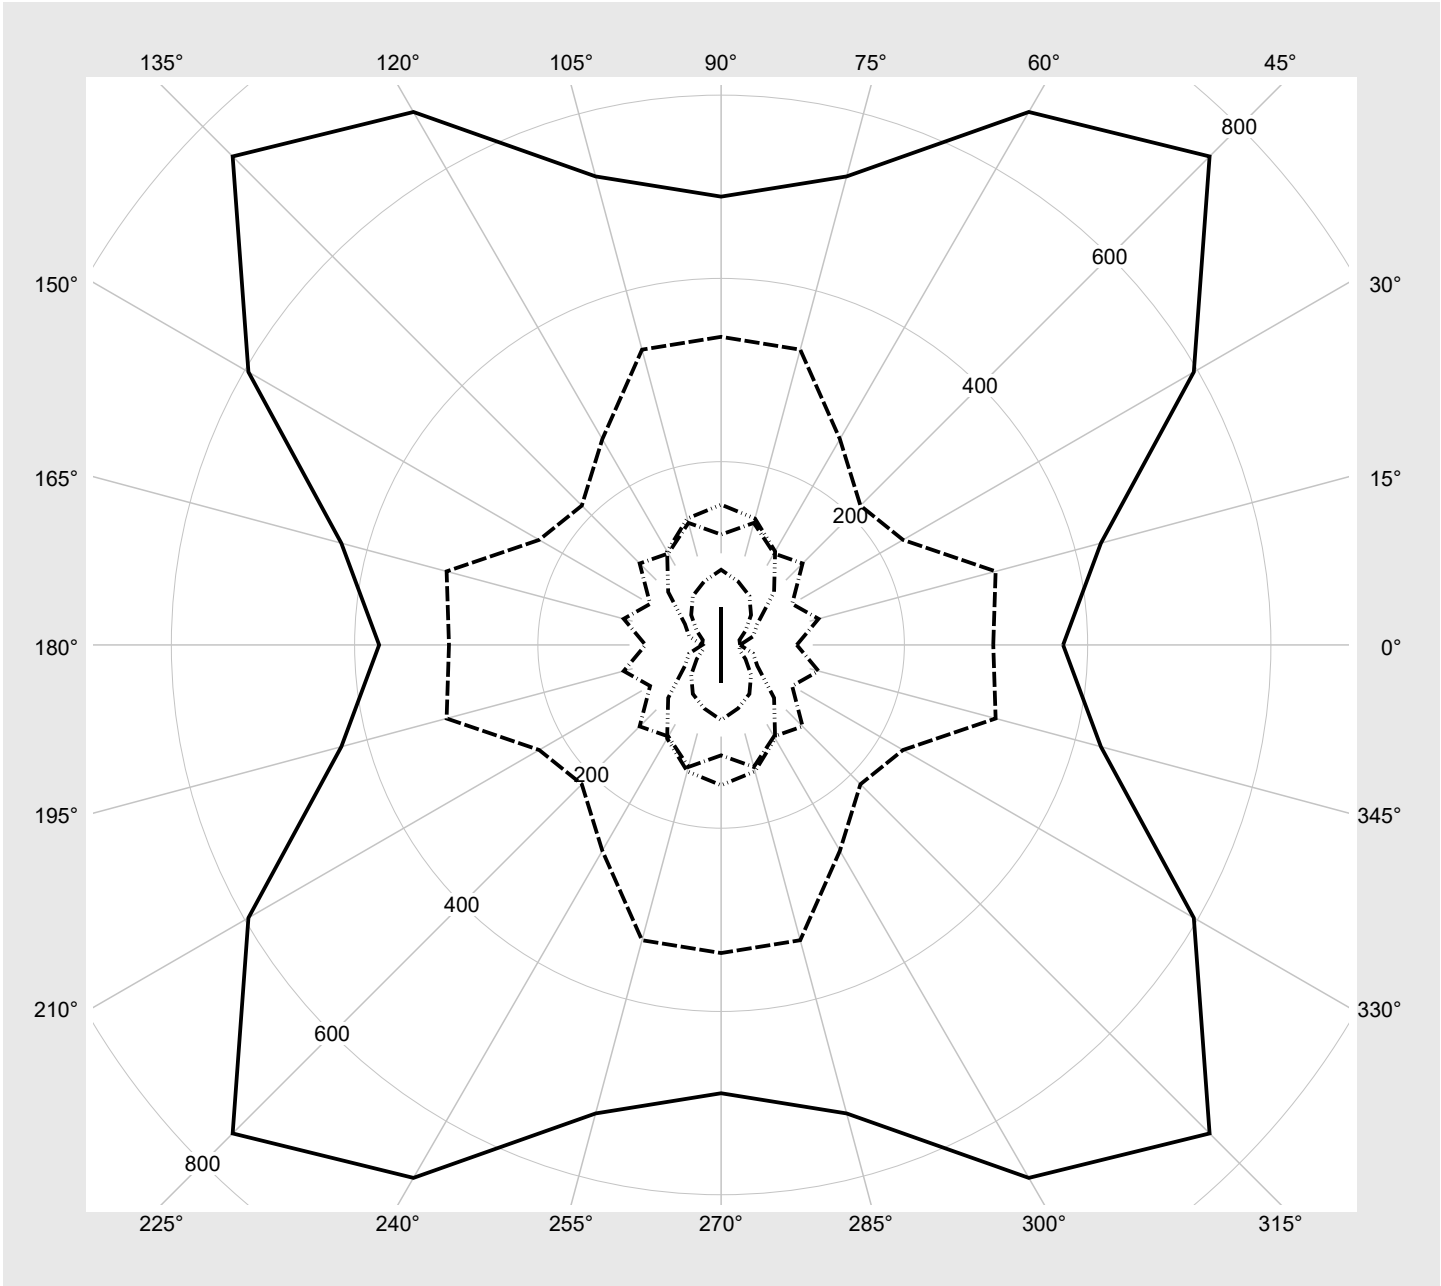

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX12DB45WB EAN: 4058352907269	LP-Nummer 59266_168
------------------------------	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5400	32.0
95	241	252	5139	30.2
90	227	250	4853	28.4
85	214	248	4589	26.8
80	201	245	4323	25.2
75	188	243	4055	23.5
70	175	240	3785	21.9
65	162	238	3513	20.3
60	149	234	3239	18.7
55	136	231	2962	17.1
50	124	228	2707	15.6
45	111	224	2429	14.0
40	99	219	2170	12.5
35	86	214	1888	11.0
30	74	209	1628	9.6
25	61	202	1343	8.2
20	49	194	1079	6.8
15	37	183	812	5.4
10	25	169	546	4.0
5	13	145	279	2.5
3	8	127	167	1.5