

Bestillingsnummer: 5XH1D71T08DA | GTIN (EAN): 4069025101549


Produktbeskrivelse:



Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote mastarmatur for toppdel, sideinngang; lysstyring med linse fra PMMA; lysfordeling: ST1.0a, direkte asymmetrisk spredende, for plass- og veibelysning iht. standard; LED: lysfluks: 4.080lm, lysfarge: 722, fargetemperatur: 2200K; lysutbytte: 108,2lm/W; styring: forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk, fleksibel lysfluksparametrisering, tidsbestemt lysstyring, konstant lysstrømstyring, effektreduksjon, intelligent temperaturretur-regulering i EVG og i LED-modulen, overopphetingsvern; armaturhus, fra aluminium presstøpt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944; deksel fra herdet sikkerhetsglass, klar, mastflens fra aluminium presstøpt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), toppmål: 76/60mm, mastflens medfølger umontert; med ledning H07RN-F 2x 1,5mm², ledningslengde: 6,5m, tilkoblingsledning formontert; strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz; strømforbruk (ved begynnelse av levetiden): 37,7W / (ved slutten av levetiden): 40,9W / (ved redusert drift 50%): 16,3W; kapslingsgrad (totalt): IP66; beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisoleret); slagfasthet: IK09; kontrolltegn: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i; tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -40..+50°C; pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 5,4
 GTIN (EAN): 4069025101549

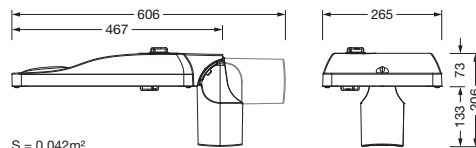

Bestillingsnummer: 5XH1D71T08DA | GTIN (EAN): 4069025101549

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Streetlight SL 31 micro
- Bestillingsnummer: 5XH1D71T08DA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: ST1.0a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 4080lm
- Lysutbytte: 108lm/W
- Fargetemperatur: 2200K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 722
- Nominell effekt, start av levetid: 38
- Nominell effekt, slutt av levetid: 41
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 16

Driftsapparat:

- Styring mot: D4i, Desk-Remote, Smart Interface nede og oppe
- Utstyr: overopphetingsvern, effektreduksjon, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, intelligent temperaturretur-regulering i EVG og i LED-modulen, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -40..+50°C
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Korrosjonsbeskyttelse: korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944
- Testmerking, merking: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningssystem, helling: -15°..+20° (toppmontasje) | -20°..+20° (sidemontasje), innstillbar i trinn på 5°, ingen tetting på armaturoversiden
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- mastflens: aluminium presstøpt, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), mastflens medfølger umontert
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: sideinngang, toppdel, på mast

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning H07RN-F 2x 1,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 10kV 1,2/50µs
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 6,5m

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 5,4kg
- Masttopp: toppmål: 76/60mm

Lysemisjon


- Lysemisjon: 0% ved 0° helling

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XH1D71T08DA | GTIN (EAN): 4069025101549

Mål:

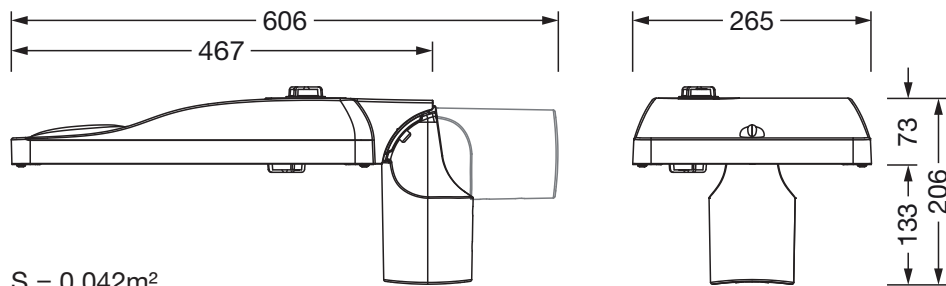

S = 0.042m²